

SIEMENS



Elettrodomestici Incasso

Collezione Arredo 2015

siemens-home.com/it

Siemens. The future moving in.



Sembra ieri quando Werner von Siemens creò il telegrafo ad indice, sviluppò il principio della dinamo elettrica e produsse il primo tram ed ascensore elettrici, solo per citare alcune delle sue più grandi invenzioni. Oggi, dall'elettronica all'edilizia, dall'energia ai trasporti, Siemens è un riferimento, un vero e proprio global player dell'innovazione tecnologica.

Gli elettrodomestici da incasso Siemens seguono la stessa filosofia e sono i veri ambasciatori del nostro tempo. In un mondo in continuo movimento, Siemens sa anticipare i cambiamenti molto più in fretta degli altri, portando in ogni casa soluzioni rivoluzionarie in grado di migliorare la qualità della vita delle persone, giorno dopo giorno.



Guardare
al futuro
per realizzare
oggi soluzioni
innovative.

Più chiarezza per ridurre i consumi.

Etichetta energetica.



Un aiuto per la scelta di elettrodomestici energeticamente efficienti è rappresentato dall'etichetta energetica europea. Dal 1996 riporta i dati standardizzati relativi ai valori di consumo di corrente elettrica e di acqua degli elettrodomestici.

Tutti i dati riportati nella presente documentazione relativi ai valori di consumo di corrente elettrica


e di acqua si basano sui requisiti dell'ordinanza specifica relativa agli apparecchi varata dalla Commissione europea.

Scoprite tramite gli elettrodomestici Siemens le svariate possibilità per contribuire alla tutela ambientale già tra le mura domestiche, senza compromessi in materia di design, comfort e prestazioni.



La nuova etichetta energia per forni elettrici (dal 1.01.2015).

A partire dal 1.1.2015 tutti i forni immessi sul mercato dovranno essere provvisti di una nuova etichetta energetica. Il cambiamento riguarda anche i forni delle cucine monoblocco. Per determinare la classe di efficienza di un forno si misura l'energia che l'apparecchio consuma in un ciclo normalizzato nella modalità convenzionale e, se disponibile, nella modalità ventilato. La procedura prevede che si riscaldi un carico normalizzato impregnato di acqua fino al raggiungimento di una determinata temperatura nella cavità del forno. In base all'energia consumata durante questo test si definisce la classe di efficienza del forno tenendo conto del volume della sua cavità. Questo nuovo metodo di classificazione potrà portare a un cambiamento della classe di efficienza energetica rispetto all'etichetta energetica attualmente in uso. Il nuovo regolamento non si applica ad alcuni apparecchi, come ad esempio i forni con funzione microonde, i forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento così come certi forni di piccole dimensioni e portatili.

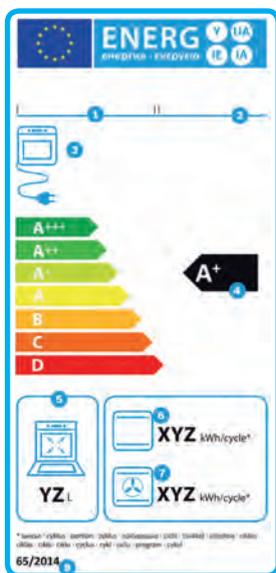


- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Codice/modello identificativo del prodotto
- 3 Consumo del forno
- 4 Classe di efficienza energetica della cavità
- 5 Volume della cavità
- 6 Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento convenzionale (resistenza sopra e sotto)
- 7 Consumo energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento ventilato
- 8 Numero normativa

La nuova etichetta energetica per cappe (dal 1.01.2015).

La scala di efficienza energetica va da G ad A+++; le classi con i «più», tuttavia, saranno introdotte gradualmente.

- 1. 1. 2015: da A a G
 - 1. 1. 2016: da A+ a F (possibile anche da 1. 1. 2015)
 - 1. 1. 2018: da A++ a E
 - 1. 1. 2020: da A+++ a D
- La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell'apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizzano una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti e una durata di illuminazione media giornaliera pari a 120 minuti. I dati determinanti per l'etichetta energetica sono:
- l'efficienza energetica
 - l'efficienza fluidodinamica (unità che misura l'impiego di energia elettrica necessaria per trasportare l'aria di scarico)
 - l'efficienza di filtraggio dei grassi (la percentuale di grasso rimasta nei filtri antigrasso della cappa)
 - il livello di rumore
 - l'efficienza luminosa.

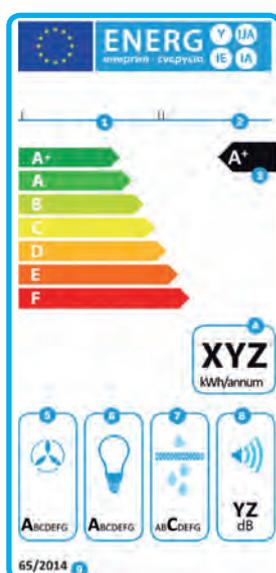

- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Codice/modello identificativo del prodotto
- 3 Classe di efficienza energetica
- 4 Consumo annuo di energia (kWh)
- 5 Classe di efficienza fluidodinamica
- 6 Classe di efficienza luminosa
- 7 Classe di efficienza filtraggio grassi
- 8 Livello rumore (Ilv. max. funz. normale)
- 9 Numero normativa

L'etichetta europea per lavatrici.

Per le lavatrici l'etichetta energetica prevede **3 classi di efficienza energetica** superiori alla classe A (A+, A++, A+++).

Una lavatrice in classe A++ avrà un consumo fino al 24% inferiore rispetto ad un macchina in classe A, mentre un apparecchio in classe A+++ utilizzerà fino al 32% in meno di energia. La performance di lavaggio non verrà più indicata, ma dovrà essere almeno pari alla precedente classe A. I valori di consumo annuo si basano su tre diverse modalità di rilevazione: programma cotone 60°C a pieno carico, programma cotone 60°C a carico parziale e programma cotone 40°C a carico parziale. Il valore di consumo energetico include il consumo dell'apparecchio in modalità spento e lasciato acceso.



- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard
- 4 Rumorosità in decibel durante le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma standard 60°C cotone a pieno carico
- 5 Classe di efficienza di centrifuga (asciugatura)
- 6 Capacità in kg
- 7 Consumo idrico annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard
- 8 Numero normativa

L'etichetta europea per asciugatrici.

Dal 29 maggio 2013 è diventata obbligatoria anche per le asciugatrici l'etichetta energetica.

I valori di consumo medio annuo vengono calcolati su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a mezzo carico. Le etichette energetiche saranno presenti su asciugatrici a condensazione e a evacuazione e a gas.

L'etichetta europea per lavastoviglie.

Anche per le lavastoviglie sono state aggiunte **3 classi di efficienza energetica** superiori alla A: **A+, A++, A+++**.

La lavastoviglie in classe A+++ consuma fino al 30% di energia in meno rispetto agli apparecchi classificati in classe A, mentre la classe A++ consumerà fino al 21% in meno. La performance di lavaggio non verrà più indicata, ma dovrà essere almeno pari alla precedente classe A.


Il valore di consumo energetico include il consumo dell'apparecchio in modalità spento e lasciato acceso.

L'etichetta europea per frigoriferi e congelatori.

Recentemente è stata aggiunta la classe **A+++**.

Un apparecchio in classe A++ ha bisogno del 40% in meno di energia rispetto ad un prodotto con le stesse dimensioni in classe A.

Un apparecchio in classe A+++ consuma invece il 60% di energia in meno rispetto ad un apparecchio in classe A.

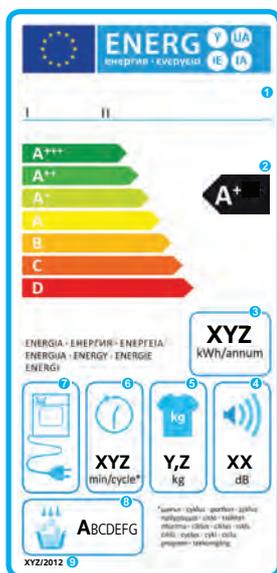

- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo basato su 160 cicli standard
- 4 Rumorosità in decibel
- 5 Capacità in kg
- 6 Durata del ciclo standard di asciugatura
- 7 Tipologia di asciugatrice
- 8 Classe di efficienza di condensazione
- 9 Numero normativa



- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo basato su 280 cicli di lavaggio standard
- 4 Rumorosità in decibel
- 5 Capacità di carico espressa in coperti
- 6 Classe di efficienza di asciugatura
- 7 Consumo idrico annuo basato su 280 cicli di lavaggio standard
- 8 Numero normativa



- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo in kWh basato su test standard durante 24 ore
- 4 Rumorosità in decibel
- 5 Somma del volume di tutti i compartimenti di conservazione per alimenti surgelati
- 6 Somma del volume di tutti i compartimenti di conservazione per alimenti freschi
- 7 Numero normativa





Forni e forni compatti

Pagine 13 - 46



Piani cottura a induzione, elettrici e domino

Pagine 47 - 88



Piani cottura a gas

Pagine 89 - 106



Cappe aspiranti

Pagine 107 - 122



Lavastoviglie e lavatrici

Pagine 123 - 154



Frigoriferi e congelatori

Pagine 155 - 186



Libero posizionamento Ged e Ped

Pagine 187 - 224



Informazioni tecniche

Pagine 225 - 266



Design e tecnologia si uniscono in un nuovo concetto di semplicità

«Tutte queste idee erano accomunate dall'intento non tanto di riscoprire il marchio, quanto piuttosto di definire la successiva fase evolutiva del design degli elettrodomestici Siemens.»

Gerhard Nüssler,
chief designer Siemens.

Flessibilità eccezionale grazie a un design unico.

Siemens raggiunge un nuovo livello nel design dei suoi elettrodomestici. Con la serie di elettrodomestici da incasso iQ700, la tecnologia innovativa incontra il design moderno e semplifica non solo il processo di cottura bensì anche la scelta degli elettrodomestici e la loro installazione.

Grazie all'altezza unitaria del listello, tutti gli apparecchi possono essere combinati tra loro a piacimento e si adattano all'estetica di qualsiasi cucina.

Per gli elettrodomestici Siemens il massimo dei voti è uno standard, anche nel Design.

Le case di oggi sono studiate intorno ad esigenze nuove e sempre più specifiche; agli elettrodomestici si richiede di agevolare nella vita quotidiana chi li utilizza e, allo stesso tempo, di essere impeccabili nella linea e nei risultati.

Gli elettrodomestici Siemens si distinguono da sempre per il loro design moderno ed accattivante, si riconoscono per i materiali di altissima qualità e le performance all'avanguardia.

E questo è anche il parere di molte giurie del mondo del Design.

Siemens: un design da premiare.

Il design Siemens si distingue per il tipico linguaggio formale e per i tanti premi ricevuti, tra cui:

- l'«iF product design award» per 232 volte
- il «red dot winner» per 180 volte
- il «red dot best of the best» per 4 volte
- l'«iF product design award gold» per 4 volte







Le soluzioni tecnologiche più all'avanguardia sono quelle che garantiscono, ogni volta, un piatto gustoso cotto alla perfezione, cibi freschi più a lungo, un dopocena più silenzioso. Più in fretta e consumando meno.



Gli innovativi forni Siemens. Spazio a nuove soluzioni, non solo nella cottura.

100% aria calda. Minore consumo di energia: Aria calda eco.

Per tutti coloro che utilizzano spesso l'aria calda ma che desiderano anche risparmiare energia: l'innovativa tecnologia di Siemens Aria calda eco garantisce non solo un minore consumo di energia, ma anche risultati di cottura impeccabili. La modalità di riscaldamento Aria calda eco con speciale controllo della temperatura è stata ottimizzata in modo mirato per consentire diversi tipi di cottura su un unico livello risparmiando energia.



**In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.*

Tutto ciò che ruota attorno al vostro forno è ora un piacere. Persino la pulizia.

Le faticose operazioni di pulizia del vostro forno sono ormai solo un brutto ricordo. Con la funzione pulente activeClean® il vostro forno si pulisce praticamente da solo.



100% gusto. Fino al 50% di tempo in meno: varioSpeed e coolStart.

Dimezzare i tempi di preparazione è semplicissimo: basta premere un pulsante. Il forno a microonde integrato infatti non solo semplifica lo scongelamento e il riscaldamento dei cibi, ma riduce anche i tempi di preparazione di tutti i piatti in forno se attivato in aggiunta al metodo di riscaldamento prescelto. E la qualità resterà ovviamente eccellente. Anche i cibi congelati possono essere preparati più rapidamente grazie alla funzione coolStart e senza bisogno di preriscaldare il forno. Il risultato: un notevole risparmio di tempo e di preziosa energia.



Colori brillanti.

Semplicità di utilizzo.

Utilizzare un forno non è mai stato così divertente: display più grande, colori luminosi, contrasto elevato e risoluzione migliore. Grazie al menu facile da usare del nuovo display touch, ogni funzione può essere impostata in modo intuitivo. Mantenere il perfetto controllo del proprio forno è semplicissimo con il display touch TFT Plus, il display touch TFT o il display TFT standard.



Per risultare perfetto, il gusto ha bisogno solo del tempo che avete a disposizione.



Un solo pulsante. Due volte più veloci.

Risparmiate fino al 50% del tempo attivando la cottura combinata a microonde insieme al metodo di riscaldamento prescelto: basta premere un pulsante. I tempi di preparazione si ridurranno e a qualità sarà sempre perfetta. Mantenete il gusto, dimezzando i tempi.




D'ora in poi non dovrete più preriscaldare il forno, ma potrete comunque risparmiare tempo: la funzione coolStart.

Preriscaldare è un'operazione che non solo richiede tempo prezioso ma consuma anche tanta energia preziosa. Adesso non più. Con la nuova funzione coolStart non occorre più preriscaldare il forno. Che dobbiate scongelare, riscaldare o cucinare cibi congelati, tutto ciò che dovete fare è metterli in forno e in poco tempo saranno pronti per essere serviti in tavola.





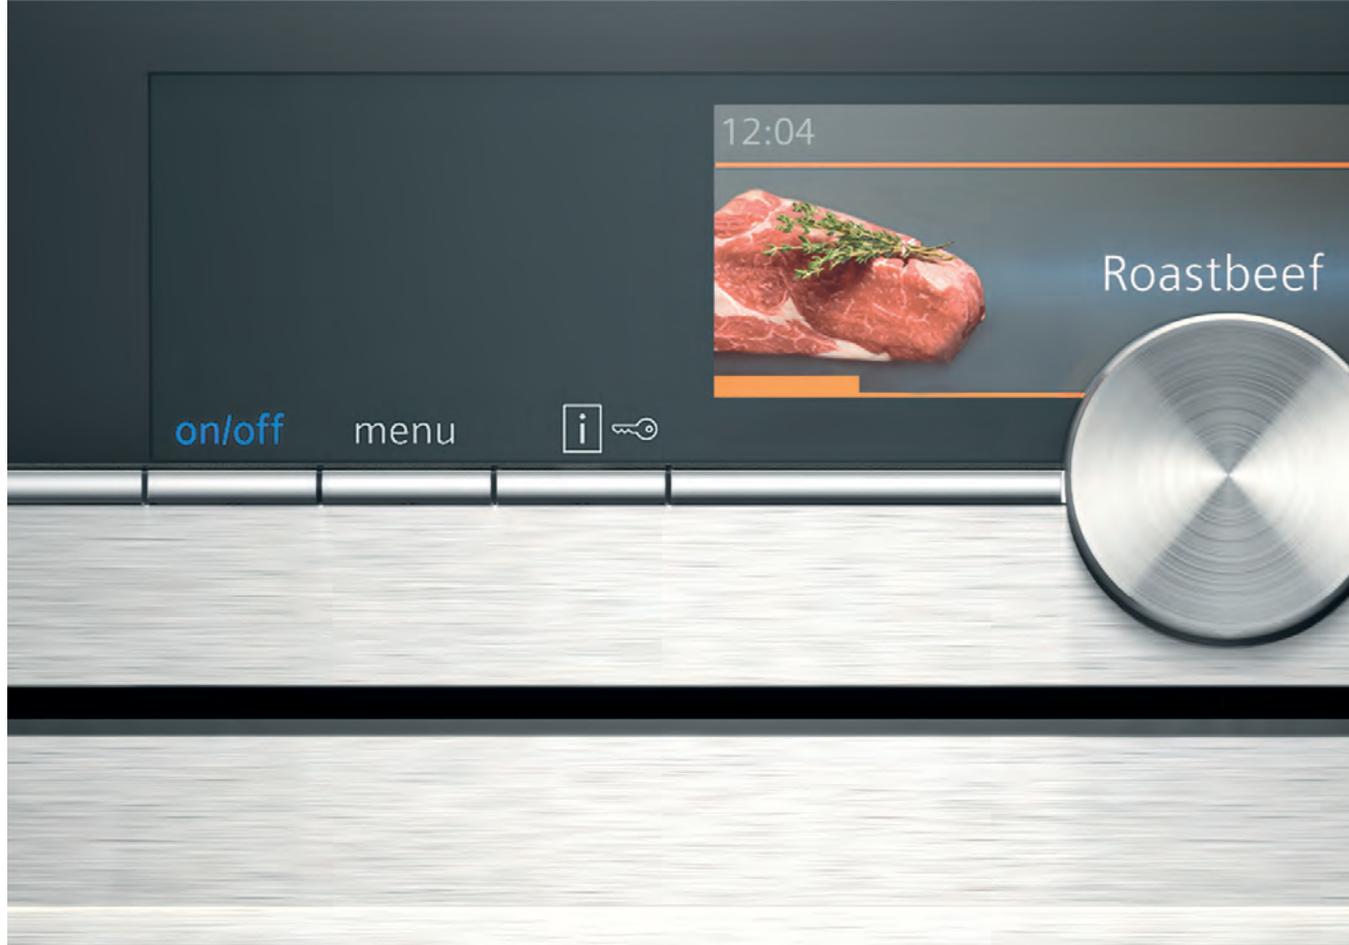

Display di alta qualità e un menu di facile utilizzo: per menù perfetti.

Tenere tutto sotto controllo non è mai stato così facile. Display più ampio, colori più chiari, contrasto maggiore e risoluzione migliore. Sia che usiate le funzioni di base del display TFT o le funzioni aggiuntive del display touch

TFT Plus, il menu è sempre semplice e intuitivo. Familiarizzate subito con tutte le funzioni di base e lasciatevi guidare dal menu di navigazione.

Display touch TFT Plus.

Grazie alla struttura del menu user-friendly e alla navigazione touch di facile utilizzo, usare il forno sarà un gioco da ragazzi. Lasciatevi guidare dalle innumerevoli opzioni del menu del vostro forno iQ700 e adeguatelo alle vostre esigenze e abitudini di cottura.





Display touch TFT.

Grazie al menu di navigazione pratico e intuitivo sarà semplicissimo impostare il forno in base alle vostre abitudini alimentari e di cottura. Sfruttate tutti i vantaggi offerti da un menu estremamente dettagliato, senza alcuna fatica.



Display TFT.

Familiarizzate con il vostro forno lasciandovi guidare dal suo menu. Troverete sempre l'impostazione giusta per i vostri piatti con la massima facilità.





Meno tempo per preparare più tempo per gustare.



I consigli di impostazione preinstallati garantiscono risultati migliori per ogni piatto: cookControl Plus.

Basta selezionare il piatto desiderato e inserire il peso: la funzione cookControl Plus fornisce immediatamente le impostazioni consigliate per una cottura perfetta. In questo modo potrete ottenere risultati migliori per tante ricette con la massima affidabilità.



Lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove e softClose.

Utilizzo pratico e agevole del forno senza premere e tirare. Il meccanismo di ammortizzazione intelligente permette di aprire e chiudere delicatamente lo sportello del forno.



I migliori risultati di cottura, indipendentemente dal livello scelto: Aria calda 4D.

Scegliete con la massima flessibilità su quale livello desiderate cucinare i vostri cibi. L'innovativa tecnologia del motore BLDC iQdrive assicura una distribuzione ottimale del calore all'interno del forno.

Il vostro piatto risulta quindi sempre cotto alla perfezione, proprio come lo volete voi, indipendentemente dal livello in cui lo inserite.



Ogni piatto sotto la giusta luce: illuminazione alogena e a LED.

A seconda del modello, il forno dispone di vari tipi di illuminazione.

Tutti i sistemi di illuminazione, da quella alogena standard all'illuminazione LED multilivello, offrono una visione ottimale e mettono perfettamente in luce i vostri cibi.



Tutto il bello di avere a casa un forno che si pulisce da sè.



activeClean® fa risplendere la vostra cucina. Sempre.

Finalmente potrete gustarvi i vostri piatti ancora più spensieratamente. Con activeClean®, infatti, non dovrete più preoccuparvi di pulire il forno. Basta premere un pulsante e il forno si pulisce da solo.

Durante il processo di pirolisi, il forno raggiunge temperature altissime che riducono i residui in cenere.

Basterà poi passare un panno umido.

Non è solo il modo più efficiente per pulire tutto il vano interno del forno, ma anche il più comodo.



Altissima qualità ad altissime temperature.

Lo speciale rivestimento delle guide estraibili compatibili con la funzione activeClean® è ottimizzato per resistere alle alte temperature ed è pertanto il completamento perfetto alla funzione automatica di autopulizia activeClean®.



Pulire il vano interno del forno con rivestimento è facilissimo grazie a ecoClean Plus.

Con l'innovativo rivestimento ecoClean Plus sarà difficile trovare resti di cibo bruciati o carbonizzati nelle parti del forno rivestite. E grazie alla concezione funzionale del forno, tutta la sporcizia al suo interno è facilmente rimovibile mediante il programma di pulizia.



Visibilità e pulizia agevolata: lo sportello interno completamente in vetro.

La parete interna dello sportello del forno consiste in una lastra completamente in vetro che offre una visuale ottimale dell'interno del forno ed è facile da pulire.

Inoltre, si può utilizzare anche come piano di appoggio ed è removibile all'occorrenza.



Il forno capisce da solo quando il processo di cottura si è concluso: con il sensore di cottura.

Tutto ciò che dovete fare è preparare la pietanza e decidere se cuocerla su una teglia o in uno stampo.

Grazie all'innovativa tecnologia dei sensori, il processo di cottura si svolge in automatico. Il sensore di cottura misura l'umidità all'interno del forno e rileva quando il piatto è pronto.



Ottenere i migliori risultati di cottura arrosto ora è più facile che mai: il termometro di cottura roasting Plus.

Grazie a tre diversi punti di misurazione, l'innovativa tecnologia del termometro di cottura roasting Plus è in grado di misurare con precisione e affidabilità la temperatura interna delle vostre pietanze e di rilevare esattamente quando il piatto è pronto.



Grande comfort per una grande flessibilità: il sistema di estrazione.

D'ora in poi non dovrete più domandarvi a quale livello porre la teglia nel vostro forno. Indipendentemente da ciò che preparate, con il comodo sistema di estrazione, il risultato sarà sempre perfetto.

Così, avrete la massima flessibilità ad ogni livello.





I forni con vapore pulseSteam.

Mantengono la loro promessa: gusto garantito al 100% per cibi croccanti e sani.

I forni iQ700 con vapore pulseSteam sono ideali per preparare piatti sani e appetitosi. Combinati a calore convenzionale o microonde si raggiungono risultati eccellenti.

I forni con vapore pulseSteam sono ottimali per tutte quelle preparazioni che devono risultare contemporaneamente morbide e croccanti.

Diventa particolarmente indicata per cucinare la carne da veri professionisti mantenendo la parte interna succosa e quella esterna croccante.



Come utilizzare il pannello di comando sollevabile.



Step 1: tramite un pulsante il pannello di comando si solleva e sarà possibile inserire poi il serbatoio pieno.



Step 2: Riportate il pannello di comando in posizione. Ora non dovrete fare altro che selezionare la funzione desiderata e la generazione di vapore esterno avrà inizio.




Riempite il serbatoio da 1 litro direttamente dal lavandino in modo semplice e comodo.



I forni combinati a microonde.

Per raggiungere la perfezione,
il gusto necessita esattamente il tempo
che avete a disposizione.

Due volte più veloci grazie a una combinazione vincente:
attivando infatti il forno a microonde integrato, in aggiunta
al riscaldamento convenzionale, potrete velocizzare
la preparazione dei vostri piatti, ottenendo sempre
la perfetta qualità conforme alle vostre aspettative.
Risparmiate fino al 50% del tempo solitamente necessario
per ultimare la cottura e usatelo per fare ciò che preferite.

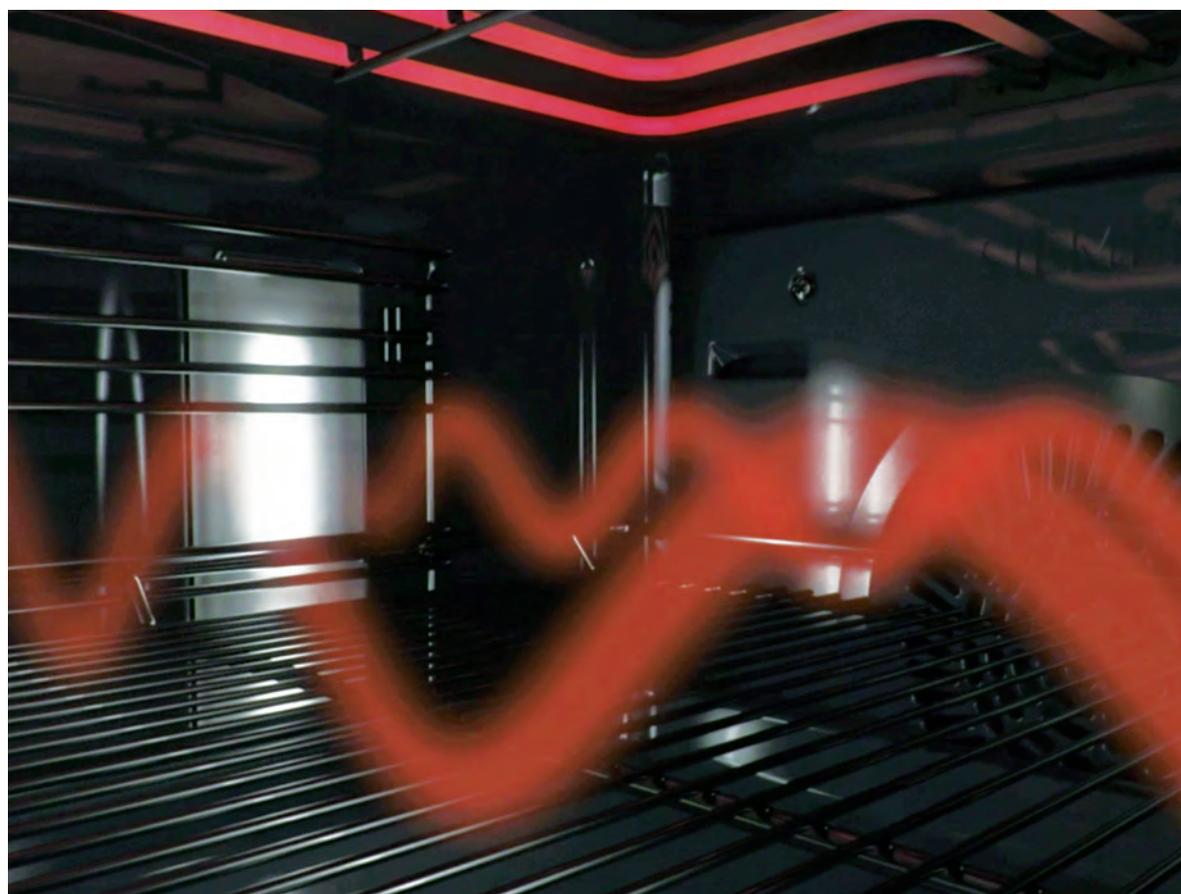

HN678G4S1

Disponibile da aprile



Forno combinato a microonde con funzione vapore pulseSteam - pirolitico
Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003658789 € 2.600,00



Informazioni generali:

- Display da 5,7" con tecnologia TFT touch a colori e animazione
- Motore iQdrive
- Volume cavità: 67 l
- Forno con microonde con 15 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Essiccazione, Mantenere in caldo
- Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart
- Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus
- Sonda triplo sensore roastingSensor Plus
- Sensore bakingSensor
- Temperatura da 30 °C a 275 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Illuminazione multilivello
- Capacità serbatoio: 1 l
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:

- Autopulizia pirolitica activeClean
- Guida telescopica e teglia resistenti alla pirolisi

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

HN678G4W1

Disponibile da aprile



Forno combinato a microonde con funzione vapore pulseSteam - pirolitico
Colore: bianco e acciaio inox

EAN: 4242003672181 € 2.600,00



Informazioni generali:

- Display da 5,7" con tecnologia TFT touch a colori e animazione
- Motore iQdrive
- Volume cavità: 67 l
- Forno con microonde con 15 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Essiccazione, Mantenere in caldo
- Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart
- Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus
- Sonda triplo sensore roastingSensor Plus
- Sensore bakingSensor
- Temperatura da 30 °C a 275 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Illuminazione multilivello
- Capacità serbatoio: 1 l
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:

- Autopulizia pirolitica activeClean
- Guida telescopica e teglia resistenti alla pirolisi

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

HM678G4S1

Disponibile da aprile



Forno combinato a microonde - pirolitico

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003658772 € 2.300,00



Informazioni generali:

- Display da 5,7" con tecnologia TFT touch a colori e animazione
- Motore iQdrive
- Volume cavità: 67 l
- Forno con microonde con 15 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Essiccazione, Mantenere in caldo
- Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart
- Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus
- Sonda triplo sensore roastingSensor Plus
- Sensore bakingSensor
- Temperatura da 30 °C a 275 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Illuminazione multilivello
- Capacità serbatoio: 1 l
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:

- Autopulizia pirolitica activeClean
- Guida telescopica e teglia resistenti alla pirolisi

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

HM636GNS1

Disponibile da aprile



Forno combinato a microonde

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003671894

€ 1.690,00

**Informazioni generali:**

- Display da 3,7" touch a colori con tecnologia TFT
- Motore iQdrive
- Volume cavità: 67 l
- Forno con microonde con 13 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo
- Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile
- Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart
- Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus
- Temperatura da 30 °C a 275 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Illuminazione multilivello
- Ventola in acciaio inossidabile
- Guide telescopiche a un livello

Pulizia:

- Ecolyse: parete posteriore

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

HM636GNW1

Disponibile da aprile



Forno combinato a microonde

Colore: bianco e acciaio inox

EAN: 4242003671900

€ 1.690,00

**Informazioni generali:**

- Display da 3,7" touch a colori con tecnologia TFT
- Motore iQdrive
- Volume cavità: 67 l
- Forno con microonde con 13 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo
- Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile
- Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart
- Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus
- Temperatura da 30 °C a 275 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Illuminazione multilivello
- Ventola in acciaio inossidabile
- Guide telescopiche a un livello

Pulizia:

- Ecolyse: parete posteriore

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

HB676G0S1F

Forno da incasso - pirolitico

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003671764

€ 1.620,00

**Informazioni generali:**

- Display da 3,7" touch a colori con tecnologia TFT
- Motore iQdrive
- Forno con 13 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere caldo
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus
- Temperatura da 30 °C a 300 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena
- Interno porta tutto in vetro
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:

- Autopulizia pirolitica activeClean
- Guide telescopiche a 1 livello, completamente estensibile, con funzione d'arresto, resistente al processo di pirolisi
- Guide laterali e teglia resistenti alla pirolisi

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 71 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

HM633GBS1	HB675GBS1J	HB656GHS1
<p>Disponibile da aprile</p>  <p>Forno combinato a microonde</p> <p>Colore: nero e acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003671870 € 1.590,00</p> 	 <p>Forno da incasso - pirolitico</p> <p>Colore: nero e acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003672426 € 1.390,00</p> 	 <p>Forno da incasso</p> <p>Colore: nero e acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003671658 € 1.350,00</p> 
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT • Motore iQdrive • Volume cavità: 67 l • Forno con microonde con 10 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore • Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart • Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde • Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura assistita: 14 Programmi automatici • Temperatura da 30 °C a 275 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione a LED • Ventola in acciaio inossidabile <p>Pulizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecolyse: parete posteriore <p>Sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT • Motore iQdrive • Forno con 13 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • Funzioni speciali: coolStart • Sistema di cottura assistita: 10 Programmi automatici • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Interno porta tutto in vetro • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Ventola in acciaio inossidabile <p>Pulizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autopulizia pirolitica activeClean • Guide laterali e teglia resistenti alla pirolisi <p>Sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening <p>Dati etichetta energetica*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh • Numero di cavità: 1 • Tipo di alimentazione: elettrica • Volume della cavità: 71 l <p><small>*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014</small></p>	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display da 3,7" touch a colori con tecnologia TFT • Motore iQdrive • Forno con 13 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • Funzioni speciali: coolStart • Sistema di cottura automatico: cookControl Plus • Temperatura da 30 °C a 300 °C • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Interno porta tutto in vetro • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Ventola in acciaio inossidabile • Guide telescopiche a due livelli completamente estensibili con funzione d'arresto <p>Pulizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programma di pulizia ecoClean Plus • Ecolyse: soffitto, parete posteriore, pareti laterali <p>Sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raffreddamento tangenziale • Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening <p>Dati etichetta energetica*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.9 kWh • Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.74 kWh • Numero di cavità: 1 • Tipo di alimentazione: elettrica • Volume della cavità: 71 l <p><small>*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014</small></p>

HB635GBS1J

Forno da incasso

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003672396

€ 1.150,00

**HB633GBS1J**

Forno da incasso

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003673980

€ 990,00

**HB633GBW1J**

Forno da incasso

Colore: bianco e acciaio inox

EAN: 4242003674000

€ 990,00

**Informazioni generali:**

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Motore iQdrive
- Forno con 13 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo
- Funzioni speciali: coolStart
- Sistema di cottura assistita: 10 Programmi automatici
- Temperatura da 30 °C a 300 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Interno porta tutto in vetro
- Riscaldamento rapido
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:

- Ecolyse: parete posteriore

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 71 l

Informazioni generali:

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Motore iQdrive
- Forno con 10 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore
- Funzioni speciali: coolStart
- Temperatura da 30 °C a 300 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Interno porta tutto in vetro
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:

- Ecolyse: parete posteriore

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 71 l

Informazioni generali:

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Motore iQdrive
- Forno con 10 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore
- Funzioni speciali: coolStart
- Temperatura da 30 °C a 300 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena
- Interno porta tutto in vetro

Pulizia:

- Ecolyse: parete posteriore

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

Dati etichetta energetica*:


- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 71 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014


*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014


Incasso sottopiano

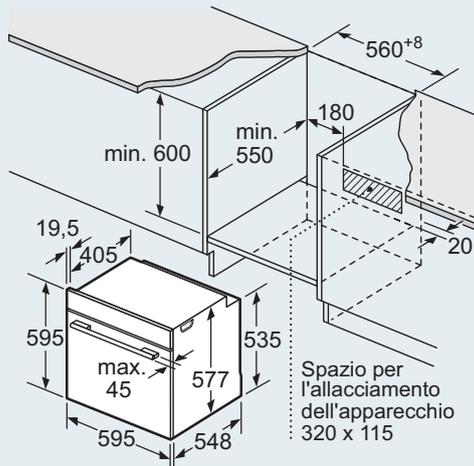


Incasso a colonna

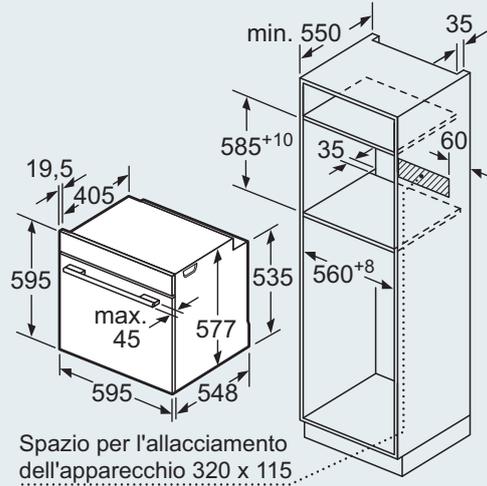

Proiezione laterale

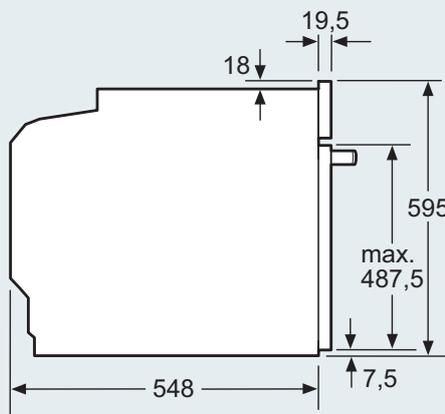


Frontalino per forno con vapore

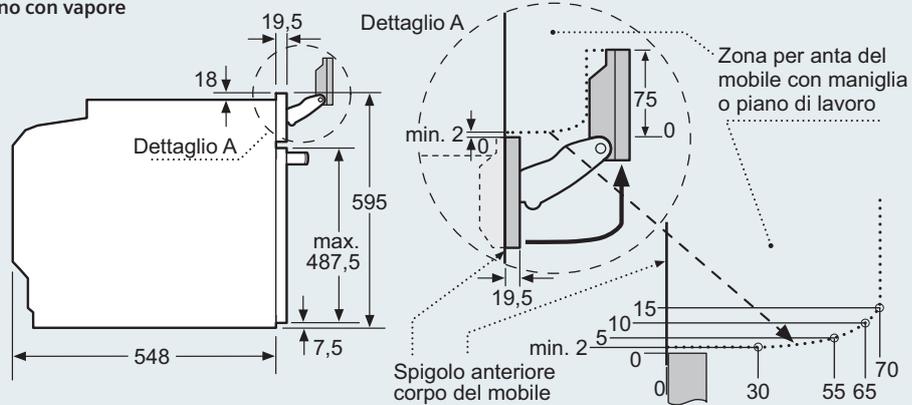

Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

Incasso sottopiano cottura

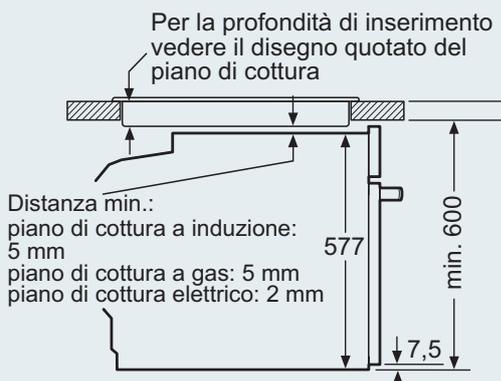

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	43 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	42 mm
Piano di cottura elettrico	22 mm	24 mm

HB63AB521J



Forno da incasso - pirolitico

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003576472

€ 950,00



HB63AB621J



Forno da incasso - pirolitico

Colore: nero

EAN: 4242003576496

€ 950,00



HB43AB521J



Forno da incasso

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003585528

€ 750,00



Informazioni generali:

- 6 funzioni di cottura
- Cottura multiLevel 3D
- Cottura monoLevel 3D Eco
- Regolazione della temperatura da 50-300° C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Interno porta tutto in vetro
- Riscaldamento rapido
- Colore display: bianco/blu
- Manopole a scomparsa push-pull

Pulizia:

- Autopulizia pirolitica activeClean

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.93 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.70 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 63 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Informazioni generali:

- 6 funzioni di cottura
- Cottura multiLevel 3D
- Cottura monoLevel 3D Eco
- Regolazione della temperatura da 50-300° C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Interno porta tutto in vetro
- Riscaldamento rapido
- Colore display: bianco/blu
- Manopole a scomparsa push-pull

Pulizia:

- Autopulizia pirolitica activeClean

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.93 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.70 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 63 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Informazioni generali:

- 5 funzioni di cottura
- Cottura multiLevel 3D
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Interno porta tutto in vetro
- Riscaldamento rapido
- Colore display: bianco/blu
- Manopole a scomparsa push-pull

Pulizia:

- Programma di pulizia ecoClean


Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale


Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.9 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.82 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 66 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

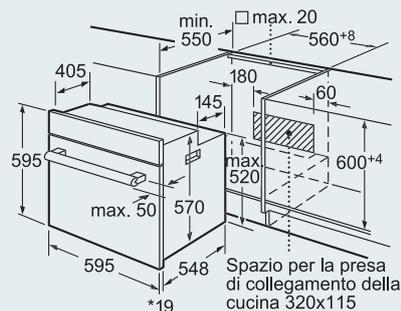

* Con parte frontale in metallo 20mm

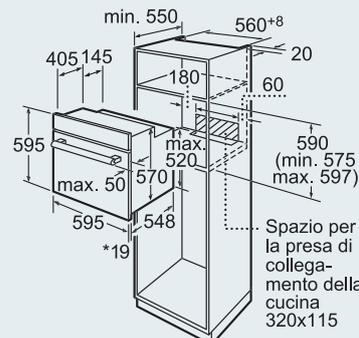

* Con parte frontale in metallo 20mm

Misure in mm

HB23AB523



Forno da incasso

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003619926

€ 690,00



HB21AB523J



Forno da incasso

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003586853

€ 625,00



HB21AB521



Forno da incasso

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003619919

€ 590,00



Informazioni generali:

- 5 funzioni di cottura
- Cottura multiLevel 3D
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Interno porta tutto in vetro
- Colore display: bianco/blu

Pulizia:

- Pulizia ecoClean per parete posteriore

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.93 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.84 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 66 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Informazioni generali:

- 5 funzioni di cottura
- Cottura multiLevel 3D
- Interno porta tutto in vetro
- Grill ribaltabile
- Riscaldamento rapido
- Colore led blu
- Manopole a scomparsa push-pull
- Timer con autospegnimento
- Illuminazione forno

Pulizia:

- Pulizia ecoClean per parete posteriore

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.93 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.84 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 66 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Informazioni generali:

- 5 funzioni di cottura
- Cottura multiLevel 3D
- Interno porta tutto in vetro
- Grill ribaltabile
- Riscaldamento rapido
- Pareti vano cottura smaltate color titanio
- Colore led blu
- Timer
- Illuminazione forno

Pulizia:

- Pulizia ecoClean per parete posteriore


Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale


Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.93 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.84 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 66 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

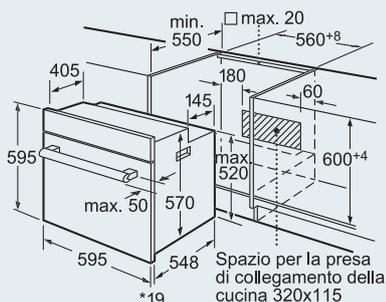

* Con parte frontale in metallo 20mm

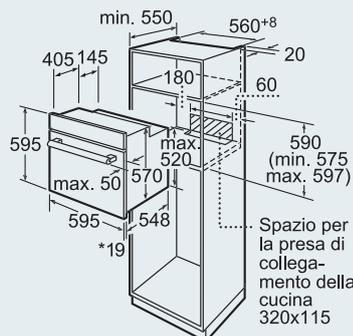

* Con parte frontale in metallo 20mm

Misure in mm

HB331E1J



Forno da incasso

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003674369

€ 520,00



HB311E2J



Forno da incasso

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003674352

€ 490,00



HB211E0J



Forno da incasso

Colore: acciaio inox

EAN: 4242003678657

€ 450,00



Informazioni generali:

- 8 funzioni di riscaldamento: riscaldamento inferiore, Grill ventilato, Grill a superfic. piccola var., Aria calda intensiva, Grill a superficie grande var., Scongellamento, Cottura multiLevel 3D, riscaldamento superiore e inferiore
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Cavità forno smaltata (moka brown)
- Illuminazione forno
- Interno porta in vetro

Pulizia:

- Porta del forno rimovibile per una facile pulizia

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.98 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.82 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 66 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Informazioni generali:

- 8 funzioni di riscaldamento: Funzione pizza, riscaldamento inferiore, Grill ventilato, Scongellamento, Cottura multiLevel 3D, Grill a superficie grande var., Grill a superfic. piccola var., riscaldamento superiore e inferiore
- Timer meccanico
- Riscaldamento rapido
- Cavità forno smaltata (moka brown)
- Illuminazione forno
- Interno porta in vetro

Pulizia:

- Porta del forno rimovibile per una facile pulizia

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.98 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.82 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 66 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Informazioni generali:

- 6 funzioni di riscaldamento: riscaldamento superiore e inferiore, riscaldamento inferiore, Grill a superfic. piccola var., Grill a superficie grande var., ricircolo d'aria, grill ventilato
- Timer meccanico
- Cavità forno smaltata (moka brown)
- Illuminazione forno
- Interno porta in vetro

Pulizia:

- Porta del forno rimovibile per una facile pulizia


Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale


Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.96 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.88 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 66 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

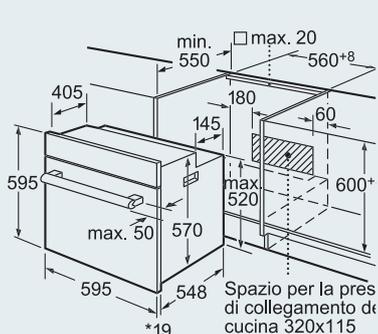

* Con parte frontale in metallo 20mm

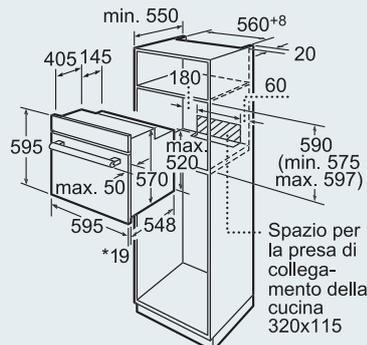

* Con parte frontale in metallo 20mm

Misure in mm



Forno da incasso 90 cm

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003666555

€ 1.600,00



Informazioni generali:

- 9 funzioni di riscaldamento
Grill a superficie grande, Cottura monoLevel 3D Eco, Aria calda 4D, Grill a superficie piccola, Riscaldamento superiore e inferiore, Aria calda intensiva, Riscaldamento inferiore, ricircolo d'aria, Grill ventilato
- Illuminazione interna del forno con 2 punti luce
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Manopole a scomparsa push-pull
- Interno porta tutto in vetro
- Guide telescopiche a 1 livello

Pulizia:

- Pareti laterali, catalitiche
- Porta del forno rimovibile per una facile pulizia


Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale

Dati di etichetta energetica:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 1.25 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento termoventilato: 0.9 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 77 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

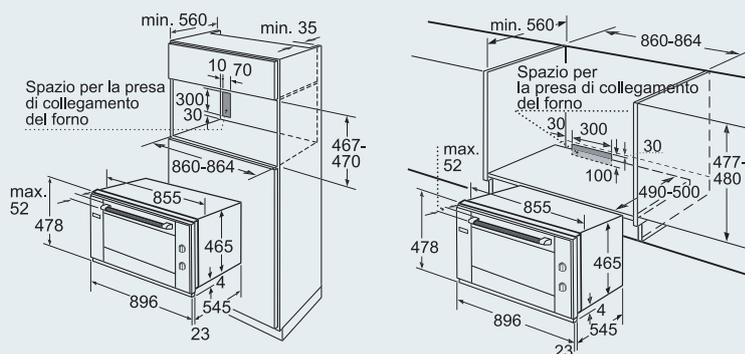

Misure in mm



Accessori speciali.

HZ338357 - Guide telescopiche a tre livelli.



Grazie alle guide telescopiche ad estrazione totale è possibile estrarre dal forno teglie e griglie collocate su tre livelli senza alcun rischio di ribaltamento. Le guide hanno la funzione STOP integrata, scorrono facilmente, si bloccano contemporaneamente e rimangono in posizione. Per cucinare in tutta sicurezza.

EAN: 4242003583401

€ 152,00

HZ338250 - Guide telescopiche a due livelli.



Anche con le guide telescopiche a due livelli è possibile estrarre dal forno le teglie senza alcun rischio. Un comodo aiuto per cucinare con recipienti particolarmente pesanti.

EAN: 4242003386354

€ 109,00

HZ327000 - Pietra refrattaria per cottura pane e pizza.



Pietra refrattaria in ceramica con paletta in legno. Ideale per la cottura di pane, piadine, pizza o prodotti surgelati. Resistente alla pirolisi. Dimensioni: 375x340x15 mm. Peso kg. 3,8.

EAN: 4242003353127

€ 158,00

HZ317000 - Teglia per pizza.



Pregiata teglia per pizza di grandi dimensioni con diametro di 35 cm. Smaltata esternamente e internamente. Lavabile in lavastoviglie.

EAN: 4242003318928

€ 34,00

HZ915001 - Pirofila in vetro per arrosti.



È adatta per arrosti, piatti a base di verdure e soufflé. Capacità 3,5 l. Il coperchio può essere usato anche come teglia per gratinare.

EAN: 4242003419502

€ 60,00

HZ331072 - Teglia da forno.



Una comoda teglia supplementare per il forno, adatta anche alla pulizia "activeClean".

EAN: 4242003608043

€ 22,00

HZ325070 - Teglia per grigliare.



Da utilizzare con teglia universale, ad esempio per i toast o per una grigliata. Ideale come teglia per le patatine fritte. Essendo divisa in due parti, entra comodamente nella lavastoviglie. A prova di pulizia activeClean.

EAN: 4242003318959

€ 40,00

HZ329020 - Set ecoClean.



Pannelli autopulenti per semplificare le operazioni di pulizia. Il set completa la dotazione del forno trasformandolo in full ecoClean.

EAN: 4242003318980

€ 105,00

HZ24D300 - Kit a vapore per forni.



Kit per cucinare a vapore senza pressione anche nel forno tradizionale. Dotato di grigliere forate e non, può cucinare diverse pietanze fino a 8 porzioni. coperchio in vetro infragibile con profili in alluminio.

EAN: 4242003477724

€ 450,00

HZ86X600 - Listello coprifughe e per combinazioni forno/compatti in verticale.

Listello necessario per coprire la fuga del ripiano visibile sotto la porta del forno.

EAN: 4242003356333

€ 32,00

Accessori per forni full size iQ700

	HZ631070 Teglia smaltata adatta a microonde, vapore e pirolisi EAN: 4242003673447	€ 35,00
	HZ631010 Teglia antiaderente adatta a microonde e vapore EAN: 4242003673430	€ 45,00
	HZ632010 Teglia universale antiaderente adatta a microonde e vapore EAN: 4242003673454	€ 60,00
	HZ632070 Teglia universale adatta a microonde, vapore e pirolisi EAN: 4242003673461	€ 50,00
	HZ36D663G Teglia forata per cotture a vapore EAN: 4242003673423	€ 50,00
	HZ36D643 Teglia universale per cotture a vapore EAN: 4242003673409	€ 50,00
	HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi EAN: 4242003673485	€ 50,00
	HZ633001 Coperchio per teglia HZ633070 EAN: 4242003673478	€ 20,00
	HZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi EAN: 4242003682357	€ 40,00
	HZ638370 Guide telescopiche a tre livelli completamente estraibili adatte a pirolisi EAN: 4242003673584	€ 170,00
	HZ638270 Guide telescopiche a due livelli completamente estraibili adatte a pirolisi EAN: 4242003673560	€ 130,00
	HZ638170 Guide telescopiche a un livello completamente estraibili adatte a pirolisi EAN: 4242003673539	€ 90,00
	HZ638300 Guide telescopiche a tre livelli completamente estraibili EAN: 4242003673577	€ 140,00
	HZ638200 Guide telescopiche a due livelli completamente estraibili EAN: 4242003673553	€ 110,00
	HZ638100 Guida telescopica a un livello completamente estraibile EAN: 4242003673515	€ 80,00

Accessori per forni full size iQ500, iQ300 e iQ100

	Prezzo di listino	HB23AB523	HB63AB521J HB63AB621J	HB43AB521J	HB21AB523J	HB21AB521	HB331E1J HB311E2J HB211E0J
HZ327000 Pietra pizza EAN: 4242003353127	€ 158,00	•	•	•	•	•	•
HZ915001 Pirofila in vetro EAN: 4242003419502	€ 60,00	•	•	•	•	•	•
HZ317000 Teglia per pizza rotonda EAN: 4242003353127	€ 34,00	•	•	•	•	•	•
HZ325070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi EAN: 4242003318959	€ 40,00		•	•			
HZ338357 Guide telescopiche a tre livelli estraibili EAN: 4242003583401	€ 152,00	•	•	•	•	•	
HZ338250 Guide telescopiche a due livelli estraibili EAN: 4242003477724	€ 109,00	•	•	•	•	•	
HZ24D300 Kit per cotture a vapore EAN: 4242003477724	€ 450,00	•	•	•	•	•	
HZ331072 Teglia smaltata adatta a pirolisi EAN: 4242003608043	€ 22,00		•	•			
HZ86X600 Listello colore nero EAN: 4242003356333	€ 32,00		•	•			
HZ86X500 Listello acciaio inox EAN: 4242003356326	€ 32,00		•	•			
Pulizia			Pirolisi di serie	ecoClean di serie	Set ecoClean HZ329020		



Assoluta libertà di progettazione.
Un sistema, infinite combinazioni.



Con la vasta gamma offerta di forni compatti da incasso della serie iQ700, Siemens invita a combinare a piacere tutti gli elettrodomestici con il massimo livello di tecnica e di perfezione estetica. Per una cucina da sogno, della quale essere soddisfatti per sempre. I forni compatti di Siemens si adattano in una nicchia di 45 cm. In base al modello i forni compatti sono disponibili con la funzione di cottura a vapore o con microonde integrato. Grazie al nuovo design di Siemens, i forni possono essere combinati senza problemi con un cassetto scaldavivande o con altri elettrodomestici Siemens.

CN678G4S1

Disponibile da ottobre



Forno combinato a microonde con funzione vapore pulseSteam - pirolitico
Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003658390 € 2.400,00



Informazioni generali:

- Display da 5,7" con tecnologia TFT touch a colori e animazione
- Motore iQdrive
- Volume cavità: 45 l
- Forno compatto con microonde con 15 funzioni di cottura:
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Essiccazione, Mantenere in caldo
- Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart
- Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus
- Sonda triplo sensore roastingSensor Plus
- Sensore bakingSensor
- Temperatura da 30 °C a 275 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED
- Capacità serbatoio: 1 l
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:

- Autopulizia pirolitica activeClean
- Guide laterali e teglia resistenti alla pirolisi
- Guida telescopica a 1 livello resistente alla pirolisi

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

CS658GRS1



Forno compatto combinato a vapore

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003671450 € 2.100,00



Informazioni generali:

- Display da 5,7" con tecnologia TFT touch a colori e animazione
- Motore iQdrive
- Forno combinato a vapore compatto con 15 funzioni di cottura:
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Essiccazione, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: cottura a vapore, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento
- Funzioni speciali: coolStart
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus
- Sonda triplo sensore roastingSensor Plus
- Sensore bakingSensor
- Temperatura da 30 °C a 275 °C
- Orologio elettronico con programmazione
- Illuminazione a LED
- Capacità serbatoio: 1 l

Pulizia:

- Programma di pulizia ecoClean

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 47 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

CM676GBS1

Disponibile da ottobre



Forno combinato a microonde - pirolitico

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003658376 € 2.000,00



Informazioni generali:

- Display da 3,7" touch a colori con tecnologia TFT
- Volume cavità: 45 l
- Motore iQdrive
- Forno compatto con microonde con 13 funzioni di cottura:
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo
- Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile
- Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart
- Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus
- Temperatura da 30 °C a 275 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:

- Autopulizia pirolitica activeClean
- Guide laterali e teglia resistenti alla pirolisi

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

CM636GBS1

Disponibile da aprile



Forno combinato a microonde

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003658352 € 1.850,00



Informazioni generali:

- Display da 3,7" touch a colori con tecnologia TFT
- Volume cavità: 45 l
- Motore iQdrive
- Forno compatto con microonde con 13 funzioni di cottura:
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo
- Modalità di riscaldamento aggiuntive: microonde, combinato microonde variabile
- Funzioni speciali: varioSpeed, coolStart
- Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus
- Temperatura da 30 °C a 275 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:

- Ecolyse: parete posteriore

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

CM633GBS1

Disponibile da aprile



Forno combinato a microonde

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003658345 € 1.550,00



Informazioni generali:

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Volume cavità: 45 l
- Motore iQdrive
- Forno compatto con microonde con 6 funzioni di cottura:
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Pre-riscaldamento
- Modalità di riscaldamento aggiuntive: microonde, combinato microonde
- Funzioni speciali: varioSpeed
- Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura assistita: 14 programmi automatici
- Livelli di temperatura 30 °C - 275 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED
- Ventola in acciaio inossidabile

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

CM633GBW1

Disponibile da aprile



Forno combinato a microonde

Colore: bianco e acciaio inox

EAN: 4242003671337 € 1.550,00



Informazioni generali:

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Volume cavità: 45 l
- Motore iQdrive
- Forno compatto con microonde con 6 funzioni di cottura:
Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Pre-riscaldamento
- Modalità di riscaldamento aggiuntive: microonde, combinato microonde
- Funzioni speciali: varioSpeed
- Potenza Max: 1000 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) con tecnologia Inverter
- Sistema di cottura assistita: 14 programmi automatici
- Livelli di temperatura 30 °C - 275 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED
- Ventola in acciaio inossidabile

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

CD634GBS1

Forno a vapore compatto

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003658338

€ 1.400,00

**CB635GBS1**

Forno compatto

Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003672341

€ 980,00

**Informazioni generali:**

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Volume cavità: 38 l
- Forno a vapore compatto dotato di 4 funzioni di cottura: Cottura a vapore, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento
- Fuzioni aggiuntive: decalcificare, pulizia, Rigenerazione cibi
- Sistema di cottura assistita: 20 programmi automatici
- Temperatura da 30 °C a 275 °C
- Illuminazione interna
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Capacità serbatoio: 1.3 l
- Interno porta tutto in vetro

Sicurezza:

- Raffreddamento tangenziale
- Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

Informazioni generali:

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- Motore iQdrive
- Forno compatto con 13 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo
- Funzioni speciali: coolStart
- Sistema di cottura assistita: 10 programmi automatici
- Temperature da 30 °C a 300 °C
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena
- Interno porta tutto in vetro
- Ventola in acciaio inossidabile

Pulizia:

- Ecolyse: parete posteriore

Sicurezza:


- Raffreddamento tangenziale
- Porta con chiusura ammortizzata softClose e apertura ammortizzata softOpening

Dati etichetta energetica*:


- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento termoventilato: 0.61 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 47 l

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014


Incasso sottopiano

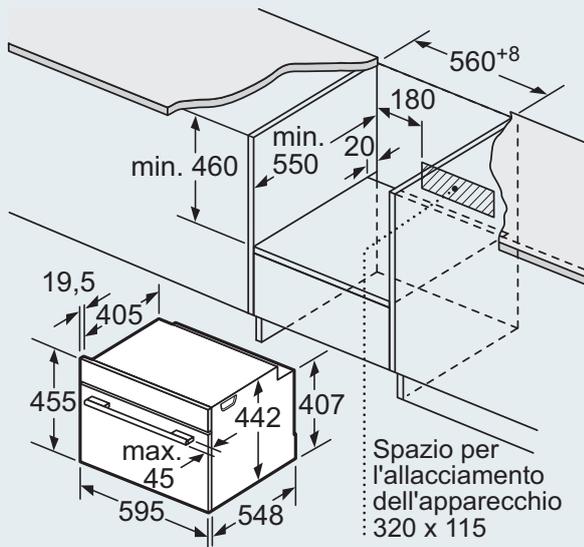

Incasso a colonna

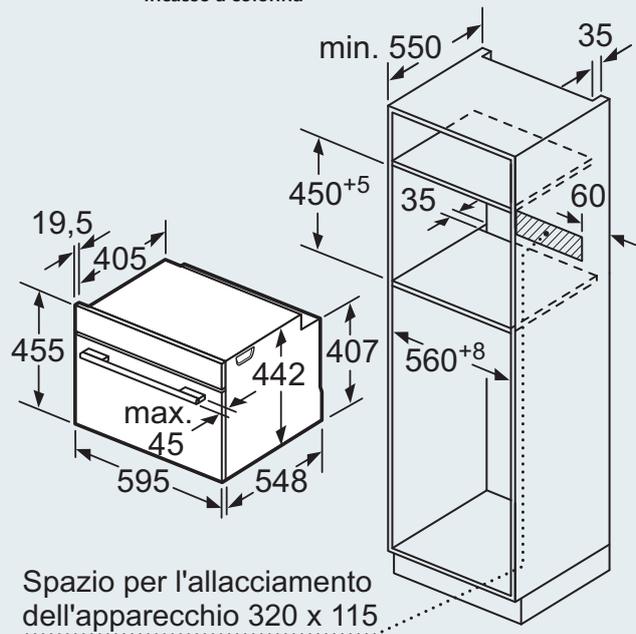


Frontalino per forno con vapore

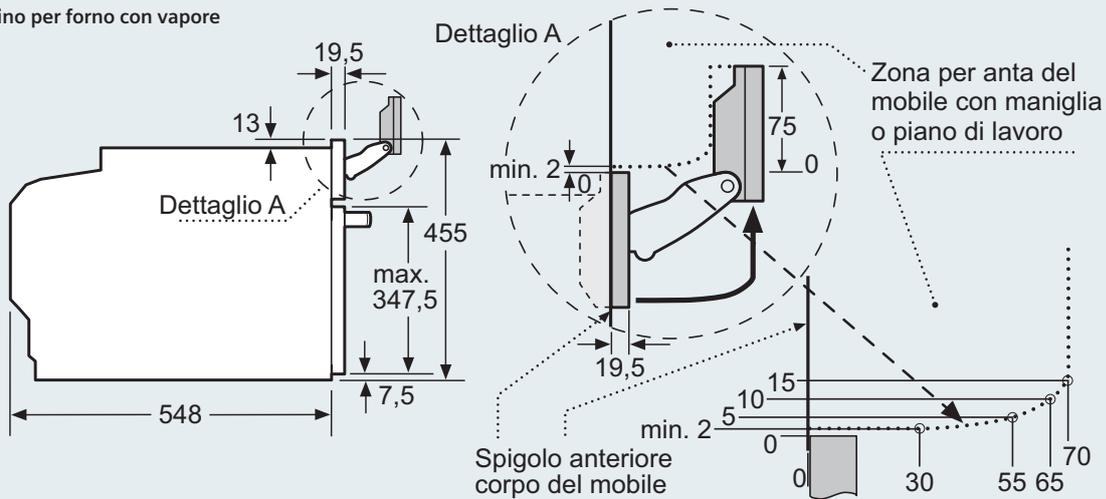

Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!


Incasso sottopiano cottura

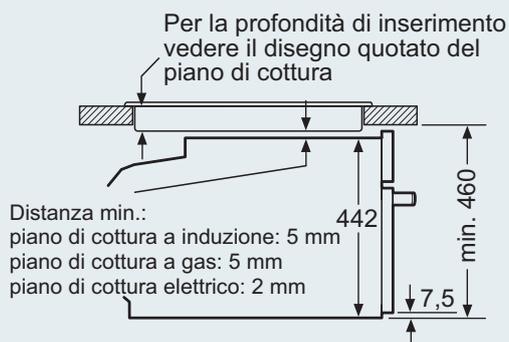

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	48 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	37 mm	47 mm
Piano di cottura elettrico	28 mm	30 mm

Microonde da incasso h 38 cm

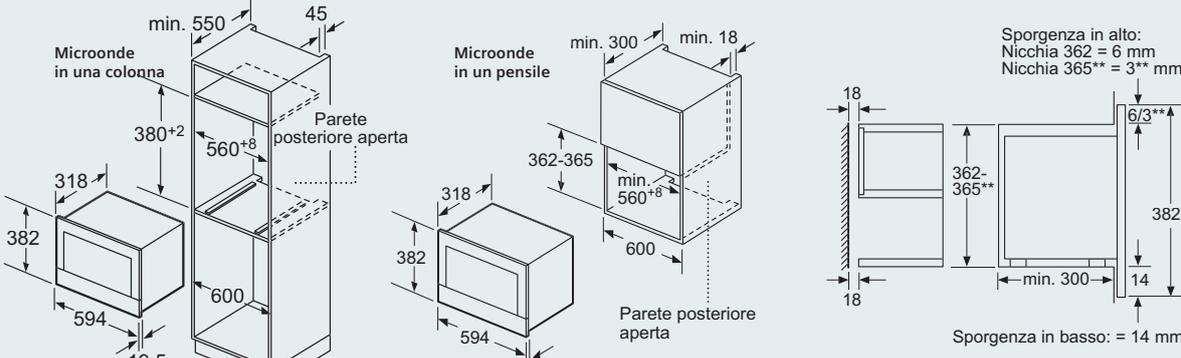BE634LGS1	BF634LGS1	BF634LGW1
 <p>Forno a microonde da incasso con grill Colore: nero</p> <p>EAN: 4242003676363 € 1.100,00</p> <div data-bbox="151 770 300 837">   </div>	 <p>Forno a microonde da incasso Colore: nero</p> <p>EAN: 4242003676400 € 1.000,00</p> <div data-bbox="612 770 761 837">   </div>	 <p>Forno a microonde da incasso Colore: bianco</p> <p>EAN: 4242003676424 € 1.000,00</p> <div data-bbox="1074 770 1222 837">   </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT • Volume cavità: 21 l • Microonde da incasso con 2 funzioni di cottura: microonde, Grill al quarzo • Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza 360/180/90 W • Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura assistita: 10 programmi automatici • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Pulsante di apertura 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT • Volume cavità: 21 l • Microonde da incasso con funzione di cottura: microonde • Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura assistita: 7 programmi automatici • Illuminazione a LED • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Pulsante di apertura 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT • Volume cavità: 21 l • Microonde da incasso con funzione di cottura: microonde • Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter • Sistema di cottura assistita: 7 programmi automatici • Illuminazione a LED • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Pulsante di apertura
 <p>Misure in mm</p>		

HF24G564



Forno a microonde da incasso
Colore: nero e silver

EAN: 4242003658598

€ 700,00



HF24M564




Forno a microonde da incasso
Colore: nero e silver

EAN: 4242003658574

€ 600,00



HF15M564

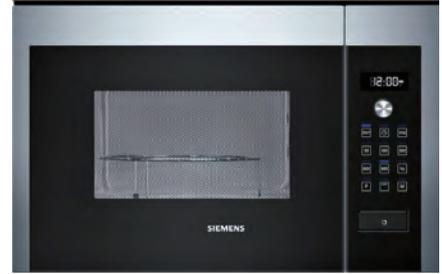

Forno a microonde da incasso
Colore: nero e silver

EAN: 4242003658420

€ 500,00



Informazioni generali:



- Microonde da incasso per montaggio in un mobile a colonna
- Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- 900 W Microonde
- Grill 1200 W
- Potenza max. assorbita 1,45 kW
- Elettronica di facile uso con manopole a scomparsa
- Numero di programmi automatici: 8
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- EasyClock: Indicazione dell'ora
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza 360/180/90 W
- Vano cottura acciaio inox da 25 l
- Piatto girevole in vetro da 31,5 cm

Informazioni generali:


- Microonde da incasso per montaggio in un mobile a colonna
- Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- 900 W Microonde
- Potenza max. assorbita 1,45 kW
- Elettronica di facile uso con manopole a scomparsa
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- EasyClock: Indicazione dell'ora
- Vano cottura acciaio inox da 25 l
- Piatto girevole in vetro da 31,5 cm

Informazioni generali:

- Microonde da incasso per montaggio a pensile
- Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza: 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Forno con Microonde da incasso 800 W
- Potenza max. assorbita 1,27 kW
- Easy to use con manopole push pull e pulsanti
- Numero di programmi automatici: 7
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- EasyClock: Indicazione dell'ora
- Vano cottura acciaio inox da 20 l
- Piatto girevole in vetro da 25,5 cm

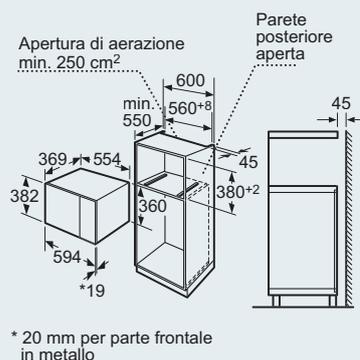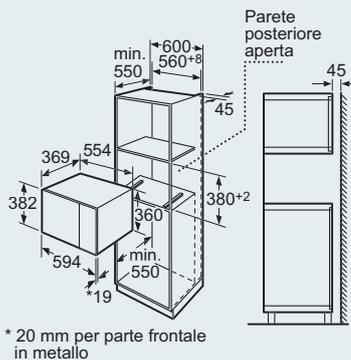

Misure in mm

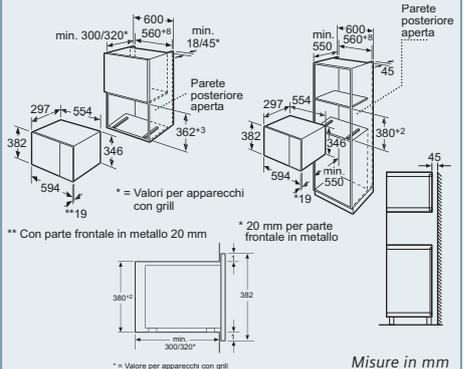



Microonde da libera installazione

HF24G541



Forno a microonde da libera installazione con grill
Colore: acciaio inox




EAN: 4242003430675

€ 380,00

Informazioni generali:

- Forno con Microonde con Grill al quarzo per cotture combinate
- Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Grill 1200 W
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza 360/180/90 W
- Potenza max. assorbita 1,45 kW
- Vano cottura acciaio inox da 25 l
- Piatto girevole in vetro da 31,5 cm
- Libero posizionamento
- Easy to use con manopole push pull e pulsanti
- Programmi automatici : 8
- Funzione memory
- EasyClock: Indicazione dell'ora
- Cavo di alimentazione elettrica Cavo di allacciamento con spina Schuko L= 130 cm

Scaldavivande

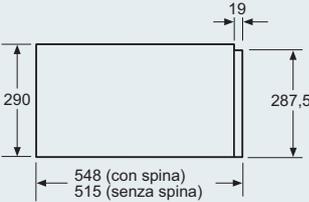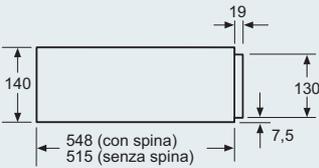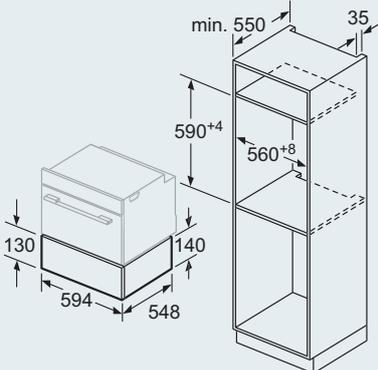BI630DNS1	BI630CNS1	BI630CNW1
 <p>Scaldavivande Colore: nero</p> <p>EAN: 4242003676615 € 720,00</p>	 <p>Scaldavivande Colore: nero</p> <p>EAN: 4242003676561 € 670,00</p>	 <p>Scaldavivande Colore: bianco</p> <p>EAN: 4242003676608 € 670,00</p>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmi: Scongelamento - Mantenimento temperatura - Preriscaldamento stoviglie - Cottura delicata • Max. capienza: 192 tazzine da caffè o 40 piatti (26 cm) • Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 30°C - 80°C (temperatura superficie vetro) • Volume cavità: 52 l • Capacità fino a 25 kg • Carrello estraibile con guide telescopiche • Ripiano riscaldante in cristallo • Apertura push&pull 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmi: Scongelamento - Mantenimento temperatura - Preriscaldamento stoviglie - Cottura delicata • Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti (26 cm) • Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 30°C - 80°C (temperatura superficie vetro) • Volume cavità: 20 l • Capacità fino a 25 kg • Carrello estraibile con guide telescopiche • Ripiano riscaldante in cristallo • Apertura push&pull 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmi: Scongelamento - Mantenimento temperatura - Preriscaldamento stoviglie - Cottura delicata • Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti (26 cm) • Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 30°C - 80°C (temperatura superficie vetro) • Volume cavità: 20 l • Capacità fino a 25 kg • Carrello estraibile con guide telescopiche • Ripiano riscaldante in cristallo • Apertura push&pull
 <p>Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni con un'altezza apparecchio di 595 mm. Non è necessario un ripiano intermedio.</p>	 <p>Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm. Non è necessario un ripiano intermedio.</p>	 <p>Misure in mm</p>

BI630ENS1



Cassetto accessori
Colore: nero

EAN: 4242003676646

€ 400,00

Informazioni generali:

- Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti (26 cm)
- Volume cavità: 21 l
- Capacità fino a 15 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura push&pull



Macchina da caffè automatica iQ700.

Le macchine da caffè automatiche iQ700 offrono una vasta scelta di bevande diverse, dal caffè ristretto forte e aromatico alla morbida schiuma di latte del cappuccino: tutti disponibili, al semplice tocco di un pulsante grazie alla funzione oneTouch. Per tutte le bevande, poi, l'innovativo sistema di riscaldamento sensoFlow garantisce sempre un aroma ricco e corposo grazie, alla perfetta temperatura di erogazione. Infine, con i suoi materiali pregiati e il Touch-display TFT, la macchina da caffè dal design eccezionale e di facile di utilizzo.



Macchina del caffè da incasso

CT636LES1



Macchina del caffè automatica
Colore: nero e acciaio inox

EAN: 4242003645437

€ 2.500,00

Informazioni generali:

- Potenza: 1600 W
- aromaPressure System: Sistema per creare la giusta pressione ottenendo un aroma del caffè ideale
- Preparazione One-touch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè, Cappuccino, Latte macchiato, Caffè Latte al tocco di un solo pulsante
- AromaDouble Shot - Caffè extra strong,
- Temperature bevande regolabili singolarmente: caffè: 3 livelli, dell'acqua calda a 4 livelli e del caffè a 3 livelli
- Filtro BRITA BW incluso: Riduce il calcare nell'acqua e filtra le sostanze che possono cambiare il sapore e odore delle bevande
- Display TFT con menù interattivo
- Volume tazza singola 20-250 ml
- Punto di uscita caffè / uscita latte regolabile in altezza: fino a 15 cm (max) in altezza per poter utilizzare anche un bicchiere da Latte Macchiato
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza 2.4 litri
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- Pratico manuale istruzioni disponibile nel prodotto
- "Silent Ceram Drive": pregiato macinacaffè in ceramica
- Latte in schiuma, latte caldo, acqua calda disponibili separatamente
- Riscaldamento istantaneo dell'acqua, la prima tazza di caffè è pronta in soli 30 secondi.
- Pressione d'esercizio 19 bar
- Serbatoio per caffè in polvere
- Indicazione di quante preparazioni possono essere ancora fatte prima di cambiare filtro acqua, pulire, decalcificare
- Contenitore chicchi di caffè con coperchio fino a 500gr
- Illuminazione tasti, uscita caffè
- Regolazione del grado di macinatura a più livelli
- Lingua display selezionabile
- Sistema di sicurezza per i bambini
- Contenitore del latte in alluminio termo isolante (0,7 L)
- Accessori inclusi: 1 x Cucchiaino dosatore, 1 x Strisce per stabilire la durezza acqua, 1 x Filtro dell'acqua, 1 x Tubo collegamento per bocchetta latte, 1 x Contenitore del latte isolato, 9 x Viti di montaggio



Sicurezza:

- Interruttore generale per una completa disattivazione dell'apparecchio



Pulizia:

- Unità d'infusione separabile per una pulizia semplice sotto acqua corrente
- Tutte le componenti dell'erogatore latte sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie.
- Risciacquo automatico all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchio
- Piattello estraibile per la raccolta dei fondi di caffè e dell'acqua
- Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico

Istruzioni di montaggio

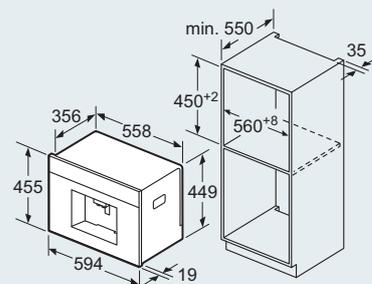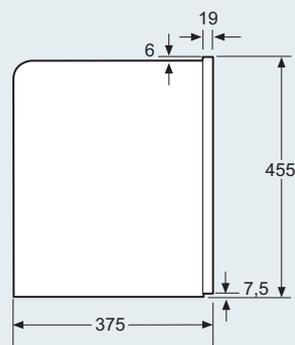


Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

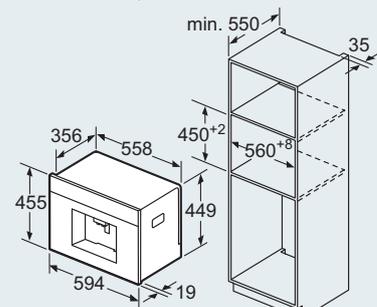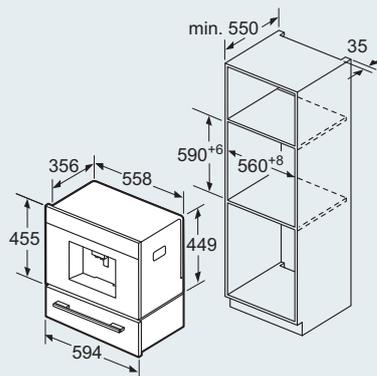

Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

Montaggio angolare a sinistra

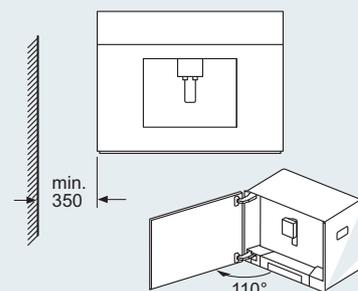

Misure in mm





Siemens ha un piano perfetto per rivoluzionare la vostra cucina.

I piani cottura a induzione di Siemens sono il meglio per chi cerca per la propria cucina qualcosa di speciale, che vada oltre gli standard tradizionali.

Massima flessibilità, design elegante e raffinato, performance assicurate. Il più professionale degli elementi per la cucina è anche un valido alleato per il risparmio energetico.

**Piani cottura a induzione ed elettrici Siemens.
The future moving in.**

freeInduction.
Da oggi libertà,
creatività e design
sono sullo stesso piano.



**Il piano cottura a induzione
freeInduction.
Finalmente liberi di cucinare
su tutta la superficie.**

Libertà e flessibilità.

Il piano cottura a induzione freeInduction garantisce la massima libertà e flessibilità in cucina: nessuna zona di cottura delimitata, bensì un'unica superficie interamente utilizzabile dove posizionare fino a 4 pentole: dalla padella al tegame, senza limiti di dimensione.

Uso semplice e intuitivo.

L'utilizzo del piano freeInduction è semplice e intuitivo, grazie all'innovativo display TFT con comandi touchControl. È sufficiente sfiorarlo con un dito per settare tutte le impostazioni di cottura a seconda delle esigenze.



Rilevatore di pentole.

Il riconoscimento automatico delle pentole consente di posizionarle dove più si preferisce: vengono individuate immediatamente e segnalate sul display TFT. I 48 microinduttori posizionati sotto la superficie in vetroceramica riscaldano solo le pentole individuate: senza sprechi di energia, ottimizzandone l'efficacia e garantendo la massima sicurezza d'uso.

Compatibilità energetica.

Grazie a powerManagement, freeInduction è compatibile con i contatori classici da 3 kW. È infatti possibile autolimitare la potenza assorbita fino a un minimo di 1 kW.




SCHOTT CERAN®

1000071402



SIEMENS

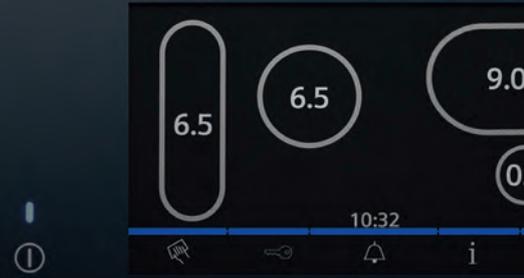


59

SIEMENS



SIEMENS







flexInduction. Liberi di vivere una nuova esperienza in cucina.

Piani a induzione flexInduction: massima flessibilità in cucina.

Arrosto, sugo, zuppa... pentole e padelle sono tanto diverse quanto i piatti che vi consentono di preparare.

Oggi, con Siemens, la superficie di cottura si adatta alle pentole che volete utilizzare.

Nei piani flexInduction e flexInduction2, accanto alle due zone tradizionali circolari, Siemens ha inserito una (o due) superfici di cottura flessibile a forma rettangolare, dove tutte le vostre pentole trovano il giusto spazio.

Le diverse aree ad induzione che compongono i piani della serie flexInduction possono essere comandate singolarmente oppure combinate in un'unica grande zona di cottura.

Ogni volta sarete liberi di occupare tutta la superficie disponibile.

Le zone flessibili, infatti, riescono a riconoscere automaticamente la dimensione e la posizione di ogni pentola, per riscaldarle tutte sempre al meglio.



flexInduction



flexInduction2



combi-Induction. Espande le vostre possibilità di cottura.

combi-Zone: per tutto ciò che richiede più spazio.

Ovale o rettangolare, grande teglia o pirofila per pesce: la funzione Combi-Zone permette di combinare le due zone di cottura indipendenti per ampliare lo spazio e ospitare pentole o tegami di grandi formati. Due zone di cottura convenzionali possono essere combinati in una unica grande zona per una cottura ottimale anche su grandi pentole, semplicemente con il tocco di un pulsante. Le due zone possono essere separati di nuovo con la stessa facilità.



powerMove: l'attivazione simultanea di due zone cottura per cucinare e tenere in caldo il cibo.

I nuovi piani cottura Combi-Induction di Siemens con la funzione powerMove sono in grado di passare rapidamente da calore elevato alla modalità "tenere in caldo" e viceversa. In maniera completamente automatica senza controllo manuale aggiuntivo, ma semplicemente muovendo le pentole. Un tasto attiva la funzione powerMove e le due zone di cottura saranno interconnesse. La zona di cottura anteriore verrà attivata con il livello di temperatura più alto - ideale per la cottura o doratura. Al termine della cottura sarà sufficiente spostare la pentola nella zona di cottura posteriore, che sarà già impostata su un livello di temperatura bassa - ideale per mantenere in caldo il cibo. La zona cottura non sarà attiva e non si riscalderà fino a quando non verrà posizionata una pentola sopra.

Siemens discControl. Per divertirsi, tutti i giorni, cucinando.

Finora la cottura ad induzione era la più veloce e la più sicura, oggi diventa anche la più divertente!

Con il sistema magnetico "discControl" di Siemens, cucinare sarà semplice come scegliere il proprio brano preferito sull'MP3.

Lui gira e voi potrete controllare tutte le funzioni con la massima precisione, grazie al segnale tattile, che conferma il livello di potenza selezionato proprio come in un piano cottura tradizionale.

Lui si stacca e voi potrete pulire al meglio tutta la superficie, sicuri che il piano cottura non cambierà impostazione

e che i bambini non potranno intervenire.

L'ennesima prova che con Siemens la tecnologia continua ad evolversi. Anche in cucina.



Il massimo del controllo. Il meglio dell'elettronica. Anche sotto ai 3 kW.

powerManagement: controllo totale su tutta la gamma ad induzione.

"powerManagement" è il sistema che Siemens ha ideato per far utilizzare il piano ad induzione anche nelle case con un normale contatore da 3 kW.

È infatti possibile autolimitare la potenza assorbita dal piano cottura al livello desiderato, partendo da un minimo di 1 kW. Scoprite le enormi potenzialità di questa nuova tecnologia e non preoccupatevi d'altro: Siemens ha già pensato a tutto.

La visualizzazione del consumo di energia.

Nei nuovi piani cottura a induzione di Siemens è sempre possibile sapere, durante la cottura, quanta energia viene consumata.

La visualizzazione del consumo di energia, infatti, consente di essere puntualmente informati sull'assorbimento elettrico: l'informazione viene mostrata in chiaro e indica la somma dei kW consumati per ciascuna zona di cottura utilizzata.



Velocità, precisione, efficienza energetica.




Massima velocità.

3 minuti e 13 secondi!

Questo è il tempo per scaldare 2 litri d'acqua con un piano a induzione Siemens, contro gli 8 min. di un piano a gas tradizionale.

Il sistema di cottura ad induzione è in assoluto il più veloce.

Tempi di riscaldamento per 2 litri d'acqua da 15°C a 90°C

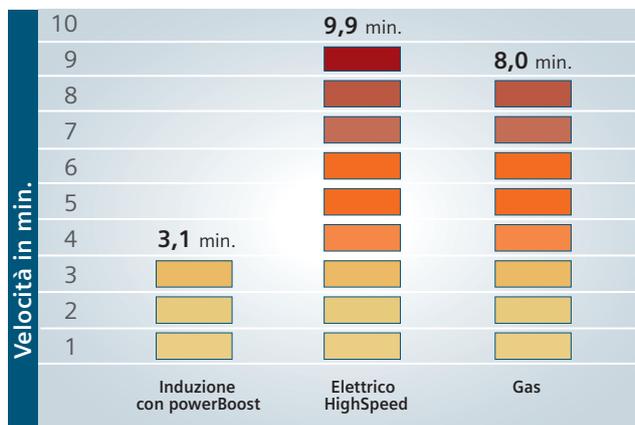

Massima efficienza energetica.

Il piano a induzione Siemens sfrutta al massimo la potenza dell'energia elettrica, ottenendo lo stesso calore dei piani a gas oppure elettrici, ma con un consumo di energia decisamente inferiore.

Una così elevata efficienza energetica è dovuta al fatto che un piano a induzione Siemens scalda solo ciò che serve: la pentola.

	Potenza assorbita	Potenza in pentola	Resa
Induzione	1200 W	1100 W	90%
Elettrico	2000 W	1100 W	55%
Gas	2200 W	1100 W	50%



Massima precisione.

L'elevata efficienza dei piani a induzione Siemens si traduce nella possibilità di utilizzare fino a 4 zone cottura contemporaneamente anche con il contatore da 3 kW.

Per una cena veloce, ad esempio,


sono sufficienti 750 W per preparare la pasta e 300 W per il suo condimento.

Ogni zona di cottura è dotata di 17 livelli di potenza per offrirvi sempre la massima precisione.

Divertitevi a creare le combinazioni che preferite.

LIVELLI DI COTTURA	ASSORBIMENTI	COTTURA	ESEMPI DI PREPARAZIONE
1 - 2.	50 - 130 Watt	molto dolce	fondere burro o cioccolato, mantenere in caldo
3 - 4.	150 - 300 Watt	dolce	riscaldare, sobbollire
5 - 7	330 - 750 Watt	media	pasta, riso
7 - 9	950 - 1600 Watt	vivace	arrostire, grigliare, friggere
Powerboost	2400 Watt	riduzione tempi	raggiunge velocemente la temperatura di ebollizione o frittura

I dati sono indicativi e possono variare in base a zona cottura, tipologia e dimensione della pentola, abitudini d'uso. Il "." dopo i livelli compresi tra 1 e 8 indica ulteriori livelli di potenza per una corretta regolazione della cottura.

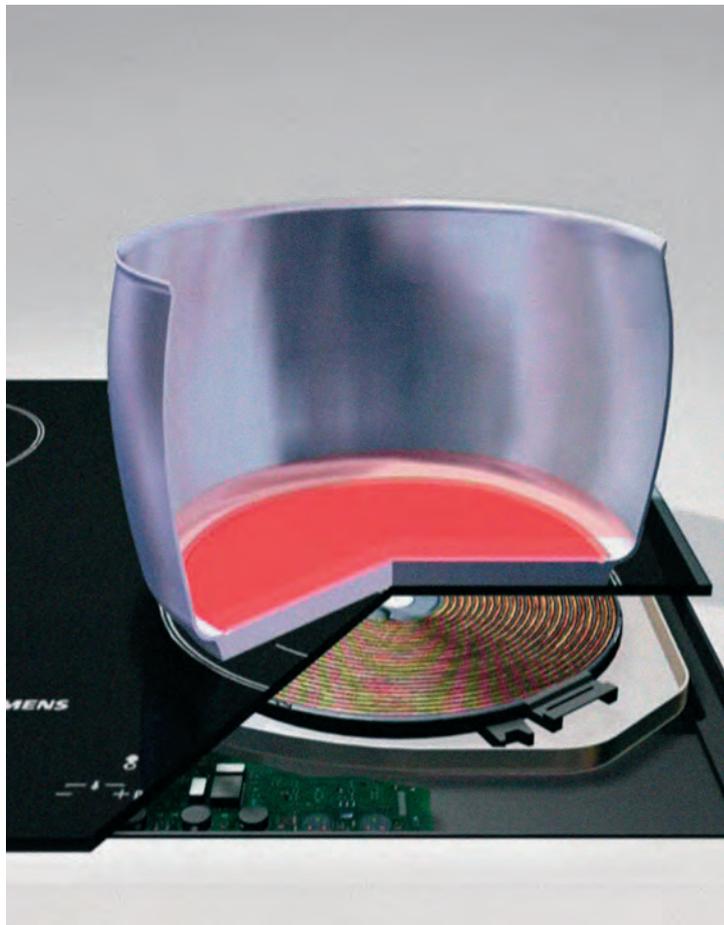

Praticità, prestazioni e innovazione.

Praticità ed igiene.


Superficie fredda significa anche poter dire addio ai residui di cibo incrostati. La pulizia risulta quindi semplice e veloce: basta un panno inumidito ed il gioco è fatto.

Rilevatore di pentole.

Il piano ad induzione Siemens è in grado di rilevare automaticamente la presenza di pentole sulle zone di cottura. La mancanza di pentole sulla superficie impedisce il processo di riscaldamento, rendendo il piano Siemens perfettamente sicuro.

Superficie fredda.

Questa è la peculiarità principale dei piani ad induzione Siemens. Il calore si genera direttamente sulla pentola, abbattendo i tempi di riscaldamento, riducendo al minimo i consumi e lasciando fredda la superficie in vetroceramica.

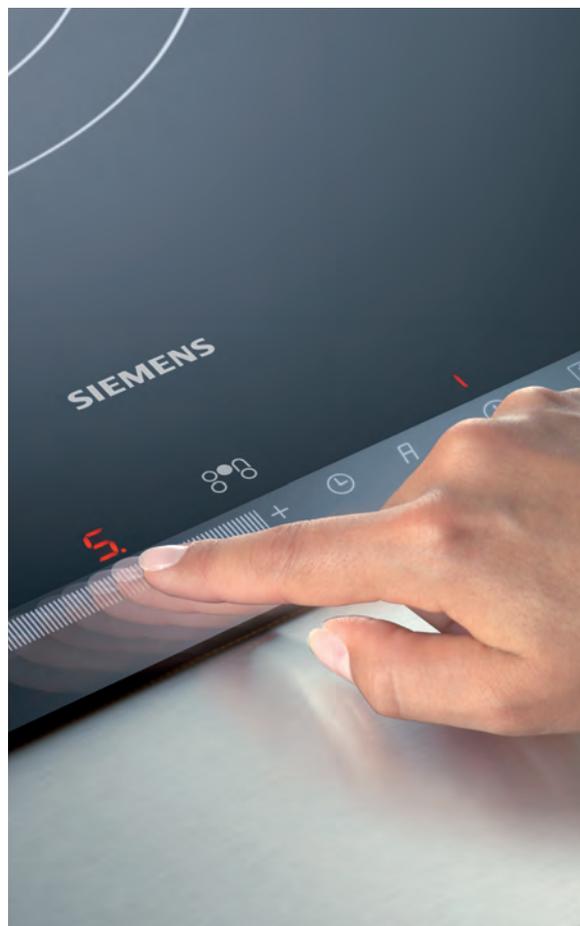

Comando touchSlider.

Unico sul mercato, è il sistema più innovativo per controllare le potenze ed i livelli di cottura: semplicemente sfiorando i comandi con un dito. Facile e veloce.



Novità: la funzione re_Start.

Talvolta, erroneamente, può capitare di spegnere completamente il piano cottura anziché modificare la posizione di cottura di una sola zona. Grazie alla funzione re_Start, questo non è più un problema. Riaccendendo il piano entro 5 secondi, infatti, tutte le impostazioni, i tempi di cottura e le opzioni selezionate verranno ripristinate automaticamente.










Novità: la funzione Quick_Start.

Grazie al sensore di riconoscimento della pentola, basterà appoggiare un tegame su una zona cottura. Il piano riconoscerà la zona e la selezionerà automaticamente. A voi basterà effettuare una selezione per attivare la cottura.













Piani cottura ad induzione

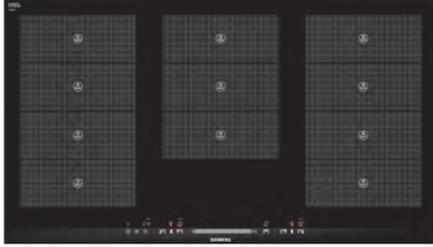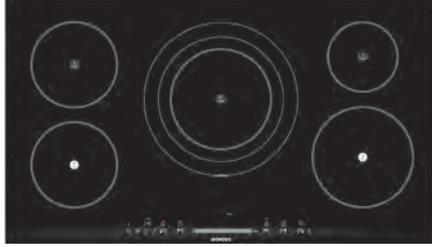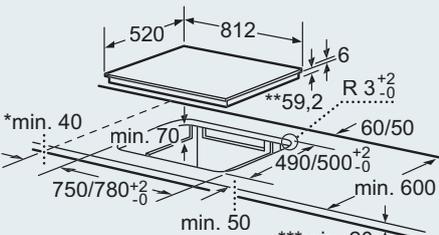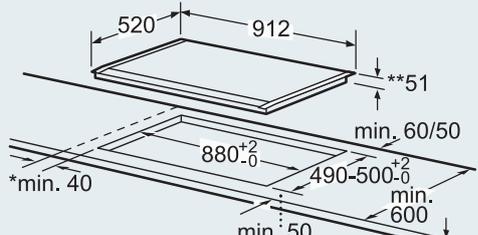EH875KU11E - freeInduction	EH975MV17E - flexInduction3	EH975MD21E
 <p>Piano cottura ad induzione 80 cm - iQ700 vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003488287 € 4.250,00</p> <div data-bbox="151 763 406 842"> </div>	 <p>Piano cottura ad induzione 90 cm - iQ700 vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003623992 € 1.900,00</p> <div data-bbox="609 763 865 842"> </div>	 <p>Piano cottura a induzione 90 cm - iQ300 vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003417928 € 1.780,00</p> <div data-bbox="1069 763 1324 842"> </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • Superficie di cottura continua: 2.800 cm² • Le impostazioni di cottura seguono la pentola quando la stessa viene spostata sul piano cottura • Display Touch screen con dimensione da 6,5" • Tasto "Informazioni" per suggerimenti sull'utilizzo del piano • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione orologio • Timer fine cottura per ogni singola zona • Contaminuti • Funzione Demo per dimostrazioni <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • 5 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • 3 flexInduction: zone di cottura continue • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Comandi mono touchSlider • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • FryingSensor plus: sensore di cottura per zone frontali con 4 livelli di temperatura e 9 programmi automatici • 5 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • 1 zona a triplo circuito • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Comandi mono touchSlider • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale
<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (h x l x p): 65.2 x 812 x 520 mm Misure d'incasso (h x l x p): 59 x 780-750 x 490-500 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 10,58 kW Misure apparecchio (h x l x p): 57 x 912 x 520 mm Misure d'incasso (h x l x p): 51 x 880 x 490-500 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 10,8 kW Misure apparecchio (h x l x p): 57 x 912 x 520 mm Misure d'incasso (h x l x p): 51 x 880 x 500-490 mm</p>
 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 40</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p> <p>Misure in mm</p>	


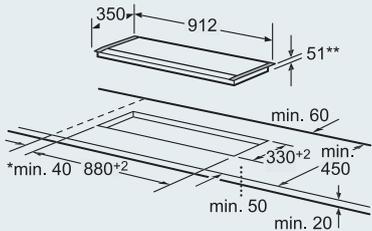
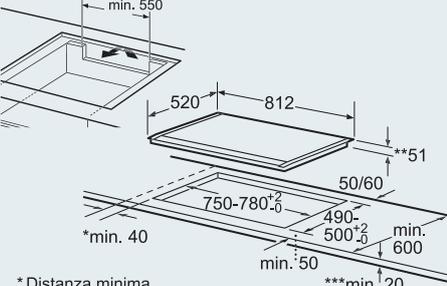
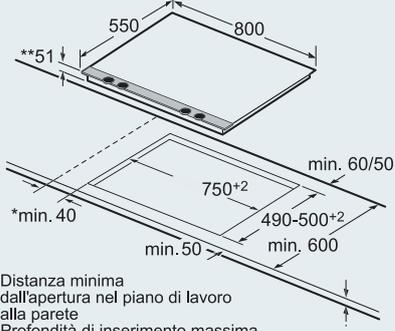
EH975ME11E	EH879SP17E - flexInduction	EH885DC11E
 <p>Piano cottura ad induzione 90 cm - iQ100 vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003427439 € 1.575,00</p> <div data-bbox="92 763 352 842"> </div>	 <p>Piano cottura ad induzione 80 cm - iQ700 vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003627501 € 1.750,00</p> <div data-bbox="555 763 815 842"> </div>	 <p>Piano cottura ad induzione 80 cm - iQ700 vetroceramica discControl EAN: 4242003545461 € 1.650,00</p> <div data-bbox="1010 763 1369 842"> </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Comandi mono touchSlider <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metalDesign inox • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • 5 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Contaminuti • Comandi touchSlider • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • Gestione potenze con manopole discControl • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • 1 zona espandibile • Zona scaldavivande • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale
<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (hxlxp): 60 x 912 x 350 mm Misure d'incasso (hxlxp): 51 x 880 x 330 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 812 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 51 x 780-750 x 500-490 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (hxlxp): 59 x 800 x 550 mm Misure d'incasso (hxlxp): 51 x 750 x 500-490 mm</p>
 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p> <p>Misure in mm</p>







Piani cottura ad induzione

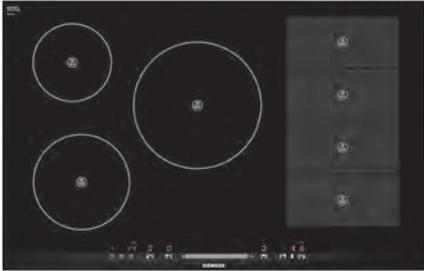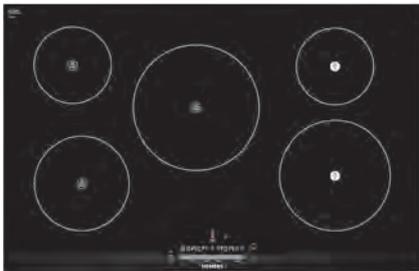
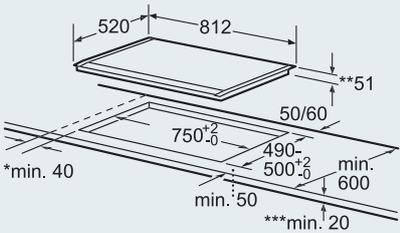
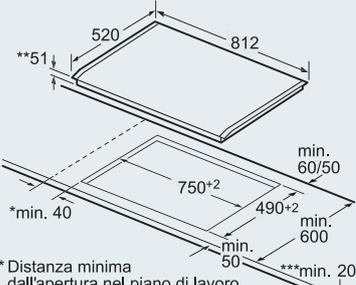
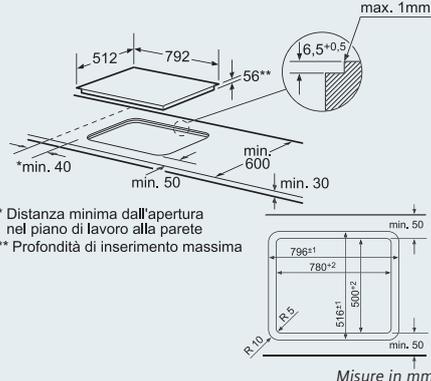
EH875MP17E - flexInduction	EH875FM27E	EH801FM17E
 <p>Piano cottura ad induzione 80 cm - iQ700 vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003628867 € 1.590,00</p> <div data-bbox="148 759 410 837"> </div>	 <p>Piano cottura ad induzione 80 cm - iQ100 vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003623282 € 1.450,00</p> <div data-bbox="608 759 869 837"> </div>	 <p>Piano cottura a induzione 80 cm - iQ100 vetroceramica Piano a filo EAN: 4242003626498 € 1.450,00</p> <div data-bbox="1070 759 1332 837"> </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • 5 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • 1 flexInduction: zona cottura continua • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Comandi mono touchSlider • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura • fryingSensor plus: sensore cottura per le zone anteriore e posteriore di destra con 4 livelli di temperatura e 9 programmi automatici • 5 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Comandi mono touchSlider • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura • 5 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Comandi mono touchSlider <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale
<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 812 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 51 x 750 x 500-490 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 812 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 51 x 750 x 490 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (hxlxp): 56 x 792 x 512 mm Misure d'incasso (hxlxp): 56x796-780x 516-503 mm</p>
 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima</p> <p>Misure in mm</p>

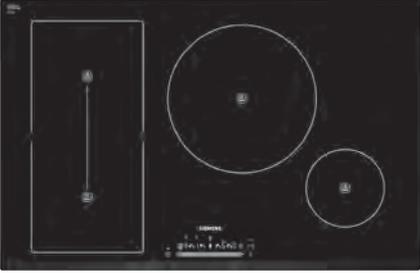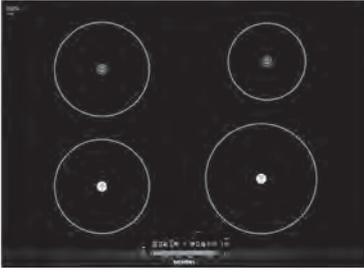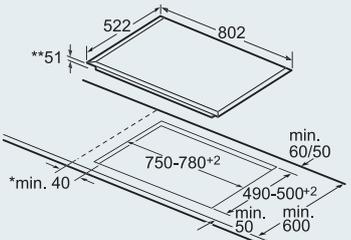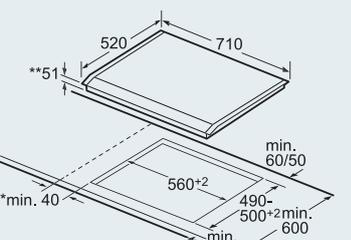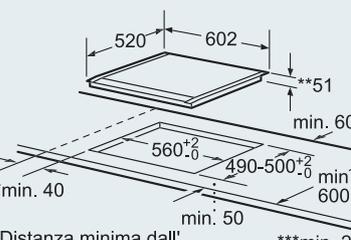EH851FT17E - combi-Induction	EH775FE27E	EH675MV17E - flexInduction2
 <p>Piano cottura ad induzione 80 cm - iQ500 vetroceramica Profilo a U EAN: 4242003651162 € 1.200,00</p> <div data-bbox="92 763 352 842"> </div>	 <p>Piano cottura ad induzione 70 cm - iQ100 vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003621035 € 1.200,00</p> <div data-bbox="552 763 812 842"> </div>	 <p>Piano cottura ad induzione 60 cm - iQ700 vetroceramica EAN: 4242003623374 € 1.550,00</p> <div data-bbox="1011 763 1272 842"> </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • combiZone • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Contaminuti • Comandi mono touchSlider <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerManagement • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura • FryingSensor plus: sensore di cottura per zone frontali con 4 livelli di temperatura e 9 programmi automatici • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Comandi mono touchSlider • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • 2 flexInduction: zone cottura continue • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Comandi mono touchSlider • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale
<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 802 x 522 mm Misure d'incasso (hxlxp): 51 x 750 x 500-490 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 710 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 51 x 560 x 500-490 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 602 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 51 x 560 x 500-490 mm</p>
 <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p> <p>Misure in mm</p>

Piani cottura ad induzione

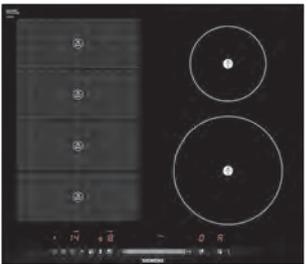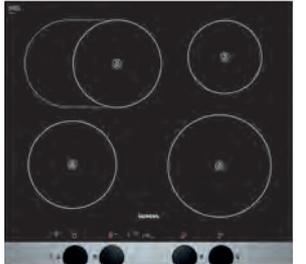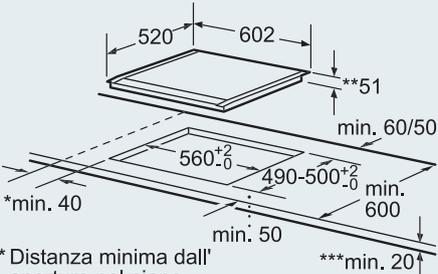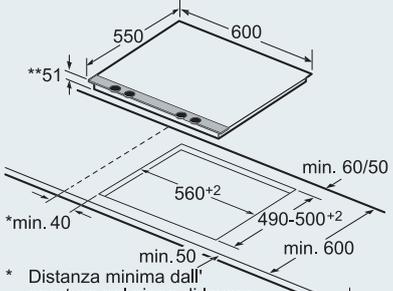EH679MN27E - flexInduction	EH675MN27E - flexInduction	EH685DB17E
 <p>Piano cottura ad induzione 60 cm - iQ700 vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003624166 € 1.450,00</p> <div data-bbox="150 763 408 842"> </div>	 <p>Piano cottura ad induzione 60 cm - iQ700 vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003620175 € 1.350,00</p> <div data-bbox="612 763 871 842"> </div>	 <p>Piano cottura ad induzione 60 cm - iQ300 vetroceramica discControl EAN: 4242003623435 € 1.350,00</p> <div data-bbox="1069 763 1423 842"> </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metalDesign inox • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • fryingSensor plus: sensore cottura per le zone anteriore e posteriore di destra con 4 livelli di temperatura e 9 programmi automatici • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • 1 flexInduction: zona cottura continua • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Comandi mono touchSlider <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • fryingSensor plus: sensore cottura per le zone anteriore e posteriore di destra con 4 livelli di temperatura e 9 programmi automatici • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • 1 flexInduction: zona cottura continua • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Comandi mono touchSlider • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • Gestione potenze con manopole discControl • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • 1 zona espandibile • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale
<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 602 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 51 x 560 x 500-490 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 602 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 51 x 560 x 490-500 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (hxlxp): 59 x 600 x 550 mm Misure d'incasso (hxlxp): 51 x 560 x 490-500 mm</p>
 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p> <p>Misure in mm</p>	

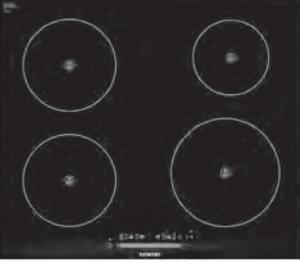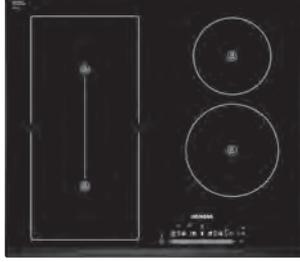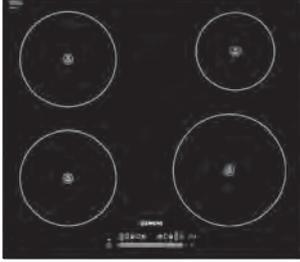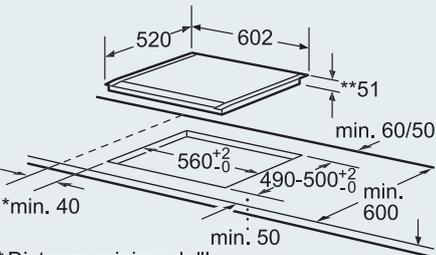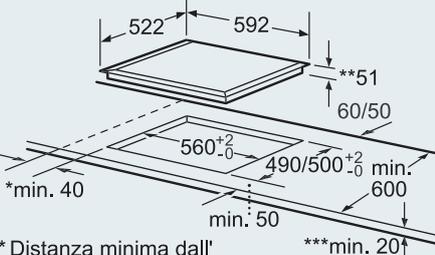
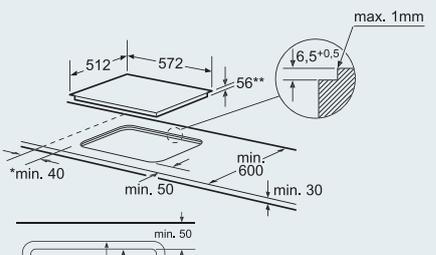
EH675FE17E	EH651FT17E - combi-Induction	EH601FE17E
 <p>Piano cottura a induzione 60 cm - iQ100 vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003625309 € 990,00</p> <div data-bbox="92 763 352 842"> </div>	 <p>Piano cottura a induzione 60 cm - iQ500 vetroceramica Profilo a U EAN: 4242003651124 € 990,00</p> <div data-bbox="552 763 812 842"> </div>	 <p>Piano cottura ad induzione 60 cm - iQ100 vetroceramica Piano a filo EAN: 4242003624920 € 990,00</p> <div data-bbox="1011 763 1272 842"> </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Comandi mono touchSlider • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • combiZone • Regolazione elettronica a 17 livelli • powerMove • Timer fine cottura per ogni singola zona • Contaminuti • Comandi mono touchSlider <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Comandi mono touchSlider <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Blocco funzioni temporaneo • Spie di calore residuo • Interruttore principale
<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (h x l x p): 57 x 602 x 520 mm Misure d'incasso (h x l x p): 51 x 560 x 500-490 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 6,8 kW Misure apparecchio (h x l x p): 57 x 592 x 522 mm Misure d'incasso (h x l x p): 51 x 560 x 500-490 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW Misure apparecchio (h x l x p): 56 x 572 x 512 mm Misure d'incasso (h x l x p): 56 x 576-560 x 516-500 mm</p>
 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima</p> <p>Misure in mm</p>

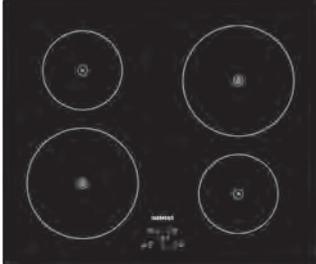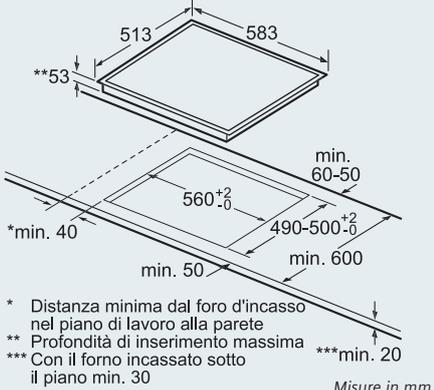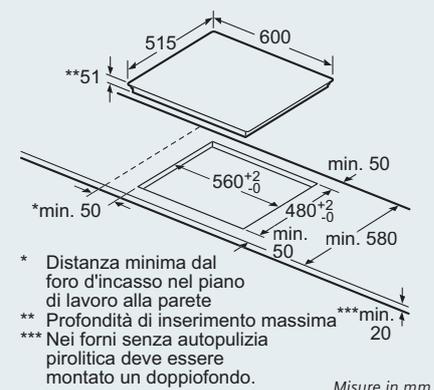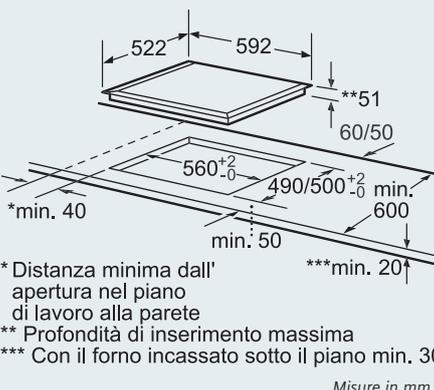EH645BE18E	EH611BE10J	EH631BA68J
 <p>Piano cottura ad induzione 60 cm - iQ100 vetroceramica Cornice in acciaio inox EAN: 4242003624692 € 790,00</p> <div data-bbox="150 763 411 842"> </div>	 <p>Piano cottura ad induzione 60 cm - iQ100 vetroceramica EAN:4242003683149 € 750,00</p> <div data-bbox="612 763 874 842"> </div>	 <p>Piano cottura ad induzione 60 cm - iQ100 vetroceramica EAN: 4242003625156 € 730,00</p> <div data-bbox="1072 763 1334 842"> </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Comandi frontali touchControl <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Spie di calore residuo • Interruttore principale 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodotto adatto ad installazioni in nicchie da 48 cm • Funzione PowerBoost sulle zone induzione grandi • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Regolazione elettronica a 9 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Contaminuti • Assorbimento già settato a 3 KW con possibilità a 4,5 KW <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Spie di calore residuo 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • Autolimitazione a 2,99 KW • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Timer fine cottura per ogni singola zona • Comandi frontali touchControl <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento pentole, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini • Spie di calore residuo • Interruttore principale
<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 4,60 kW Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 583 x 513 mm Misure d'incasso (hxlxp): 53 x 560 x 500-490 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 4,5 kW Misure apparecchio (hxlxp): 55 x 600 x 515 mm Misure d'incasso (hxlxp): 51 x 560 x 480 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 1,0 - 2,99 kW Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 592 x 522 mm Misure d'incasso (hxlxp): 51 x 560 x 500-490 mm</p>
 <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Nei forni senza autopulizia pirolitica deve essere montato un doppiofondo.</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p> <p>Misure in mm</p>



Istruzioni di montaggio.

Piani di cottura a induzione, montaggio sopra il cassetto.

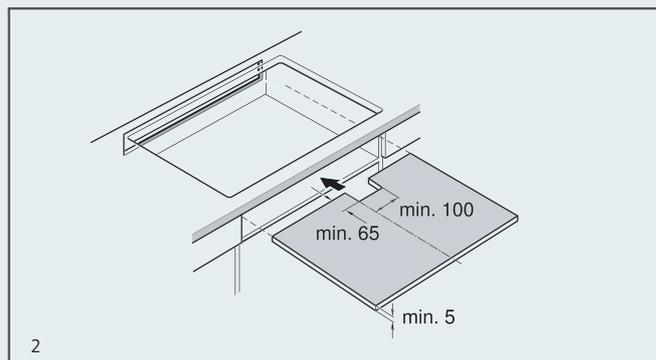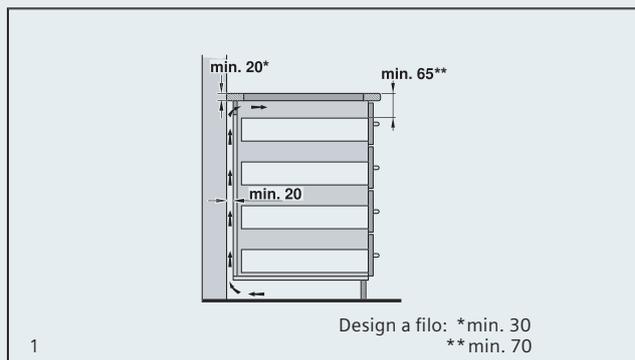




Montaggio sopra il cassetto, figura 1.

Gli oggetti metallici che si trovano nel cassetto potrebbero raggiungere temperature elevate a causa del ricircolo dell'aria proveniente dalla ventilazione del piano; si raccomanda, quindi, di utilizzare un supporto intermedio.

Supporto intermedio: Si può utilizzare un pannello di legno (figura 2) oppure acquistare un accessorio adeguato presso il nostro servizio di assistenza tecnica.

Il piano di lavoro deve avere uno spessore minimo di 20 mm*. La distanza tra la parte superiore del piano di lavoro e la parte superiore del cassetto deve essere di 65 mm**.

Piani di cottura a induzione: 60 cm/80 cm

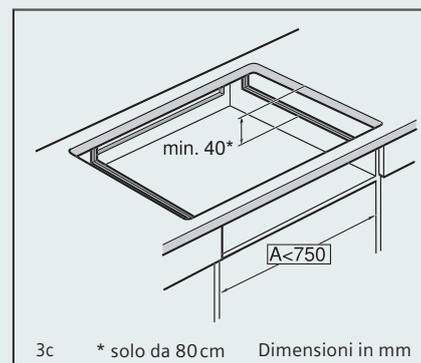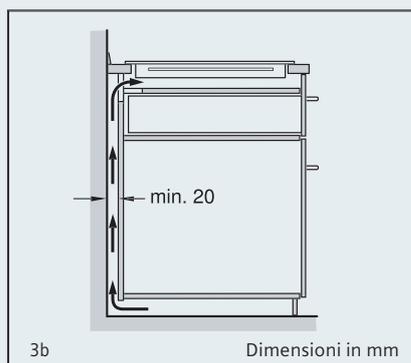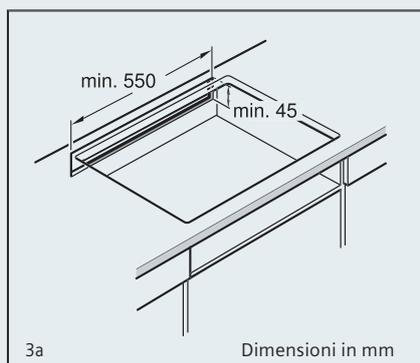

Piani di cottura a induzione: 90 cm










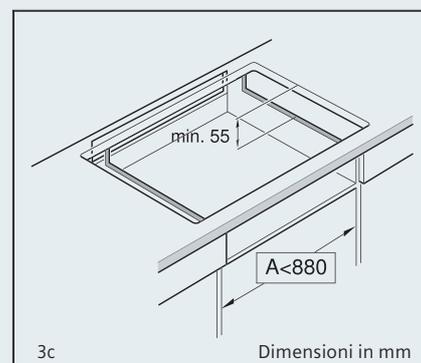


Figura 3.

Per assicurare la ventilazione del piano di cottura, è necessario:

- disporre di un'apertura nella parte superiore della parete posteriore del mobile (figura 3a).
- separare la parte posteriore del mobile dalla parete della cucina (figura 3b).
- praticare un taglio nelle pareti laterali, se la larghezza interna del mobile è inferiore a 750 mm/880 mm (figura 3c).

Piani di cottura a induzione, montaggio su un forno, forno compatto o una lavastoviglie.

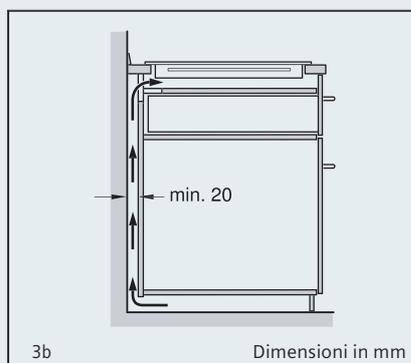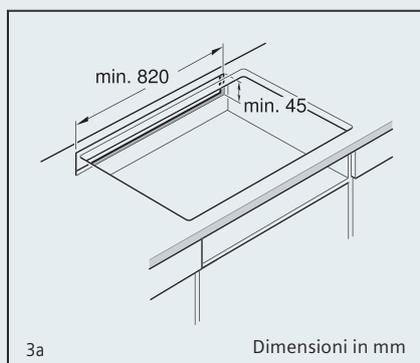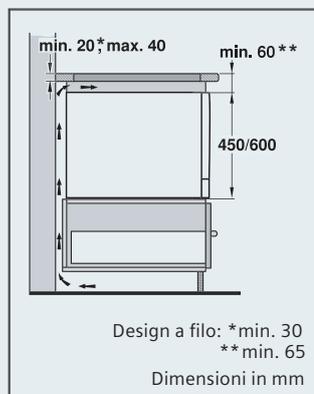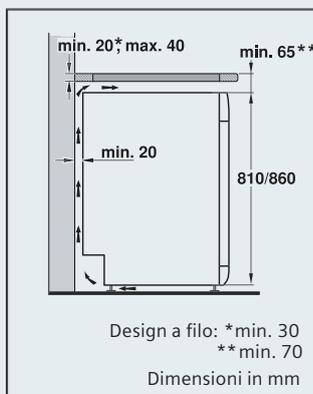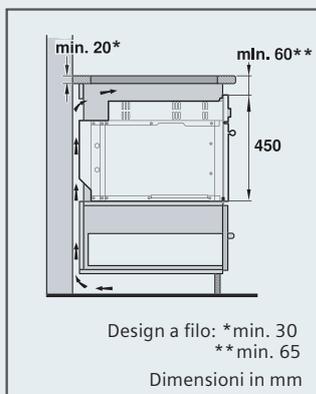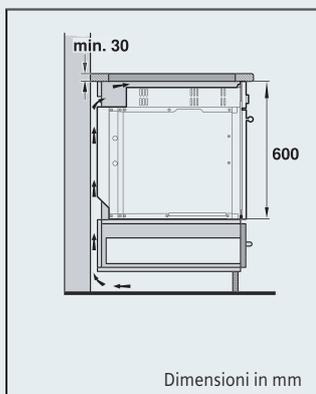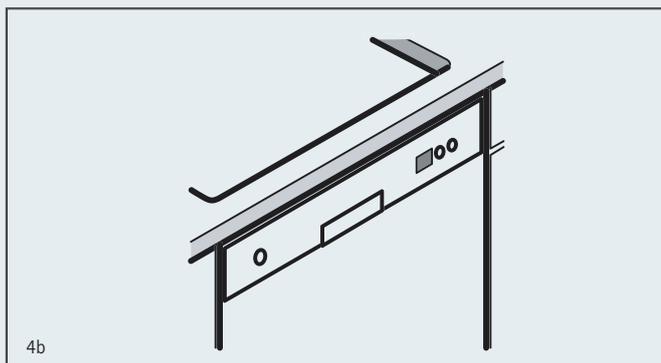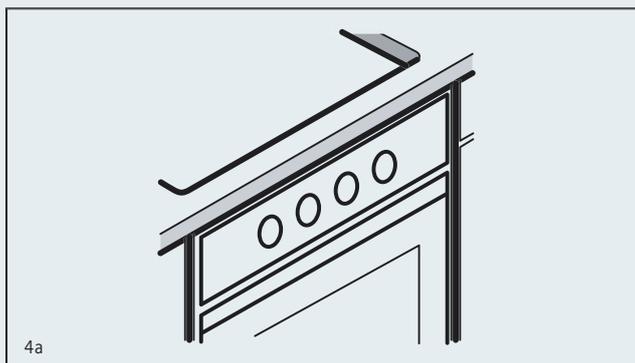

Montaggio su forno, figura 4a.

Il piano di lavoro deve avere uno spessore minimo di



- 20 mm* nel caso in cui venga installato su un forno compatto.
- 30 mm nel caso in cui venga installato su un forno di altro tipo.






Nel caso in cui il piano di cottura venga installato su un forno compatto, è necessario lasciare una distanza di 60 mm** tra la parte superiore del forno e la parte superiore del piano di lavoro.

Montaggio sopra lavastoviglie, figura 4b.

È necessario installare un accessorio intermedio. Tale accessorio dovrà essere richiesto al nostro servizio di assistenza tecnica. Il piano di lavoro deve avere uno spessore minimo di 20 mm* e massimo di 40 mm.

Allacciamenti elettrici

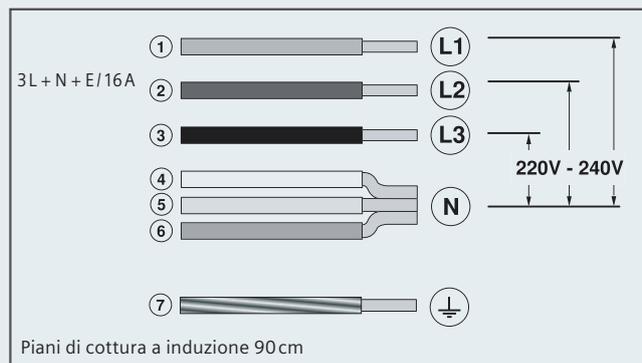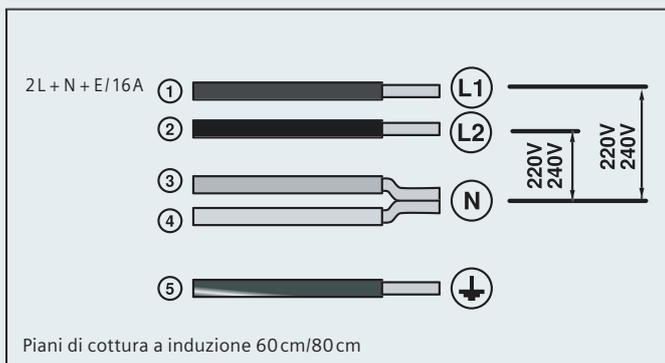

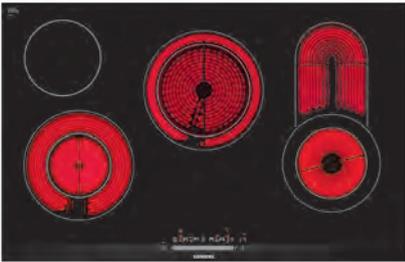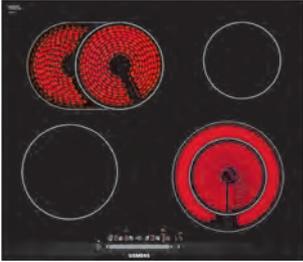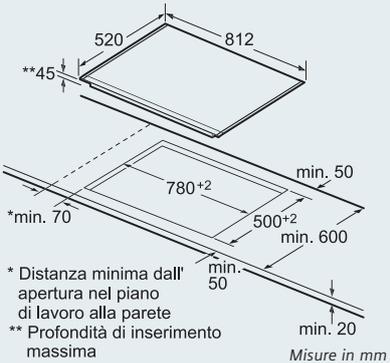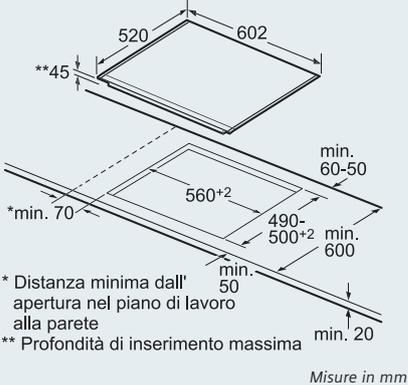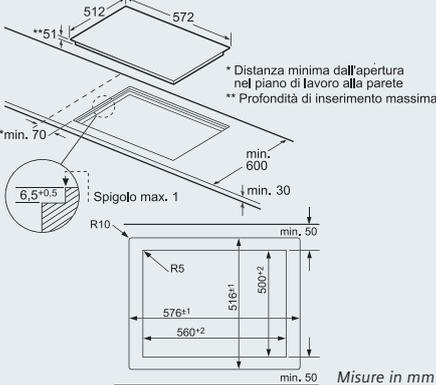ET875FC17D	ET675FN17E	ET601FN17
 <p>Piano cottura elettrico 80 cm vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003613481 € 1.400,00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="150 763 236 842"> <p>80 cm Larghezza</p> </div> <div data-bbox="240 763 320 842"> <p>Sicurezza bambini</p> </div> </div>	 <p>Piano cottura elettrico 60 cm vetroceramica Profili laterali in acciaio inox EAN: 4242003612811 € 1.100,00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="608 763 694 842"> <p>60 cm Larghezza</p> </div> <div data-bbox="699 763 778 842"> <p>Sicurezza bambini</p> </div> </div>	 <p>Piano cottura elettrico 60 cm vetroceramica Filo top EAN: 4242003613047 € 990,00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1070 763 1157 842"> <p>60 cm Larghezza</p> </div> <div data-bbox="1161 763 1241 842"> <p>Sicurezza bambini</p> </div> </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 zone di cottura highSpeed di cui • 1 zona espandibile • 3 zone a doppio circuito • Tasti a sensore • Funzione riaccensione • Visualizzazione del consumo energetico • Comandi mono touchSlider • Display digitale • Timer fine cottura per ogni singola zona • Regolazione elettronica a 17 livelli • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo • Spia di funzionamento • Blocco funzioni temporaneo • Interruttore principale 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 zone di cottura highSpeed di cui • 1 zona espandibile • 1 zona a doppio circuito • Tasti a sensore • Funzione riaccensione • Visualizzazione del consumo energetico • Comandi mono touchSlider • Display digitale • Timer fine cottura per ogni singola zona • Regolazione elettronica a 17 livelli • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo • Spia di funzionamento • Blocco funzioni temporaneo • Interruttore principale 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 zone di cottura highSpeed di cui • 1 zona espandibile • 1 zona a doppio circuito • Tasti a sensore • Funzione riaccensione • Visualizzazione del consumo energetico • Comandi mono touchSlider • Display digitale • Timer fine cottura per ogni singola zona • Regolazione elettronica a 17 livelli <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza bambini • Spie di calore residuo • Spia di funzionamento • Blocco funzioni temporaneo • Interruttore principale
<p>Assorbimento massimo: 7,6 kW Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 812 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 780 x 500 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 7,5 kW Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 602 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560 x 490-500 mm</p>	<p>Assorbimento massimo: 7,5 kW Misure apparecchio (hxlxp): 51 x 792 x 512 mm Misure d'incasso (hxlxp): 56 x 576-560 x 516-500 mm</p>
 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima</p> <p>Misure in mm</p>



Piano cottura elettrico 60 cm
vetroceramica

Cornice in acciaio inox

EAN: 4242003615171

€ 790,00



Informazioni generali:

- 4 zone di cottura highSpeed di cui
- 1 zona a doppio circuito
- Tasti a sensore
- Funzione riaccensione
- Visualizzazione del consumo energetico
- Comandi mono touchSlider
- Display digitale
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Regolazione elettronica a 17 livelli


Sicurezza

- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo
- Spia di funzionamento
- Blocco funzioni temporaneo
- Interruttore principale

Assorbimento massimo: 6,6 kW

Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 583 x 513 mm

Misure d'incasso (hxlxp): 49 x 560 x 490-500 mm

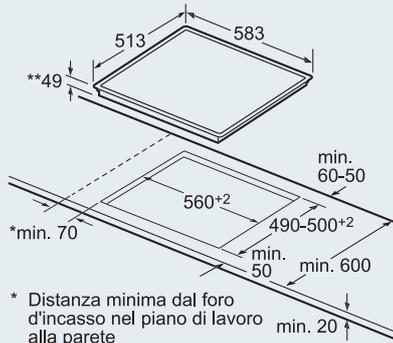


* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete


** Profondità di inserimento massima

Misure in mm

Schema di installazione di un piano ad induzione o elettrico sopra ad un forno o ad un cassetto.

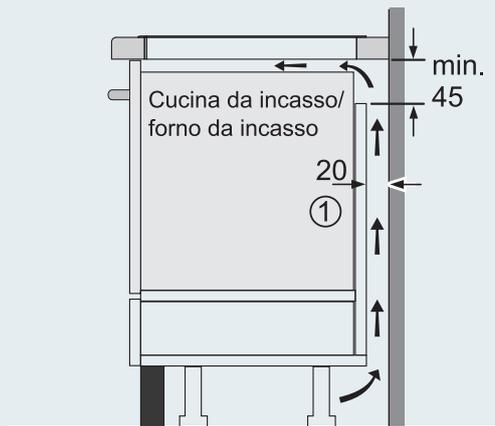

① Deve essere prevista una fessura di aerazione

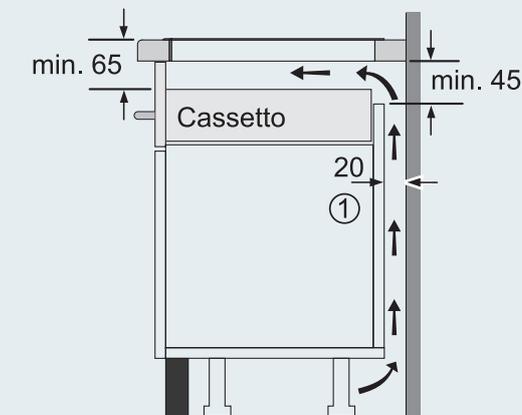




① Deve essere prevista una fessura di aerazione.



Piani Domino: un mosaico di design ed eleganza.




Da soli o abbinati agli altri elementi, i "Domino" di Siemens sono dei veri gioielli. Nuovi listelli di fissaggio a scomparsa sono disponibili, come accessori speciali, per il montaggio di più elementi in uno stesso intaglio. È anche possibile una combinazione degli elementi di cottura "Domino", da 30 o 40 cm, con piani cottura tradizionali.

Piani Domino 40 cm

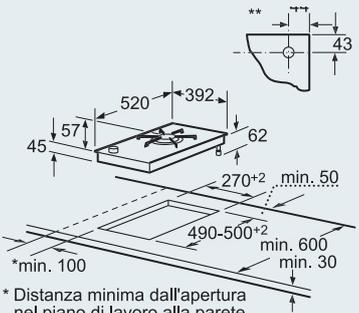
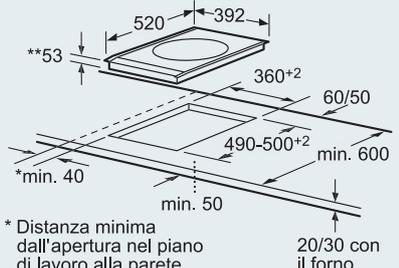
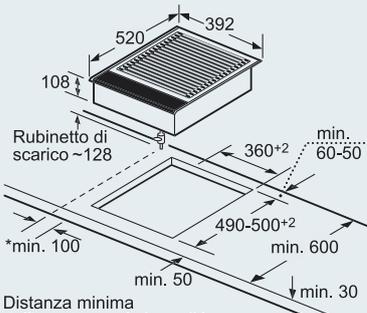
ER426AB70E	EH475ME11E	ET475MU11E
 <p>Piano cottura a gas</p> <p>EAN: 4242003601211 € 1.000,00</p> <div data-bbox="87 750 167 840"> <p>◀ 40 cm ▶ Larghezza</p> </div>	 <p>Piano cottura ad induzione vetroceramica</p> <p>EAN: 4242003432433 € 800,00</p> <div data-bbox="550 750 805 840"> <p>◀ 40 cm ▶ Induzione touchSlider</p> </div>	 <p>Grill 40 cm</p> <p>EAN: 4242003434482 € 1.100,00</p> <div data-bbox="1013 750 1093 840"> <p>◀ 40 cm ▶ Larghezza</p> </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 turboWok da 6 kW con dualControl • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie • Accensione ad 1 mano • Profili laterali in acciaio inox • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW • 1 zona induzione con rilevatore pentola elettronico • Funzione "turbo" per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Spie di calore residuo • Comandi mono touchSlider • Timer fine cottura • Display digitale • Design con frontalino smussato • Profili laterali in acciaio inox • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grande superficie grill su griglia in ghisa • Vasca grill in acciaio inox utilizzabile con pietre laviche o acqua • 2 elementi riscaldanti a regolazione separata • Regolazione elettronica a 9 livelli • Comandi mono touchSlider • Display digitale • Rubinetto di scarico • Coperchio in vetroceramica • Design con frontalino smussato • Profili laterali in acciaio inox • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm
<p>Assorbimento massimo gas: 6 kW Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 392 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 270 x 490-500 mm</p>	<p>Assorbimento massimo elettrico: 1-3,6 kW Misure apparecchio (hxlxp): 60 x 392 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 53 x 360 x 490 mm</p>	<p>Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW Misure apparecchio (hxlxp): 6 x 392 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 236 x 360 x 490-500 mm</p>
 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete</p> <p>Misure in mm</p>

Piani Domino 40 cm

Piani Domino 30 cm

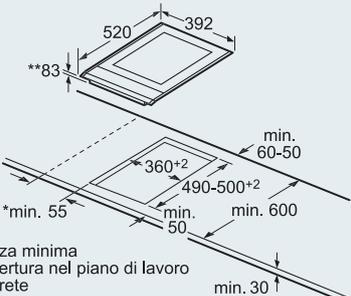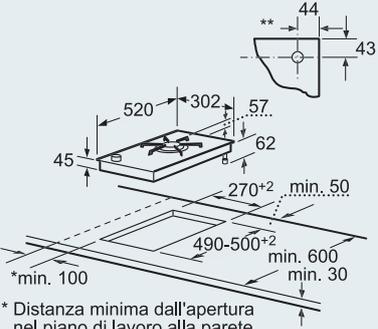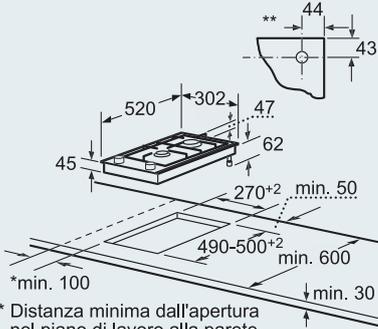ET475MY11E	ER326AB70E	ER326BB70E
 <p>Teppan Yaki 40 cm acciaio inox EAN: 4242003441862 € 1.620,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> ◀ 40 ▶ Larghezza </div>	 <p>Piano cottura a gas EAN: 4242003601150 € 790,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> ◀ 30 ▶ Larghezza </div>	 <p>Piano cottura a gas EAN: 4242003601297 € 720,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> ◀ 30 ▶ Larghezza </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regolazione continua della temperatura da 160 a 240°C con step di 10°C • Speciale area per mantenere in caldo (70°C) • Ampia area di cottura in acciaio inox • Area di cottura riscaldabile completamente o parzialmente • Comandi mono touchSlider • Display digitale • Design con frontalino smussato • Profili laterali in acciaio inox • Coperchio in vetroceramica • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 turboWok da 6 kW con dualControl • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie • Accensione ad 1 mano • Profili laterali in acciaio inox • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 fuochi a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 fuoco rapido, 1 semirapido • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie • Accensione ad 1 mano • Profili laterali in acciaio inox • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm
<p>Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW Misure apparecchio (hxlxp): 60 x 392 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 236 x 360 x 490-500 mm</p>	<p>Assorbimento massimo gas: 6 kW Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 302 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 270 x 490-500 mm</p>	<p>Assorbimento massimo gas: 4,7 kW Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 302 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 270 x 490-500 mm</p>
 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio Misure in mm</p>

Piani Domino 30 cm

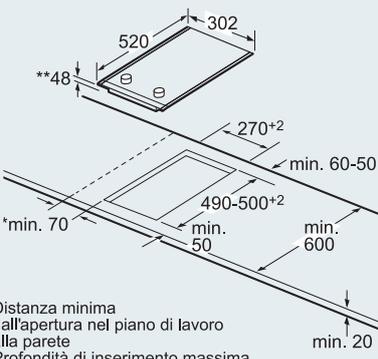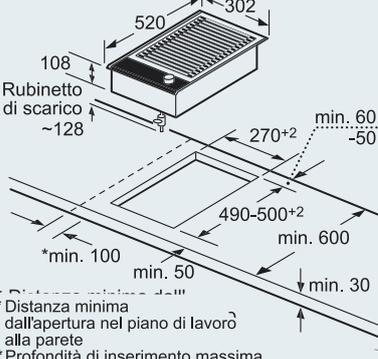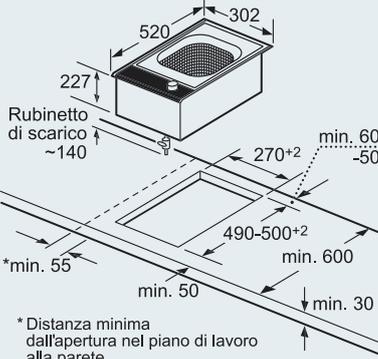ET375GF11E	ET375GU11E	ET375GA11E
 <p>Piano cottura elettrico vetroceramica EAN: 4242003413722 € 635,00</p> <p>◀ 30 cm ▶ Larghezza</p>	 <p>Grill EAN: 4242003407844 € 820,00</p> <p>◀ 30 cm ▶ Larghezza</p>	 <p>Friggitrice EAN: 4242003407851 € 995,00</p> <p>◀ 30 cm ▶ Larghezza</p>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 zone di cottura highSpeed di cui: 1 zona a doppio circuito • Regolazione elettronica a 9 livelli • Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura • Design con frontalino smussato • Profili laterali in acciaio inox • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grande superficie grill su griglia in ghisa • Vasca grill in acciaio inox utilizzabile con pietre laviche o acqua • Rubinetto di scarico • Coperchio in vetroceramica • Design con frontalino smussato • Profili laterali in acciaio inox • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grande vasca friggitrice in acciaio inox (3-4 l) • Regolazione continua della temperatura da 100° a 190°C • Zona fredda • Cestello sospeso con manico ribaltabile • Rubinetto di scarico • Coperchio in vetroceramica • Speciale temperatura per pulizia (100°C) • Design con frontalino smussato • Profili laterali in acciaio inox • Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con larghezza 30, 60, 80 e 90 cm
<p>Assorbimento massimo elettrico: 3,2 kW Misure apparecchio (hxlxp): 54 x 302 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 48 x 270 x 490-500 mm</p>	<p>Assorbimento massimo elettrico: 2,4 kW Misure apparecchio (hxlxp): 60 x 302 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 236 x 270 x 490-500 mm</p>	<p>Assorbimento massimo elettrico: 2,4 kW Misure apparecchio (hxlxp): 60 x 302 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 367 x 270 x 490-500 mm</p>
 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>Rubinetto di scarico ~128</p> <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>Rubinetto di scarico ~140</p> <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete</p> <p>Misure in mm</p>

POSSIBILI COMBINAZIONI FRA APPARECCHI DOMINO, CON RELATIVE DIMENSIONI E APERTURE INCASSO.

Tipo di larghezza:	30	40	60	70	80	90		
Larghezza apparecchio:	302	392	602	710	812	912		
			A	B	C	D	L	X
2 x 30			302	302	-	-	604	572
1 x 30 1 x 40			302	392	-	-	690	662
1 x 30 1 x 60			302	602	-	-	904	872
1 x 30 1 x 70			302	710	-	-	1012	980
1 x 30 1 x 80			302	812	-	-	1114	1082
1 x 30 1 x 90			302	912	-	-	1214	1182
2 x 40			392	392	-	-	784	752
1 x 40 1 x 60			392	602	-	-	994	962
1 x 40 1 x 70			392	710	-	-	1102	1070
1 x 40 1 x 80			392	812	-	-	1204	1172
1 x 40 1 x 90			392	912	-	-	1304	1272
3 x 30			302	302	302	-	906	874
2 x 30 1 x 40			302	302	392	-	996	964
2 x 30 1 x 60			302	302	602	-	1206	1174
2 x 30 1 x 70			302	302	710	-	1314	1282
2 x 30 1 x 80			302	302	812	-	1416	1384
2 x 30 1 x 90			302	302	912	-	1516	1484
1 x 30 2 x 40			302	392	392	-	1086	1054
1 x 30 1 x 40 1 x 60			302	392	602	-	1296	1264
1 x 30 1 x 40 1 x 70			302	392	710	-	1404	1372
1 x 30 1 x 40 1 x 80			302	392	810	-	1506	1474
1 x 30 1 x 40 1 x 90			302	392	912	-	1606	1574
3 x 40			392	392	392	-	1176	1144
2 x 40 1 x 60			392	392	602	-	1386	1354
4 x 30			302	302	302	302	1208	1176
3 x 30 1 x 40			302	302	302	392	1292	1266
2 x 30 2 x 40			302	302	392	392	1388	1356
1 x 30 3 x 40			302	392	392	392	1478	1446

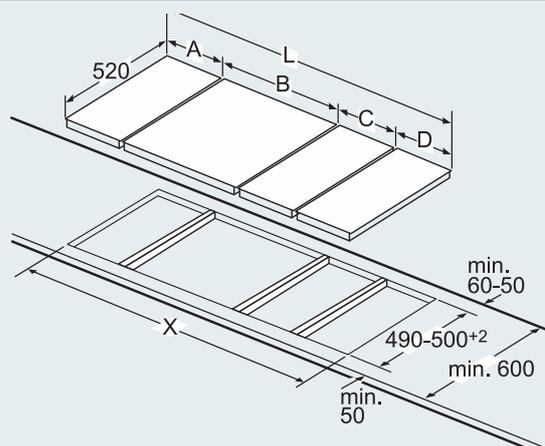


Immagine relativa alla tabella sovrastante.

Per montare due o più elementi Domino affiancati sono necessari uno o più listelli di congiunzione (2 elementi 1 listello di congiunzione, 3 elementi 2 listelli di congiunzione ecc.).

Dimensione apertura (X) a seconda della combinazione vedere tabella:

Accessori speciali.

HZ390522 - Grill per piani freeInduction o flexInduction.



Grazie a questi accessori è possibile sfruttare il piano ad induzione freeInduction o con zona flexInduction moltiplicandone le possibilità di cottura e le funzionalità.

EAN 4242003616024

€ 190,00

HZ390512 - TeppanYaki per piani freeInduction o flexInduction.



EAN 4242003617755

€ 290,00

HZ390011 - Pentola in acciaio inox per piani freeInduction o flexInduction.



EAN 4242003560280

€ 290,00

HZ390012 - Kit vapore per pentola HZ390011.



EAN 4242003573693


€ 140,00

**HZ390090 - Pentola per arrostiti.
Diametro 14,5/36 cm.**

EAN 4242003403471

€ 50,00

<p>HZ390230 - Padella antiaderente per piani cottura ad induzione, gas ed elettrici.</p> 	<p>Padella in acciaio e materiale antiaderente. Adatta per tutti i piani cottura, anche ad induzione. Lavabile in lavastoviglie. Diametro 26 cm.</p> <p>EAN 4242003420256 € 109,00</p>
<p>HZ390220 - Padella antiaderente per piani cottura ad induzione, gas ed elettrici.</p> 	<p>Adatta per tutti i piani cottura, anche ad induzione, la padella è realizzata in acciaio e materiale antiaderente. Lavabile in lavastoviglie. Diametro 24 cm.</p> <p>EAN 4242003420249 € 97,00</p>
<p>HZ390042 - Set 4 elementi per cottura ad induzione, gas ed elettrici.</p> 	<p>Questo set per la cottura è adatto anche per l'induzione ed è composto da due pentole, una casseruola ed una padella, tutte realizzate con materiali di altissima qualità.</p> <p>Composizione set: padella antiaderente diam. 24 cm; pentola con coperchio diam. 22 cm; pentola con coperchio diam. 16 cm; casseruola con coperchio diam. 16 cm.</p> <p>EAN 4242003631874 € 188,00</p>
<p>HZ390240 - Pentola per paella.</p>	<p>Diametro 34/40 cm.</p> <p>EAN 4242003570418 € 80,00</p>
<p>Accessori per piani ad induzione a filo.</p> <p>HZ395801 - Dima per intaglio a filo dei piani induzione/elettrici da 80 cm</p> <p>HZ395800 - Guarnizione per intaglio a filo dei piani da 80 cm.</p> <p>HZ395601 - Dima per intaglio a filo dei piani induzione/elettrici da 60 cm</p> <p>HZ395600 - Guarnizione per intaglio a filo dei piani da 60 cm</p>	<p>Per una installazione dei piani ad induzione o elettrici a filo, per effettuare l'intaglio è possibile utilizzare la dima da 60 cm o da 80 cm a seconda della dimensione dei piani. Per chiudere il gap tra piano di lavoro e prodotto, è possibile acquistare la guarnizione dedicata ai piani da 60 cm o da 80 cm.</p> <p>EAN 4242003436554 € 349,00</p> <p>EAN 4242003436530 € 199,00</p> <p>EAN 4242003436547 € 249,00</p> <p>EAN 4242003436523 € 149,00</p>
<p>Accessori per piani Domino.</p> <p>HZ398300 - Pietra lavica per grill serie Domino.</p> <p>HZ394301 - Listello di congiunzione per serie Domino.</p>	<p>EAN 4242003429969 € 27,00</p> <p>EAN 4242003421093 € 88,00</p>

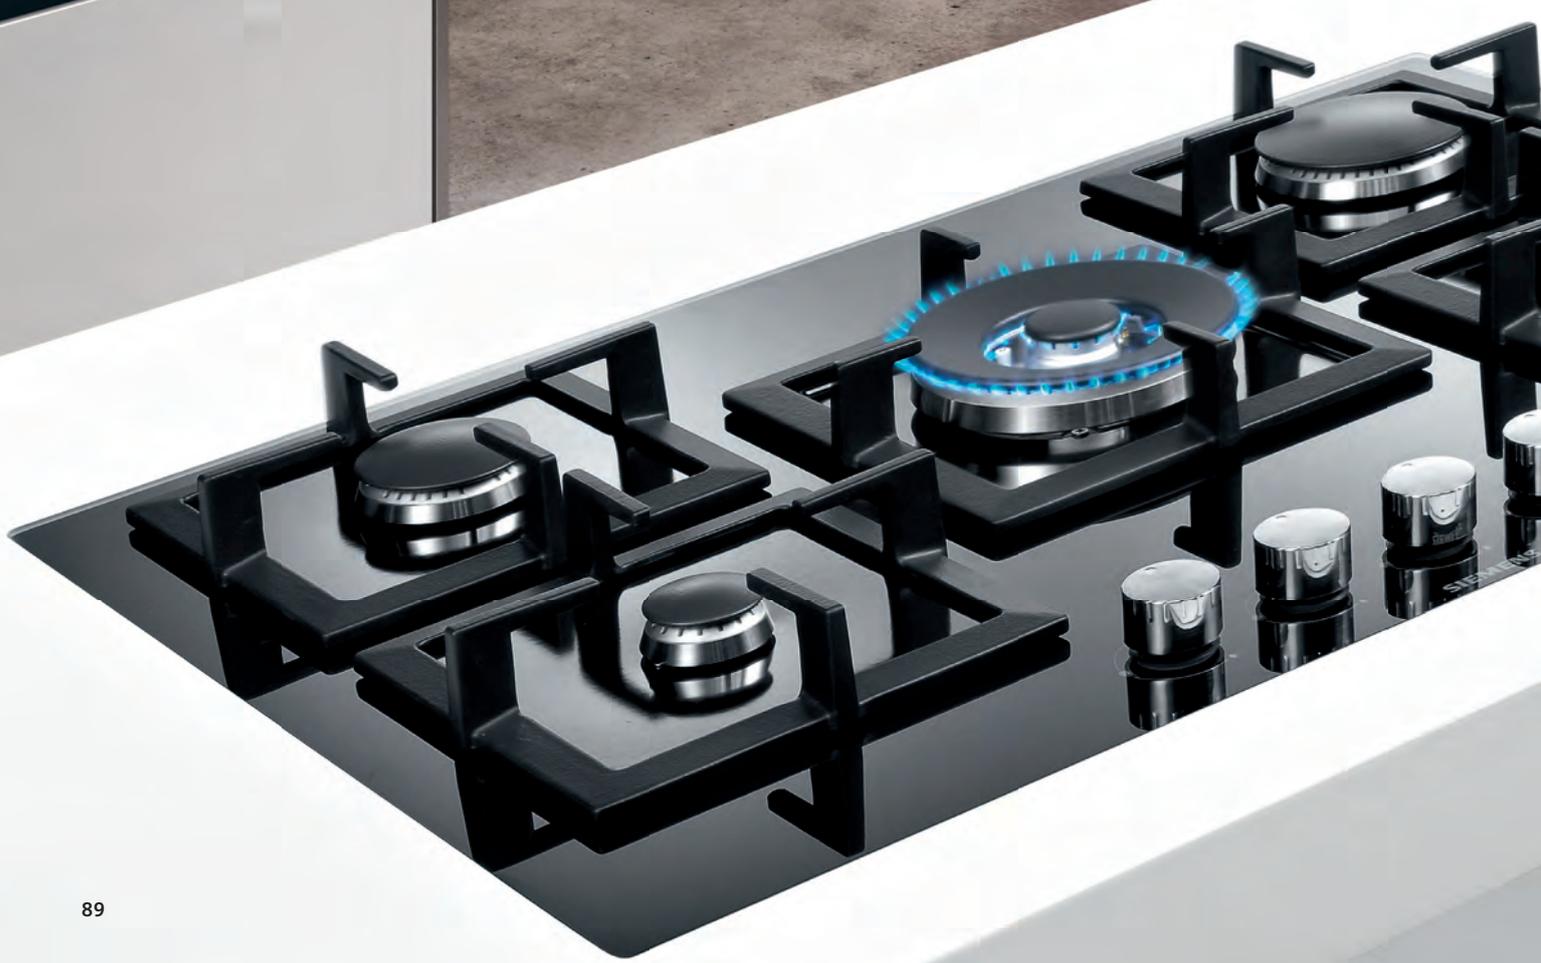



La sicurezza di un professionista della fiamma.

Soluzioni moderne in grado di adattarsi e valorizzare ogni cucina.
Tecnologie innovative per il massimo della velocità e della sicurezza.
Siemens ha addomesticato la fiamma.

Piani cottura a gas Siemens. The future moving in.



Siemens reinventa il piano a filo. Un solo obiettivo: la perfezione.

Cornice e piano cottura.

Due elementi per un'unica grande innovazione.

L'esclusiva tecnica d'installazione di Siemens permette di inserire il piano cottura a filo con la massima semplicità e con risultati sorprendenti. Prima si fissa la cornice al top della cucina (acciaio o altri materiali).

In un secondo momento si inserisce il piano cottura nella cornice. In questo modo tutti i successivi interventi potranno essere effettuati direttamente sul piano cottura, in totale sicurezza.

Perfezione estetica.

La cornice Siemens può essere saldata sui piani in acciaio senza alcun vincolo, diventando un tutt'uno con il top della cucina.

Il piano cottura, invece, verrà fissato sulla cornice solo al momento dell'installazione della cucina.

Un sistema semplice, una soluzione geniale, garantita da Siemens.





Performance da professionisti. Design da intenditori.

Stile e funzionalità.

Acciaio inox e dettagli neri, per coordinarsi all'estetica dei forni della nuova generazione.

Cristallo nero, per il massimo dell'eleganza hi-tech.

Fuochi in linea o a rombo, bruciatori tradizionali o con la potenza dei nuovi turboWok fino a 6 kW.

I piani a gas di Siemens offrono soluzioni moderne, in grado di valorizzare ogni cucina.

Con Siemens la tecnologia entra nel mondo della cottura a gas.

I materiali più nobili per la cottura più tradizionale.

Anche per i piani a gas Siemens utilizza solo i migliori materiali: cristallo, acciaio o vetroceramica per le basi e ghisa per le griglie di appoggio.

Da sempre la ghisa è nota per la sua resistenza, con Siemens diventa anche un prezioso elemento di design.

Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie.

Tutti i piani cottura a gas in vetroceramica di Siemens sono dotati di griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie.

Per essere certi di farle tornare al loro originale aspetto, uso dopo uso, in totale sicurezza e senza il rischio di rovinarle in alcun modo.



Siemens turboWok: il wok all'ennesima potenza!



Una fiamma professionale.

Il "turboWok" di Siemens con sistema "dualControl" permette di gestire due fiamme con una sola manopola e nella massima precisione, passando da una potenza di 6 kW a 0,3 kW.

Avreste mai pensato di poterlo usare anche con una piccola moka?










Pulizia e stabilità.

All'interno della sua ampia gamma di piani di cottura a gas, Siemens offre soluzioni con superfici in vetroceramica e cristallo che impreziosiscono l'ambiente cucina, garantendo eleganza, prestazioni di cottura molto elevate ed anche un'estrema facilità nella pulizia quotidiana.










Le griglie in ghisa presentano forme e dimensioni differenti sui diversi piani cottura della gamma, per adattarsi ad ogni richiesta estetica dei clienti anche più esigenti.

Inoltre hanno il pregio di essere estremamente robuste, garantiscono il massimo della stabilità ad ogni tipologia di pentola e contribuiscono alla diffusione omogenea del calore sul fondo della pentola, permettendo una cottura uniforme e una riduzione dei tempi di riscaldamento.






Piani cottura a gas in vetroceramica





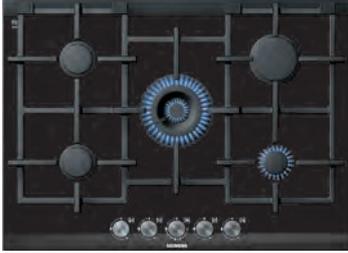
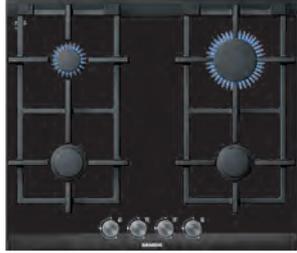
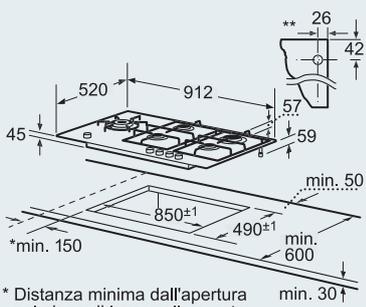
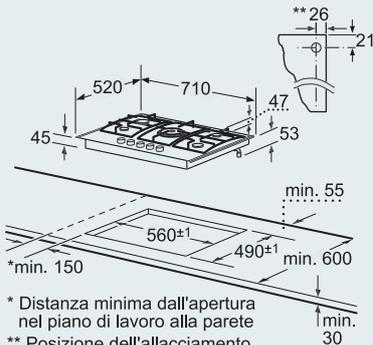
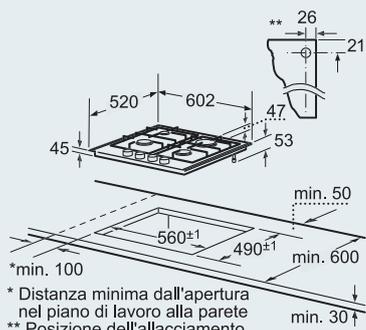
ER926SB70E	ER726RB71E	ER626PB70E
 <p>Piano cottura a gas 90 cm vetroceramica EAN: 4242003601617 € 1.555,00</p> <div data-bbox="150 752 237 837" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> <p>90 cm Larghezza</p> </div>	 <p>Piano cottura a gas 70 cm vetroceramica EAN: 4242003631591 € 1.240,00</p> <div data-bbox="611 752 699 837" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> <p>70 cm Larghezza</p> </div>	 <p>Piano cottura a gas 60 cm vetroceramica EAN: 4242003601372 € 1.035,00</p> <div data-bbox="1069 752 1157 837" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> <p>60 cm Larghezza</p> </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 turboWok da 6 kW con dualControl 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie • Accensione ad 1 mano • Profili laterali in acciaio inox • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 turboWok da 4.2 kW con dualControl 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie • Accensione ad 1 mano • Profili laterali in acciaio inox • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie • Accensione ad 1 mano • Profili laterali in acciaio inox • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
<p>Misure apparecchio (hxlxp): 57 x 912 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 850 x 490 mm</p>	<p>Misure apparecchio (hxlxp): 47 x 710 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560 x 490 mm</p>	<p>Misure apparecchio (hxlxp): 47 x 602 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560 x 490 mm</p>
 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p>Misure in mm</p>

Piani cottura a gas in cristallo

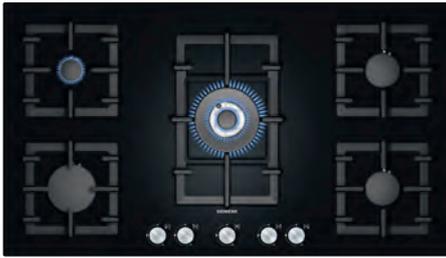
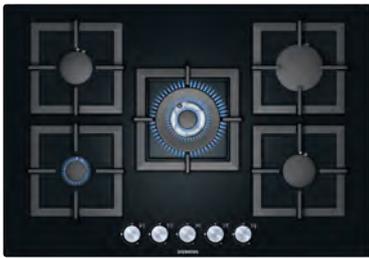
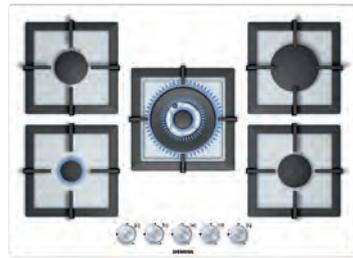



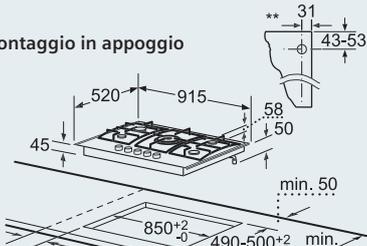
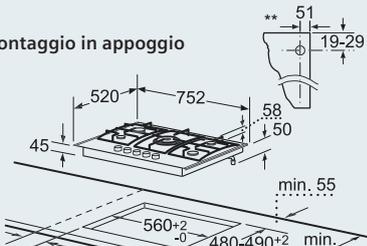
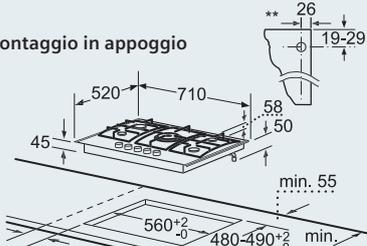
EP916QB91E	EP816QB21E	EP712QB21E
 <p>Piano gas cristallo nero 90 cm vetro temperato nero EAN: 4242003591857 € 850,00</p> <div data-bbox="89 752 177 837" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <p>90 cm Larghezza</p> </div>	 <p>Piano gas cristallo nero 75 cm vetro temperato nero EAN: 4242003584521 € 760,00</p> <div data-bbox="550 752 638 837" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <p>75 cm Larghezza</p> </div>	 <p>Piano gas cristallo bianco 70 cm vetro temperato bianco EAN: 4242003677681 € 760,00</p> <div data-bbox="1008 752 1096 837" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <p>70 cm Larghezza</p> </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> • 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Accensione ad 1 mano • Termosicurezza • Griglia in ghisa separabili • Cavo di connessione L=1,5 m • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro  <p>Montaggio a filo</p>	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> • 1 turboWok da 4 kW • 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro  <p>Montaggio a filo</p>	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> • 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Accensione ad 1 mano • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro  <p>Montaggio a filo</p>
<p>Misure apparecchio (hxlxp): 58 x 915 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 850 x 490-500 mm</p>	<p>Misure apparecchio (hxlxp): 58 x 752 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560 x 480-490 mm</p>	<p>Misure apparecchio (hxlxp): 58 x 710 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560 x 480-490 mm</p>
<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>*min. 150 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p>Misure in mm</p>	<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p>Misure in mm</p>	<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p>Misure in mm</p>

Piani cottura a gas in **crystallo**

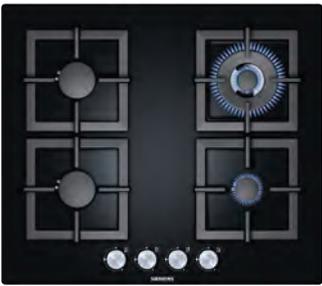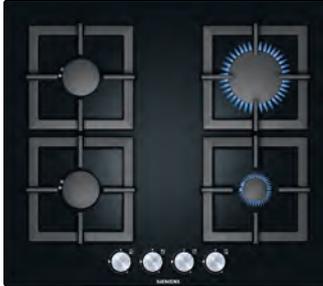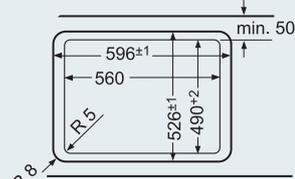
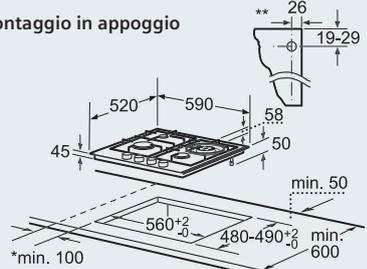
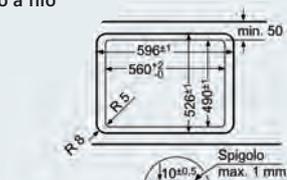
EP612HB21E	EP616HB21E	EP616PB21E
 <p>Piano gas crystallo bianco 60 cm vetro temperato bianco EAN: 4242003677674 € 650,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> ◀ 60 cm ▶ Larghezza </div>	 <p>Piano cottura a gas 60 cm vetro temperato nero EAN: 4242003571675 € 645,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> ◀ 60 cm ▶ Larghezza </div>	 <p>Piano cottura a gas 60 cm vetro temperato nero EAN: 4242003527948 € 635,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> ◀ 60 cm ▶ Larghezza </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> • 2 fuochi semirapidi • 1 fuoco ausiliario • Accensione ad 1 mano • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro  <p>Montaggio a filo</p>	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> • 1 turboWok da 3.3 kW • 2 fuochi semirapidi, • 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> • 1 fuoco rapido, • 2 fuochi semirapidi, • 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
<p>Misure apparecchio (hxlxp): 58 x 590 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560 x 480-490 mm</p>	<p>Misure apparecchio (hxlxp): 58 x 580 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm</p>	<p>Misure apparecchio (hxlxp): 58 x 580 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm</p>
<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete min. 30 ↑ ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p style="text-align: right;"><i>Misure in mm</i></p>	<p>Montaggio a filo</p> 	<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete min. 30 ↑ ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p style="text-align: right;"><i>Misure in mm</i></p>

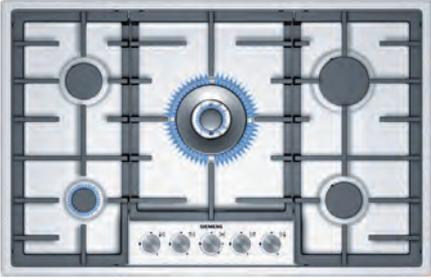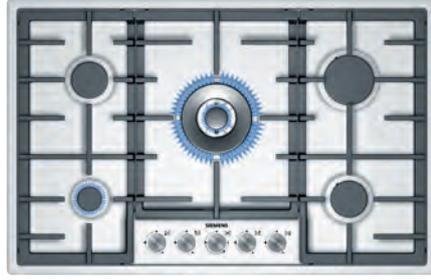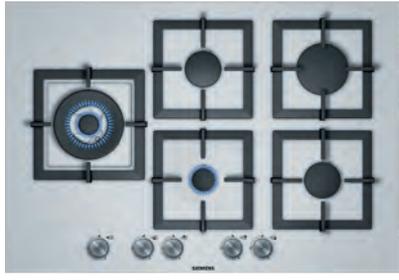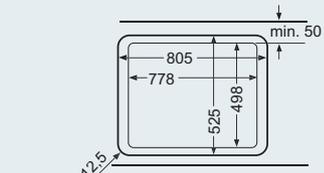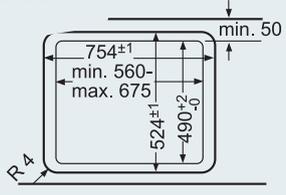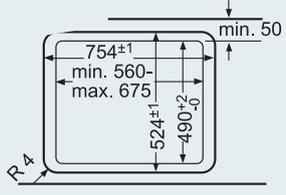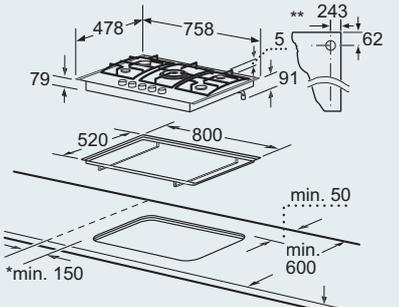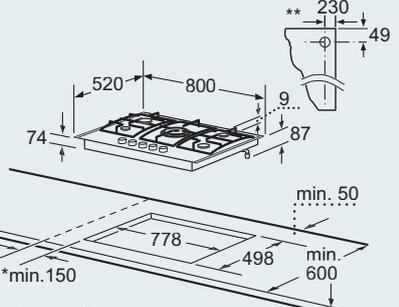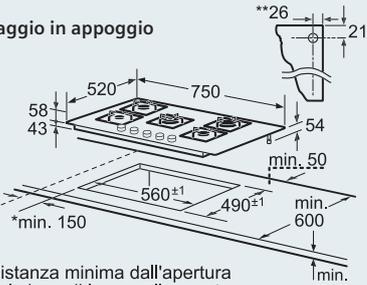ED895RB90E	ED885RB90E	EC875SB21E
 <p>Piano cottura a gas (a filo) 80 cm acciaio inox EAN: 4242003466544 € 1.200,00</p> <p>HZ298112 Cornice per montaggio a filo EAN: 4242003462584 € 200,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 80 cm <small>Larghezza</small> </div>	 <p>Piano cottura a gas (a semifilo) 80 cm acciaio inox EAN: 4242003466667 € 1.200,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 80 cm <small>Larghezza</small> </div>	 <p>Piano cottura a gas 75 cm acciaio inox EAN: 4242003571750 € 1.025,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 75 cm <small>Larghezza</small> </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 turboWok da 5 kW con dualControl 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario Griglie d'appoggio in ghisa Termosicurezza Accensione ad 1 mano Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) Per installazione a filo necessario codice accessorio: HZ298112 telaio per installazione a filo  <p>Montaggio a filo</p>	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 turboWok da 5 kW con dualControl 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario Griglie d'appoggio in ghisa Termosicurezza Accensione ad 1 mano Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) Installazione a semifilo  <p>Montaggio a filo</p>	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario Termosicurezza Griglie d'appoggio singole in ghisa Accensione ad 1 mano Predisposto per gas metano (20 mb) Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro  <p>Montaggio a filo</p>
<p>Misure apparecchio (hxlxp): 5 x 804 x 497 mm Misure d'incasso (hxlxp): 79 x 778 x 498 mm</p>	<p>Misure apparecchio (hxlxp): 9 x 800 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 74 x 778 x 498 mm</p>	<p>Misure apparecchio (hxlxp): 58 x 750 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 490 mm</p>
 <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p>Misure in mm</p>	 <p>* La distanza minima dell'intaglio del piano dal muro è 150 mm. ** Posizione attacco gas</p> <p>Misure in mm</p>	<p>Montaggio in appoggio</p>  <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p>Misure in mm</p>



Piani cottura Design in acciaio

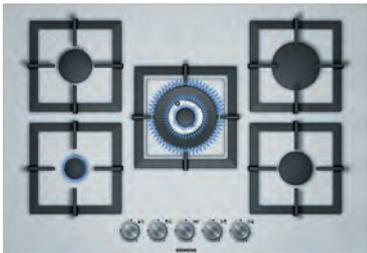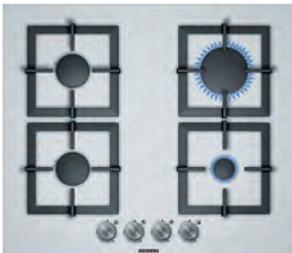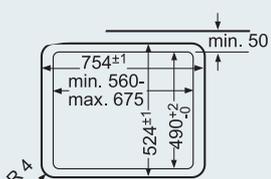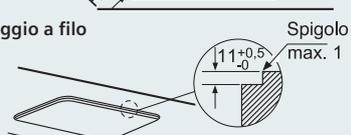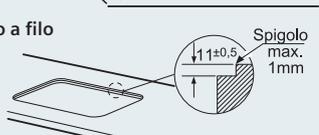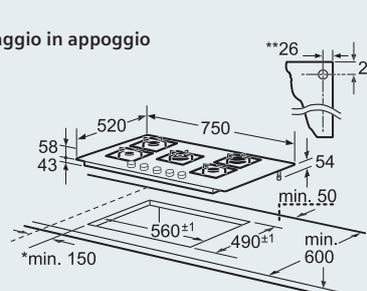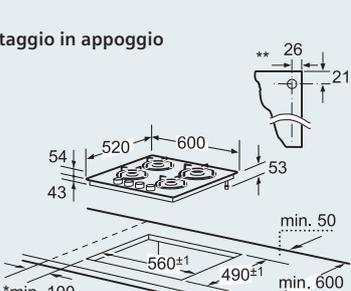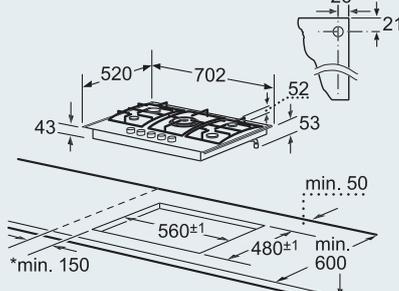EC875QB21E	EC675PB21E	EC715QB80E
 <p>Piano cottura a gas 75 cm acciaio inox EAN: 4242003571699 € 865,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>◀ 75 cm ▶ Larghezza</p> </div>	 <p>Piano cottura a gas 60 cm acciaio inox EAN: 4242003571675 € 760,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>◀ 60 cm ▶ Larghezza</p> </div>	 <p>Piano cottura a gas 70 cm acciaio inox EAN: 4242003422472 € 450,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>◀ 70 cm ▶ Larghezza</p> </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro <div style="text-align: center;">  <p>754±1 min. 560- max. 675 524±1 490±2,0 min. 50 R 4</p> </div> <p>Montaggio a filo</p> <div style="text-align: center;">  <p>Spigolo max. 1 11±0,5</p> </div>	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro <div style="text-align: center;">  <p>604±1 560±1 524±1 490±1 min. 50 R 4</p> </div> <p>Montaggio a filo</p> <div style="text-align: center;">  <p>Spigolo max. 1mm 11±0,5</p> </div>	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 2 fuochi semirapidi 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in acciaio smaltato • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
<p>Misure apparecchio (hxlxp): 58 x 750 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 490 mm</p>	<p>Misure apparecchio (hxlxp): 54 x 600 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 490 mm</p>	<p>Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 702 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm</p>
<p>Montaggio in appoggio</p> <div style="text-align: center;">  <p>58, 43, 520, 750, 54, min. 50, 560±1, 490±1, min. 600, min. 30, *min. 150, **26, 21</p> </div> <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio <i>Misure in mm</i></p>	<p>Montaggio in appoggio</p> <div style="text-align: center;">  <p>54, 43, 520, 600, 53, min. 50, 560±1, 490±1, min. 600, min. 30, *min. 100, ** 26, 21</p> </div> <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio <i>Misure in mm</i></p>	<p>Montaggio in appoggio</p> <div style="text-align: center;">  <p>52, 702, 52, 53, 43, 520, 702, 52, 53, min. 50, 560±1, 480±1, min. 600, min. 30, *min. 150, **26, 21</p> </div> <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio <i>Misure in mm</i></p>

Piani cottura acciaio e vetro

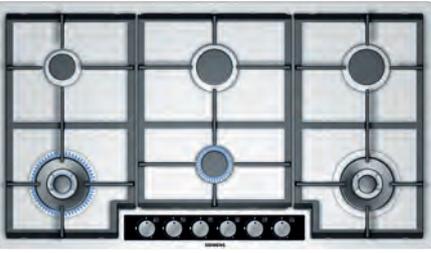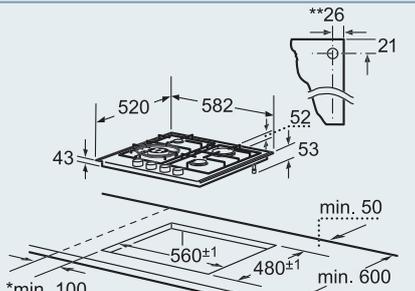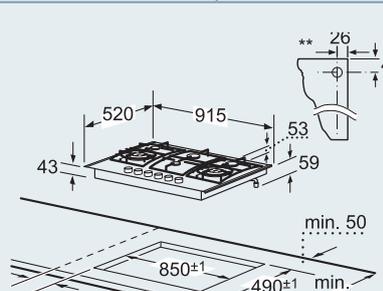EC615PB80E	EC945RB91E	EC945TB91E
 <p>Piano di cottura a gas 60 cm acciaio inox EAN: 4242003422175 € 370,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> <p>◀ 60 cm ▶ Larghezza</p> </div>	 <p>Piano cottura a gas 90 cm acciaio inox EAN: 4242003428849 € 780,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> <p>◀ 90 cm ▶ Larghezza</p> </div>	 <p>Piano cottura a gas 90 cm acciaio inox EAN: 4242003428894 € 805,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> <p>◀ 90 cm ▶ Larghezza</p> </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 fuoco rapido 2 fuochi semirapidi 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in acciaio smaltato • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 turboWok da 5 kW con dualControl 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 2 fuochi turboWok da 3,3 kW 2 fuochi semirapidi, 2 fuochi ausiliari • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
<p>Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 582 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm</p>	<p>Misure apparecchio (hxlxp): 53 x 915 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 850 x 490 mm</p>	<p>Misure apparecchio (hxlxp): 53 x 915 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 850 x 490 mm</p>
 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p style="text-align: right;"><i>Misure in mm</i></p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p style="text-align: right;"><i>Misure in mm</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>Misure in mm</i></p>

Piani cottura acciaio e vetro

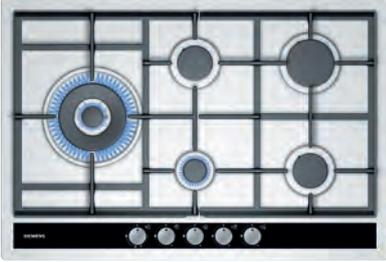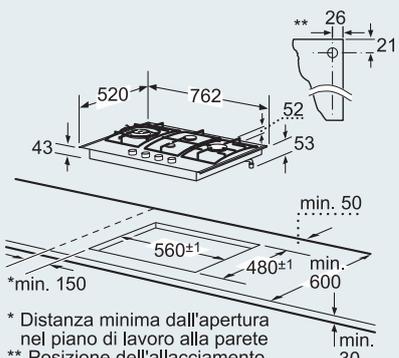EC845SB90E	EC845IB90E	EC845QB90E
 <p>Piano cottura a gas 75 cm acciaio inox EAN: 4242003428740 € 625,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> ◀ 75 cm ▶ <small>Larghezza</small> </div>	 <p>Piano cottura a gas 75 cm acciaio inox EAN: 4242003428610 € 560,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> ◀ 75 cm ▶ <small>Larghezza</small> </div>	 <p>Piano cottura a gas 75 cm acciaio inox EAN: 4242003616789 € 590,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> ◀ 75 cm ▶ <small>Larghezza</small> </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 turboWok da 5 kW con dualControl 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario Termosicurezza Griglie d'appoggio in ghisa Accensione ad 1 mano Predisposto per gas metano (20 mb) Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido, 1 fuoco semirapido 1 fuoco ausiliario Termosicurezza Griglie d'appoggio in ghisa Accensione ad 1 mano Predisposto per gas metano (20 mb) Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario Termosicurezza Griglie d'appoggio in ghisa Accensione ad 1 mano Predisposto per gas metano (20 mb) Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
<p>Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 762 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm</p>	<p>Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 762 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm</p>	<p>Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 762 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm</p>
<div style="text-align: center;">  </div> <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p style="text-align: right;"><i>Misure in mm</i></p>		

EC845QB80E



Piano cottura a gas 75 cm
acciaio inox
EAN: 4242003616772

€ 540,00

75 cm
Larghezza

EC745RB90E



Piano cottura a gas 70 cm
acciaio inox
EAN: 4242003422526

€ 580,00

70 cm
Larghezza

EC745QB80E



Piano cottura a gas 70 cm
acciaio inox
EAN: 4242003422496

€ 520,00

70 cm
Larghezza

Informazioni generali:

- 5 bruciatori a gas di cui:
- 1 turboWok da 4 kW
- 1 fuoco rapido,
- 2 fuochi semirapidi,
- 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Accensione ad 1 mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Informazioni generali:

- 5 bruciatori a gas di cui:
- 1 turboWok da 5 kW con dualControl
- 1 fuoco rapido,
- 2 fuochi semirapidi,
- 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Accensione ad 1 mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi 28-30/37mb)


Informazioni generali:

- 5 bruciatori a gas di cui:
- 1 turboWok da 4 kW
- 1 fuoco rapido
- 2 fuochi semirapidi,
- 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Accensione ad 1 mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 762 x 520 mm
Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 702 x 520 mm
Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm



Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 702 x 520 mm
Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm

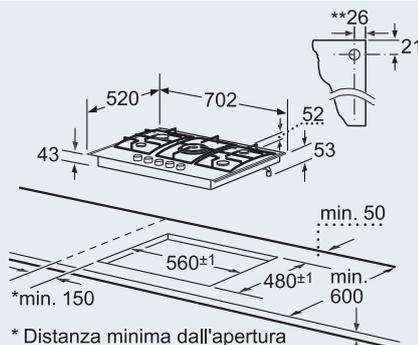

* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas 30 in dettaglio


Misure in mm

Piani cottura acciaio e vetro

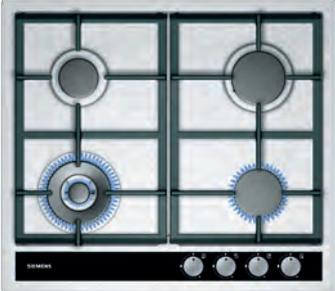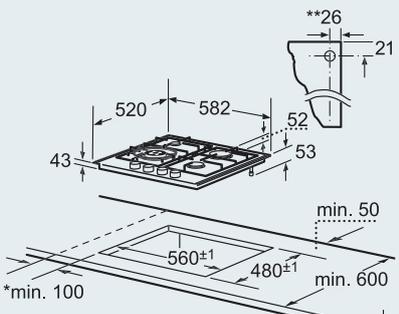EC645HC90E	EC645HB80E	EC645PB80E
 <p>Piano cottura a gas 60 cm acciaio inox EAN: 4242003420591 € 485,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>◀ 60 cm ▶ Larghezza</p> </div>	 <p>Piano cottura a gas 60 cm acciaio inox EAN: 4242003420560 € 455,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>◀ 60 cm ▶ Larghezza</p> </div>	 <p>Piano cottura a gas 60 cm acciaio inox EAN: 4242003421734 € 395,00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>◀ 60 cm ▶ Larghezza</p> </div>
<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 turboWok da 3,3 kW 1 fuoco rapido 1 fuoco semirapido 1 fuoco ausiliario • Bruciatore per cottura lenta "Simmer" • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 turboWok da 3,3 kW 1 fuoco rapido 1 fuoco semirapido 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in acciaio smaltato • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) 	<p>Informazioni generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 fuoco rapido 2 fuochi semirapidi 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in acciaio smaltato • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
<p>Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 582 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm</p>	<p>Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 582 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm</p>	<p>Misure apparecchio (hxlxp): 52 x 582 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 43 x 560 x 480 mm</p>
<div style="text-align: center;">  </div> <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p style="text-align: right;"><i>Misure in mm</i></p>		



Accessori speciali.
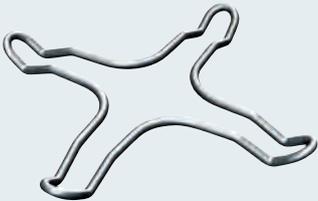
<p>HZ298104 - Copribruciatore per cotture lente e delicate.</p> 	<p>Permette alla pentola di non essere a diretto contatto con la fiamma e consente quindi una cottura più graduale degli alimenti.</p> <p>EAN 4242003440476 € 21,00</p>
<p>HZ298105 - Piastra per cotture lente e delicate.</p> 	<p>Perfetta per le salse più delicate o per sciogliere il cioccolato. Adatta a tutti i bruciatori, la nuova piastra permette alla pentola di non essere a diretto contatto con la fiamma e consente quindi una cottura lenta e graduale.</p> <p>EAN 4242003440094 € 21,00</p>
<p>Anello per pentole wok.</p> 	<p>HZ298107 - Per griglia in ghisa EAN 4242003459164 € 39,00</p> <p>HZ298108 - Per griglia in ghisa EAN 4242003459171 € 39,00</p> <p>HZ298110 - Per griglia in acciaio smaltato EAN 4242003461648 € 39,00</p>
<p>HZ298114 - Adattatore per pentole di piccole dimensioni.</p> 	<p>EAN 4242003462553 € 11,00</p>
<p>HZ394301 - Listello di congiunzione piano Domino.</p>	<p>EAN 4242003421093 € 88,00</p>



	Anello pentole wok	HZ298104 Copribrucciato per cotture delicate	HZ298114 Adattatore pentole piccole	HZ298105 Piastra cotture lente	HZ394301 Listello congiunzione
ER926SB70E	di serie		•	•	
ER726R871E	di serie		•	•	
ER626PB70E			•	•	
EP816QB21E	HZ298107		•	•	
EP916QB91E	HZ298107		•	•	
EP712QB21E	HZ298107		•	•	
EP616HB21E			•	•	
EP616PB21E			•	•	
EP612HB21E	HZ298108		•	•	
EC875QB21E	HZ298107		•	•	
EC675PB21E	HZ298107		•	•	
EC945RB91E	HZ298107		•	•	
EC845SB90E	HZ298107		•	•	
EC845IB90E	HZ298107	•		•	
EC875QB90E	HZ298107	•		•	
EC875QB80E	HB298110	•		•	
EC745RB90E	HZ298107	•		•	
EC745QB80E	HZ298110	•		•	
EC645HC90E		di serie		•	
EC645HB80E		•		•	
EC645PB80E		•		•	
EC715QB80E	HZ298110	•		•	
EC615PB80E		•		•	
ED895RB90E	HZ298107	•		•	
ED885RB90E	HZ298107	•		•	
Piani induzione					
Piani domino					•
ET375GU11E					
ET475MU11E					



Anche aspirare è un compito da professionisti.

Nuove abitudini e nuove tendenze portano molto spesso i volumi della zona living ad avvicinarsi e persino integrarsi con la cucina. Le cappe aspiranti di Siemens sono progettate pensando alle esigenze degli spazi moderni: purificazione dell'aria, elevata potenza, diverse soluzioni estetiche per differenti installazioni. Il tutto nella massima silenziosità.

Cappe aspiranti Siemens. The future moving in.

Una cappa Siemens,
una boccata d'aria fresca.
Aria pura per ogni cucina,
nella totale silenziosità.



Le cappe Siemens garantiscono una cucina pulita catturando vapori, particelle di grasso, e odori nell'aria prodotti in ogni cottura. Questo assicura che l'ambiente cucina rimanga piacevolmente pulito e fresco e protegge i mobili della cucina da fonti di calore e grasso.

L'aria pulita ad alta efficienza energetica.

L'efficienza energetica svolge un ruolo importante anche per le cappe aspiranti. Ecco perché abbiamo sviluppato il motore senza spazzole iQdrive che è in grado di ottimizzare al massimo il consumo complessivo di energia.

Il nuovo sensore di qualità dell'aria regola automaticamente la velocità della ventola in base alla quantità di vapore/fumi e odori presenti nell'aria.

Questo significa che la cappa utilizza sempre solo la quantità ottimale di potenza, mantenendo le sue prestazioni sempre al massimo.

Massime prestazioni, minimi consumi.

Appena udibile, quasi come un bisbiglio.

Un vero professionista è sempre alla ricerca delle soluzioni migliori. Come le cappe aspiranti Siemens, che offrono la migliore aspirazione in assoluto silenzio.

Il nuovo motore senza spazzola e le pale della sua ventola sono stati progettati per ridurre al massimo la rumorosità, minimizzando le vibrazioni e gli attriti, e aumentano così al massimo il livello di performance.





Filtra e pulisce fino a ca. 99% di grasso e vapore dalla cucina: il nuovo extensionFilter.

Con due strati di filtro sovrapposti, le cappe con il nuovo extensionFilter possono separare fino al 95% delle particelle di grasso nei modelli a parete, e fino a 99% in quelli a isola. Tali straordinari valori di elevata performance, rendono questa innovazione di Siemens uno dei migliori filtri sul mercato. Inoltre, l'extensionFilter è anche molto facile da pulire, può essere semplicemente rimosso e lavato in lavastoviglie.



Regolazione automatica della potenza d'aspirazione: il sensore climateControl.

L'innovativo sensore climateControl nelle cappe a camino e a isola è nascosto alla vista all'interno del condotto dell'aria. Esso rileva le particelle organiche e di vapori prodotte durante la cottura e regola automaticamente la velocità e la potenza di aspirazione necessaria.

Al termine della cottura, entra in funzione la modalità "post-cottura" che lascia la cappa operativa per un ulteriore 10 minuti prima di spegnersi completamente, garantendo in tal modo che l'aria nella cucina rimanga sempre fresca e pulita.

Il sensore climateControl è attivabile tramite il pulsante "auto".



Il filtro cleanAir.

Uno speciale filtro a carboni attivi, posizionato all'estremità del canale di espulsione, garantisce la massima efficacia di aspirazione e la massima silenziosità.

La grande superficie del filtro, che raggiunge una dimensione pari a 50 campi da calcio, assicura un'aspirazione totale di odori e grassi e non necessita di essere sostituito per almeno un anno.



Ad ognuno la propria aspirazione. Ci pensa Siemens Pro_System.

Il modo più efficiente per eliminare gli odori e i vapori della cottura:


il modulo d'aspirazione a ricircolo cleanAir.

Grazie alla tecnologia di aspirazione a ricircolo, sia in inverno che in estate la cappa a ricircolo con filtro cleanAir mantiene l'aria pulita all'interno dell'ambiente cucina. Non c'è dispersione né convogliamento all'esterno dell'ambiente del calore né di aria fredda. Il filtro cleanAir rappresenta la soluzione più efficiente per una cappa a parete, ideale per un basso consumo energetico, nelle case dove non è possibile l'installazione di una cappa ad espulsione.


**Nuovo design, prestazioni assicurate:
il nuovo modulo a ricircolo cleanAir.**

La tecnologia altamente efficiente del modulo a ricircolo cleanAir di Siemensha ora un nuovo look. Il suo nuovo e moderno design si fonde armoniosamente in qualsiasi cucina, il che rende la scelta ideale per tutti coloro che apprezzano una bella cucina di design, ma anche per chi vuole combinare i vantaggi di una tecnologia a ricircolo con un'elevata potenza dei sistemi di aspirazione. Il nuovo filtro a ricircolo cleanAir è disponibile in diverse dimensioni e può essere facilmente integrato a una cappa Siemens già esistente, che sia a parete o ad isola.

Aspirazione a ricircolo

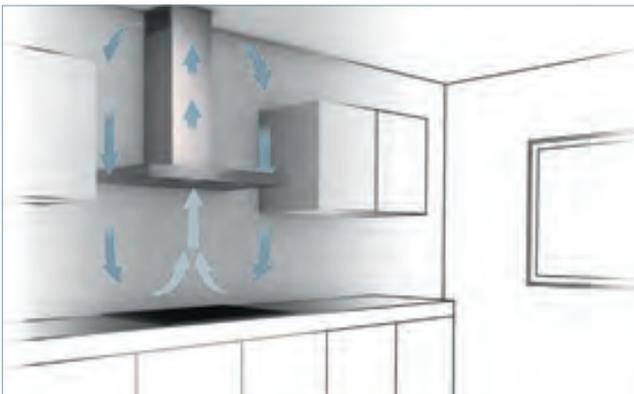

Aspirazione ad espulsione

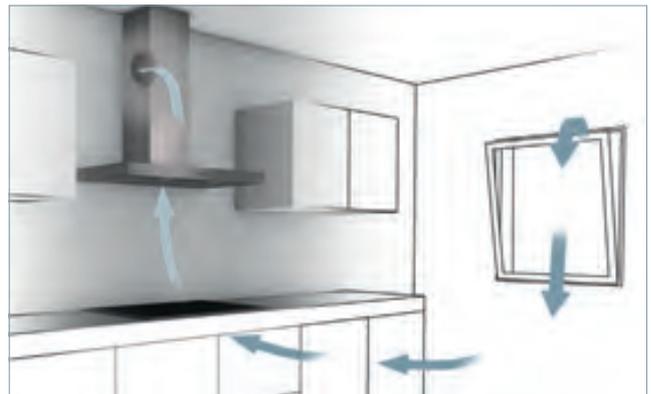

Riduzione di odori

70%

95%

98%



Aspirazione a ricircolo tradizionale



Aspirazione ad espulsione



Tecnologia di aspirazione a ricircolo con filtro cleanAir

**Il modulo a ricircolo cleanAir:
lascia le cappe senza fiato.**

Grazie alla superficie estesa dei filtri, il nuovo modulo a ricircolo cleanAir può neutralizzare fino al 95% di odori (fino a 98% per modelli con 2 unità filtranti), lasciando dietro di sé, l'aria appena pulita e fresca.

Questo è di circa 25% superiore rispetto a un sistema di aspirazione a ricircolo tradizionali e con la qualità e la potenza paragonabile ad un sistema di aspirazione ad espulsione.



(1) In conformità alla normativa europea IEC 61591: 1997 + A1: 2005

LC91KB672

Disponibile da marzo 2015



Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm.
Design inclinato - Colore: acciaio inox e vetro nero
EAN: 4242003681305

€ 2.200,00



LD97AA670



Cappa aspirante per ventilazione del piano di lavoro 90 cm
Colore: acciaio inox e vetro nero
EAN: 4242003628591

€ 2.000,00



Informazioni generali:

- Motore senza spazzole iQdrive
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Colore display: bianco/blu
- Controllo touch control e Display a 7 segmenti
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensiva
- Illuminazione 3 x LED 3W
- Filtro grassi metallico con aspirazione perimetrale
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Estremamente silenziosa
- Capacità espulsione aria: 580 m³/h con funzionamento normale, max. 800 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:


- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 39.7 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 40/63 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.


Accessori speciali:

- LZ56200: Filtro per modulo cleanAir - EAN: 4242003479070 € 70,00
LZ57300: Set ricircolo cleanAir - EAN: 4242003636794 € 299,00

Dimensioni montaggio ad espulsione (h x w x d): 865-1153 x 900 x 426 mm
Dimensioni montaggio a ricircolo (h x w x d): 865-1263 x 900 x 426 mm
Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (h x l x p): 1008-1338 x 900 x 426 mm

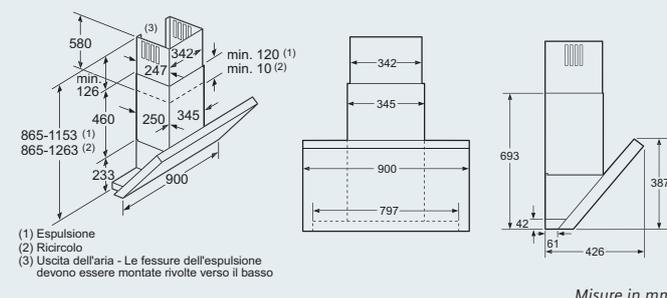

Dimensione cappa a ricircolo (h x l x p): 652 - 1052 x 880 x 352 mm
Dimensione cappa ad espulsione (h x l x p): 652 - 1052 x 880 x 352 mm

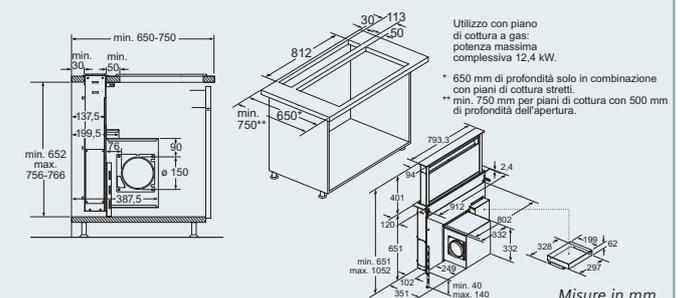

LC91BA582

Disponibile da marzo 2015



Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm.

Design classico - Colore: acciaio inox

EAN: 4242003675731

€ 1.300,00



LC98KD672

Disponibile da marzo 2015



Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm.

Design inclinato - Colore: nero, con schermo in vetro

EAN: 4242003681459

€ 1.250,00



Informazioni generali:

- Motore senza spazzole iQdrive
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario utilizzare il kit di ricircolo CleanAir
- Controllo touch control e Display a 7 segmenti
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensiva
- Funzione postcottura: Post funzionamento 10 min di durata
- climateControl Sensor
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Illuminazione 3 x LED 3W
- Regolazione luminosità
- Filtro grassi metallico con aspirazione perimetrale
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Capacità espulsione aria: 560 m³/h con funzionamento normale, max. 690 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 36.6 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: A*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 45/66 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.


Accessori speciali:

- LZ56200: Filtro per modulo cleanAir - EAN: 4242003479070 € 70,00
 LZ57300: Set ricircolo cleanAir - EAN: 4242003636794 € 299,00

Dimensioni montaggio ad espulsione (h x w x d): 628-954 x 900 x 500 mm

Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (h x l x p):

809-1139 x 900 x 500 mm

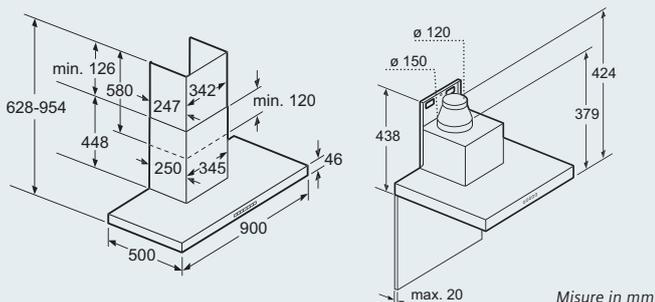

Informazioni generali:

- Motore senza spazzole iQdrive
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Controllo touch control e Display a 7 segmenti
- 4 velocità + stadio intensivo
- Illuminazione 2 x LED
- Filtro grassi metallico con aspirazione perimetrale
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Capacità espulsione aria 600 m³/h con funzionamento normale max., 810 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 und EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 48.1 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 41/67 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:


- LZ56200: Filtro per modulo cleanAir - EAN: 4242003479070 € 70,00
 LZ57000: Set ricircolo cleanAir - EAN: 4242003636756 € 299,00

Dimensioni montaggio ad espulsione (h x w x d): 1023-1363 x 900 x 348 mm

Dimensioni montaggio a ricircolo (h x w x d): 1023-1473 x 900 x 348 mm

Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (h x l x p):

1218-1548 x 900 x 348 mm

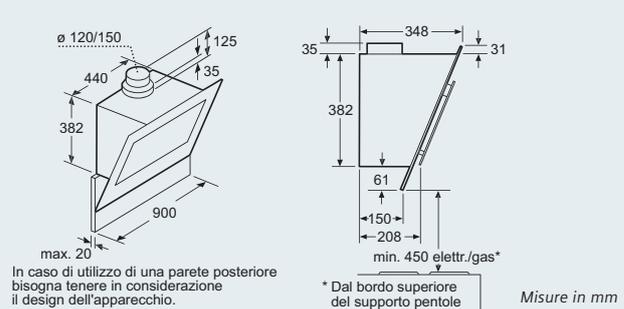

LF91BA582

Disponibile da marzo 2015



Cappa aspirante per montaggio a isola 90 cm.
Design classico - Colore: acciaio inox
EAN: 4242003675779

€ 1.100,00



LC98KA572

Disponibile da marzo 2015



Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm.
Design inclinato - Colore: acciaio inox
EAN: 4242003675700

€ 1.095,00



Informazioni generali:

- Motore senza spazzole iQdrive
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- climateControl Sensor
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario utilizzare il kit di ricircolo CleanAir
- Colore display: bianco/blu
- Controllo touch control e Display a 7 segmenti
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensiva
- Illuminazione 4 x LED 3W
- Regolazione luminosità
- Filtro grassi metallico con aspirazione perimetrale
- Coprifiltro in acciaio inox
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Estremamente silenziosa
- Capacità espulsione aria: 570 m³/h con funzionamento normale, max. 710 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 48.1 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 41/63 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ56200: Filtro per modulo cleanAir EAN: 4242003479070 € 70,00
LZ57600: Set ricircolo cleanAir - EAN: 4242003636817 € 299,00

Informazioni generali:

- Motore senza spazzole iQdrive
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Colore display: bianco/blu
- Controllo touch control e Display a 7 segmenti
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensiva
- Illuminazione 3 x LED 3W
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Estremamente silenziosa
- Capacità espulsione aria: 420 m³/h con funzionamento normale, max. 790 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo energetico: 30.3 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 48/54 dB*



*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ56200: Filtro per modulo cleanAir EAN: 4242003479070 € 70,00
LZ57600: Set ricircolo cleanAir - EAN: 4242003636817 € 299,00

Dimensioni montaggio ad espulsione (h x w x d): 744-924 x 900 x 600 mm
Dimensioni con modulo cleanAir (h x w x d): 812-1044 x 900 x 600 mm

Dimensioni montaggio a ricircolo (h x w x d): 865-1263 x 900 x 417 mm
Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (h x l x p): 1008-1338 x 900 x 417 mm

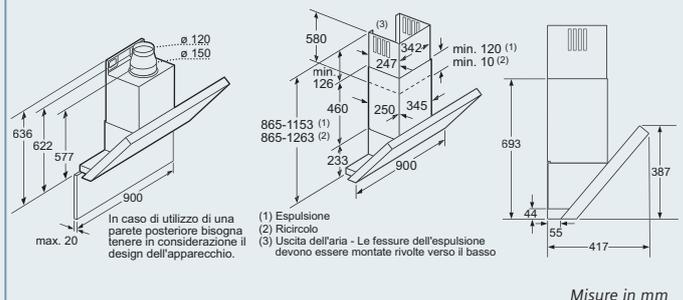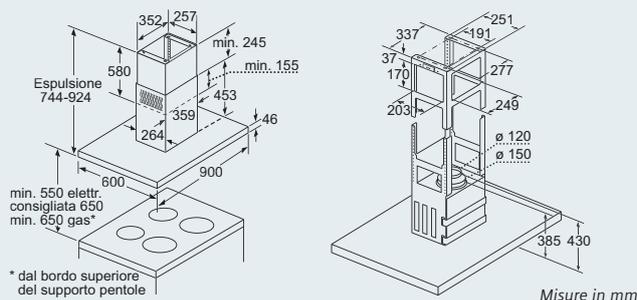

LC98BA572

Disponibile da marzo 2015



Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm.
Design classico - Colore: acciaio inox
EAN: 4242003675748

€ 990,00



LC86KA670



Cappa aspirante per montaggio a muro 80 cm
Design inclinato - Colore: nero con schermo in vetro
EAN: 4242003653340

€ 890,00



Informazioni generali:

- Motore senza spazzole iQdrive
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Colore display: bianco/blu
- Controllo touch control e Display a 7 segmenti
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Illuminazione 3 x LED 3W
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Capacità espulsione aria: 460 m³/h con funzionamento normale, max. 860 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo energetico: 37.2 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 46/55 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

- LZ56200: Filtro per modulo cleanAir € 70,00
LZ57300: Set ricircolo cleanAir € 299,00

Informazioni generali:

- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'accessorio kit a ricircolo
- Controllo elettronico touch control
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- Filtro grassi metallico con aspirazione perimetrale
- Coperchio filtro in vetro
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria: 600 m³/h con funzionamento normale, max. 690 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo energetico: 122,3 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: C*
- Classe di efficienza energetica della luce: E*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 52/67 dB*



*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

- LZ5651: filtro a carboni attivi - EAN: 4242003652848 € 38,00
LZ5650: Set ricircolo cleanAir - EAN: 4242003641125 € 87,00

Dimensioni montaggio ad espulsione (h x w x d): 628-954 x 900 x 500 mm
Dimensioni montaggio a ricircolo (h x w x d): 628-1064 x 900 x 500 mm
Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (h x l x p): 809-1139 x 900 x 500 mm

Dimensioni montaggio ad espulsione (h x w x d): 800-988 x 798 x 339 mm
Dimensioni con modulo cleanAir (h x w x d): 902-1100 x 798 x 339 mm

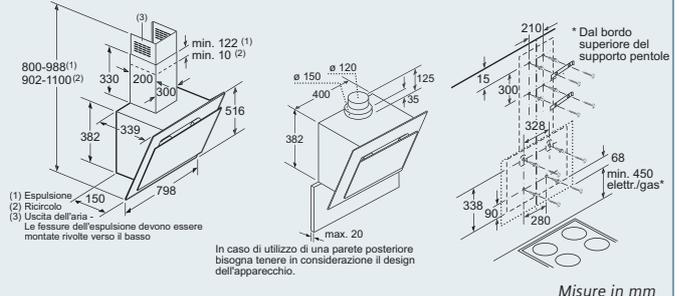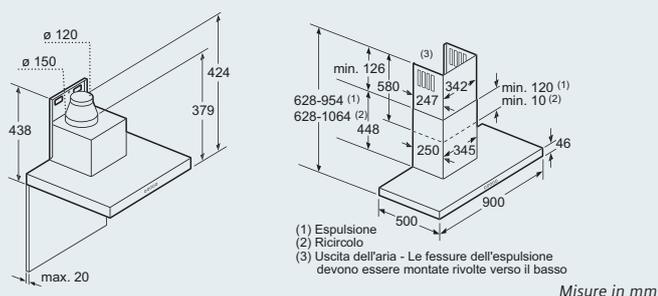

LC97BB532



Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm
Design classico - Colore: acciaio inox
EAN: 4242003650332

€ 880,00



LC97BC532



Cappa aspirante per montaggio a muro 90 cm
Design classico - Colore: acciaio inox
EAN: 4242003650530

€ 780,00



Informazioni generali:

- Motore senza spazzole iQdrive
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione 3 x LED 3W
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Estremamente silenziosa
- Capacità espulsione aria: 460 m³/h con funzionamento normale, max. 730 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
Intensivo: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:


- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo energetico: 32.5 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 45/55 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ56200: filtro per modulo activeClean - EAN: 4242003479070 € 70,00
LZ57300: Set a ricircolo cleanAir - EAN: 4242003636794 € 299,00

Dimensioni montaggio ad espulsione (h_xw_xd): 628-954 x 900 x 500 mm
Dimensioni montaggio a ricircolo (h_xw_xd): 628-1064 x 900 x 500 mm
Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (h_xl_xp): 809-1139 x 900 x 500 mm

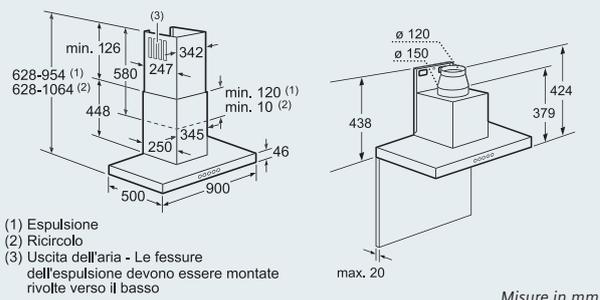

Informazioni generali:

- Motore senza spazzole iQdrive
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
- EASY: Installazione facile
- Cornice interna
- Controllo con pulsanti, Pulsanti luminosi
- 3 velocità + stadio intensivo
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Illuminazione 3 x LED 3W
- filtro metallico per grassi lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria: 460 m³/h con funzionamento normale, max. 730 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
Intensivo: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:


- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo energetico: 32.5 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 45/55 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ56200: filtro per modulo activeClean - EAN: 4242003479070 € 70,00
LZ57300: Set a ricircolo cleanAir - EAN: 4242003636794 € 299,00

Dimensioni prodotto (h_xw_xd): 628-954 x 900 x 500 mm
Dimensioni (H_xW_xD): 628-1064 x 900 x 500 mm
Dimensione cappa a ricircolo con modulo cleanAir (h_xl_xp): 809-1139 x 900 x 500 mm

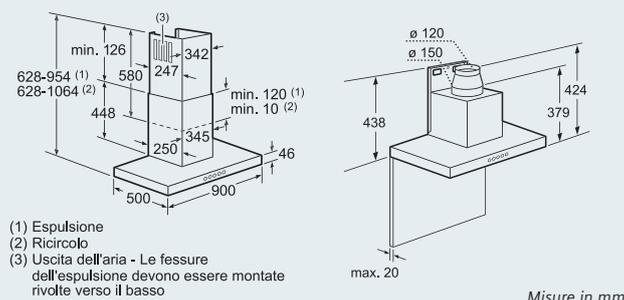

LI46930



Cappa aspirante telescopica
 Colore: grigio metallizzato
 EAN: 4242003304198

€ 760,00



LI48632



Cappa aspirante telescopica
 Colore: grigio metallizzato
 EAN: 4242003436028

€ 750,00

**Informazioni generali:**

- Per installazione in pensili larghezza 60 o 90 cm
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Comandi tramite cursore per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 3 x 20 W
- 2 motori per alte prestazioni
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicazione di saturazione per i filtri in metallo
- Capacità espulsione aria 500 m³/h con funzionamento normale max., 740 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
 Max. posizione normale: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
 Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Da montare con listello LZ49050

Dati etichetta energetica*:


- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo energetico: 118.7 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: C*
- Classe di efficienza energetica della luce: F*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 43/58 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

- LZ45500: Set a ricircolo con filtro carbone - EAN: 424200330761 € 87,00
 LZ45501: Filtro a carboni attivi - EAN: 4242003477878 € 75,00
 LZ49050: Listello frontale acciaio inox - EAN: 4242003307717 € 24,00

Misure cappa (hxlxp): 475 x 897 x 273 mm

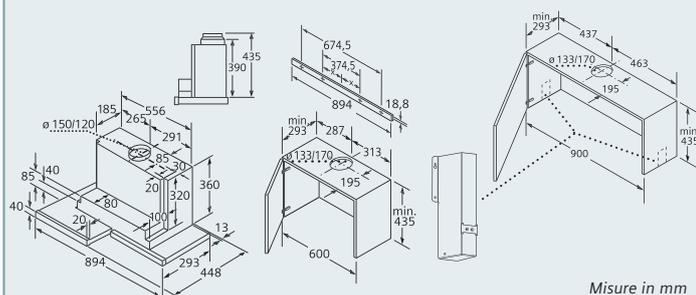

Misure in mm

Informazioni generali:

- Per installazione in pensili larghezza 60 cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Stadio intensivo con ripristino automatico
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicazione di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Capacità espulsione aria: 490 m³/h con funzionamento normale, max. 710 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
 Max. posizione normale: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
 Intensivo: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Da montare con listello LZ46150

Dati etichetta energetica*:


- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo energetico: 103.2 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: C*
- Classe di efficienza energetica della luce: F*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 43/58 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

- LZ45500: Set a ricircolo con filtro carbone - EAN: 424200330761 € 87,00
 LZ45501: Filtro a carboni attivi - EAN: 4242003477878 € 75,00
 LZ46150: Listello frontale acciaio inox - EAN: 4242003307748 € 24,00

Misure cappa (hxlxp): 465 x 597 x 273 mm

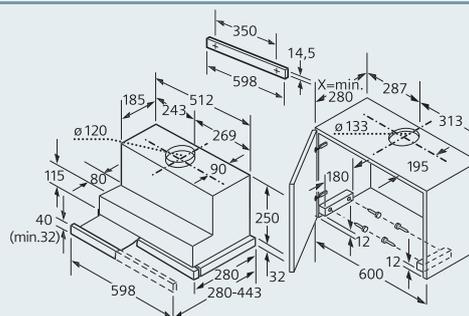

Misure in mm

LI23030



Cappa aspirante telescopica
Colore: grigio metallizzato
EAN: 4242003184028

€ 315,00



LB88574



Cappa aspirante a scomparsa, 86 cm
Colore: grigio metallizzato
EAN: 4242003681534

€ 590,00

**Informazioni generali:**

- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Filtro a carboni attivi per ricircolo aria (accessorio)
- Filtro grassi metallico con aspirazione perimetrale
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Capacità espulsione aria: 630 m³/h con funzionamento normale, max. 730 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Da utilizzare con listello LZ33050

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo energetico: 83.4 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: C*
- Classe di efficienza energetica della luce: G*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 59/67 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ34500: Filtro carboni attivi - EAN: 4242003251492 € 38,00
LZ33050: Listello frontale inox - EAN: 4242003165249 € 24,00

Informazioni generali:

- Per installazione in pensili
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Comandi tramite cursore per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione : max. Normale 430 m³/h; Intensiva 700 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 59 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:


- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo energetico: 105.1 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: C*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 52/65 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:


LZ55651: Filtro carboni attivi - EAN: 4242003652848 € 38,00
LZ55750: Set a ricircolo con filtro carboni attivi
EAN: 4242003681442 € 87,00

Misure cappa (hxlxp): 354 x 598 x 280 mm

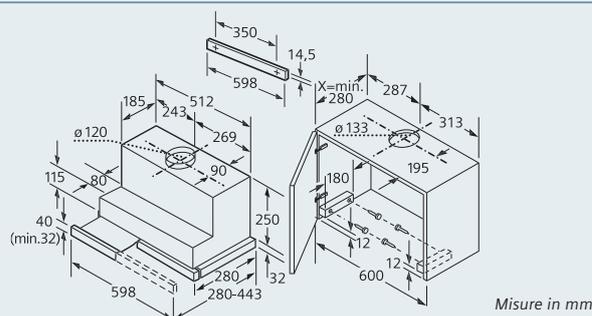

Misure in mm

Misure cappa (hxlxp): 255 x 730 x 380 mm

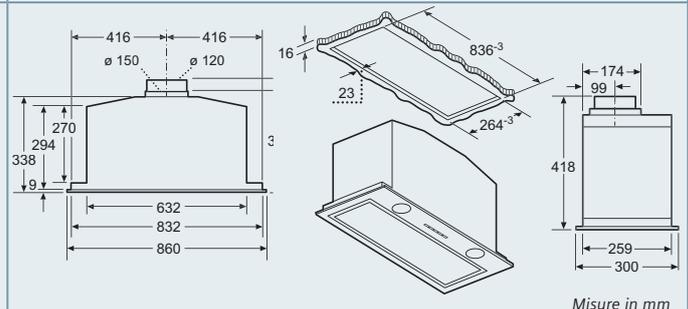

Misure in mm

LB75564



Cappa aspirante a scomparsa, 70 cm

Colore: grigio metallizzato

EAN: 4242003271865

€ 460,00



LB54564



Cappa aspirante a scomparsa, 50 cm

Colore: grigio metallizzato

EAN: 4242003271841

€ 340,00



Informazioni generali:

- Per installazione in pensili
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Comandi tramite cursore per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- 2 motori per alte prestazioni
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione : max. Normale 430 m³/h; Intensiva 700 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo energetico: 114 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: D*
- Classe di efficienza energetica della luce: E*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 42/59 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ73050: Filtro carboni attivi - EAN: 4242003272794

€ 38,00

Informazioni generali:

- Per installazione in pensili
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Comandi tramite cursore per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- 2 motori per alte prestazioni
- Filtro grassi metallico con cornice in alluminio
- Capacità espulsione aria: 380 m³/h con funzionamento normale, max. 490 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:

- Classe di efficienza energetica: E*
- Consumo energetico: 171.9 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: F*
- Classe di efficienza energetica della luce: F*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 53/61 dB*


*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ73050: Filtro carboni attivi - EAN: 4242003272794


€ 38,00

Misure cappa (hxlxp): 255 x 730 x 380 mm

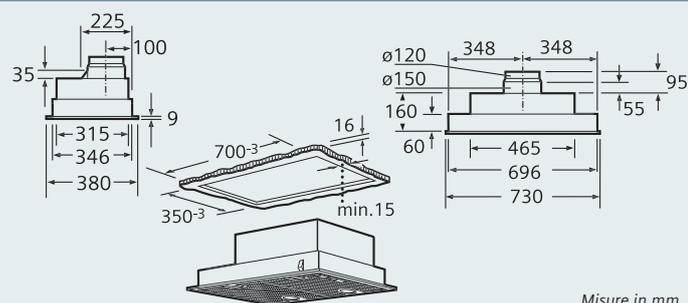

Misure in mm

Misure cappa (hxlxp): 255 x 530 x 380 mm

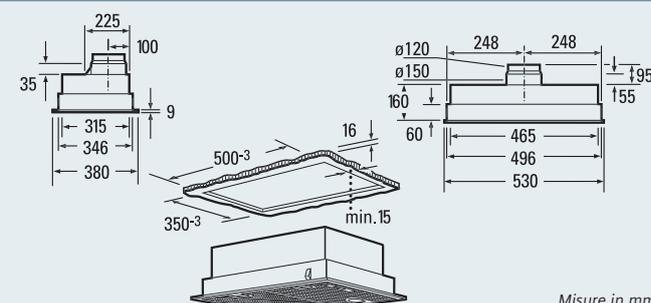

Misure in mm

LB23364



Cappa aspirante a scomparsa, 50 cm

Colore: grigio metallizzato

EAN: 4242003271834

€ 220,00

**Informazioni generali:**

- Per installazione in pensili
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- 2 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione alogena 2 x 3 W
- Capacità espulsione aria: 170 m³/h con funzionamento normale max., 250 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 und EN 60704-2-13 espulsione aria:
 - Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
 - Intensivo: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Dati etichetta energetica*:


- Classe di efficienza energetica: E*
- Consumo energetico: 129.2 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: F*
- Classe di efficienza energetica della luce: G*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: F*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 49/55 dB*

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014.

Accessori speciali:

LZ73040: Filtro carboni attivi - EAN: 4242003272787

€ 38,00

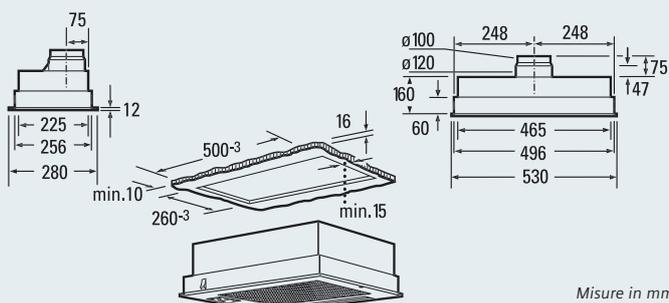Misure cappa (hxlxp): 235 x 530 x 280 mm

Misure in mm



SIEMENS





Lavastoviglie Siemens. Sorprendono per risparmio e prestazioni da campioni.

Le lavastoviglie Siemens da sempre sono un punto di riferimento per l'intero settore. Oggi sorprendono perché ancora più flessibili, ancora più attente al risparmio di risorse preziose, ancora più studiate intorno alle esigenze quotidiane di chi le utilizza.

Maggiore visibilità dei cestelli grazie a varioFlex Pro e al terzo cestello maxiSpace Pro entrambi con touchpoint colorati sulle griglie, immediatamente visibili, che consentono un carico massimo di 14 coperti.

Più controllo, grazie all'indicatore a pavimento timeLight che indica tutte le fasi di lavaggio e massimo risparmio energetico con i modelli in classe A+++.

Massima efficienza nel gestire le risorse grazie al modello aquaGenius che consuma solo 6 litri d'acqua per ciclo di lavaggio.

Le cerniere varioSliding permettono la massima flessibilità e adattabilità, ed insieme al moderno sistema di apertura porta openAssist, le lavastoviglie Siemens risultano perfette per le cucine moderne.

Lavastoviglie da incasso Siemens. The future moving in.

Esclusivo: 10 anni di garanzia anticorrosione sulla vasca di tutte le lavastoviglie Siemens.



Oltre alla tecnologia d'avanguardia, al risparmio idrico ed al massimo comfort, c'è un ulteriore aspetto che caratterizza le lavastoviglie Siemens: la qualità dei materiali con cui vengono prodotte. La vasca di tutte le lavastoviglie Siemens è realizzata con acciaio di altissima qualità; viene assemblato in modo speciale grazie all'utilizzo di avanzate tecnologie e rifinito con un particolare trattamento. Per questo, Siemens è in grado di offrire una garanzia completa, della durata di 10 anni, contro i danni da corrosione sulle vasche di tutte le lavastoviglie in gamma. Questa garanzia è valida per qualunque modello commercializzato. Per approfondire i dettagli, consultate il sito www.siemens-home.com/it. È richiesta la registrazione del prodotto.



Garanzia a vita contro i danni da acqua: aquaStop®.

Siemens previene i danni provocati dalle perdite d'acqua 24 ore su 24, ogni giorno con il sistema di sicurezza aquaStop. Grazie alla valvola connessa direttamente al rubinetto e alla pompa di scarico, attiva anche quando l'apparecchio è spento, non c'è pericolo di perdite di acqua e di allagamento. Il sistema di sicurezza aquaStop garantito a vita, per tutta la durata dell'apparecchio, copre anche gli eventuali danni causati all'abitazione, ed è presente in tutte le lavastoviglie Siemens.



Le nuove lavastoviglie iQ700 perfette in ogni dettaglio.



openAssist.

Basta una carezza per aprire la lavastoviglie.

Le nuove lavastoviglie iQ700 di Siemens presentano il nuovo sistema di apertura della porta: openAssist.

Da oggi grazie all'abbinamento con openAssist tutto ciò che dovrete fare sarà premere leggerente sulla porta della lavastoviglie per aprirla.



Il display TFT.

Un display intelligente per un utilizzo semplice e intuitivo.

Il display è integrato nel bordo superiore della porta, visualizza opzioni e stato del programma.



nighthProgram.

I risultati brillanti sono preimpostati nell'innovativo programma notturno di Siemens, con un livello di rumorosità minima di 39 dB. È possibile usare le tariffe elettriche degli orari non di punta, con i migliori risultati di lavaggio.



I cestelli varioFlex Pro.

I cestelli delle lavastoviglie Siemens garantiscono praticità e massima flessibilità di carico. Grazie agli appositi inserti colorati, ora la flessibilità è ancora più visibile; nel cestello inferiore è possibile riporre fino a 12 bicchieri di vino e fino a 6 in quello superiore, in totale sicurezza.



Tecnologia Zeolith®.

Quando una piccola energia dà grandi risultati.

Tecnologia Zeolith®.

Una piccola energia per grandi risultati.

La Zeolite - dal greco zein, "bollire" e lithos, "pietra" - è un minerale presente da sempre in natura che permette di convertire l'umidità in calore.

La Zeolite, racchiusa all'interno di un contenitore posto sotto la vasca, durante la fase di asciugatura assorbe e trattiene l'umidità presente sulle stoviglie rilasciando, al suo posto, calore secco.


I vantaggi sono molteplici: riduzione della durata del ciclo di lavaggio e risparmio energetico, maggior efficacia della fase di asciugatura e una volta concluso il ciclo di lavaggio, totale assenza di vapore all'apertura dello sportello.

La Zeolite non perde mai le sue proprietà perché si autorigenera lavaggio dopo lavaggio, senza bisogno di essere mai sostituita.

Risparmio energetico al top: classe A+++.


Le lavastoviglie Siemens raggiungono la classe di efficienza energetica A+++, garantiscono quindi fino ad un risparmio energetico del 37% superiore alla classe A.

In particolare i modelli con iQ700 e iQ500 con Zeolite consumano al massimo 0.83kwh per un ciclo completo di lavaggio ed asciugatura perfetti: il 47% di energia in meno rispetto ad un modello analogo di 15 anni fa.

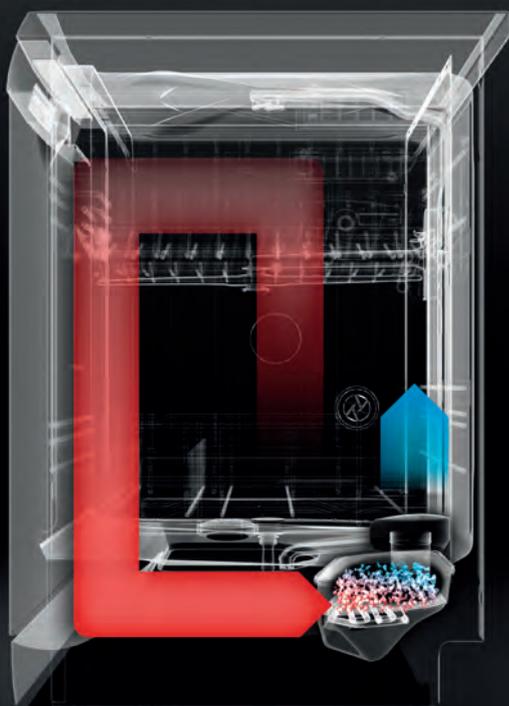

Fase lavaggio.

La Zeolite riscaldandosi si rigenera ed è pronta per un nuovo ciclo di asciugatura.

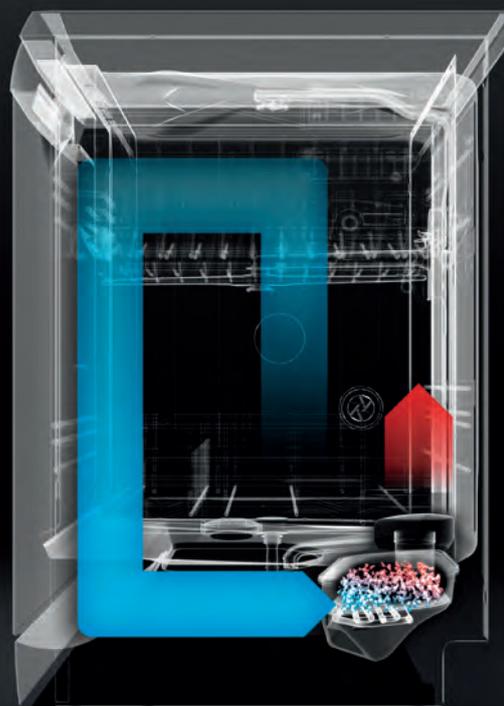

Fase asciugatura.

La Zeolite assorbe umidità e la trasforma in calore.

aquaGenius.

Il top di gamma Siemens nel risparmio idrico.

Stoviglie brillanti con solo 6 litri d'acqua.

Grazie ad un intelligente sistema di gestione dell'acqua, la lavastoviglie aquaGenius riesce a sfruttare al massimo la forza di ognuno dei 6 litri d'acqua utilizzati per il lavaggio di 13 coperti, con risultati senza compromessi e soprattutto garantendo un risparmio elevatissimo: calcolando circa 280 lavaggi in un anno, aquaGenius fa risparmiare circa 1.540 litri d'acqua. Il tutto con bassissimi consumi di energia (0,92 kWh) e ultra velocemente.

6 L

acqua

25 L il consumo di acqua di una lavastoviglie Siemens di 15 anni fa

12 L il consumo medio di acqua di una lavastoviglie di oggi

6 L il consumo di acqua della lavastoviglie Siemens aquaGenius

*Risparmio calcolato comparando i consumi delle lavastoviglie aquagenius (6l di acqua a ciclo di lavaggio) a quelli medi per il lavaggio a mano (80l per ciclo di lavaggio) con una media di 280 lavaggi/anno.






Design unitario.



Siemens dedica la massima cura all'estetica dei suoi prodotti producendo lavastoviglie caratterizzate da un design innovativo e sempre distintivo. La nuova gamma iQ700 è studiata e disegnata in collaborazione con la nuova gamma di forni iQ700.



Più facilità di utilizzo grazie a infoButton pulsante che consente di avere tutte le informazioni riguardo ai programmi e alle opzioni visualizzandole direttamente sul display. infoButton facilita la scelta del lavaggio più adatto alle esigenze delle persone.

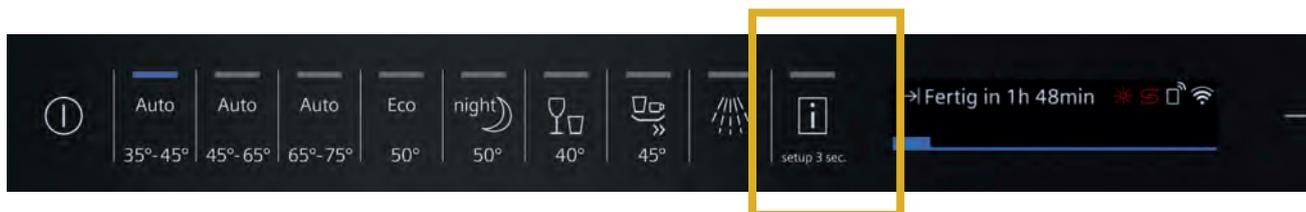



Sliding doors grazie alla cerniera varioSliding.

Siemens ha sviluppato un nuovo sistema di cerniere per semplificare l'installazione dell'anta della lavastoviglie in ogni situazione. "varioSliding" permette all'anta del mobile di scivolare sulla porta della lavastoviglie durante l'apertura. Quali sono i vantaggi? Utilizzando i classici pannelli da 72 cm si evita di effettuare l'intaglio nello zoccolo della cucina, ma non solo. I nuovi trend stanno portando ad aumentare l'altezza delle ante ed a ridurre la dimensione dello zoccolo. Grazie allo scorrimento dell'anta tramite la nuova cerniera "varioSliding", è possibile l'installazione delle lavastoviglie Siemens sia a colonna che nelle cucine con zoccolo a partire da 6,5 cm ed ante da 75 cm o da 80 cm.



In passato: installazione a colonna delle lavastoviglie tradizionali.



Installazione a colonna delle lavastoviglie con cerniera "varioSliding".





Ancora più flessibilità. Ancora più possibilità di carico.



I terzi cestelli di Siemens: maxiSpace, maxiSpace 2 e maxiSpace Pro.

Il terzo cestello Siemens maxiSpace è un ottimo piano di carico aggiuntivo.

Grazie alla sua speciale conformazione, rispetto ai tradizionali cestelli per posate offre spazio a sufficienza anche per pinze, mestoli, posate da servizio e piccole stoviglie, come tazzine da caffè.

Il cestello maxiSpace 2 grazie alle griglie ribaltabili ed ai ripiani laterali reclinabili è ancora più flessibile e capiente.

Il cestello maxiSpace Pro rende ancora più facile il carico grazie alla presenza di touchPoint colorati che rendono immediatamente riconoscibili quali griglie sono abbattibili e quali no. E visto che il cestello inferiore non deve più ospitare il classico portaposate, c'è posto per oltre 160 pezzi, fra piatti e stoviglie diverse.



La gamma dei cestelli Siemens:



varioFlex Pro.

I cestelli delle lavastoviglie Siemens garantiscono comodità e massima flessibilità di carico.

Lo studio del design del cestello inferiore ha consentito di aumentare lo spazio disponibile: piatti fino a 31 cm di diametro per i modelli da 81,5 cm e piatti fino a 34 cm di diametro per i modelli da 86,5 cm.

Le griglie sono completamente abbattibili ed i ripiani ribaltabili: per arrivare a contenere 13 coperti, che diventano addirittura 14 in combinazione con il terzo cestello maxiSpace.

Anche il cestino portaposate, presente nei modelli con 2 cestelli, è particolarmente capiente e può essere posizionato con flessibilità nel cestello inferiore e superiore, secondo il modello.



varioFlex Plus.

I cestelli delle lavastoviglie Siemens garantiscono comodità e massima flessibilità di carico.

Grazie alle apposite staffe, nel cestello inferiore è possibile riporre fino a 12 bicchieri di vino e fino a 6 in quello superiore, in totale sicurezza.



varioFlex.

Il cestello superiore ha 3 ripiani reclinabili e divisibili e 2 divisori ribaltabili, il cestello inferiore 4 divisori ribaltabili.

Così potete liberare spazio per caricare stoviglie ingombranti.

Inoltre le maniglie dei due cestelli agevolano l'estrazione.



Caricare tutto il possibile con estrema facilità: rackMatic ad estrazione completa.

I cestelli delle lavastoviglie Siemens sono dotati di speciali meccanismi che permettono di regolare in altezza il cestello superiore in modo pratico e semplice su 3 livelli, per un totale di 5 cm, anche a pieno carico.

Questo garantisce la massima praticità di carico e scarico anche di pentole e piatti di grandi dimensioni, a seconda delle proprie esigenze.



Un'idea cristallina: con ecoDosage, forza pulente attiva.

Oggi le pastiglie risultano il detersivo più utilizzato per il lavaggio in lavastoviglie. Finora cadevano in maniera incontrollata all'interno della vasca, perdendo quindi parte della loro efficacia. Con il nuovo sistema "ecoDosage" delle lavastoviglie "speedMatic" di Siemens tutto cambia. La compressa passa direttamente dal dispenser ad una piccola vaschetta di raccolta posta davanti al cestello superiore.

Un getto d'acqua - opportunamente direzionato - fa sciogliere la compressa rapidamente ed in modo uniforme per darvi la garanzia di un ottimo risultato di lavaggio. Con il sistema "ecoDosage" è possibile utilizzare anche detersivi liquidi o in polvere, avendo sempre la certezza di sfruttare al massimo tutta la loro forza pulente, senza inutili sprechi e consumandone solo la quantità veramente necessaria.





timeLight e infoLight di Siemens. Una luce aggiuntiva nella cucina.

Siemens infoLight.

Un punto luce per segnalare che è all'opera.

Non ti accorgeresti di una lavastoviglie Siemens nemmeno in fase di lavaggio. È talmente silenziosa che puoi metterla in funzione anche di notte senza alcun problema.

Durante la fase di lavaggio viene proiettato un punto luminoso sul pavimento - infoLight - per segnalarne il funzionamento.

A ciclo ultimato la luce si spegne e un segnale acustico avvisa il termine del ciclo di lavaggio.

Siemens timeLight.

La nuova generazione del „punto luce“.

Le lavastoviglie Siemens sono talmente silenziose che hai bisogno di una indicazione luminosa per sapere che sono in funzione. Durante la fase di lavaggio il nuovo timeLight proietta direttamente sul pavimento le informazioni riguardo alla fase del programma di lavaggio selezionato e il tempo residuo.

Anche con i modelli a scomparsa totale, grazie a timeLight ora è possibile tenere sotto controllo tutti gli stadi di lavaggio. La particolare luce bianca del timeLight è evidente e visibile su ogni tipo di pavimento.



La velocità reagisce a seconda delle vostre esigenze.

varioSpeed e varioSpeed Plus.

Siemens ha rivoluzionato i tempi di lavaggio: l'opzione varioSpeed, selezionata con qualsiasi programma standard, riduce automaticamente i tempi del 50%.

Mentre varioSpeed Plus arriva a ridurre la durata del lavaggio del 66%: per risultati sempre perfetti ed in classe A, tre volte più velocemente!



Tante innovazioni in una sola lavastoviglie: all inclusive.



Efficiente, ecologico e silenzioso: il motore iQdrive.

Il sistema idraulico speedMatic con motore iQdrive senza spazzole garantisce cicli di lavaggio ultra efficaci, riducendo la rumorosità e facendo risparmiare energia.



aquaSensor: l'intelligenza del lavaggio automatico.

Grazie ad „aquaSensor“ che effettua un preciso controllo della torbidità dell'acqua, con le lavastoviglie Siemens è possibile ottenere i migliori risultati di lavaggio con i minimi consumi. Temperatura, energia, acqua e tempo - nei programmi automatici - vengono adattati per garantire stoviglie sempre brillanti.



L'unico sistema antishock per le vostre stoviglie.

Protegge anche i cristalli più preziosi, evitando dannosi sbalzi di temperatura durante il lavaggio.

Nelle lavastoviglie non entra mai acqua fredda, in quanto il calore generato in una fase di lavaggio viene sfruttato per preriscaldare l'acqua della fase successiva. Semplice ed economico.



Sopra un lavaggio delicato sotto un getto potente: intensiveZone

Lavare in tutta tranquillità pentole e padelle molto incrostate insieme a bicchieri fragili e delicati ora è possibile. Attivando l'opzione „intensiveZone“, insieme al programma desiderato, in tutto il cestello inferiore aumenta la pressione dei getti e la temperatura dell'acqua.

Nel cestello superiore, invece, il programma selezionato resta invariato, per lavare anche le stoviglie più delicate in modo appropriato.

Così avrete la garanzia di un risultato perfetto anche con carichi misti e potrete ridurre il numero di lavaggi.



glass40

Specializzato nella pulizia delicata. I bicchieri delicati richiedono particolare attenzione nella pulizia. Il nuovo glass40 di Siemens è stato ideato appositamente per rispondere a questa esigenza. La fase di asciugatura prolungata permette un'asciugatura extra delicata. I risultati sono impressionanti: potrete godervi a lungo la brillantezza dei vostri bicchieri.



nightProgram

Lavaggio silenzioso come un sospiro con una brillantezza notevole: in una parola nightProgram di Siemens.

Grazie a questo programma si raggiungono risultati brillanti con un livello di rumorosità massimo di 39 dB.

È possibile usare le tariffe elettriche degli orari non di punta, con i migliori risultati di lavaggio.



Stoviglie igienizzate con la nuova funzione igienePlus.

Grazie ad una maggiore temperatura nell'ultimo risciacquo, la funzione igienePlus consente di eliminare il 99,9% di tutti i germi e i batteri presenti sulle stoviglie. È particolarmente adatta per la pulizia dei biberon dei bambini.



Per lavare piccole quantità solo al bisogno.

In caso fosse necessario fare un lavaggio con un carico ridotto, basta premere il pulsante per il mezzo carico e le stoviglie vengono subito lavate a piena potenza in entrambi i cestelli, ma con un consumo idrico ed energetico sensibilmente ridotto.



Basta un pulsante per garantire la sicurezza dei bambini.

Basta premere per alcuni secondi il tasto „sicurezza bambini“ e la lavastoviglie è al sicuro dalle mani dei più piccoli e dall'urto accidentale dei tasti. Tutti i modelli sono inoltre dotati di un dispositivo meccanico di sicurezza che impedisce l'apertura dello sportello durante il lavaggio.

SN678D02TE



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale con openAssist e Zeolite

EAN: 4242003682692

€ 1.450,00

**Caratteristiche generali:**

- 14 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+++
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- 8 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, nightProgram 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 5 funzioni speciali: Shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Illuminazione interna - emotionLight
- Indicatore luminoso a pavimento timeLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detergente "multitab"


Dotazioni interne:

- Display TFT a colori con simboli e testi in chiaro
- 3° cestello maxSpace Pro con touchPoint colorati
- Cestelli varioFlex Pro con touchPoint colorati
- Sistema di scioglimento controllato del detergente ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Sistema di apertura della porta openAssist
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo con apparecchio alto 815 - 90-160mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto 875 - 150-220mm

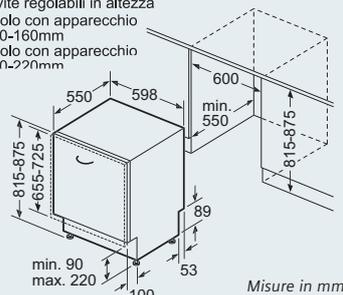

SN778D01TE



Lavastoviglie 60 cm h 81/87 cm a scomparsa totale con varioSliding e openAssist

EAN: 4242003682715

€ 1.230,00

**Caratteristiche generali:**

- 14 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Livello sonoro: 41 db (re 1 pW)
- 8 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, nightProgram 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 5 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata (1-24h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento infoLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detergente "multitab"
- dryingAssist


Dotazioni interne:

- Display TFT a colori con simboli e testi in chiaro
- 3° cestello maxSpace Pro con touchPoint colorati
- Cestelli varioFlex Pro con touchPoint colorati
- Sistema di scioglimento controllato del detergente ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Sistema di apertura della porta openAssist
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo con apparecchio alto 815 - 65-160mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto 875 - 125-220mm

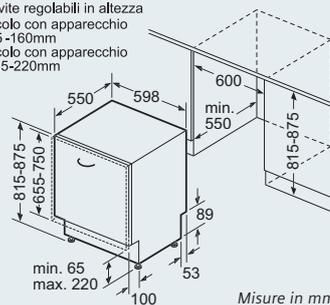

SX76N195EU



Lavastoviglie 60 cm h 86/92 cm a scomparsa totale con varioSliding e openAssist

EAN: 4242003705360

€ 1.070,00

**Caratteristiche generali:**

- 14 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento infoLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 86.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore


Dotazioni interne:

- 3° cestello maxSpace Pro con touchPoint colorati
- Cestelli varioFlex Pro con touchPoint colorati
- Sistema di scioglimento controllato del detergente ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Sistema di apertura della porta openAssist
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 865 - 65-160 mm
Altezza zoccolo quando l'altezza dell'apparecchio è 925 - 125-220 mm

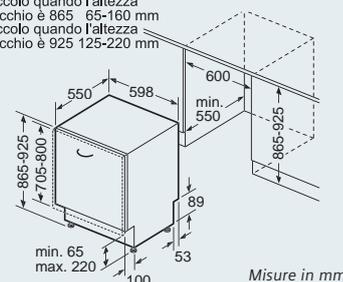

SN76N195EU



Lavastoviglie 60 cm h 81 / 87 a scomparsa totale con varioSliding e openAssist
 EAN: 4242003705353 € 1.070,00



Caratteristiche generali:

- 14 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento infoLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detergente "multitab"


Dotazioni interne:

- 3° cestello maxiSpace Pro con touchPoint colorati
- Cestelli varioFlex Pro con touchPoint colorati
- Sistema di scioglimento controllato del detergente ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Sistema di apertura della porta openAssist
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

* Con piedi a vite regolabili in altezza
 Altezza zoccolo con apparecchio
 alto 815 - 65-160mm
 Altezza zoccolo con apparecchio
 alto 875 - 125-220mm

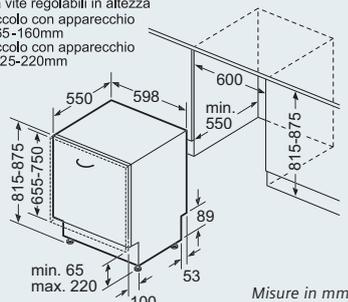

Misure in mm

SN66P092EU



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale con Zeolite
 EAN: 4242003686843 € 1.070,00



Caratteristiche generali:

- 14 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+++
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento timeLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore


Dotazioni interne:

- 3° cestello maxiSpace Pro con touchPoint colorati
- Cestelli varioFlex Pro con touchPoint colorati
- Sistema di scioglimento controllato del detergente ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita
- Sicurezza bambini (porta)

* Con piedi a vite regolabili in altezza
 Altezza zoccolo con apparecchio
 alto 815 - 90-160mm
 Altezza zoccolo con apparecchio
 alto 875 - 150-220mm

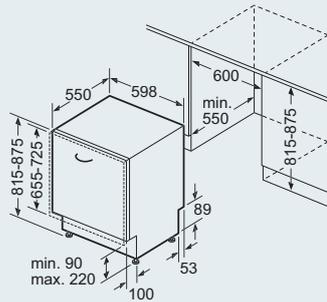

Misure in mm

SN65N081EU



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale aquaGenius
 EAN: 4242003655160 € 1.035,00



Caratteristiche generali:

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 3 Funzioni speciali: varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, Asciugatura Extra
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento timeLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detergente "multitab"

Dotazioni interne:

- 3° Cestello maxiSpace per posate e mestoli
- Cestelli varioFlex
- Sistema di scioglimento controllato del detergente ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita
- Sicurezza bambini (porta)

SN66M039EU



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale
BiTermica

EAN: 4242003692400

€ 980,00



SN66P151EU



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale
con openAssist

EAN: 4242003690550

€ 1.000,00



SN65E011EU



Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN:4242003648186

€ 895,00



Caratteristiche generali:

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 3 Funzioni speciali: varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, collegamento acqua calda
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento infoLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:

- Cestelli varioFlex
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- 2 aquaStop (per collegamento ad acqua calda e fredda). Entrambi garantiti a vita
- Sicurezza bambini (porta)

Caratteristiche generali:

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento timeLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- dryingAssist

Dotazioni interne:

- Cestelli VarioFlex Pro con touchPoint colorati
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Sistema di apertura della porta openAssist
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

Caratteristiche generali:

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: varioSpeed
- Segnalatore acustico di fine programma
- Partenza ritardata (3,6 o 9h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento infoLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:


- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:

- Cestelli vario
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

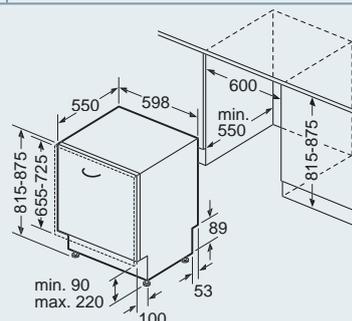

* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo con apparecchio
alto 815 - 90-160mm
Altezza zoccolo con apparecchio
alto 875 - 150-220mm

Misure in mm

SN65E012EU


Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003648001

€ 920,00


Caratteristiche generali:

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: varioSpeed
- Partenza ritardata (3,6 o 9h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento infoLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:

- Cestelli vario
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

SN65L032EU


Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003647967

€ 815,00


Caratteristiche generali:

- 12 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: varioSpeed, Mezzo carico distribuito
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento infoLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:

- Cestelli varioFlex
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

SN64D003EU


Lavastoviglie 60 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003647950

€ 750,00


Caratteristiche generali:

- 12 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Livello sonoro: 50 db (re 1 pW)
- 4 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C
- 2 funzioni speciali: varioSpeed, Mezzo carico distribuito
- Segnalatore acustico di fine programma
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento infoLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- Sensore di carico
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"


Dotazioni interne:

- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

* Con piedi a vite regolabili in altezza
 Altezza zoccolo con apparecchio
 alto 815 - 90-160mm
 Altezza zoccolo con apparecchio
 alto 875 - 150-220mm

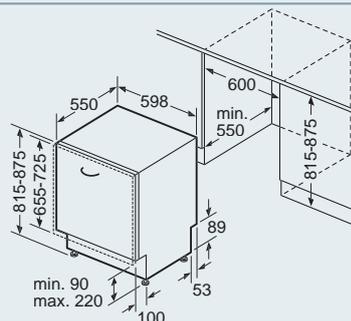

Misure in mm

SN64D002EU



Lavastoviglie 60 cm speedMatic a scomparsa totale

EAN: 4242003647202

€ 690,00



SN578S02TE



Lavastoviglie 60 cm integrabile con Zeolite
Colore: inox

EAN: 4242003681114

€ 1.410,00



SN56P594EU



Lavastoviglie 60 cm integrabile
Colore: inox

EAN: 4242003687482

€ 1.160,00



Caratteristiche generali:

- 12 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Livello sonoro: 52 db (re 1 pW)
- 4 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C
- 1 funzione speciale: varioSpeed
- Segnalatore acustico di fine programma
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento infoLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- Sensore di carico
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:

- Cestelli vario
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

Caratteristiche generali:

- 14 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+++
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- 8 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, nightProgram 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 5 funzioni speciali: Shine&Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
- Display TFT a colori con simboli e testi in chiaro
- Segnalatore acustico di fine programma
- Partenza ritardata (1-24h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Illuminazione interna - emotionLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- aquaSensor, Sensore di carico
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:

- 3° cestello maxiSpace Pro con touchPoint colorati
- Cestelli varioFlex Pro con touchPoint colorati
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita
- Sicurezza bambini (porta)

Caratteristiche generali:

- 14 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"


Dotazioni interne:

- 3° Cestello maxiSpace 2 per posate, mestoli e piccole stoviglie
- Cestelli varioFlex Plus
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Piedino posteriore regolabile frontalmente


Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita
- Sicurezza bambini (porta)

* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo con apparecchio
alto 815 - 90-160mm
Altezza zoccolo con apparecchio
alto 875 - 150-220mm

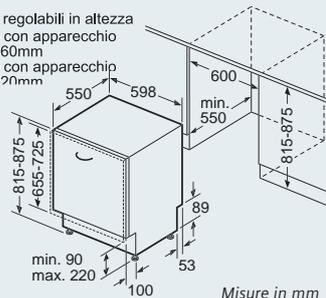

Misure in mm

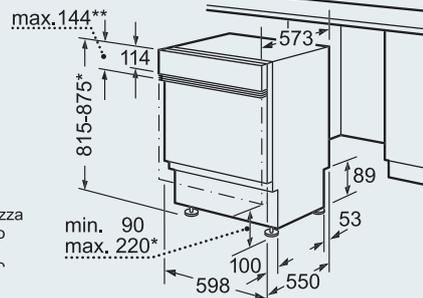

Misure in mm

** Pannello in acciaio
inox fino a max. 143mm
* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo con apparecchio
alto 815 - 90-160mm
Altezza zoccolo con apparecchio
alto 875 - 150-220mm

SN56N694EU



Lavastoviglie 60 cm integrabile

Colore: nero

EAN: 4242003619308

€ 1.115,00



SN55E508EU



Lavastoviglie 60 cm integrabile

Colore: inox

EAN: 4242003567661

€ 960,00



SN55E608EU



Lavastoviglie 60 cm integrabile

Colore: nero

EAN: 4242003567685

€ 910,00

**Caratteristiche generali:**

- 14 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicato 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:

- 3° Cestello maxiSpace 2 per posate, mestoli e piccole stoviglie
- Cestelli varioFlex Plus
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita
- Sicurezza bambini (porta)

Caratteristiche generali:

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:

- Cestelli vario
- Sistema di scioglimentoeco controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

Caratteristiche generali:

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Caratteristiche tecniche:


- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:

- Cestelli vario
- Sistema di scioglimentoeco controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

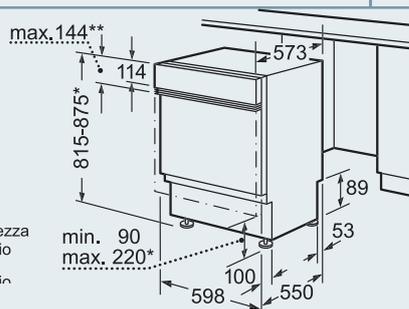

** Pannello in acciaio inox fino a max. 143mm
* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo con apparecchio alto 815 - 90-160mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto 875 - 150-220mm



La gamma delle lavastoviglie da incasso Siemens si completa di ben 4 modelli speedMatic 45: tutto il meglio di 60 cm concentrato in 45 cm. L'innovazione tecnologica di Siemens permette anche alle "piccole di gamma" di essere estremamente performanti nel lavaggio senza risparmiarsi nell'ottimizzazione delle risorse.

Lavastoviglie speedMatic 45. Ottimizzano spazio prezioso. Oltre ad ottimizzare acqua, energia, tempo, detersivo...

Acqua al minimo, performance al massimo: come lavare 10 coperti con solo 9 litri d'acqua.

Ogni coperto si compone di ben 11 elementi, spaziando dai piatti per arrivare alle posate.

Le lavastoviglie speedMatic 45 lavano fino a 10 coperti in un ciclo di lavaggio, con soli 9 litri di acqua. Questo significa anche meno acqua da scaldare, con un ulteriore risparmio energetico.



Siemens timeLight.

Anche per le lavastoviglie speedMatic 45 a scomparsa totale, grazie a timeLight ora è possibile tenere sotto controllo tutti gli stadi di lavaggio. La particolare luce bianca del timeLight è evidente e visibile su ogni tipo di pavimento.



Piccole nelle dimensioni, piccole nei consumi.

Le lavastoviglie speedMatic 45 sono super efficienti anche nell'utilizzo dell'energia: infatti sono tutte, in classe A+ e A++. Cosa chiedere di più?



Benvenuta flessibilità: il terzo cestello maxiSpace.

Il cestello maxiSpace contribuisce ulteriormente a rendere grande la gamma speedMatic 45.

Perchè non accoglie solo posate e tazzine, ma anche utensili, scodelle, piattini ecc... Per tanto spazio di carico in più nei due cestelli inferiori.



Raddoppia la forza pulente con l'esclusivo doppio braccetto duoPower.

Siemens ha sviluppato il primo doppio braccetto al mondo per le sue lavastoviglie.

Grazie infatti al sistema duoPower che vede la presenza di due braccetti anzichè uno soltanto, le lavastoviglie speedMatic 45 sono in grado di pulire al meglio tutta la profondità della lavastoviglie, assicurando una distribuzione ottimale dell'acqua. Per stoviglie sempre perfettamente pulite.

E non è tutto: il sistema duoPower è così calibrato che anche i bicchieri sono trattati con la massima cura.



varioSliding

Siemens ha sviluppato un nuovo sistema di cerniere per semplificare l'installazione dell'anta della lavastoviglie in ogni situazione. varioSliding permette all'anta del mobile di scivolare sulla porta della lavastoviglie durante l'apertura.



SR66T093EU



Lavastoviglie 45 cm speedMatic a scomparsa totale

EAN: 4242003614891

€ 920,00

**Caratteristiche generali:**

- 10 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Livello sonoro: 45 db (re 1 pW)
- 6 programmi: Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- Partenza ritardata (1-24h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Illuminazione interna - emotionLight
- Indicatore luminoso a pavimento timelight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"


Dotazioni interne:

- 3° Cestello maxiSpace per posate e mestoli
- Cestelli varioFlexPlus
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)
- aquaStop garantito a vita

* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 815): 90-160 mm
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 875): 150-220 mm

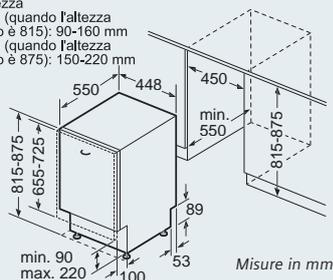

SR76T090EU



Lavastoviglie 45 cm maxiSpace a scomparsa totale con cerniera scorrevole varioSliding

EAN: 4242003620434

€ 760,00

**Caratteristiche generali:**

- 10 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- 6 programmi: Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, Mezzo carico distribuito, igienePlus
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- Partenza ritardata (1-24h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Indicatore luminoso a pavimento infoLight
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"


Dotazioni interne:

- 3° Cestello maxiSpace per posate e mestoli
- Cestelli varioFlexPlus
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Dispositivo Up&down a 3 livelli
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)
- aquaStop garantito a vita

* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo con apparecchio alto 815 - 65-160mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto 875 - 125-220mm

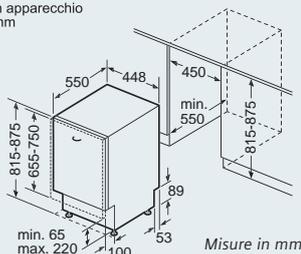

SR64E002EU



Lavastoviglie 45 cm a scomparsa totale

EAN: 4242003559475

€ 690,00

**Caratteristiche generali:**

- 9 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
- 4 programmi, 3 temperature: Intensivo 70°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: Mezzo carico distribuito
- Segnalatore acustico di fine programma
- Partenza ritardata (3,6 o 9h)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"


Dotazioni interne:

- Cestelli vario
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 815): 90-160 mm
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 875): 150-220 mm

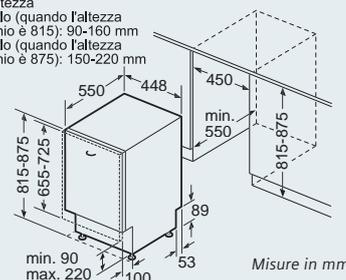

SR55E503EU



Lavastoviglie 45 cm integrabile

Colore: inox

EAN: 4242003572016

€ 850,00

**Caratteristiche generali:**

- 9 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- 5 programmi:
Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: varioSpeed, Mezzo carico distribuito
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Dimensioni del prodotto (HxLxP):
81.5 x 44.8 x 57.3 cm

Caratteristiche tecniche:


- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"

Dotazioni interne:

- Cestelli vario
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Piedino posteriore regolabile frontalmente

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

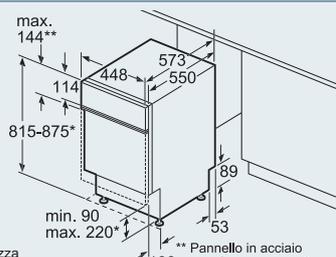

* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 815): 90-160 mm
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 875): 150-220 mm

** Pannello in acciaio inox fino a max. 143 mm

Misure in mm







Siemens Modular. Una lavastoviglie dove non avreste mai immaginato.

A colonna o nelle cucine sospese, trova spazio ovunque!

Trovare posto per una lavastoviglie nelle cucine più piccole oppure negli spazi con esigenze particolari non è più un problema. Siemens "Modular" è alta solo 45 o 60 cm ma è funzionale quanto una lavastoviglie tradizionale. Mettetela alla prova!

Per lavare tutte le stoviglie al meglio, velocemente ed in poco spazio.

"Modular" offre, in soli 45 o 60 cm di altezza, la migliore combinazione possibile nel mondo delle lavastoviglie: design coordinato, possibilità di installazione versatile, ergonomia e soprattutto un'ottimizzazione assoluta del volume interno. Grazie ai suoi cestelli con griglie abbattibili ed al cestello portaposate mobile, permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sia con le stoviglie più piccole che con quelle più voluminose, per lavare fino a 8 coperti in metà tempo, grazie all'opzione varioSpeed.

Siemens Modular. Nuove dimensioni, infinite opportunità.

Siemens rivoluziona il modo classico di progettare la cucina con un nuovo concetto di lavastoviglie. Installabile a colonna o in abbinamento orizzontale con gli altri elettrodomestici Pro_System (addirittura nelle cucine sospese), convince tanto per il design accattivante quanto per le sue caratteristiche ergonomiche e funzionali. Difficile trovare una lavastoviglie più bella, flessibile ed efficiente.

SC76M541EU



Lavastoviglie compatta speedMatic
Altezza 60 cm - Colore: acciaio inox
EAN: 4242003693247

€ 1.110,00

SK75M521EU



Lavastoviglie modulare da incasso
Altezza 45 cm - Colore: acciaio inox
EAN: 4242003693261

€ 960,00



Caratteristiche generali:

- 8 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Livello sonoro: 45 db (re 1 pW)
- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicato 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: intensiveZone, varioSpeed Plus, igienePlus, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- aquaSensor, Sensore di carico

Dotazioni interne:

- Cestelli varioFlex Compact:
 - 2 cestelli colore silver
 - Elementi abbattibili nel cestello inferiore
 - Porta posate scorrevole nel cestello inferiore
 - Zona dedicata alle tazze nel cestello inferiore
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

Caratteristiche generali:

- 6 coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Livello sonoro: 47 db (re 1 pW)
- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicato 40 °C, Rapido 45 °C,
- 2 funzioni speciali: varioSpeed Plus, igienePlus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

Caratteristiche tecniche:

- Sistema Idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- Sistema automatico riconoscimento detersivo "multitab"
- aquaSensor, Sensore di carico

Dotazioni interne:


- Cestello varioFlex Compact:
 - 1 cestello colore silver
 - Elementi abbattibili
 - Porta posate scorrevole
 - Zona dedicata alle tazze
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Sicurezza:

- Sistema "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita

Misure apparecchio (hxlxp): 59,5 x 59,5 x 50,0 cm


Misure d'incasso (hxlxp): 59,0 x 56,0 x 50,0 cm

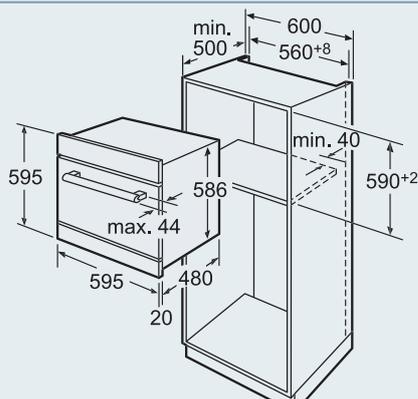

Misure in mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45,4 X 59,5 X 50,0

Misure d'incasso (hxlxp): 45,0 x 56,0 x 50,0 cm

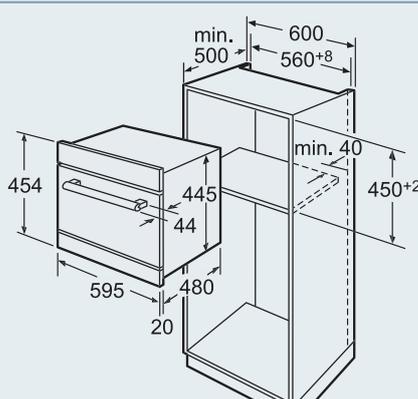

Misure in mm

Accessori speciali.



Il posto sicuro per calici da vino e da spumante: il cestello portabicchieri a stelo lungo SZ73300.

Inserire i calici da vino e da spumante contemporaneamente nella lavastoviglie: niente di più facile con il nuovo accessorio speciale - cestello porta bicchieri stelo lungo - di Siemens. Il supporto speciale del cestello porta bicchieri fissa in modo sicuro e comodo fino a quattro bicchieri. Il cestello inferiore delle lavastoviglie da 60 cm è in grado di ospitarne fino a 4, rendendo così possibile lavare in un unico ciclo di fino a 16 bicchieri.

Cestello per posate in argento SZ73001.

Il corpo in alluminio del cestello protegge le vostre preziose posate d'argento contro l'ossidazione. È sufficiente inserirlo all'interno del cestello per posate.



Set completo «Spazio 51» SZ73000.



Supporto per bottiglie.

Con questo supporto – perfettamente inseribile in tutti i cestelli inferiori delle lavastoviglie Siemens – caraffe e vasi non corrono più il rischio di ribaltarsi.



Doccetta per risciacquo teglie.

Un'invenzione speciale di Siemens: basta estrarre il cestello superiore e inserire l'ugello sul punto da cui fluisce l'acqua. Ad es. per lavare le teglie da forno, filtri antigrasso o utensili da cucina di dimensioni extra large.



Cestello supplementare per posate.

Questo piccolo cestello è particolarmente flessibile perché si può inserire ovunque nel cestello superiore.



Supporto per piccoli oggetti.

Durante il lavaggio spesso accade che i getti d'acqua provochino lo spostamento di piccoli oggetti leggeri in plastica, come imbuto o coperchi. Il supporto per piccoli oggetti, agganciato al cestello superiore, li tiene ben saldi al loro posto.

			speedMatic			Modular
			Lavastoviglie 60 cm		Lavastoviglie 45 cm	Lavastoviglie compact 60/45 cm
		€	SN5..... SN6..... SN7.....	SX7.....	SR5..... SR6..... SR7.....	SC76M540EU SK76M540EU
SZ72010	Prolunga aquaStop EAN: 4242003175095	52,00	•	•	•	•
SZ73000	Set completo "Spazio 51" EAN: 4242003416532	24,00	•	•	•	
SZ73001	Cestello per posate d'argento EAN: 4242003416549	22,00	•	•	•	
SZ73100	Cestello per posate EAN: 4242003416556	25,00	•	•		
SZ73300	Cestello porta bicchieri a stelo lungo EAN: 4242003646793	29,00	•	•	•	

Velocità e risparmio: i fattori del lavaggio secondo Siemens.

Una lavatrice moderna deve far risparmiare tempo e consumi, garantire efficacia nel lavaggio, offrire lo spazio necessario per lavare tutta la biancheria e la flessibilità per lavare dai carichi più piccoli a quelli maxi e deve essere semplice nell'utilizzo con comandi intuitivi.

Ecco perché Siemens vi mette a disposizione una gamma di lavatrici da incasso in classe A+, con una capacità di carico fino a 7 kg, con programmi super veloci ed altri dedicati alle fibre più delicate.

Lavatrici da incasso Siemens. The future moving in.



Lavabiancheria da incasso. Pratiche, complete e funzionali.

La cura dei capi più preziosi.

"Lana" e "seta" sono i programmi speciali dedicati ai capi preziosi, come il cachemire, che normalmente si lavano a mano. Con le nuove lavatrici Siemens è possibile ottenere la stessa cura e delicatezza.



Ergonomiche nello spazio.

7 kg di capienza nel maxi cestello per lavare comodamente anche i capi più voluminosi come lenzuola e tende, con la massima efficacia.



super15. Solo 15 minuti per un lavaggio completo.

Le lavatrici da incasso Siemens sono dotate del programma "super15": lava la biancheria in soli 15 minuti, comprensivi di lavaggio, risciacquo e centrifuga.



Con un semplice gesto si imposta la partenza ritardata.

Con un semplice gesto è possibile programmare l'avvio del lavaggio nel momento più adatto per ottimizzare tempi e consumi, sfruttando i vantaggi delle tariffe energetiche e per evitare il sovraccarico di rete.



WI14S441EU



Lavatrice a scomparsa totale
EAN: 4242003665985

€ 1.510,00

**Caratteristiche generali:**

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità di carico nominale: 7kg
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
- Display LED multifunzione
- Programmazione inizio (fine) lavaggio (1-24h)
- Tasti: Avvio, eco, Prelavaggio, Stirofacile, Super Risciacquo, Temperatura, Centrifuga, Partenza ritardata
- Programmi speciali: capiScuri, Business/Camicie, speed 15', Outdoor, activeWash 60', Mix, Lana/Pregiati, Delicati
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sistema anti-sbilanciamento 3D
- SuperSilent Isolamento acustico
- Cestello varioSoft: lavaggio energico o delicato nel massimo rispetto dei tessuti
- Segnale acustico a fine programma
- Oblò con 30 cm di diametro, bianco con apertura a 130°
- Cerniere del mobile reversibili
- aquaStop con garanzia a vita

Misure apparecchio (hxlxp): 81,8 x 60,0 x 55,


Accessori speciali:

WZ20440: piedini regolabili fino ad altezza 90 cm
EAN: 4242003387009

€ 87,00

WZ10130: prolunga aquaStop
EAN: 4242003110164

€ 56,00

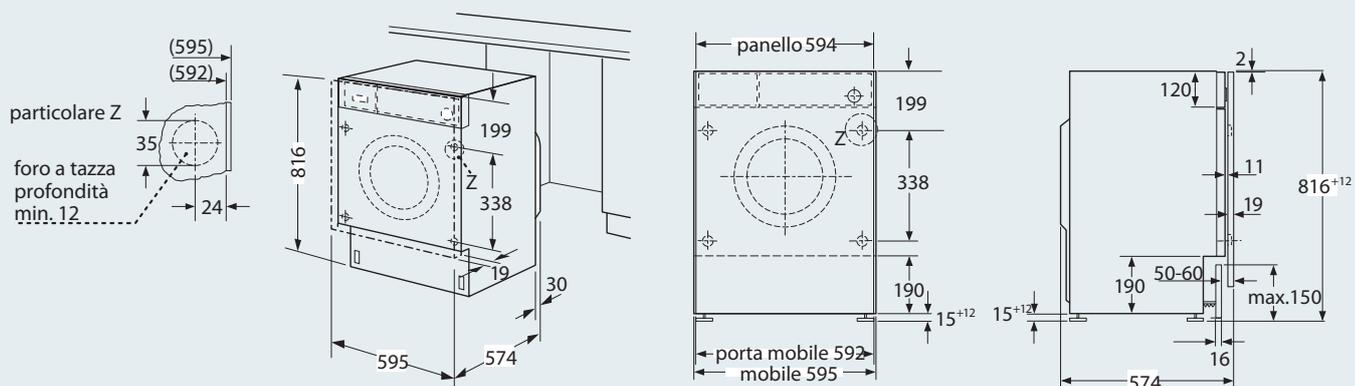



Wash & Dry

Lavasciuga a scomparsa totale

EAN: 4242003479100

€ 1.610,00

**Caratteristiche generali:**

- Classe di efficienza energetica: B
- Capacità di carico nominale: 6kg (nel lavaggio)/3kg (in asciugatura)
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
- Grande display LED multifunzione
- Programmazione inizio (fine) lavaggio (1-24h)
- Tasti: Avvio, Menù, Modifica, Asciugatura, Temperatura, Centrifuga, Partenza ritardata
- Programmi speciali: Night Wash, Mix, Outdoor, Business/Camicie, speed 15', Lana/Lavaggio a mano, Delicati/Seta, rimozione lanugine residua
- Programma unico di lavaggio e asciugatura per 4 kg
- Controllo elettronico dell'umidità
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento presenza schiuma
- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Cestello varioSoft: lavaggio energico o delicato nel massimo rispetto dei tessuti
- Segnale acustico a fine programma
- Oblò con diametro 30 cm ed apertura a 95°
- Cerniere del mobile reversibili
- aquaStop con garanzia a vita

Misure apparecchio (hxlxp): 82,0 x 59,5 x 58,4 cm

Accessori speciali:

WZ10130: prolunga aquaStop

EAN: 4242003110164


€ 56,00

WZ20470: Listello compensazione H 85,0 o H 87,0 cm

EAN: 4242003427699

€ 26,00

Dettaglio Z

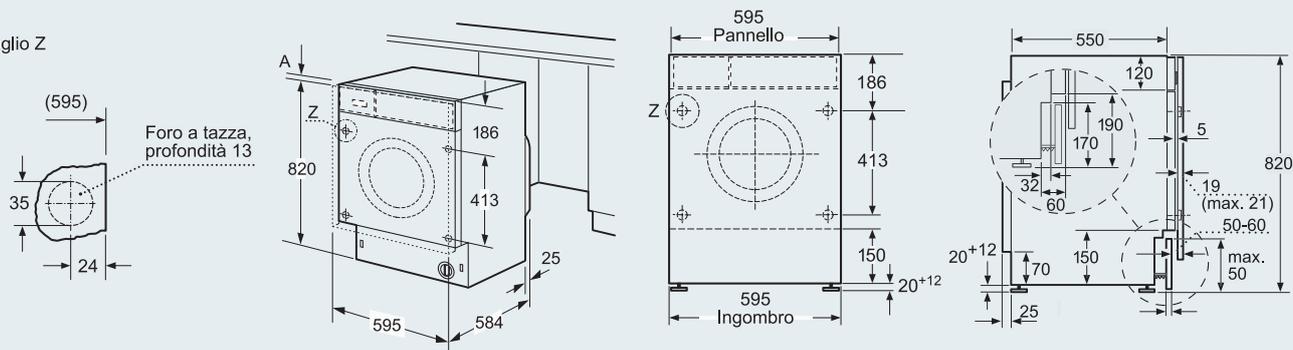

Misure in mm



SIEMENS

4

A+++

FreshBio

2-6 months

Il vero istinto di conservazione.

Risparmiano energia di serie: i frigoriferi e congelatori con classe di efficienza energetica A++ e A+++.

Grazie ai compressori a consumo ridotto, l'isolamento ultra efficiente e una circolazione ideale del freddo, i frigoriferi e i congelatori Siemens vantano un consumo di corrente molto contenuto. Ecco perché tutti raffreddano almeno secondo i parametri della classe di efficienza energetica A++. I migliori persino della classe A+++.



Le innovazioni di Siemens in fatto di freschezza. così gli alimenti rimangono freschi più a lungo.

Quando si compra qualcosa di fresco, non è detto che lo si mangi subito. Per questo la conservazione è un fattore molto importante dopo l'acquisto. Grazie agli scomparti innovativi concepiti per gli alimenti freschi, i frigoriferi e i congelatori Siemens riescono a raddoppiare e persino triplicare la durata della freschezza, garantendo una conservazione ideale.



La freschezza dura di più: con freshSense.

Temperature ambiente differenti nonché il tipo e la quantità degli alimenti conservati comportano variazioni di temperatura all'interno del frigorifero.

Affinché tali variazioni non compromettano gli alimenti, i sensori intelligenti di freshSense reagiscono subito non appena rilevano una differenza di temperatura, assumendo il controllo della refrigerazione. Così facendo garantiscono una temperatura costante nel frigorifero e aumentano la conservabilità degli alimenti freschi.





SIEMENS

powerVentilation
A+++

hydroFresh Box
fruit and vegetables

SIEMENS

bigBox
2-6 months
8 months
12 months
no frost

Anche nel risparmio energetico i nostri standard puntano sempre più in alto.

Una gamma in classe di efficienza A+++ e A++.

I frigoriferi e i congelatori di buona qualità mantengono perfettamente freschi gli alimenti e fanno lavorare meno il contatore della corrente.

Frigo e congelatori rimangono accesi 24 ore su 24. Fino al 21%* del consumo domestico di energia elettrica è dovuto pertanto a questi elettrodomestici.

Di questo aspetto non solo ne risente l'ambiente, ma anche le finanze a causa dell'aumento costante dei costi energetici.

Ecco perché in questo caso vale particolarmente la pena investire in un elettrodomestico nuovo.

I frigoriferi e congelatori particolarmente efficienti mantengono freddi i vostri alimenti senza sprecare energia.

A tal fine Siemens li ha dotati di interessanti innovazioni tecnologiche, come l'isolamento altamente efficace e i nuovi compressori dinamici a basso consumo.

Nel complesso, dal 1998 Siemens è riuscita a ridurre fino al 67% il consumo medio dei suoi frigo-congelatori.



Riduzione del consumo d'energia 1999 - 2014.

Consumo di energia per 100 litri in 24 ore*.

Frigorifero		Congelatore		Frigo-congelatore combinato	
1999	2014	1999	2014	1999	2014
0,49 kWh	0,22 kWh	0,91 kWh	0,54 kWh	0,49 kWh	0,16 kWh
Fino al - 55%		Fino al - 41%		Fino al - 67%	

* Confronto fra il consumo regolare del frigorifero KI22LAD40, congelatore GI14DA65, frigo-congelatore KI86SAD40 e il consumo regolare analogo della gamma di apparecchi Siemens dell'anno 1999.

Consigli per risparmiare ulteriormente con frigoriferi e congelatori:

- Posizionate frigo e congelatori in un ambiente fresco; in questo modo si arriva a risparmiare circa il 6%.
- Sbrinate subito l'apparecchio non appena si forma un deposito spesso di brina o uno strato di ghiaccio.
- Accertatevi di aver impostato la temperatura ottimale: -18 °C per i congelatori e 7 °C per i frigoriferi.

vitaFresh.

La freschezza più naturale, 3 volte più a lungo, senza congelare.

Freschezza che dura tre volte più a lungo.

Con temperature vicine a 0 °C gli alimenti si conservano molto più a lungo. Quanto più fresche saranno le vostre provviste al momento dell'acquisto, tanto più si manterranno. la spesa meno di una volta alla settimana ed avere comunque cibi sempre freschi.

Profumo di freschezza.

La disposizione degli alimenti in vani e cassetti separati riduce al minimo la sgradevole trasmissione degli odori.

La soluzione ideale per il vostro portafogli.

Grazie alla tecnologia vitaFresh, in futuro vi capiterà più raramente di buttare via qualcosa poiché con vitaFresh i vostri alimenti si conservano più a lungo.

Le vitamine si conservano più a lungo.

Grazie a una conservazione ottimale e differenziata in base al tipo di alimento, le vitamine si mantengono molto più a lungo.

Odore di freschezza.

La disposizione degli alimenti in vani e cassetti separati riduce al minimo la sgradevole trasmissione degli odori. Risparmiare su tempo e viaggi. È sufficiente fare un'unica grande spesa alla settimana per avere sempre cibi freschi in casa. I vantaggi: più tempo a disposizione e maggiore flessibilità in cucina.


Ideale per trote o carne: la zona vitaFresh «freddo secco».

Con un grado di umidità del 50%, la zona vitaFresh «freddo secco» consente di conservare la carne e il pesce più a lungo.

Ideale per ravanelli, insalate e frutta: la zona vitaFresh «fresco rugiada».

Nella zona vitaFresh «fresco rugiada», con un grado di umidità fino al 90%, frutta e verdura rimangono gustose e fresche molto più a lungo.

Uno speciale sistema di controllo dell'umidità provvede automaticamente al grado di umidità ottimale.

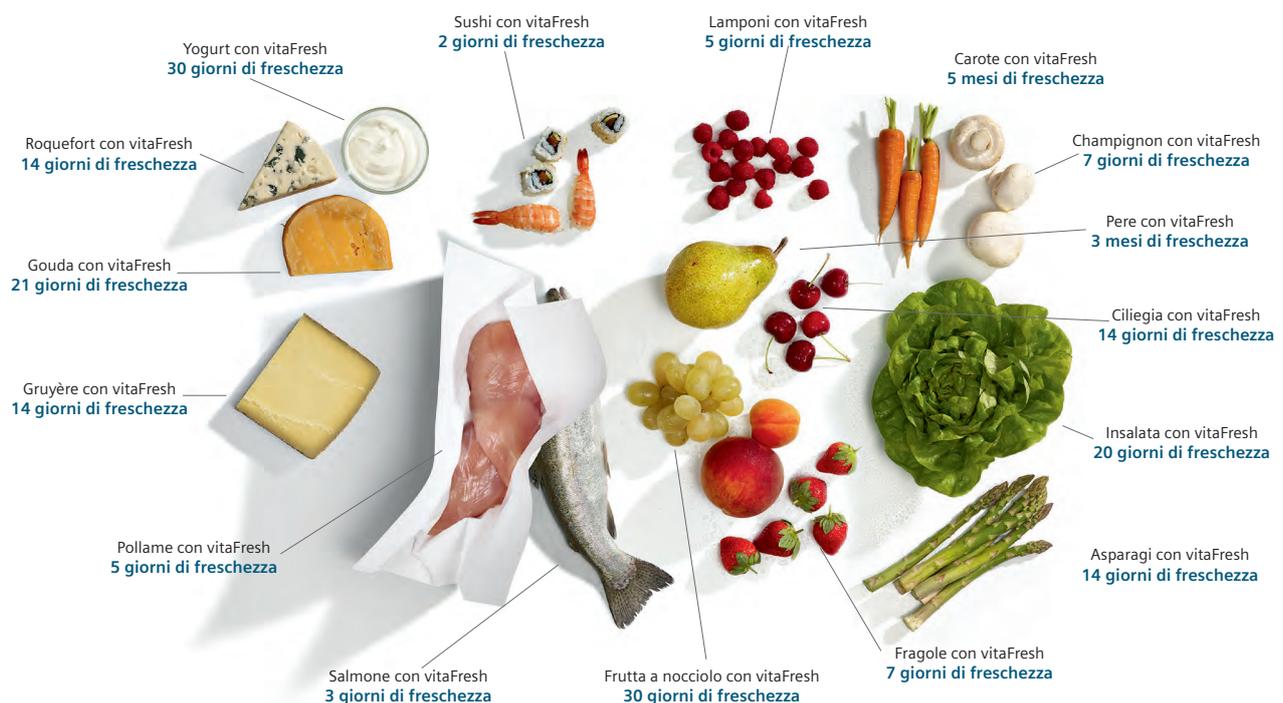

hydroFresh.

Ideale per chi desidera conservare tutta la freschezza di frutta e verdura.

Mantiene fresche frutta e verdura 2 volte più a lungo: hydroFresh Box.

L'hydroFresh Box dei nuovi apparecchi da incasso mantiene freschi tutti gli alimenti delicati due volte più a lungo.

Un regolatore imposta l'umidità all'interno del box in base alle vostre esigenze per garantire un clima di conservazione costante e un grado di umidità ideale per gli alimenti.

E il fondo ondulato assicura la distribuzione uniforme dell'umidità da tutti i lati.

Il risultato: il gusto, l'aspetto fresco, le preziose vitamine e le sostanze nutritive dell'insalata, della frutta e della verdura si conservano più a lungo.





Il top nel comfort, il top nella conservazione a lungo termine.

Stop allo sbrinamento: tecnologia noFrost.

Con noFrost un sistema di ventilazione convoglia l'umidità fuori dal vano congelatore.

Conseguenza: l'aria resta asciutta.

In questo modo si evita con efficacia la formazione di ghiaccio all'interno del vano o di brina sugli alimenti.

Con notevole risparmio di tempo ed energia.



Sbrinare in tutta velocità e facilità: con la tecnica lowFrost.

La formazione di brina e ghiaccio nei frigoriferi e congelatori aumenta il consumo di corrente.

L'innovativa tecnica lowFrost con evaporatore speciale di cui sono dotati i nuovi frigoriferi e congelatori non consente solo di ridurre e rendere più omogenea la formazione di ghiaccio, ma anche di sbrinare più velocemente l'apparecchio rispetto ai sistemi tradizionali.



Chiusura sempre garantita con il sistema soft con ammortizzatore.

Con il dispositivo soft lo sportello dei frigoriferi e dei congelatori si chiude sempre con la massima affidabilità.

In tutte le cerniere piatte è inoltre integrato un ammortizzatore.

In questo modo anche i frontali più pesanti si chiuderanno in modo semplice e sicuro per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.





Tutto bene in vista: l'illuminazione a LED del vano frigorifero.

Le luci a LED ad alta efficienza energetica e di lunga durata illuminano l'interno del frigorifero dall'alto al basso in modo perfetto. La luce è proiettata in senso obliquo verso l'interno, per cui non abbaglia e non può essere coperta.

Regolabili in altezza senza dover togliere o spostare nulla: i ripiani di vetro e i balconcini easyLift.

Negli apparecchi coolConcept, potete adattare tranquillamente alle vostre esigenze i ripiani di appoggio nel vano frigorifero e nella controporta, e anche regolarli in altezza.

E tutto questo con la massima comodità anche se i ripiani sono carichi e senza dover togliere o spostare nulla.

Efficienza in grande stile grazie a una capacità utile davvero straordinaria.

La tecnologia di raffreddamento innovativa di coolConcept non è più collocata come finora sul retro dell'apparecchio, ma nello zoccolo. L'eliminazione dell'aerazione posteriore e lo spostamento del compressore aumentano in maniera notevole la capacità utile del cassetto inferiore. E tutto questo con uno sfruttamento energetico ancora più efficiente.



CI24RP01



Frigorifero monoporta da incasso

EAN: 4242003566220

€ 5.330,00

INFORMAZIONI GENERALI



- Capacità netta totale 369 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Selezione della lingua attraverso display
- Funzione Eco: per risparmio energetico
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Funzione raffreddamento "Super"
- Allarme porta aperta

VANO FRIGORIFERO

- Multi Airflow-System
- Filtro antiodori: airFresh filter
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- 1 cassetto trasparente telescopico completamente estraibile
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura con regolatore dell'umidità, telescopico e completamente estraibile
- 1 freshProtectBox su guide telescopiche
- Controporta dotata di:
 - 3 balconcini di cui quello inferiore più profondo
 - 1 scompartimento con sportello e chiusura magnetica
- Illuminazione interna a LED

ACCESSORI SPECIALI

- FI24Z090 porta in acciaio inox senza maniglie
EAN: 4242003402900 € 295,00
- CI10Z090 maniglia in acciaio inox
EAN: 4242003402986 € 105,00
- CI24Z100 griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
EAN: 4242003400715 € 119,00
- CI24Z000 griglia in acciaio inox cerniere a destra
EAN: 4242003401132 € 119,00
- CI60Z000 kit installazione side by side
EAN: 4242003401118 € 89,00
- CI60Z100 kit riscaldamento per elementi affiancati
EAN: 4242003401125 € 203,00

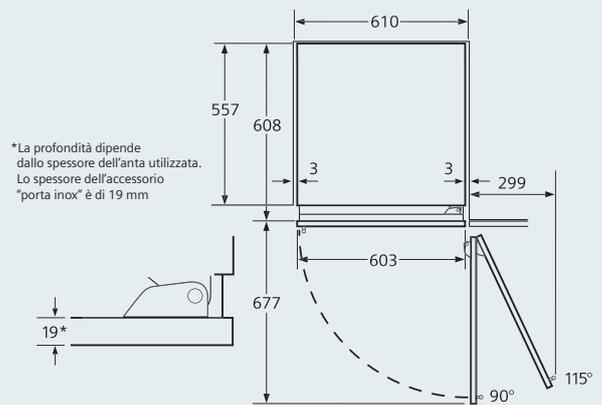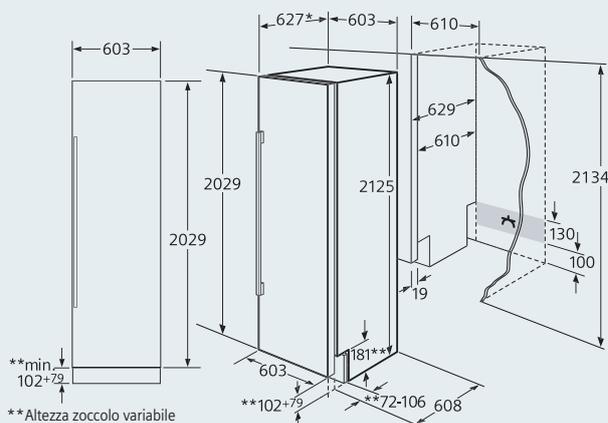

Misure in mm



Frigorifero monoporta da incasso
EAN: 4242003566749

€ 6.160,00

INFORMAZIONI GENERALI


- Capacità netta totale 480 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Selezione della lingua attraverso display
- Funzione Eco: per risparmio energetico
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Funzione raffreddamento "Super"
- Allarme porta aperta

VARO FRIGORIFERO


- Multi Airflow-System
- Filtro antiodori: airFresh filter
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- 1 cassetto trasparente telescopico completamente estraibile
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura con regolatore dell'umidità, telescopico e completamente estraibile
- 1 freshProtectBox su guide telescopiche
- Controporta dotata di:
 - 3 balconcini di cui quello inferiore più profondo
 - 1 scompartimento con sportello e chiusura magnetica
- Illuminazione interna a LED

ACCESSORI SPECIALI

- FI30Z090 porta in acciaio inox senza maniglie
 EAN: 4242003402917 € 361,00
- CI10Z090 maniglia in acciaio inox
 EAN: 4242003402986 € 105,00
- CI30Z100 griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
 EAN: 4242003400739 € 137,00
- CI30Z000 griglia in acciaio inox cerniere a destra
 EAN: 4242003400722 € 137,00
- CI60Z000 kit installazione side by side
 EAN: 4242003401118 € 89,00
- CI60Z100 kit riscaldamento per elementi affiancati
 EAN: 4242003401125 € 203,00

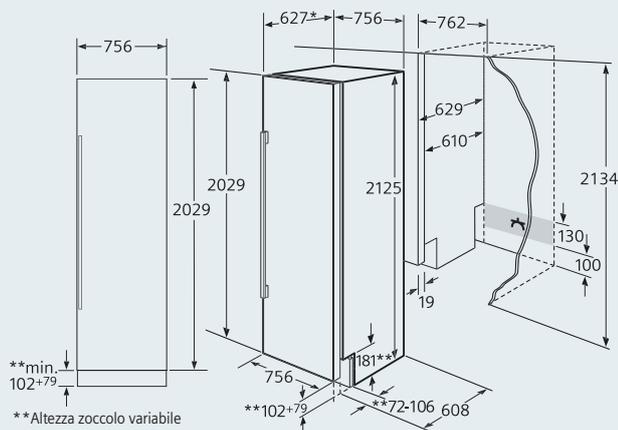

* La profondità dipende dallo spessore dell'anta utilizzata. Lo spessore dell'accessorio "porta inox" è di 19 mm

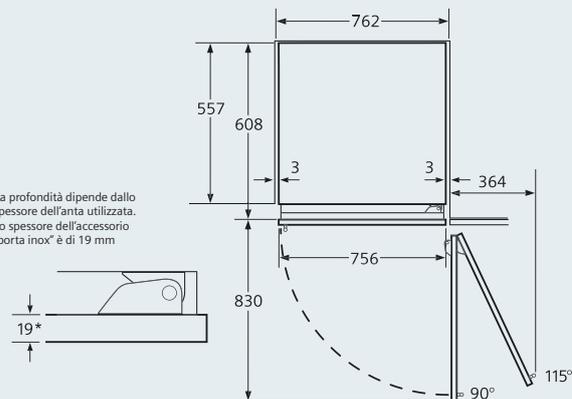

Misure in mm



Congelatore integrabile, noFrost

EAN: 4242003566763

€ 4.590,00

INFORMAZIONI GENERALI



- Capacità netta totale 223 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Selezione della lingua attraverso display
- Funzione Eco: per risparmio energetico
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta

VANO CONGELATORE

- Dispenser ghiaccio automatico
- Produzione di cubetti ghiaccio: circa 1.4 kg in 24 ore; contenitore integrato per riserva di ca. 4 kg
- Tubo di allacciamento alla rete idrica (in dotazione) 3 m, 3/4"
- 3 ripiani in metallo di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cassette telescopiche completamente estraibili
- 5 balconcini nella porta, di cui uno con chiusura magnetica
- Controporta dotata di 5 balconcini, di cui uno con chiusura magnetica
- Illuminazione interna a LED

ACCESSORI SPECIALI

- FI18Z090 porta in acciaio inox senza maniglie
EAN: 4242003402894 € 445,00
- CI10Z090 maniglia in acciaio inox
EAN: 4242003402986 € 105,00
- FI18Z100 griglia in acciaio inox cerniere a sinistra
EAN: 4242003401088 € 98,00
- FI18Z000 griglia in acciaio inox cerniere a destra
EAN: 4242003401071 € 98,00
- FI50Z000 filtro acqua per dispenser
EAN: 4242003401101 € 64,00
- CI60Z000 kit installazione side by side
EAN: 4242003401118 € 89,00
- CI60Z100 kit riscaldamento per elementi affiancati
EAN: 4242003401125 € 203,00

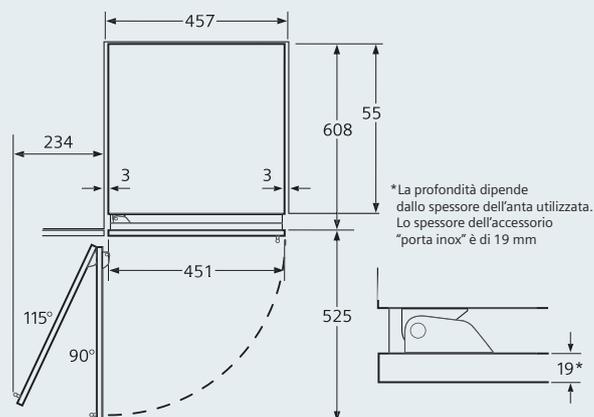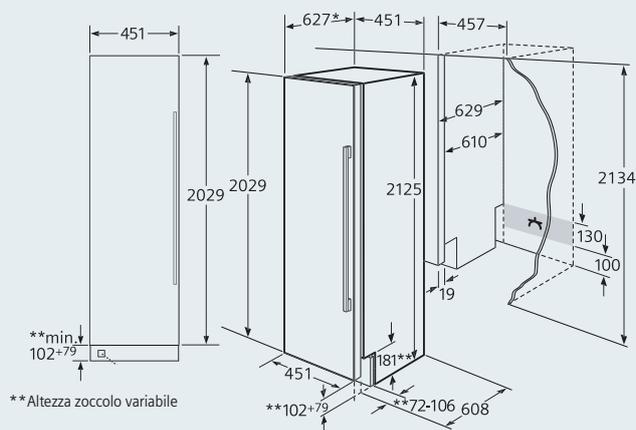

Misure in mm



Trio - Frigocongelatore a 3 porte

EAN: 4242003566756

€ 6.270,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Capacità netta totale 526 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Selezione della lingua attraverso display
- Funzione Eco: per risparmio energetico
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta

VANO FRIGORIFERO

- Multi Airflow-System
- Filtro antiodori: airFresh filter
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza, 1 divisibile
- 1 cassetto trasparente telescopico completamente estraibile
- 2 cassette trasparenti per frutta e verdura, con regolatore dell'umidità, telescopici e completamente estraibili
- Ogni controporta è dotata di:
 - 2 balconcini, quello inferiore più profondo
 - 1 scompartimento con sportello a chiusura magnetica
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE


- No Frost
- Dispenser ghiaccio automatico
- Produttore di ghiaccio con recipiente per 1,5 kg di cubetti
- Tubo di allacciamento alla rete idrica (in dotazione) 3 m, 3/4"
- Cassettoni scorrevole contenente un ulteriore cassetto estraibile

INCASSO



- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Apertura delle porte a 115°, bloccabile a 90°
- Allacciamento alla rete idrica. Tubo in dotazione (m 3, ghiera 3/4")

ACCESSORI SPECIALI

- CI36Z490 porte in acciaio inox - EAN: 4242003402931 € 562,00
- CI10Z490 maniglie in acciaio inox - EAN: 4242003402993 € 203,00
- CI36Z400 griglia in acciaio inox - EAN: 4242003401095 € 146,00
- FI50Z000 filtro acqua per dispenser
EAN: 4242003401101 € 64,00
- CI60Z000 kit installazione side by side
EAN: 4242003401118 € 89,00
- CI60Z100 kit riscaldamento per elementi affiancati
EAN: 4242003401125 € 203,00

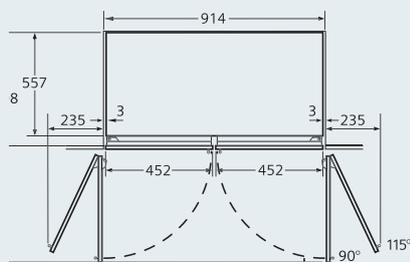

*La profondità dipende dallo spessore dell'anta utilizzata.
Lo spessore dell'accessorio "porta inox" è di 19 mm

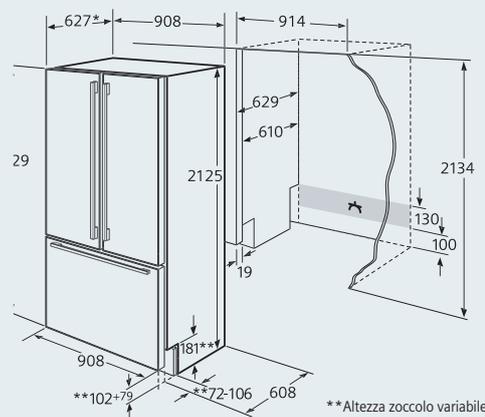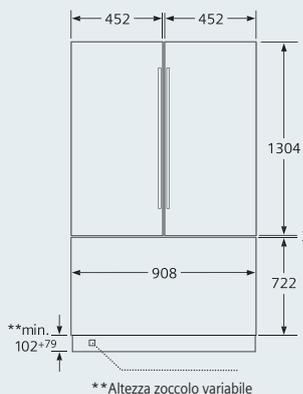

Misure in mm



Frigorifero per vino
EAN: 4242003641101

€ 5.330,00

INFORMAZIONI GENERALI



- Porta trasparente in vetro
- Selezione della lingua attraverso display
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- 2 zone con temperatura, umidità, illuminazione differenziate. Temperatura regolabile separatamente da 5° a 18° C ognuna con AirFresh Filter
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta

VANO VINO-CANTINA

- Filtro antiodori: airFresh filter
- 14 ripiani portabottiglie telescopici max 98 bottiglie da 0,75
- Doppia illuminazione alogena

ACCESSORI SPECIALI

- CI24Z690 porta inox senza maniglie cerniere a sinistra EAN: 4242003402955 € 295,00
- CI24Z590 porta inox senza maniglie cerniere a destra EAN: 4242003402948 € 295,00
- CI10Z090 maniglia in acciaio inox EAN: 4242003402986 € 105,00
- CI24Z100 griglia in acciaio inox cerniere a sinistra EAN: 4242003400715 € 119,00
- CI24Z000 griglia in acciaio inox cerniere a destra EAN: 4242003401132 € 119,00
- CI60Z000 kit installazione side by side EAN: 4242003401118 € 89,00
- CI60Z100 kit riscaldamento per elementi affiancati EAN: 4242003401125 € 203,00

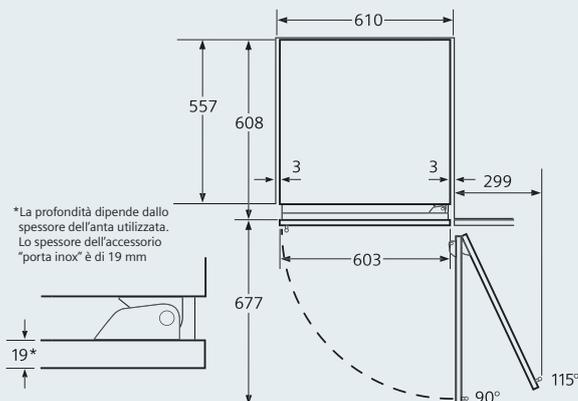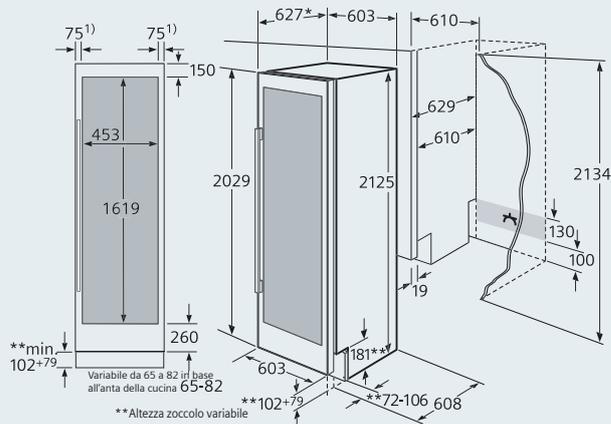

Misure in mm

KI39FP60



Frigorifero combinato con vano vitaFresh e freezer noFrost - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003462270

€ 2.690,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Maxi volume: capacità totale 251 litri netti
- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Pannello controllo elettronico con sistema touchControl
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing
- Allarme porta aperta
- Illuminazione a LED su entrambi i lati

VANO FRIGORIFERO




- Ventola interna per freddo dinamico
- Funzione raffreddamento "Super"
- 2 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza di cui standard, 1 ripiano con sistema easyLift scorrevoli
- 2 cassette completamente estraibili
- 2 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 1 con easyLift

VANO VITAFRESH

- Filtro antiiodori: airFresh filter
- Zona VitaFresh 0°C da 57 l di cui:
 - 25 l Cassetto vitaFresh freddo "umido" (ca. 95% di umidità) con fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibili
 - 32 l Cassetto vitaFresh freddo "asciutto" (max 50% di umidità): cassetto con fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibile

VANO CONGELATORE ❄️

- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 2 cassette, di cui 1 Big Box
- Indicazione tempi max conservazione

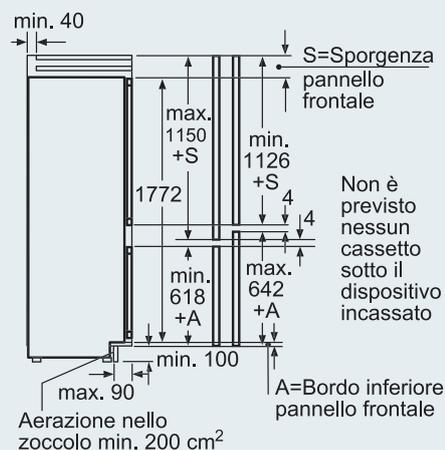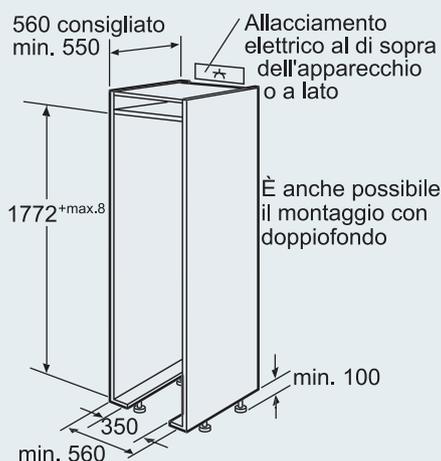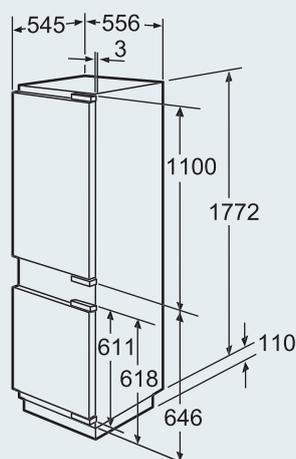

Misure in mm



Frigorifero combinato con freezer noFrost - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003440704

€ 2.610,00

INFORMAZIONI GENERALI




- Maxi volume: capacità totale 264 litri netti
- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Pannello controllo elettronico con sistema touchControl
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing
- Allarme porta aperta
- Illuminazione a LED su entrambi i lati

VANO CONGELATORE

- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 3 cassette, di cui 1 Big Box
- Indicazione tempi max conservazione

VANO FRIGORIFERO

- Ventola interna per freddo dinamico
- Funzione raffreddamento "Super"
- 3 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza di cui standard, 1 ripiano con sistema easyLift scorrevoli
- 2 cassette completamente estraibili
- Cassetto verdure telescopico con fondo ondulato e regolazione umidità
- 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 con easyLift

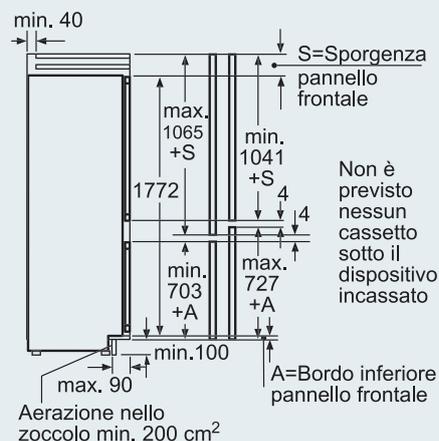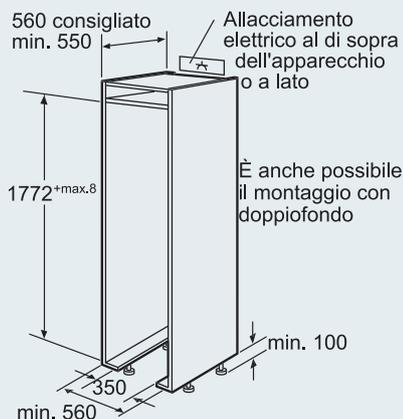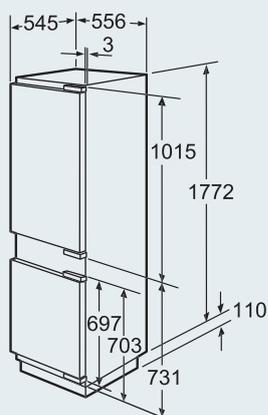

Misure in mm



Energia



vitaFresh



superCooling



Luce LED



Chiusura porta con softClosing

Frigorifero monoporta con vano vitaFresh - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003462287

€ 2.770,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Maxi volume: capacità totale 289 litri netti
- Controllo elettronico a LED
- Pannello controllo elettronico con sistema touchControl
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing
- Allarme porta aperta
- Illuminazione a LED su entrambi i lati

VANO FRIGORIFERO




- funzione raffreddamento "Super"
- 2 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza di cui standard, 1 ripiano con sistema easyLift scorrevoli
- 3 cassette completamente estraibili
- 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 con easyLift

VANO VITAFRESH

- Filtro antiodori: airFresh filter
- Zona VitaFresh 0°C da 78 l di cui:
 - 25 l Cassetto vitaFresh freddo "umido" (ca. 95% di umidità) con fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibili
 - 53 l vitaFresh dry container (max 50% di umidità) con fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibili

VANO CONGELATORE ❄️

- Scomparto congelatore (28 litri netti)

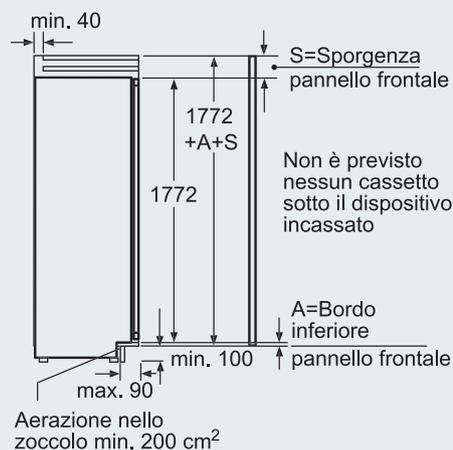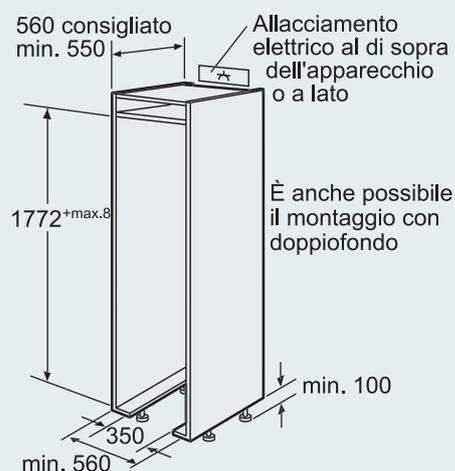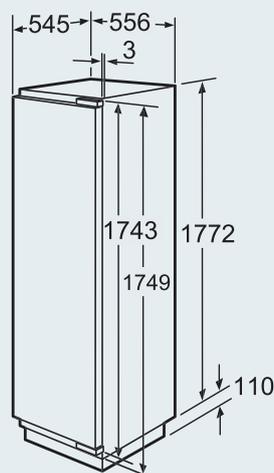

Misure in mm



Frigorifero monoporta con vano vitaFresh - Porta con cerniera piatta
 EAN: 4242003462294

€ 2.710,00

INFORMAZIONI GENERALI




- Maxi volume: capacità totale 306 litri netti
- Controllo elettronico a LED
- Pannello controllo elettronico con sistema touchControl
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing
- Allarme porta aperta
- Illuminazione a LED su entrambi i lati

VANO VITAFRESH

- Filtro antiodori: airFresh filter
- Zona VitaFresh 0°C da 78 l di cui:
 - 25 l Cassetto vitaFresh freddo "umido" (ca. 95% di umidità) con fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibili
 - 53 l vitaFresh dry container (max 50% di umidità) su guide telescopiche completamente estraibili

VANO FRIGORIFERO

- Ventola interna per freddo dinamico
- Funzione raffreddamento "Super"
- 3 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza di cui 1 ripiano con sistema easyLift, standard scorrevoli
- 4 cassette completamente estraibili
- 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 con easyLift

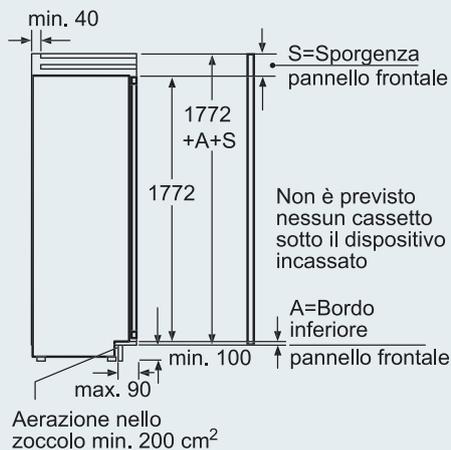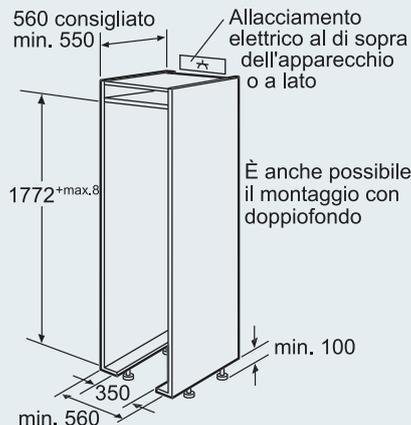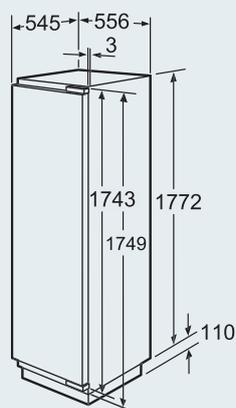

Misure in mm

Congelatore ecoModul

GI38NP60



Congelatore monoporta noFrost - Porta con cerniera piatta

EAN: 4242003462119




€ 2.190,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Maxi volume: capacità totale 213 litri netti
- Pannello controllo elettronico con sistema touchControl
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing
- Apertura porta facilitata
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE

- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 2 scomparti a ribalta per congelamento rapido
- 5 cassette trasparenti, di cui 1 Big Box
- Indicazione tempi max conservazione
- 6 ripiani in vetro tra i cassetti per una maggior sicurezza

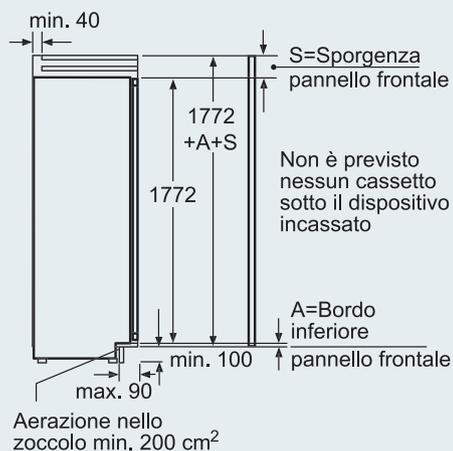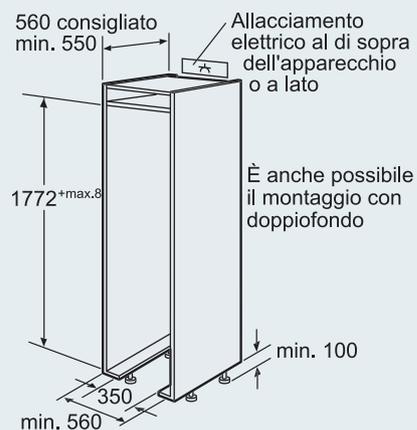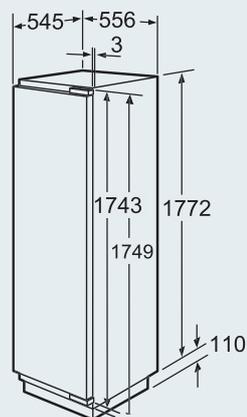

Misure in mm



Frigorifero combinato coolGenius
EAN: 4242003612088

€ 1.700,00

INFORMAZIONI GENERALI




- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Capacità netta totale 262 litri
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing, porta con cerniera piatta
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione memory

VANO FRIGORIFERO

- 5 ripiani in vetro infrangibile, (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- Cassetto Hydrofresh con regolazione dell'umidità - frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- Funzione raffreddamento "Super"
- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici

VANO CONGELATORE

- Freezer con sistema LowFrost
- Capacità netta congelatore: 74 litri
- Capacità di congelamento: 10 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 33 h
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

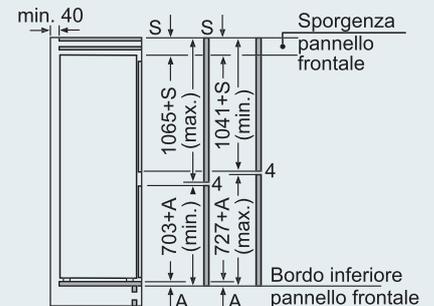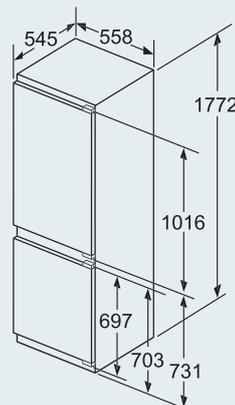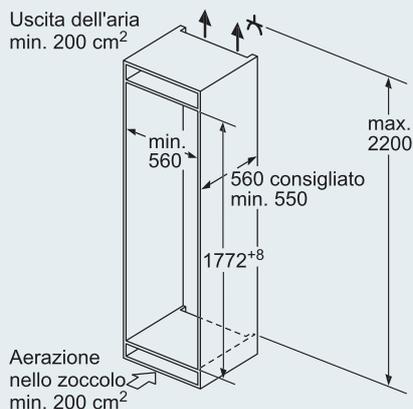

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato coolGenius
 EAN: 4242003612071

€ 1.400,00

INFORMAZIONI GENERALI




- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Capacità netta totale 268 litri
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing, porta con cerniera piatta
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione memory

VANO CONGELATORE

- Freezer con sistema LowFrost
- Capacità netta congelatore: 74 litri
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 32 h
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

VANO FRIGORIFERO

- 5 ripiani in vetro infrangibile, (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- Cassetto Hydrofresh con regolazione dell'umidità - frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici
- Funzione raffreddamento "Super"

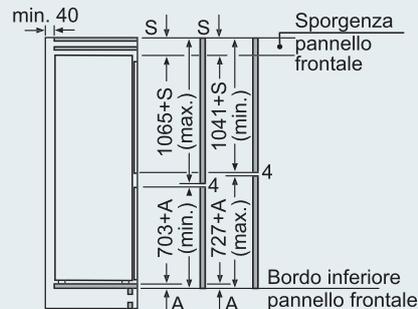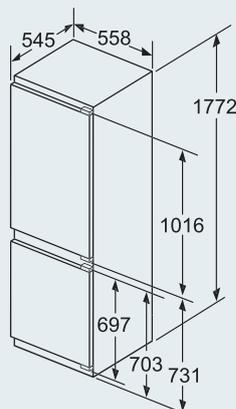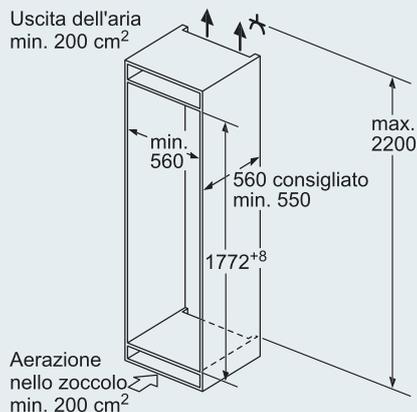

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato coolGenius
 EAN: 4242003612125

€ 1.550,00

INFORMAZIONI GENERALI




- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Capacità netta totale 257 litri
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing, porta con cerniera piatta
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione memory

VANO CONGELATORE *

- Sistema noFrost
- Capacità netta congelatore: 68 litri
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

VANO FRIGORIFERO

- 5 ripiani in vetro infrangibile, (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- Cassetto Hydrofresh con regolazione dell'umidità - frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici
- Funzione raffreddamento "Super"

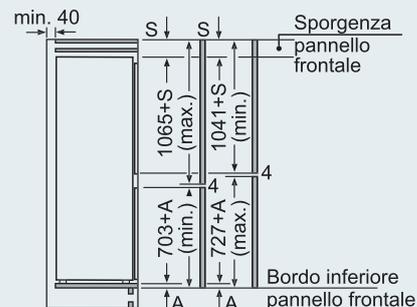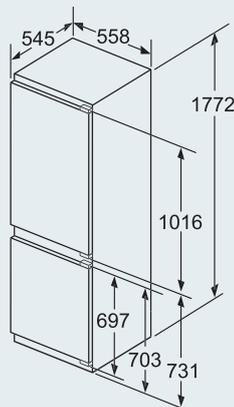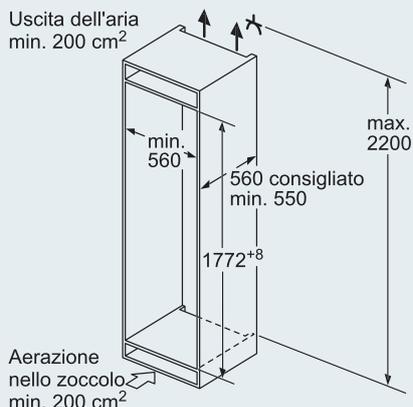

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato coolGenius
 EAN: 4242003613566

€ 1.400,00

INFORMAZIONI GENERALI




- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Capacità netta totale 272 litri
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing, porta con cerniera piatta
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Allarme porta aperta
- Funzione memory, Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura

VANO CONGELATORE

- Freezer con sistema LowFrost
- Capacità netta congelatore: 61 litri
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 26 h
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 2 cassette trasparenti, di cui 1 bigBox
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

VANO FRIGORIFERO

- 5 ripiani in vetro infrangibile, (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole
- 6 balconcini, 1 comparto burro
- Cassetto Hydrofresh con regolazione dell'umidità - frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- Funzione raffreddamento "Super"
- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici

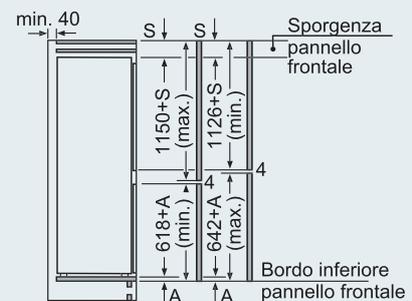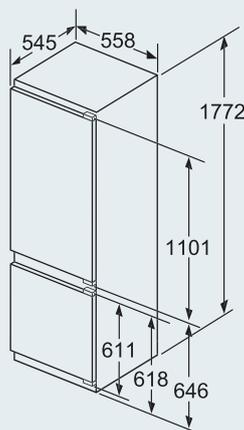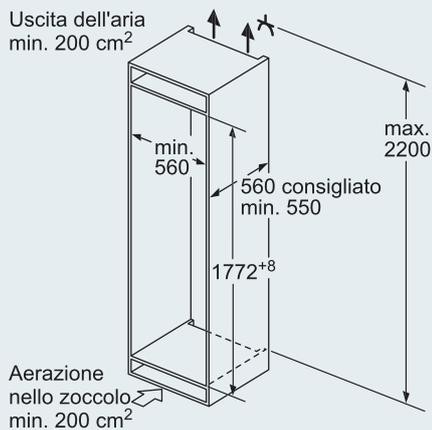

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Misure in mm

Disponibile da agosto 2015



Frigorifero combinato. Porta a traino softClosing
EAN: 4242003697740

€ 1.220,00

INFORMAZIONI GENERALI




- noFrost
- Sistema a sensori FreshSense per il controllo delle temperature
- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Capacità netta totale 255 litri
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Interni con inserti metallici

VANO FRIGORIFERO

- Cassetto trasparente per ortaggi con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 4 in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 4 balconcini
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE

- Capacità netta congelatore**** : 67 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
- 3 cassette trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio

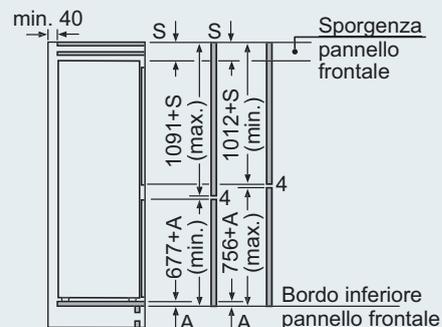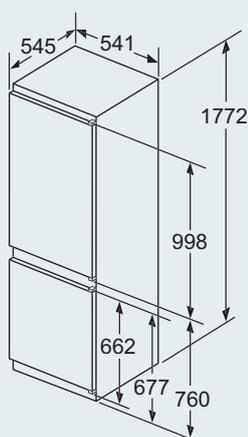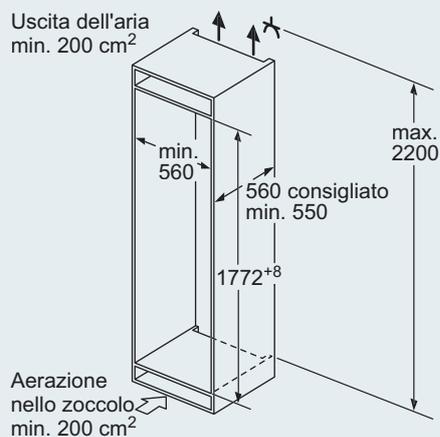

Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato. Porta a traino
EAN: 4242003674864

€ 1.150,00

INFORMAZIONI GENERALI




- noFrost
- Sistema a sensori FreshSense per il controllo delle temperature
- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Capacità netta totale 255 litri
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Interni con inserti metallici

VANO CONGELATORE ❄️

- Capacità netta congelatore: 67 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio

VANO FRIGORIFERO

- Cassetto trasparente per ortaggi con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 4 in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 4 balconcini
- Illuminazione interna a LED

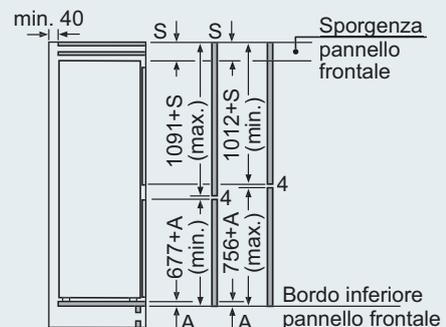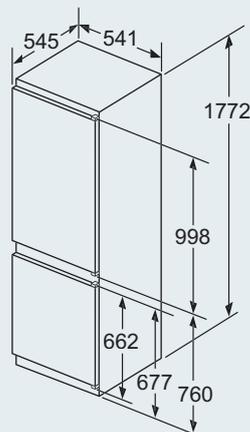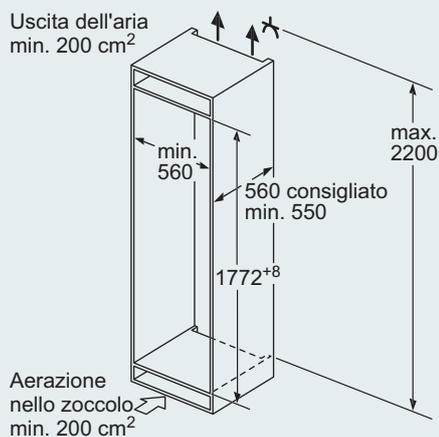

Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato. Porta a cerniera piatta
EAN: 4242003674901

€ 1.120,00

INFORMAZIONI GENERALI




- Sistema a sensori FreshSense per il controllo delle temperature
- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Controllo elettronico a LED
- Capacità netta totale 267 litri
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Interni con inserti metallici

VANO CONGELATORE

- Capacità netta congelatore: 76 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 24 h
- Capacità di congelamento: 3.5 kg in 24 h
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio

VANO FRIGORIFERO

- Cassetto trasparente per ortaggi con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 4 in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 4 balconcini
- Illuminazione interna a LED

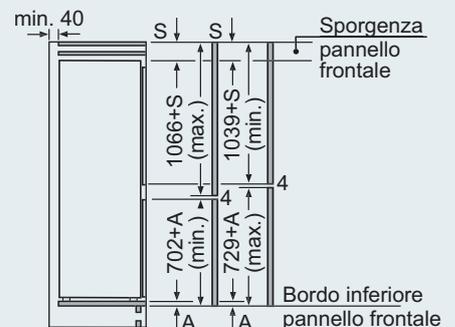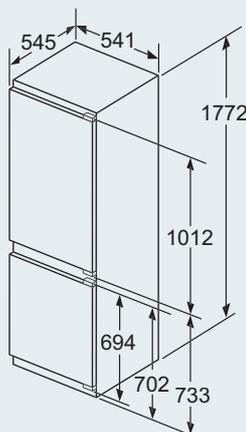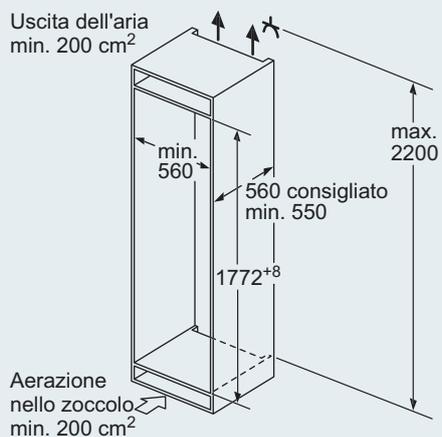

Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Misure in mm



Frigorifero combinato. Porta a traino
EAN: 4242003674895

€ 1.050,00

INFORMAZIONI GENERALI




- Sistema a sensori FreshSense per il controllo delle temperature
- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Controllo elettronico a LED
- Capacità netta totale 267 litri
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Interni con inserti metallici

VANO CONGELATORE

- Capacità netta congelatore: 76 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 24 h
- Capacità di congelamento: 3.5 kg in 24 h
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio

VANO FRIGORIFERO

- Cassetto trasparente per ortaggi con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 4 in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 4 balconcini
- Illuminazione interna a LED

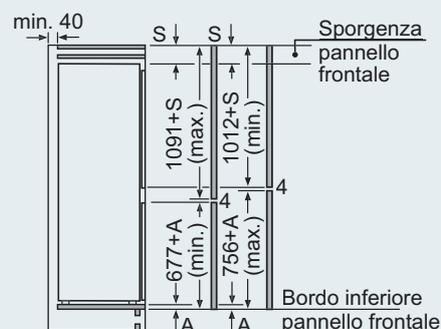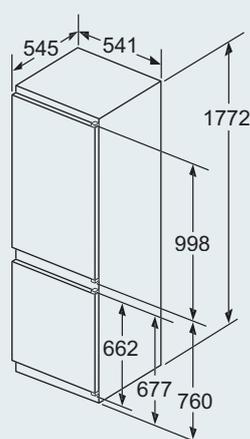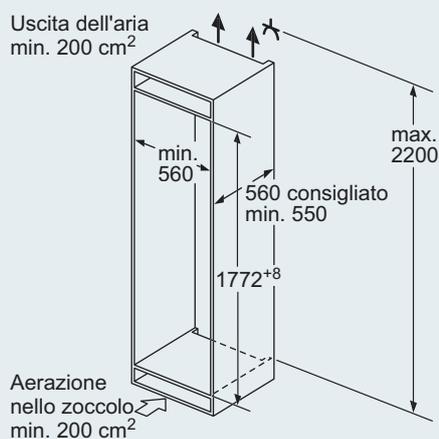

Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Misure in mm

KI34VV22FF



Frigocongelatore combinato - Porta a traino
EAN: 424003571781

€ 870,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Capacità netta totale 274 litri
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna

VANO FRIGORIFERO

- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- Portabottiglie
- 4 balconcini di ampie dimensioni
- Cassetto scorrevole
- Cassetto trasparente per ortaggi con fondo ondulato e regolazione dell'umidità

VANO CONGELATORE

- Sistema "Allfrost" per congelare i cibi in qualsiasi cassetto del freezer
- 3 cassette trasparenti
- Indicazione tempi max conservazione

KI34VV21FF



Frigocongelatore combinato - Porta a traino
EAN: 4242003454916

€ 830,00

INFORMAZIONI GENERALI



- Capacità totale 274 litri netti
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna

VANO FRIGORIFERO

- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- Cassetto trasparente per ortaggi
- 4 balconcini di ampie dimensioni

VANO CONGELATORE

- Sistema "Allfrost" per congelare i cibi in qualsiasi cassetto del freezer
- 3 cassette trasparenti
- Indicazione tempi max conservazione

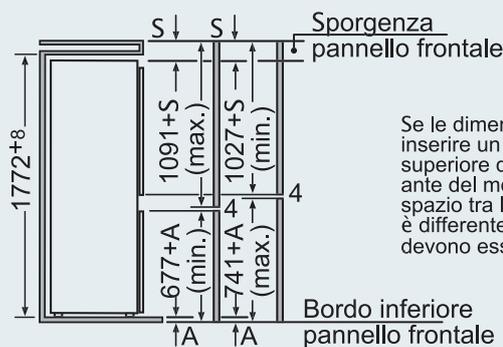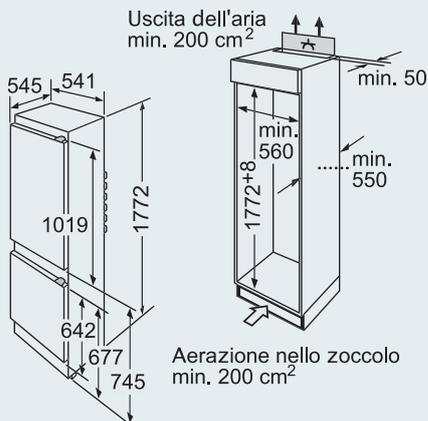

Se le dimensioni sono maggiori (1780-1790) inserire un listello distanziatore nella parte superiore della nicchia. Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm. Se tale misura è differente (max. 14 mm) le dimensioni devono essere adattate

Misure in mm



Frigorifero doppia porta - Porta a traino
EAN: 4242003693728

€ 690,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Capacità netta totale 255 litri
- Controllo elettronico a LED
- Interni con inserti metallici
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

VANO FRIGORIFERO

- Cassetto trasparente per ortaggi con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 6 in vetro infrangibile di cui 5 regolabili in altezza
- 4 balconcini di ampie dimensioni
- Illuminazione interna

VANO CONGELATORE *******

- Capacità netta congelatore: 41 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 17 h
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
- 1 griglie regolabili

Frigorifero doppia porta - Porta a traino
EAN: 4242003693711

€ 690,00

INFORMAZIONI GENERALI


- Capacità netta totale 229 litri
- Controllo elettronico a LED
- Interni con inserti metallici
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

VANO FRIGORIFERO

- Cassetto trasparente per ortaggi con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 5 in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- 3 balconcini di ampie dimensioni
- Illuminazione interna


VANO CONGELATORE *******

- Capacità netta congelatore**** : 41 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 17 h
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
- 1 griglie regolabili

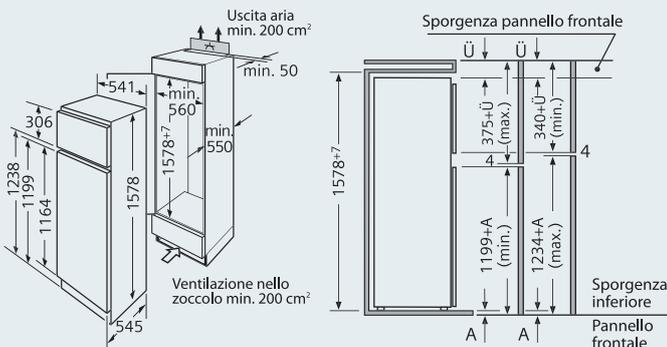

Le misure della porta del mobile qui indicate sono valide per un interspazio fra le prote di 4 mm. In caso diverso (max 14mm), le misure devono essere adattate.

Misure in mm

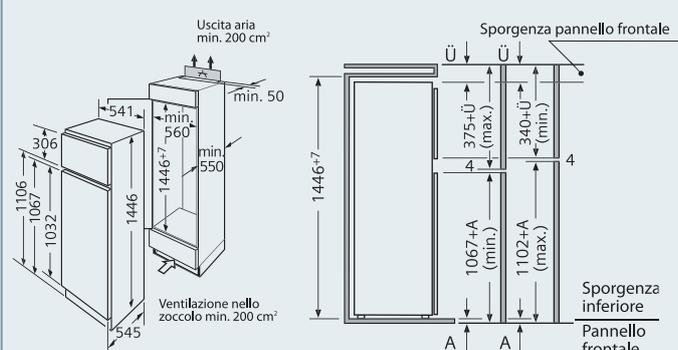

Le misure della porta del mobile qui indicate sono valide per un interspazio fra le prote di 4 mm. In caso diverso (max 14mm), le misure devono essere adattate.

Misure in mm

KI82LAF30

KI81RAF30



Frigorifero monoporta coolGenius

EAN: 4242003609774

€ 1.100,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Capacità netta totale 287 litri
- Allarme porta aperta

VANO FRIGORIFERO

- 5 ripiani in vetro infrangibile, (4 regolabili in altezza), di cui 1 ripiano divisibile, 1 ripiano scorrevole
- 6 balconcini, 1 comparto burro
- Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche con regolazione dell'umidità - frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo
- Cassetto verdure su guide telescopiche
- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici

VANO CONGELATORE

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Capacità netta congelatore: 35 litri
- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 20 h
- 1 ripiano removibile in vetro di sicurezza
- Spazio ideale per conservare pizze
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Frigorifero monoporta coolGenius

EAN: 4242003604472




€ 1.100,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Pannello di controllo elettronico con comandi touchControl. Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Capacità netta totale 319 litri netti
- Allarme porta aperta

VANO FRIGORIFERO

- Power Ventilation con AirFreshFilter
- 7 ripiani in vetro infrangibile, (6 regolabili in altezza), di cui 1 piano divisibile, 2 ripiani scorrevoli
- 6 balconcini, 1 comparto burro
- Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche con regolazione dell'umidità - frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo
- Portabottiglie
- Cassetto verdure su guide telescopiche
- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici
- Funzione raffreddamento "Super"

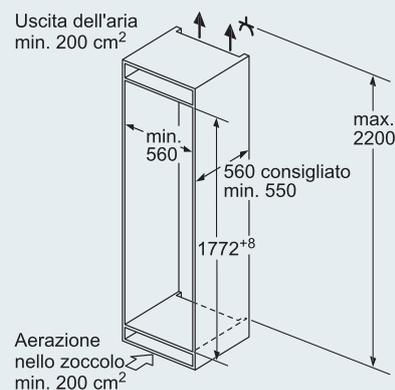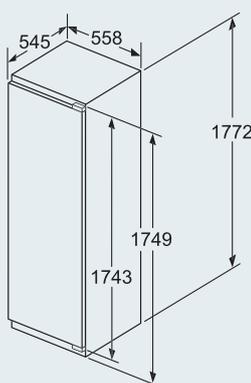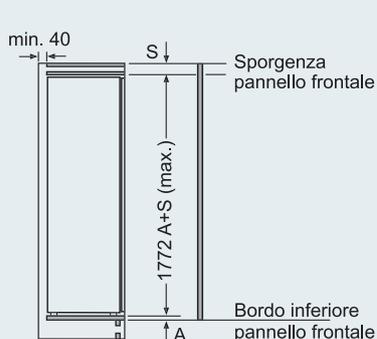

Misure in mm

KI24LX30



KI24RX30



Frigorifero monoporta - Porta a traino
EAN: 4242003652145

€ 825,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Capacità netta totale 200 litri
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna
- Interni con inserti metallici

VANO FRIGORIFERO

- Cassetto trasparente per verdure con regolatore di umidità
- 5 ripiani di cui 4 regolabili in altezza
- 4 balconcini di ampie dimensioni
- Portabottiglie

VANO CONGELATORE

- Capacità netta congelatore: 17 litri
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 10 h
- Compartimento freezer con 1 cerniera

Frigorifero monoporta - Porta a traino
EAN: 4242003652152


€ 780,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Capacità netta totale 221 litri
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna
- Interni con inserti metallici

VANO FRIGORIFERO

- Cassetto trasparente per verdure con regolatore di umidità
- 6 ripiani di cui 5 regolabili in altezza e
- 4 balconcini di ampie dimensioni
- Portabottiglie

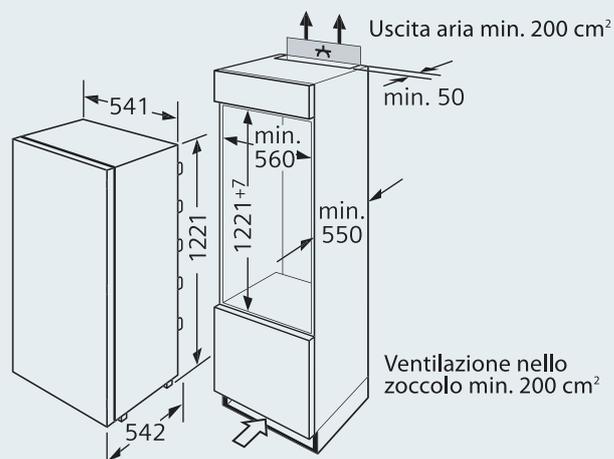

Misure in mm

KU15LA60	KU15RA60
----------	----------



Frigorifero sottopiano - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003585955 € 900,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Capacità totale 125 litri netti
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna

VANO FRIGORIFERO

- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile
- Cassetto trasparente per ortaggi
- Scomparto burro e formaggio
- Controporta con balconcini estraibili
- Portabottiglie extra large

VANO CONGELATORE * **

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Spazio ideale per conservare le pizze

Frigorifero sottopiano - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003585948 € 900,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Capacità totale 138 litri netti
- Controllo meccanico della temperatura
- Illuminazione interna

VANO FRIGORIFERO

- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili
- Cassetto trasparente per ortaggi
- Scomparto burro e formaggio
- Controporta con balconcini estraibili
- Portabottiglie extra large



Misure in mm

GU15DA55

GI14DA20



Congelatore sottopiano - Porta con cerniera piatta
EAN: 4242003556214

€ 970,00

Congelatore integrabile - Porta a traino
EAN: 4242003378526

€ 835,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Capacità totale 98 litri netti
- Controllo meccanico della temperatura
- Allarme acustico e sistema di allarme ottico per aumento della temperatura
- Chiusura porta sicura con le cerniere softClosing

VANO CONGELATORE


- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Sistema "Allfrost" per congelare i cibi in qualsiasi cassetto del freezer
- 3 cassette trasparenti
- Indicazione tempi max conservazione

INFORMAZIONI GENERALI

- Capacità totale 70 litri netti
- Controllo meccanico della temperatura
- Allarme acustico e sistema di allarme ottico per aumento della temperatura


VANO CONGELATORE

- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sistema "Allfrost" per congelare i cibi in qualsiasi cassetto del freezer
- 3 cassette trasparenti
- Indicazione tempi max conservazione

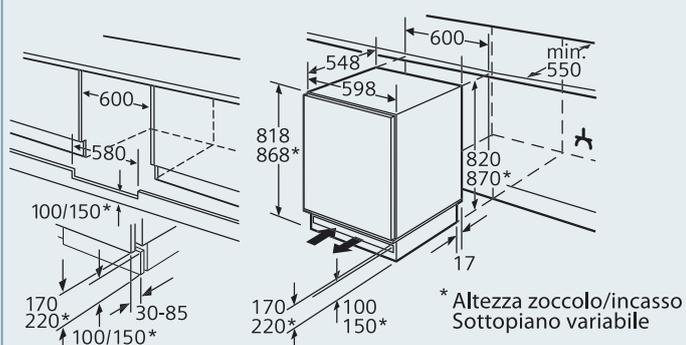

Aerazione nello zoccolo

Misure in mm

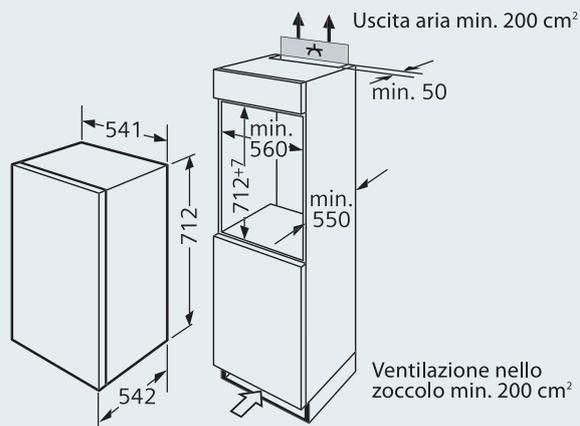

Ventilazione nello zoccolo min. 200 cm²

Misure in mm



SIEMENS

- Auto
- Auto
- Curtains
- Hygiene
- Stain
- Wool Guard
- SpeedPerfect 10'

- Green
- Easy Care
- Mixed Fabrics
- Delicates/20
- Dark Wash
- Others

90. 1600. 2:30

10m 30' 10m 15'

Start/Stop 0.0



Nascono da idee innovative. Raggiungono nuovi traguardi

Lavatrici iSensoric Siemens.

Scopri la rivoluzionaria innovazione nella cura del bucato: Siemens iSensoric il preciso sistema di sensori intelligenti. Ogni sensore ha la sua specifica caratteristica. L'unicità del sistema è l'interazione tra i sensori e l'elettronica. Insieme, automaticamente rilevano, calcolano, dirigono e controllano ogni fase di lavaggio trattando individualmente ogni singolo carico. Con un solo obiettivo finale: raggiungere la massima perfezione di lavaggio, con il minimo utilizzo di risorse possibile. E naturalmente iSensoric è disponibile in ogni lavatrice. Per risultati di lavaggio sempre perfetti.

Asciugatrice iSensoric Siemens.

Un prodotto intelligente deve per forza essere complicato da usare? Con la nuova iQ700, no. Grazie al nuovo display LED, grande e luminoso, ed al nuovo selettore programmi, impostare qualunque ciclo di asciugatura è un gioco da ragazzi. Bastano pochi semplici comandi per attivare in pochissimo tempo l'asciugatura più adatta per ogni capo. Dalla lingerie ai tessuti tecnici outdoor. Mix, Asciugatura lana, Outdoor, Asciugamani, Trapunte, Piumini, Igiene, Lingerie, speed 40 min, camicie. Questi sono i programmi speciali della nuova asciugatrice iQ700.

Delicata con i tessuti, flessibile nel risparmio di tempo, sicura contro gli allagamenti.

Per superare il massimo ci vuole sempre di più.

Siemens è sempre più attenta al rispetto per l'ambiente.

Con la classe A+++ -30%, si ha un ulteriore risparmio di energia del 30% rispetto alla massima classe di efficienza energetica A+++.

Dare il massimo. Questo è l'unico vero standard per Siemens.



Una polizza vita: Siemens aquaStop®.

La gamma di lavatrici Siemens offre la sicurezza totale del sistema aquaStop®, l'unica garanzia a vita contro gli allagamenti.

Un ulteriore motivo di tranquillità quando si utilizza una lavatrice Siemens. Perché scegliere Siemens vuol dire fare un investimento affidabile e duraturo.



i-Dos: il dosaggio intelligente.

La rivoluzione i-Dos prende vita da una serie di sensori intelligenti che selezionano in maniera completamente autonoma le condizioni ottimali per ogni lavaggio, risparmiando energia, detersivo, acqua e ottenendo sempre risultati perfetti.



aquaGenius Plus.

Dedicato al carico della biancheria.

aquaGenius Plus è una tecnologia fondamentale per il lavaggio perché in base alla tipologia e all'entità del carico introdotto, stabilisce con precisione la quantità di acqua necessaria per lavarlo correttamente senza sprechi.



Il cestello Wave.

Il cestello Wave, per la sua particolare conformazione ad onda, assicura un trattamento adeguato al tipo di biancheria. Il risultato sarà sempre impeccabile, nel pieno rispetto di tutti i tessuti.



Lavaggio personalizzato, con qualunque programma.

Grazie al sistema ecoGenius è possibile scegliere se risparmiare tempo oppure energia.

Con turboWash si è padroni del proprio tempo: ogni ciclo di lavaggio dura infatti fino al 65% in meno rispetto allo standard.

Con l'opzione ecoWash, invece, è possibile risparmiare fino al 50% di energia mantenendo altissimo il livello delle prestazioni.



Programma Speed.

Il programma Speed in soli 15 minuti garantisce un ciclo completo di lavaggio. Perfetto per una famiglia, per chi pratica sport e deve lavare spesso i propri indumenti, anche se poco sporchi, e naturalmente anche per tutti coloro che desiderano avere sempre capi pronti, velocemente.



WM14Q448II



Lavatrice carica frontale standard iSensoric iQ500
bianca

EAN: 4242003663301

€ 882,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
- iQdrive: motore con pilotaggio Inverter, veloce ed efficiente
- aquaGeniusPlus: sistema intelligente che grazie al waterFlowSensor ottimizza il consumo di acqua in funzione della quantità e della tipologia di biancheria introdotta
- Sistema ecoGenius con due opzioni a scelta: ecoWash per il massimo risparmio di energia e turboWash per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
- Programmi speciali: Lingerie, Outdoor, Business/Camicie, speed 15', Mix, capiScuri, Lana/Pregiati, Delicati/Seta
- Tasti touchControl: Avvio/Aggiungi Bucato, Stirofacile, Super Risciacquo, ecoWash, turboWash, Fine fra..., Temperatura, Centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED multifunzione
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- Indicazione sovradosaggio
- Segnale acustico a fine programma
- Cassetto detersivo autopulente
- Cassetto per detersivo liquido
- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- aquaStop con garanzia a vita

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (A x L x P): 84.8 x 59.8 x 59 cm
- Inseribile sottopiano

* Consumo inferiore del 30% (135kWh/anno, 8 kg) rispetto al valore di classe energetica A+++ (196kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

WM10K228IT



Lavatrice carica frontale standard iSensoric iQ300
bianca

EAN: 4242003639689

€ 705,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema aquaGenius, per un corretto risparmio di acqua.
- Sistema ecoGenius con due opzioni a scelta: ecoWash per il massimo risparmio di energia e turboWash per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
- Programmi speciali: Mix, speed 30'/15', Sport/fitnees, Lana Delicati, Hygiene, Outdoor
- Tasti: Avvio/Aggiungi Bucato, Stirofacile, ecoWash, turboWash, Fine fra..., Selezione temperatura, Centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED per visualizzazione tempo residuo ed impostazione temperatura, centrifuga e fine lavaggio
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- Indicazione sovradosaggio
- Segnale acustico a fine programma
- Cassetto detersivo autopulente
- Cassetto per detersivo liquido
- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Dispositivo antiaggancio aquaGuard

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (A x L x P): 84.8 x 59.8 x 59 cm
- Inseribile sottopiano



Lavatrice carica frontale standard iSensoric iQ300
bianca

EAN: 4242003679074

€ 646,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità di carico nominale: 7 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema aquaGenius, per un corretto risparmio di acqua.
- Sistema ecoGenius con due opzioni a scelta: ecoWash per il massimo risparmio di energia e turboWash per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
- Programmi speciali: Mix, speed 30'/15', Sport/fitnees, Lana, Delicati, Hygiene, Outdoor
- Tasti: Avvio/Aggiungi Bucato, Stirofacile, ecoWash, turboWash, Fine fra..., Selezione temperatura, Centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED per visualizzazione tempo residuo ed impostazione temperatura, centrifuga e fine lavaggio
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- Indicazione sovradosaggio
- Segnale acustico a fine programma
- Cassetto detersivo autopulente
- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Dispositivo anti-allagamento aquaGuard

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (A x L x P): 84.8 x 59.8 x 59 cm



La tecnologia più avanzata in fatto di asciugatura si unisce al massimo comfort di utilizzo.



I minimo dei consumi, per sempre: il condensatore autopulente.

L'efficienza energetica di un'asciugatrice dipende molto dalla quantità di lanugine che si ferma all'interno del condensatore.

Il condensatore, si pulisce automaticamente, per ben quattro volte durante ogni asciugatura, garantendo la classe A+++ a vita. E senza sprechi, perché l'acqua utilizzata è quella che si crea dalla condensa durante l'asciugatura dei capi bagnati.

Il massimo risparmio delle risorse si coniuga con il massimo comfort: non sarà mai necessario pulire manualmente il condensatore. Tanta fatica in meno, tanto tempo libero in più.



Condensatore autopulente

Sistema softDry: la naturale delicatezza del sole e del vento.

Le asciugatrici Siemens creano le condizioni ideali per asciugare la biancheria con il massimo della delicatezza.

Il cestello softDry è particolarmente efficace per la cura dei capi: il flusso d'aria nel cestello rimane costante mentre l'umidità e la temperatura vengono controllate mediante due diversi sensori (sistema DUOTronic). I nuovi trascinatori a forma di elica garantiscono inoltre un'asciugatura uniforme di tutta la biancheria che, all'interno del capiente cestello, trova lo spazio necessario per asciugare senza stropicciarsi.



Sistema softDry



Nel mondo delle asciugatrici, una ventata d'aria calda.

Ogni tessuto ha una propria sensibilità e non sempre l'asciugatura all'aperto ne tiene conto: i capi possono infatti sbiadire, indurirsi e assorbire smog nocivo.

La nuova asciugabiancheria iQ700 crea all'interno del cestello un sflusso d'aria calda costante e le condizioni di asciugatura più adeguate per ogni tipo di tessuto.

Il risultato: capi perfettamente asciutti, più morbidi, più profumati, più in fretta.



WT47W568IT



Asciugabiancheria a pompa di calore iSensoric iQ700 bianca

EAN: 4242003668412

€ 1.235,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Tecnologia iSensoric: grazie ai sensori e all'elettronica di controllo intelligente asciuga i capi delicatamente e in modo rapido ed efficiente.
- Condensatore autopulente
- DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
- Cestello softDry: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Oblò di vetro
- Illuminazione interna
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
- Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello, Asciugamani, Trapunta, Piumini, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Cotone, Sintetici, Hygiene, Outdoor, Lingerie, speed 40 min, Camicie
- Asciugatura lana con cestello
- Fase anti piega 120 min
- Tasti touchControl: Delicato, Segnale acustico, Avvio/Pausa, Grado di asciugatura, On/Off, Asciugatura fine, Sicurezza bambini, Stiramento 60 min., Stiramento 120 min., Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
- Manopola con tasto On/Off integrato
- Grande display LED multifunzioni.
- Segnale acustico a fine programma
- Sicurezza bambini
- Livello acustico: 65 dB

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (A x L x P): 84.2 x 59.8 x 65.2 cm
- Inseribile sottopiano
- Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa.

ACCESSORI

- WZ20400: kit di congiunzione asciugatrice/lavatrice con ripiano estraibile € 125,00
- WZ11410: kit di congiunzione asciugatrice/lavatrice senza ripiano estraibile € 40,00



In ogni goccia la potenza di un'onda silenziosa.

Motore iQdrive.

Il cuore delle lavastoviglie Siemens speedMatic è il motore iQdrive senza spazzole con magnete permanente: garantisce performance eccezionali in fatto di risparmio energetico, in quanto annulla ogni dispersione di energia dovuta al surriscaldamento per attrito e risolve i problemi collegati all'usura, aumentando esponenzialmente la durata nel tempo. L'assenza di spazzole gli permette anche di lavorare a bassissimi livelli di rumorosità, fino a soli 38 dB.



Oltre alla tecnologia d'avanguardia, al risparmio idrico ed al massimo comfort, c'è un ulteriore aspetto che caratterizza le lavastoviglie Siemens: la qualità dei materiali con cui vengono prodotte. La vasca di tutte le lavastoviglie Siemens è realizzata con acciaio di altissima qualità; viene assemblato in modo speciale grazie all'utilizzo di avanzate tecnologie e rifinito con un particolare trattamento.

Garanzia a vita contro i danni da acqua: aquaStop®.

Siemens previene i danni provocati dalle perdite d'acqua 24 ore su 24, ogni giorno con il sistema di sicurezza aquaStop. Grazie alla valvola connessa direttamente al rubinetto e alla pompa di scarico, attiva anche quando l'apparecchio è spento, non c'è pericolo di perdite di acqua e di allagamento. Il sistema di sicurezza aquaStop garantito a vita, per tutta la durata dell'apparecchio, copre anche gli eventuali danni causati all'abitazione, ed è presente in tutte le lavastoviglie Siemens.



Per questo, Siemens è in grado di offrire una garanzia completa, della durata di 10 anni, contro i danni da corrosione sulle vasche di tutte le lavastoviglie in gamma. Questa garanzia è valida per qualunque modello commercializzato. Per approfondire i dettagli, consultate il sito www.siemens-home.com/it. È richiesta la registrazione del prodotto.



Gli strumenti giusti per risultati impeccabili.



La gamma dei cestelli Siemens: varioFlex Plus, varioFlex e vario.

I cestelli delle lavastoviglie Siemens garantiscono comodità e massima flessibilità di carico.

Grazie alle apposite staffe, nel cestello inferiore è possibile riporre fino a 12 bicchieri di vino e fino a 6 in quello superiore, in totale sicurezza. Le griglie sono completamente abbattibili ed i ripiani ribaltabili: per arrivare a contenere 13 coperti, che diventano addirittura 14 in combinazione con il terzo cestello maxiSpace.

Anche il cestino portaposate, presente nei modelli con 2 cestelli, è particolarmente capiente e può essere posizionato con flessibilità nel cestello inferiore e superiore, secondo il modello.

Il cestello maxiSpace.

Il terzo cestello Siemens maxiSpace è un ottimo piano di carico aggiuntivo. Grazie alla sua speciale conformazione, rispetto ai tradizionali cestelli per posate offre spazio a sufficienza anche per pinze, mestoli, posate da servizio e piccole stoviglie, come tazzine da caffè. E visto che il cestello inferiore non deve più ospitare il classico portaposate, c'è posto per oltre 160 pezzi, fra piatti e stoviglie diverse.



Stoviglie sempre perfette, più in fretta:

varioSpeed / varioSpeed Plus.

Queste opzioni, selezionabili con la maggior parte dei programmi, riducono i tempi di lavaggio fino al 50% (varioSpeed) e al 66% (varioSpeed Plus); rendendo così un ciclo di lavaggio fino a 3 volte più veloce.

La lavastoviglie modifica alcuni parametri del lavaggio per ottenere la pulizia perfetta in tempi record.



Efficacia intensiva, quando serve.

Se pentole e piatti necessitano di una pulizia più profonda, le lavastoviglie Siemens entrano in gioco con le soluzioni più adeguate: il programma Intensivo 70° C e l'opzione intensiveZone. Con il primo, la temperatura più elevata consente di eliminare anche

lo sporco più ostinato. Con il secondo, in tutto il cestello inferiore aumenta la pressione dei getti e la temperatura dell'acqua.

Per pulire efficacemente le pentole incrostate e lavare contemporaneamente bicchieri fragili e delicati sul cestello superiore.





Lavastoviglie 60 cm speedMatic - iQ500
inoxDoor anti-impronta
EAN: 4242003713648

€ 940,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A++
- 14 coperti
- 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70° C, Auto 45-65° C, Eco 50° C, Glass 40° C, Rapido 45° C, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: intensive Zone, varioSpeed Plus
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Dimensioni prodotto: (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

INFORMAZIONI TECNICHE

- Sistema idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore

DOTAZIONI INTERNE

- Vasca in acciaio Inox
- 3° cestello maxSpace per posate, mestoli e piccole stoviglie
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con micro filtro ondulato

SICUREZZA

- Sicurezza bambini (porta) (tasti)
- aquaStop garantito a vita



Lavastoviglie 60 cm speedMatic - iQ300
inoxDoor anti-impronta
EAN: 4242003641538

€ 764,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+
- 13 coperti
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70° C, Auto 45-65° C, Eco 50° C, Rapido 45° C, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: intensive Zone, varioSpeed
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Dimensioni prodotto: (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

INFORMAZIONI TECNICHE

- Sistema idraulico speedMatic
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor, Sensore di carico
- Scambiatore di calore

DOTAZIONI INTERNE

- Vasca in acciaio Inox
- Cestelli vario
- Sistema di scioglimento controllato del detersivo ecoDosage
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con micro filtro ondulato

SICUREZZA

- Sicurezza "Protezione cristalli"
- aquaStop garantito a vita



Innovazione significa guardare avanti, ampliando ogni giorno i propri orizzonti.

Efficienza energetica.

I frigoriferi combinati Siemens sono in classi energetiche comprese tra A+ e A+++.
Ciò significa che consumano dal 20% al 60% di energia in meno rispetto ai normali frigoriferi in classe A.



Dite addio alla brina!

La tecnologia noFrost: no ghiaccio!

Siemens è riuscita ad eliminare completamente la formazione di ghiaccio nel frigorifero grazie al suo innovativo sistema noFrost: in questo modo i cibi vengono conservati sempre alla temperatura ideale per mantenere più a lungo la loro naturale freschezza ed in totale igiene, evitando la formazione di muffe e batteri e quindi di cattivi odori.



La temperatura ideale in ogni ripiano.

Il sistema noFrost multiAirflow.

Nei frigoriferi Siemens il sistema di raffreddamento noFrost è posizionato tra il frigorifero e il congelatore. Questo ha il vantaggio di ridurre il livello dell'umidità fino al 90% grazie ad un flusso d'aria che dal centro dell'apparecchio si sprigiona uniformemente in ogni ripiano del frigorifero e del congelatore. Si evita così la formazione di brina in entrambi i vani e la temperatura desiderata viene raggiunta in brevissimo tempo su ogni ripiano. In questo modo si possono posizionare gli alimenti ovunque, senza dover più sbrinare!

Sbrinare è una cosa che va fatta.

Grazie alla tecnologia lowFrost, sempre più di rado.

Gli evaporatori integrati all'interno delle pareti diffondono il freddo in modo omogeneo evitando che la brina si accumuli in alcuni punti. Questo permette di allungare i tempi tra uno scongelamento e l'altro riducendo i consumi energetici rispetto agli altri frigoriferi.

I cassetti e le mensole di vetro possono essere facilmente estratti consentendo ai cibi di godere di maggiore spazio.





Funzionalità e design vanno di pari passo.

hydroFresh.

Un solo cassetto per tanta freschezza in più.

I cibi freschi come frutta e verdura richiedono particolare attenzione. Grazie al regolatore di umidità, all'interno del cassetto hydroFresh si crea l'ambiente ideale per far durare di più gli alimenti più delicati che non devono perdere le loro sostanze nutritive e le loro vitamine.



crisperBox.

Per frutta e verdura servono spazio, umidità e ventilazione.

Non solo in natura.

Il crisperBox è un cassetto dalle grandi dimensioni, con temperatura costante e umidità regolabile che garantisce freschezza e croccantezza ai cibi più deperibili.



coolBox.

Per i cibi più delicati serve il clima più rigido.

Il coolBox è lo spazio giusto per alimenti come carne, pesce e formaggi. Grazie alla temperatura di 2 - 3 °C inferiore rispetto a quella impostata per il resto del frigo, la conservazione è ottimale e duratura.

Le guide rendono l'apertura del cassetto stabile evitandone, quindi, la fuoriuscita dai binari anche se completamente aperto.





flexShelf.

La mensola sottopiano flexShelf è il miglior modo per creare più spazio all'interno del frigorifero. Aprendosi a tendina, fornisce un ulteriore livello d'appoggio utile per sistemare qualsiasi piatto.



easyLift.

Il balconcino easyLift sulla controporta del frigorifero è regolabile in altezza. Questo permette di poter comodamente inserire qualsiasi bottiglia, da quelle più piccole a quelle più voluminose, aumentando lo spazio a disposizione sia in alto che in basso. E non è tutto: il balconcino easyLift è regolabile anche una volta riempito, evitando il disturbo di doverlo svuotare prima di riposizionarlo.



Una luce perfetta rende tutto più chiaro.

I frigoriferi combinati statici di Siemens sono caratterizzati dall'innovativo sistema di illuminazione a LED che illumina al meglio gli interni e permette un costante controllo della qualità dei cibi.

All'eleganza del design, che non toglie spazio utile ai cibi, si aggiunge la massima efficienza delle lampade per una illuminazione che dura più a lungo con il minimo dei consumi.



Ripiani scorrevoli.

Comfort a portata di mano. Il ripiano centrale scorre fino a 15cm. Robusto e stabile, per raggiungere anche i cibi riposti in fondo.



KG49NAZ22



KG39NXI33

Disponibile da aprile 2015



Frigo-congelatore da libero posizionamento Full inox

EAN: 4242003591673

€ 1.635,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+
- No Frost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 389 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Display LED digitale integrato nella porta
- Tecnologia vitaControl per il controllo delle temperature
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Interni con inserti metallici
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico
- Apertura porte a filo muro

VANO FRIGORIFERO

- Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche EasySlide con regolazione dell'umidità - frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- Compartimento "Chiller" su guide telescopiche EasySlide - carne e pesce freschi fino a due volte più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile
- Portabottiglie
- 4 balconcini, 1 comparto burro
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE

- 3 cassetti trasparenti

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 70 x 67

Frigo-congelatore da libero posizionamento inoxDoor

EAN: 4242003705551

€ 1.320,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A++
- No Frost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 355 litri
- Display elettronico a 7 segmenti
- Display LED digitale integrato nella porta
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
- Porta inoxDoor, laterali cromato
- Maniglie integrate nei fianchi della porta
- Allarme ottico e acustico
- Allarme porta aperta

VANO FRIGORIFERO

- Maxi-verduriera CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- 4 balconcini, 1 comparto burro
- Compartimento "Chiller"
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE

- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- 3 cassetti trasparenti
- Indicazione tempi max conservazione

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65

KG39NXX30

Disponibile da aprile 2015



KG39NXL32



Frigo-congelatore da libero posizionamento
Full inox

EAN: 4242003696149

€ 1.380,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A++
- No Frost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 355 litri
- Display elettronico a 7 segmenti integrato nella porta
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico
- Apertura porte a filo muro

VANO FRIGORIFERO

- Maxi-verduriera CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Scompartimento "Chiller"
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Portabottiglie
- 4 balconcini, 1 comparto burro
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE * **

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro removibili

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65

Frigo-congelatore da libero posizionamento
inoxLook

EAN: 4242003673010

€ 1.220,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A++
- No Frost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 355 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display integrato nella porta
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico
- Apertura porte a filo muro

VANO FRIGORIFERO

- Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Scompartimento "Chiller"
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Portabottiglie
- 4 balconcini, 1 comparto burro
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE * **

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro removibili

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65



Frigo-congelatore da libero posizionamento
inoxLook

EAN: 4242003672839

€ 1.120,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A++
- No Frost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 320 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display integrato nella porta
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico
- Apertura porte a filo muro

VANO FRIGORIFERO

- Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Scompartimento "Chiller"
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Portabottiglie
- 3 balconcini, 1 comparto burr

VANO CONGELATORE **★☆☆**

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro removibili

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65

Frigo-congelatore da libero posizionamento
inoxDoor

EAN: 4242003665213

€ 1.220,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 412 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico

VANO FRIGORIFERO

- Maxi verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Vano divisorio scorrevole all'interno della verduriera
- Scompartimento "Chiller" per carne e pesce
- 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 3 ripiani scorrevoli EasyShelf
- Ripiano multiuso a scomparsa FlexShelf
- 4 balconcini di cui 1 regolabile con sistema easyLift
- Scomparto burro e formaggio
- Illuminazione interna a LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE **★☆☆**

- Freezer con sistema LowFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro removibili
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 70 x 65



Frigo-congelatore da libero posizionamento inoxLook

EAN: 4242003661833

€ 1.240,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 337 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico

VANO FRIGORIFERO

- Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Vano divisorio scorrevole all'interno della verduriera
- Scompartimento "Chiller" per carne e pesce
- 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 4 ripiani scorrevoli EasyShelf
- Portabottiglie
- 4 balconcini di cui 1 regolabile con sistema easyLift
- Scomparto burro e formaggio
- Illuminazione interna a LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE

- Freezer con sistema LowFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro removibili
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65

Frigo-congelatore da libero posizionamento inoxLook

EAN: 4242003661772

€ 1.215,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 302 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico

VANO FRIGORIFERO

- Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Vano divisorio scorrevole all'interno della verduriera
- Scompartimento "Chiller" per carne e pesce
- 4 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 3 ripiani scorrevoli EasyShelf
- Portabottiglie
- 3 balconcini di cui 1 regolabile con sistema easyLift
- Scomparto burro e formaggio
- Illuminazione interna a LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE

- Freezer con sistema LowFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro removibili
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65

KG36VXI30S

Disponibile da aprile 2015



Frigo-congelatore da libero posizionamento
inoxDoor

EAN: 4242003665602

€ 950,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Capacità netta totale: 307 l
- Maniglie laterali integrate nella scocca
- Illuminazione LED
- Funzione raffreddamento Super

VANO FRIGORIFERO

- Capacità netta: 213 l
- 4 ripiani in vetro, di cui 2 regolabili in altezza,
3 ripiani easyAccess estendibili
- Portabottiglie
- Crisper Box

VANO CONGELATORE

- Low Frost
- Capacità netta freezer**** : 94 l
- Vario Zone - ripiani in vetro removibili per uno spazio extra
- 3 cassette trasparenti di cui 1 big box

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni (H x L x P): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm





SIEMENS

10°C	06°C
16:31	6

water

freshProtectbox

fish and meat 0°C milk and yogurt +2°C fruit and vegetables +4°C

Frigoriferi Side by Side. La flessibilità Siemens in formato extralarge.

Al giorno d'oggi la flessibilità è essenziale: stasera cucina mediterranea, domani sushi e poi un dolce o meglio una macedonia. E se a qualcuno viene un'improvvisa voglia di un drink? Ghiaccio a cubetti o tritato? Per tutti i desideri c'è una linea di frigoriferi che ha sempre la soluzione pronta: Siemens Side by Side.



Massima praticità con due circuiti di raffreddamento separati.

È la soluzione perfetta per controllare al meglio le temperature dei due vani ed è anche il modo migliore per evitare che gli aromi più forti si diffondano e si trasmettano tra frigorifero e congelatore. In quest'ultimo, inoltre, la tecnologia noFrost impedisce la formazione di brina sulle pareti interne, per una maggiore efficacia di conservazione.

Il tutto nella garanzia della classe di efficienza energetica A+.



Dettagli di stile.

I frigoriferi Side by Side di Siemens sono il meglio che il panorama dei side by side possa offrire. La spettacolare illuminazione a LED, i balconcini, i cassetti ed i ripiani profilati in acciaio diventano dettagli inconfondibili di stile. Carattere hi-tech, eleganza senza tempo.



Ice&Water. Acqua e ghiaccio sempre a disposizione.

Per avere ghiaccio a cubetti, tritato o semplicemente un bicchiere di acqua fresca non si può fare a meno dello speciale distributore Ice&Water! Il suo design perfettamente a filo sulla porta ed il display LCD integrato non fanno che impreziosire e rendere ancora più esclusivi i Side by Side.

freshProtect Box e fruitBox.

Le suite per la conservazione di ogni alimento. Mantenere inalterata la freschezza di ogni alimento è la loro missione. Il freshProtect Box è dotato di temperatura indipendente, regolabile attraverso il display LCD del pannello di controllo: 4°C per frutta e verdura, 2°C per i latticini o 0°C per pesce e carne. Per frutta e verdura sempre fresche e croccanti si può invece utilizzare lo speciale scomparto fruitBox con umidità controllata grazie al filtro in dotazione. Anche gli alimenti più delicati troveranno qui il clima ideale per mantenere a lungo la loro consistenza ed inalterata tutta la loro bontà.





Frigo-congelatore side by side
Full inox
EAN: 4242003541753

€ 3.950,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+
 - No Frost
 - Multi Airflow-System
 - Capacità netta totale 528 litri
 - 2 circuiti di raffreddamento separati
 - Controllo LCD integrato nella porta
 - Funzione raffreddamento „Super“
 - Tasto „Super“ per congelamento intensivo con spegnimento automatico
 - Funzione Eco: per risparmio energetico
 - holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
 - Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione memory
 - Allarme porta aperta
 - Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio, ghiaccio veloce.
- Con sicurezza bambini, luce LED e indicazione sostituzione filtro acqua
- Filtro acqua
 - Filtro antiodori AirFresh Filter
 - Illuminazione interna a LED


VANO FRIGORIFERO

- 4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 1 ripiano scorrevole - EasyShelf, 2 ripiani con sistema easyLift
- 1 freshProtectBox su guide telescopiche
- 1 cassetto speciale su guide telescopiche
- 1 cassetto verdure completamente estraibile
- Scomparto burro e formaggio
- Portabottiglie
- Controporta con 4 balconcini


VANO CONGELATORE ❄️

- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili
- 2 cassette trasparenti di cui 1 Big Box
- Controporta con 4 balconcini estraibili e reclinabili

Disegni tecnici installazione

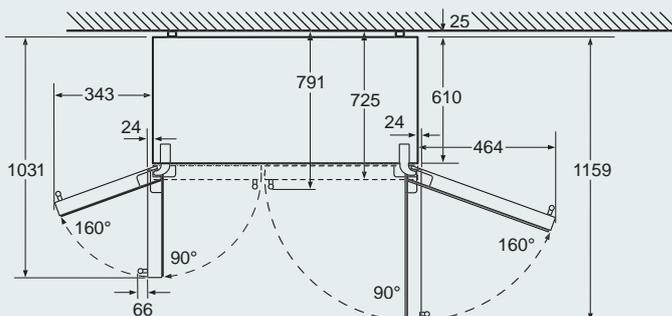


Vasca di raffreddamento completamente estraibile con angolo di apertura della porta di 160°

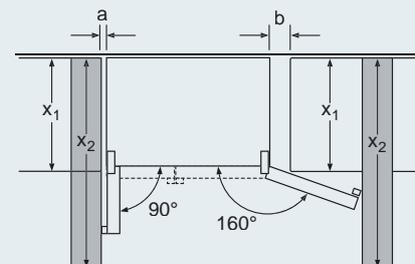

x_1 (profondità del mobile)	a	b
600	24	24
650	24	100
700	24	175
x_2 (parete)	90	464

Misure in mm



Frigo-congelatore side by side
inoxDoor

EAN: 4242003491867

€ 2.450,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+
- No Frost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 510 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Funzione raffreddamento „Super“
- Tasto „Super“ per congelamento intensivo
- Allarme porta aperta
- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- Filtro acqua
- Doppia illuminazione interna



VANO FRIGORIFERO

- 3 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 1 ripiano scorrevole - EasyShelf
- 3 cassette trasparenti
- Controporta con 2 balconcini grandi e 2 piccoli
- Scomparto burro e formaggio


VANO CONGELATORE ❄️❄️❄️

- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili
- 2 cassette trasparenti
- 4 Balconcini

Disegni tecnici installazione

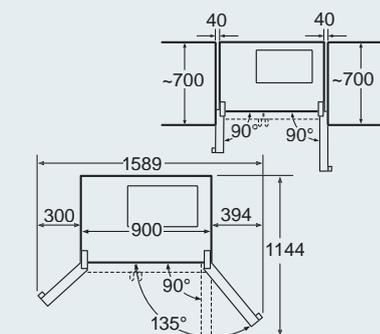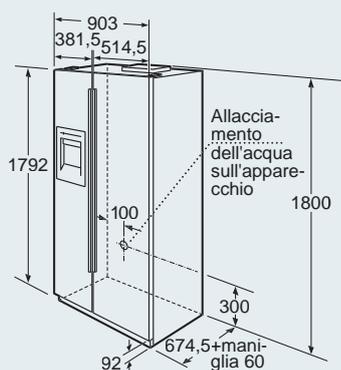


Cassetti apribili con porta aperta di 90°.
Cassetti estraibili con porta completamente ape

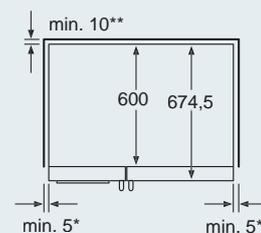

* Se l'apparecchio viene montato vicino a una cucina, la distanza laterale deve essere di min. 76 mm.

** In caso di attacco dell'acqua posto subito dietro tenere conto della sua profondità.

Misure in mm



Frigo-congelatore side by side
 Inox Look
 EAN: 4242003413340

€ 2.200,00

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+
- No Frost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 604 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Funzione raffreddamento „Super“
- Tasto „Super“ per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Doppia illuminazione interna




VANO FRIGORIFERO

- 4 ripiani in vetro di cui 3 regolabili in altezza e 1 ripiano scorrevole EasyShelf
- 2 contenitori per verdure
- Controporta con 2 balconcini grandi e 2 piccoli
- Comparto burro e formaggio

VANO CONGELATORE ❄️

- iceTwister: dispenser ghiaccio
- 4 ripiani in vetro di cui 3 regolabili in altezza e 1 scorrevole
- 2 cassetti trasparenti
- 5 Balconcini

Disegni tecnici installazione

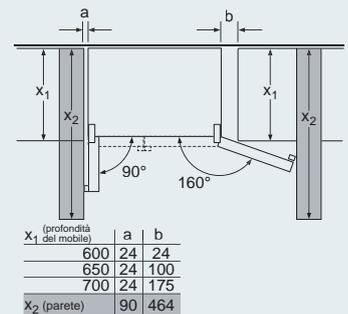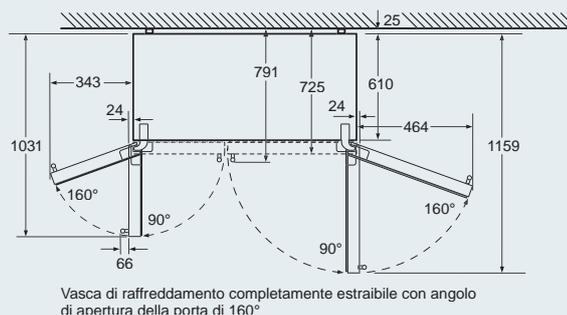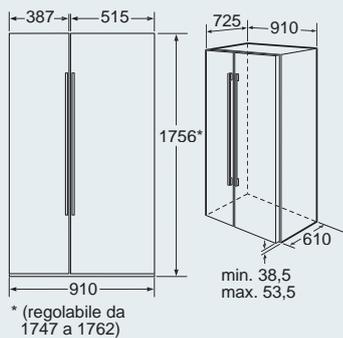

Misure in mm







Design raffinato, massimo comfort, prestazioni eccellenti.

Il carattere innovativo e la passione per i dettagli sono evidenti anche nella gamma dei piccoli elettrodomestici di Siemens. La funzionalità si sposa con l'eleganza delle linee fluide ma decise, mai banali; le prestazioni all'avanguardia si uniscono con la concretezza delle soluzioni proposte. Per un utilizzo quotidiano all'insegna della genialità e della raffinatezza.

**Selezione piccoli elettrodomestici Siemens.
The future moving in.**

Esclusività da assaporare con lo sguardo.

Siemens propone una gamma di piccoli elettrodomestici per la cucina che si distingue subito per il design moderno ed elegante. Ma è nelle prestazioni che raggiungono l'eccellenza: per preparazioni all'altezza di veri gourmet.



Nuovo sbattitore ad immersione MQ96580.

Dotato dell'impugnatura ergonomica softTouch così come degli accessori (frusta, ganci e piede) in acciaio inox lavabili in lavastoviglie, lo sbattitore MQ96580 di Siemens è lo strumento ideale per un utilizzo quotidiano nel massimo comfort.

Il cavo flessibile a spirale garantisce grande libertà d'azione, mentre il motore di ultima generazione è potente ma allo stesso tempo leggero e silenzioso.



Nuovo frullatore ad immersione MQ67170.

Maneggevolezza grazie all'impugnatura softTouch, silenziosità grazie allo speciale motore che riduce le vibrazioni, funzione Turbo per le massime prestazioni.

Il frullatore ad immersione MQ67170 garantisce risultati eccellenti nella preparazione di frullati e creme e grazie all'innovativa lama a 4 ali ed al mini tritatutto con lama in acciaio inox, è perfetto anche per tritare le nocchie o il parmigiano.

Nulla è lasciato al caso: il piede e gli accessori infatti sono comodamente lavabili in lavastoviglie.



MR015FQ1	MQ67170	MQ96580
 <p>Tritatutto - nero EAN: 4242003634318 € 90,00</p>	 <p>Frullatore ad immersione nero/grigio EAN: 4242003580660 € 125,00</p>	 <p>Sbattitore ad immersione nero/grigio EAN: 4242003587676 € 105,00</p>
<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motore potente da 550 Watt • Interruttore a pressione con coperchio di sicurezza • Lama in acciaio inox • Contenitore in vetro da 1500 ml lavabile in lavastoviglie e utilizzabile nel microonde • Lama per tritare il ghiaccio • Disco per sbattere panna e uova • Facile da pulire, accessori lavabili in lavastoviglie 	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenza: 750 Watt • Impugnatura ergonomica soft-touch • Grande maneggevolezza grazie all'impugnatura soft touch, ai tasti grandi e alla forma ergonomica • Motore silenzioso e con poche vibrazioni • 12 impostazioni di velocità • Funzione Turbo per prestazioni massime • Piede in acciaio inox di elevata qualità • Innovativa lama a 4 ali per risultati perfetti • Tasto "click" per espulsione del piede • Piede ed accessori lavabili in lavastoviglie (ad eccezione delle parti con ingranaggi) • Bicchiere trasparente graduato • Cavo flessibile a spirale • Minitritatutto con lame in acciaio inox ideale per piccole quantità • Lama tritaggiaccio in acciaio inox • Frusta in acciaio inox per impasti morbidi con adattatore 	<p>Caratteristiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenza: 500 Watt • Motore di ultima tecnologia: potente ma allo stesso tempo leggero e silenzioso • Grande maneggevolezza grazie all'impugnatura soft touch, ai tasti grandi e alla forma ergonomica • 5 velocità + intermittenza • Funzione Turbo • Tasto espulsione fruste / ganci / ed eventuale piede • Fruste per montare • Ganci in acciaio inox per impastare • Piede in acciaio inox di elevata qualità • Apertura posteriore per inserire il piede miscelatore • Gli accessori si attaccano e staccano facilmente grazie al sistema brevettato. • Cavo flessibile a spirale • Minitritatutto con lame in acciaio inox ideale per piccole quantità • Bicchiere trasparente graduato con coperchio

TT86103



Tostafette compatto
sensor for senses

EAN: 4242003535585

€ 125,00

Caratteristiche principali:

- Potenza: 860 W
- Funzione quartzRoast: riscaldamento a vetro quarzo per una tostatura delicata
- Per 2 fette
- Isolamento termico a doppia parete
- Controllo digitale per selezionare la tostatura desiderata con funzione extraTost, croccante e memory
- Pulsante stop per interrompere la tostatura
- Centrazione della fetta automatica per una tostatura perfettamente uniforme
- Possibilità di espulsione manuale
- Sicurezza: spegnimento automatico
- Cassetto raccoglibriciole asportabile
- Avvolgicavo



Made in Germany in dimensioni compatte.

QuattroPower Technology.

Tutto è nuovo negli aspirapolvere Siemens. Un nuovo motore più efficiente, una nuova spazzola efficace e silenziosa, un nuovo sacchetto dalle elevate prestazioni e flussi d'aria riprogettati e ottimizzati. È quattroPower Technology di Siemens, per ottimi risultati di pulizia e con consumo energetico in classe A.



PowerSecure System:

per prestazioni ottimali che durano nel tempo, anche a sacchetto pieno. Grazie all'ampio vano, il nuovo sacco powerProtect può aprirsi liberamente e, grazie al nuovo materiale multi-strato, consente una migliore raccolta della polvere. Inoltre, il rinnovato sistema di filtrazione consente un miglior flusso d'aria che si traduce in alte prestazioni di pulizia.



Grandi performance in dimensioni compatte.

Il nuovo Z3.0 è potente e compatto. Davvero semplice da utilizzare, è possibile riporlo in spazi ristretti. Il sacchetto interno ha capienza di ben 4 litri e va quindi sostituito con minor frequenza, mentre il cavo da 10 metri consente la massima libertà di azione. Le 3 ruote sterzanti infine, lo rendono particolarmente stabile e maneggevole.



VSZ3A330

Aspirapolvere per pavimenti nero

EAN: 4242003688489

€ 189,00

Caratteristiche principali:

- quattroPower Technology: tecnologia Siemens di alto livello per ottimi risultati di pulizia con un basso consumo energetico
- powerSecure System: per risultati ottimali anche quando il sacchetto è pieno
- Si consiglia l'utilizzo dei sacchetti PowerProtect (autosigillanti) per garantire elevate prestazioni anche quando si riempie il sacchetto.
- Classe B di efficacia pulente su pavimenti (secondo l'etichetta energetica degli aspirapolvere (Eu No.665/2013))

Efficienza energetica

- Classe di efficienza energetica A

Filtri


- Filtro HEPA: adatto a chi soffre di allergie. Raggiunge la classe di ri-emissione della polvere A

Informazioni generali

- Spazzola SilentClean Premium: silenziosa con prestazioni elevate
- 2 accessori integrati: bocchetta per fessure/angoli e imbottiti
- Tubo telescopico
- Impugnatura ergonomica
- Capacità sacchetto filtro: 4 l
- Raggio d'azione: 10 m
- Avvolgicavo automatico
- 2 maniglie per il trasporto
- Regolazione elettronica della potenza
- Indicatore sacchetto pieno
- Doppia posizione di parcheggio
- 3 ruote sterzanti
- Peso: 4,7 kg

VALORI ETICHETTA ENERGETICA

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico medio annuale: 28 kWh
- Classe di riemissione della polvere: A
- Classe di efficacia pulente sui tappeti: C
- Classe di efficacia pulente su pavimento: B
- Livello di potenza sonora: 77 db(A)

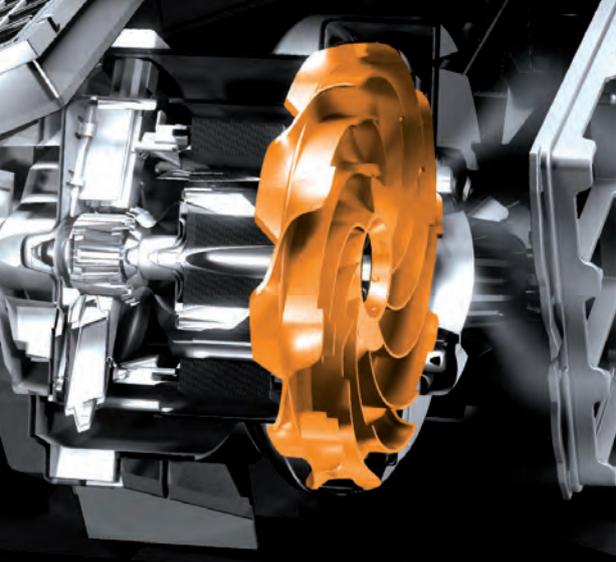

Flessibilità ed efficienza in un unico prodotto. Anzi, due.

Semplicemente geniale. Due prodotti in uno.

Il nuovo VB H14401 di Siemens è molto più di un semplice aspirapolvere. Si trasforma in una comodissima scopa elettrica senza cavo capace di un'autonomia di ben 30 minuti, e all'occorrenza diventa anche un efficace e maneggevole aspirabriciole.

Praticità e comfort in ogni occasione.

Anche quando non viene utilizzato, il nuovo VB H14401 dà il meglio di sé. È infatti possibile riporlo in piccoli spazi senza problemi, grazie alla sua particolare struttura che consente di ripiegarlo comodamente. Oppure è possibile lasciarlo in piedi senza appoggiarlo, in quanto è anche autoportante: il massimo della flessibilità e del comfort!



VBH14401

Scopa elettrica senza cavo

EAN: 4242003607114

€ 205,00

Caratteristiche principali:

- 2in1: Aspirabriciole e Scopa elettrica senza filo in un unico apparecchio
- Tempo di utilizzo: fino a 30 minuti
- Due impostazioni di potenza
- Autoportante, è in grado di stare in piedi senza essere appoggiato e senza base
- Salvaspazio grazie alla possibilità di ripiegare il manico su se stesso
- Elettrospazzola battitappeto
- Capacità del contenitore: 300 ml
- Nuove batterie Ni-MH: Elevate performance, ma amiche dell'ambiente
- Indicatore livello batteria
- Filtro lavabile
- Base ricarica da pavimento o da muro
- Colore: nero
- Peso: 2.8 kg
- Dimensioni: 1130x200 mm

Velocità, comfort e potenza. Il ferro da stiro extremePower.



ExtremePower: per stirare senza sforzo.

Grazie ai suoi 2200 Watt di potenza, il ferro da stiro Siemens extremePower consente di eliminare le pieghe senza sforzo. Il potente colpo di vapore a 90 g/min, penetra a fondo nei tessuti e permette di affrontare anche le pieghe più difficili.

Piastra titaniumGlissée.

Il ferro da stiro extremePower è dotato dell'esclusiva piastra titaniumGlissée.

Grazie al caratteristico design a 3 zone con scanalature, garantisce un'ideale distribuzione del vapore ed un'eccezionale scorrevolezza.





TB23XTRM

Ferro da stiro extremePower

EAN: 4242003640425

€ 79,00

Caratteristiche principali:

- Potenza: 2200 W max.
- Piastra titaniumGlissée con scanalature vapore e design a "3 Zone" per un'ideale distribuzione del vapore ed un'eccezionale scorrevolezza
- QuickFill: serbatoio facile da riempire/svuotare grazie all'ampia apertura.

Prestazioni:

- Vapore continuo: 25 g/min
- Colpo di vapore: 90 gr
- Vapore verticale costante per rinfrescare i tessuti
- Impostazione variabile vapore

Caratteristiche aggiuntive:

- 2 funzioni anti-calce: sistema di autopulizia con sistema anticalcare integrato
- Cavo con connettore flessibile
- Serbatoio: 220 ml
- Spia luminosa
- Tasto spray

INFORMAZIONI TECNICHE FORNI ELETTRICI

CODICE MODELLO	HN678G4S1	HN678G4W1	HM678G4S1	HM636GNS1	
Serie	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	
Colore	nero e acciaio	bianco	nero e acciaio	nero e acciaio	
Codice EAN	4242003658789	4242003672181	4242003658772	4242003671894	
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA*					
Classe di efficienza energetica					
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)					
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)					
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)					
Numero di cavità	1	1	1	1	
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	
Volume cavità (l)	67	67	67	67	
INFORMAZIONI GENERALI					
Massima potenza del microonde (W)	900	900	900	900	
Peso netto (kg)	39,000	50,000	47,000	44,000	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	120	120	120	120	
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Riscald. S/l temperatura max. (°C)	300	300	300	300	
Aria calda temperatura max. (°C)	275	275	275	275	
Sistema di pulizia	pirolitico	pirolitico	pirolitico	Parete posteriore catalitica	
Consumo energia pirolisi min. (kWh)	3,30	3,30	3,30		
Consumo energia pirolisi max. (kWh)	4,80	4,80	4,80		
Altezza della cavità (mm)	357	357	357	357	
Larghezza della cavità (mm)	480	480	480	480	
Profondità della cavità (mm)	392	392	392	392	
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	3650	3650	3650	3650	
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	
Corrente (A)	16	16	16	16	
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

	HM636GNW1	HB676G0S1F	HM633GBS1	HB675GBS1	HB656GHS1	HB635GBS1J	HB633GBS1J
	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700	iQ700
	bianco	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio
	4242003671900	4242003671764	4242003671870	4242003672426	4242003671658	4242003672396	4242003673980
		A+		A+	A	A+	A+
		81,2		81,2	87,1	81,2	81,2
		0,87		0,87	0,90	0,87	0,87
		0,69		0,69	0,74	0,69	0,69
	1	1	1	1	1	1	1
	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
	67	71	67	71	71	71	71
	900		900				
	42,000	34,000	40,000	38,000	37,000	35,000	35,000
	120	120	120	120	120	120	120
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	300	300	300	300	300	300	300
	275	275	275	275	275	275	275
	Parete posteriore catalitica	pirolitico	Parete posteriore catalitica	pirolitico	ecoClean	Parete posteriore catalitica	Parete posteriore catalitica
		3,30		3,30			
		4,80		4,80			
	357	357,0	357	35,7	35,7	35,7	35,7
	480	480,0	480	48,0	48,0	48,0	48,0
	392	415,0	392	41,5	41,5	41,5	41,5
	3650	3650	3650	2850	3650	2850	2850
	220-240	220-240	220-240	220-230	220-240	220-230	220-230
	16	16	16	13	16	13	13
	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60	50; 60
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

INFORMAZIONI TECNICHE FORNI ELETTRICI

CODICE MODELLO	HB633GBW1J	HB63AB521J	HB63AB621J	HB43AB521J	
Serie	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500	
Colore	bianco	nero e acciaio	nero	nero e acciaio	
Codice EAN	4242003674000	4242003576472	4242003576496	4242003585528	
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA*					
Classe di efficienza energetica	A+	A	A	A	
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	81,2	86,4	86,4	98,8	
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	0,87	0,89	0,89	0,89	
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,69	0,66	0,66	0,79	
Numero di cavità	1	1	1	1	
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	
Volume cavità (l)	71	65	65	67	
INFORMAZIONI GENERALI					
Massima potenza del microonde (W)					
Peso netto (kg)	35,000	35,000	36,000	34,000	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	120	120	120	120	
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Riscald. S/I temperatura max. (°C)	300	300	300	270	
Aria calda temperatura max. (°C)	275	275	275	270	
Sistema di pulizia	Parete posteriore catalitica	pirolitico	pirolitico	ecoClean	
Consumo energia pirolisi min. (kWh)		2,50	2,50		
Consumo energia pirolisi max. (kWh)		4,70	4,70		
Altezza della cavità (mm)	35,7	32,9	32,9	32,9	
Larghezza della cavità (mm)	48,0	47,9	47,9	47,9	
Profondità della cavità (mm)	41,5	40,0	40,0	42,0	
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2850	2850	2850	2850	
Tensione (V)	220-230	220-230	220-230	220-230	
Corrente (A)	13	16	16	16	
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60	
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

	HB23AB523	HB21AB523J	HB21AB521	HB331E1J	HB311E2J	HB211E0J	HV541ANSO
	iQ500	iQ300	iQ300	iQ100	iQ100	iQ100	iQ500
	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio
	4242003619926	4242003586853	4242003619919	4242003674369	4242003674352	4242003678657	4242003666555
	A	A	A	A	A	A	A
	101,2	101,2	101,2	98,8	98,8	106	103,4
	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	1,10
	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,89	0,99
	1	1	1	1	1	1	1
	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
	67	67	67	67	67	67	77
	36,000	32,000	35,000	32,000	32,000	31,000	48,000
	120	120	120	100	100	100	115
	Schuko	Schuko		Schuko	Schuko	Schuko	
	270	270	270	270	270	270	250
	270	270	270	270	270	270	250
	Parete posteriore catalitica	Parete posteriore catalitica	Parete posteriore catalitica				Parti laterali catalitiche
	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	30,8
	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	61,5
	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	40,5
	3000	2750	2900	2900	2900	2800	3000
	220-240	220-230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	16	16	16	13	13	13	16
	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, KEMA	CE, KEMA	CE, KEMA	CE

INFORMAZIONI TECNICHE FORNI COMPATTI E MICROONDE

CODICE MODELLO	CN678G4S1	CS658GRS1	CM676GBS1	CM636GBS1	
Nome/famiglia prodotto	forno da incasso compatto	Forno da incasso compatto combinato a vapore	Forno da incasso compatto	Forno da incasso compatto	
Colore principale	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	
Codice EAN	4242003658390	4242003671450	4242003658376	4242003658352	
INFORMAZIONI GENERALI					
Peso netto (kg)	41,0	36,0	41,0	36,0	
Apertura porta	maniglia	maniglia	maniglia	maniglia	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	120	120	120	120	
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Altezza vano cottura (mm)	237	235	237	237	
Larghezza vano cottura (mm)	480	480	480	480	
Profondità vano cottura (mm)	392	415	392	392	
Materiale della cavità	acciaio smaltato	acciaio smaltato	acciaio smaltato	acciaio smaltato	
Massima potenza del microonde (W)	1000		1000	1000	
Massima potenza del grill (W)	2800	2800	2800	2800	
Consumo energia pirolisi min. (kWh)	2,70		2,70		
Consumo energia pirolisi max. (kWh)	4,00		4,00		
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Potenza max assorbita (W)	3650	3300	3650	3650	
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	
Corrente (A)	16	16	16	16	
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA*					
Classe di efficienza energetica		A+			
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)		81,30			
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)		0,73			
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)		0,61			
Numero di cavità		1			
Tipo di alimentazione		elettrica			
Volume cavità (l)		47			

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

	CM633GBS1	CM633GBW1	CD634GBS1	CB635GBS1	BE634LGS1	BE634LGS1	BF634LGS1
	Forno da incasso compatto	Forno da incasso compatto	forno da incasso compatto a vapore	Forno compatto	Forno a microonde con grill	Forno a microonde con grill	Forno a microonde
	nero e acciaio	bianco	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio	nero e acciaio
	4242003658345	4242003671337	4242003658338	4242003672341	4242003676363	4242003676363	4242003676400
	37,0	35,0	25,0	29,0	19,0	19,0	16,0
	maniglia	maniglia	maniglia	maniglia	tasto	tasto	tasto
	120	120	120	120	150	150	150
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	237	237	265	237	220	220	220
	480	480	325	480	350	350	350
	392	392	439	415	270	270	270
	acciaio smaltato	acciaio smaltato	acciaio inox	acciaio smaltato	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
	1000	1000			900	900	900
	2800	2800		2800	1300		
	3650	3650	1900	3000	1990	1990	1220
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	16	16	10	16	10	10	10
	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
				A+			
				81,30			
				0,73			
				0,61			
				1			
				elettrica			
				47			

INFORMAZIONI TECNICHE FORNI COMPATTI E MICROONDE

CODICE MODELLO	BF634LGW1	HF15M564	HF24G564	HF24M564
Nome/famiglia prodotto	Forno a microonde	Forno a microonde	Forno a microonde	Forno a microonde
Colore principale	bianco	nero e silver	nero e silver	nero e silver
Codice EAN	4242003676424	4242003658420	4242003658598	4242003658574
INFORMAZIONI GENERALI				
Peso netto (kg)	17,0	16,0	19,0	19,0
Apertura porta	tasto	tasto	tasto	tasto
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	150	130	130	130
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza vano cottura (mm)	220	221	208	208
Larghezza vano cottura (mm)	350	308	328	328
Profondità vano cottura (mm)	270	298	369	369
Materiale della cavità	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Massima potenza del microonde (W)	900	800	900	900
Massima potenza del grill (W)			1200	
Consumo energia pirolisi min. (kWh)				
Consumo energia pirolisi max. (kWh)				
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Potenza max assorbita (W)	1220	1270	1450	1450
Tensione (V)	220-240	220-230	220-230	220-230
Corrente (A)	10	10	10	10
Frequenza (Hz)	60; 50	50	50	50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE	CE	CE
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA *				
Classe di efficienza energetica				
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)				
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)				
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)				
Numero di cavità				
Tipo di alimentazione				
Volume cavità (l)				

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

INFORMAZIONI TECNICHE MACCHINA DEL CAFFÈ

CODICE MODELLO	CT636LES1
Tipologia	Macchina del caffè da incasso
Colore principale	acciaio inox e nero
Codice EAN	4242003645437
INFORMAZIONI GENERALI	
Peso netto (kg)	19,74
Lunghezza del cavo di aliment. elettrica (cm)	1,7
Tipo di spina	Schuko
Capacità serbatoio acqua (lt)	2,4
Capacità contenitore caffè in chicchi (g)	500
Pressione della pompa (bar)	19
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	1600
Corrente (A)	10A
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60
Certificati di omologazione	CE, VDE

INFORMAZIONI TECNICHE SCALDAVIVANDE

CODICE MODELLO	BI630CNS1	BI630CNW1	BI630DNS1	BI630ENS1
Nome/famiglia prodotto	Scaldavivande	Scaldavivande	Scaldavivande	Cassetto
Colore/materiale del frontale	acciaio inox	bianco	acciaio inox	acciaio inox
Codice EAN	4242003676561	4242003676608	4242003676615	4242003676646
INFORMAZIONI GENERALI				
Peso netto (kg)	16,0	16,0	19,0	12,0
Lunghezza cavo di aliment. elettrica (cm)	150	150	150	
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	
Capacità max di piatti	12	12	40	14
Numero massimo di tazzine del caffè	64	64	192	64
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	810	810	810	
Corrente (A)	10	10	10	
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	60; 50	
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A INDUZIONE E PIANI ELETTRICI

CODICE MODELLO	EH875KU11E	EH975MV17E	EH975MD21E	EH975ME11E	EH875MP17E
Tipologia	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione
Codice EAN	4242003488287	4242003623992	4242003417928	4242003427439	4242003628867
INFORMAZIONI GENERALI					
Peso netto (kg)	26,00	19,00	18,00	12,00	15,00
Numero di zone cottura	free max 4 pentole	5	5	4	5
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
POTENZE ZONE COTTURA					
Potenza 1ª zona cottura			1.8	1.8	2.2
Potenza 2ª zona cottura		3.3	1.8	1.8	1.4
Potenza 3ª zona cottura		3,3	2.2; 2.6; 3.3	1.4	2.2
Potenza 4ª zona cottura			1.4	2.2	
Potenza 5ª zona cottura			2.2		
DIMENSIONI PRODOTTO					
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)	59.2 x 780-750 x 490-500	51 x 880 x 490-500	51 x 880 x 500-490	51 x 880 x 330	51 x 750-780 x 500-490
Dimensioni del prodotto (mm)	65.2 x 812 x 520	57.0 x 912 x 520	57.0 x 912 x 520	57.0 x 912 x 350	57.0 x 812 x 520
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Potenza max. assorbita (W)	7200	10800	10800	7200	7200
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR

CODICE MODELLO	EH675MN27E	EH651FT17E	EH675FE17E	EH601FE17E	EH645BE18E
Tipologia	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione
Codice EAN	4242003620175	4242003651124	4242003625309	4242003624920	4242003624692
INFORMAZIONI GENERALI					
Peso netto (kg)	14,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Numero di zone cottura	4	4	4	4	4
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
POTENZE ZONE COTTURA					
Potenza 1ª zona cottura		2,2	1.8	1.8	1.8
Potenza 2ª zona cottura	3.3	2,2	1.8	1.8	1.8
Potenza 3ª zona cottura	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Potenza 4ª zona cottura	2.2	1,8	2.2	2.2	2,2
Potenza 5ª zona cottura					
DIMENSIONI PRODOTTO					
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm)	51 x 560 x 490-500	51 x 560 x 490-500	51 x 560 x 500-490	56 x 560-576 x 500-516	54,1 x 560 x 500-490
Dimensioni del prodotto (mm)	57.0 x 602 x 520	57.0 x 592 x 522	57.0 x 602 x 520	56.0 x 572 x 512	57.1 x 583 x 513
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Potenza max. assorbita (W)	7200	6800	7200	7200	4600
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR

	EH885DC11E	EH851FT17E	EH879SP17E	EH685DB17E	EH775FE27E	EH675MV17E	EH679MN27E
	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione
	4242003545461	4242003651162	4242003627501	4242003623435	4242003621035	4242003623374	4242003624166
	14,00	14,00	16,00	12,00	12,00	13,00	14,00
	4	4	5	4	4	4	4
	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
	1.8	2.2	2.2	1.8	1.8		
	1.8 ; 2	2,2	1.4	1.8 ; 2	1.8	3.3	3.3
	0.09	2.4	2.2	1.4	1.4	3.3	1.4
	1.4	1,4		2.2	2.2		2.2
	2.2						
	51 x 780-750 x 500-490	51 x 750 x 500-490	51 x 780-750 x 490-500	51 x 560 x 490-500	51 x 560 x 490-500	51 x 560 x 500-490	51 x 560 x 490-500
	59.0 x 800 x 550	57.0 x 802 x 522	57.0 x 812 x 520	59.0 x 600 x 550	57.0 x 710 x 520	57.0 x 602 x 520	57.0 x 602 x 520
	7290	7200	7200	7200	7200	7200	7200
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR	CE, AENOR

	EH611BE10J	EH631BA68J	ET875FC17D	ET675FN17E	ET601FN17	ET645FF17E
	induzione	induzione	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
	4242003683149	4242003625156	4242003613481	4242003612811	4242003613047	4242003615171
	10,0	10,00	11,00	8,00	7,00	8,00
	4	4	4	4	4	4
	150	110,0				
	senza spina	Schuko	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
	2.3	1.4	0.75 ; 2.2	2	2	1.2
	1.4	1.8	1.2	1.8 , 2.6	1.8 ; 2.6	2
	2.3	1.4	1.5 ; 2.4	1.2	1.2	1.2
	1.4	1.8		1 ; 2.2	1 ; 2.2	0.9 ; 2.2
			0.9 ; 1.75 ; 2.1			
	51 x 560 x 480	51 x 560 x 500-490	45 x 780 x 500	45 x 560 x 490-500	51 x 560 x 500	49 x 560 x 490-500
	x 600 x 515	57.0 x 592 x 522	51.0 x 812 x 520	51.0 x 602 x 520	51.0 x 572 x 512	52.0 x 583 x 513
	4500	2990	7600	7500	7500	6600
	220-240	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	50; 60	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	CE	CE, AENOR	CE, VDE	CE, AENOR	CE, VDE, ROSTEST	CE, VDE, ROSTEST

INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A GAS

CODICE MODELLO	EC615PB80E	EC645HB80E	EC645HC90E	EC645PB80E	EC675PB21E	EC715QB80E	EC745QB80E
Colore della superficie	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Codice EAN	4242003422175	4242003420560	4242003420591	4242003421734	4242003571675	4242003422472	4242003422496
INFORMAZIONI GENERALI							
Peso netto (kg)	9,00	9,00	11,00	9,00	16,00	12,00	12,00
Numero di bruciatori a gas	4	4	4	4	4	5	5
Materiale griglie	griglie in acciaio smaltato	griglie in acciaio smaltato	griglie in ghisa	griglie in acciaio smaltato	griglie in ghisa	griglie in acciaio smaltato	griglie in acciaio smaltato
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
POTENZE ZONE COTTURA (MIN-MAX)							
1° elemento riscaldante	0.35-1.7	1.55-3.3	1.55-3.3	0.35-1.7	0.35-1.7	0.33-1	0.33-1
2° elemento riscaldante	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7
3° elemento riscaldante	0.5-3	0.5-3	0.5-3	0.5-3	0.5-3	1.55-4	1.55-4
4° elemento riscaldante	0.33-1	0.33-1	0.33-1	0.33-1	0.33-1	0.5-3	0.5-3
5° elemento riscaldante						0.35-1.7	0.35-1.7
6° elemento riscaldante							
COLLEGAMENTI ELETTRICI							
Dati nominali collegamento gas (W)	7400	9000	9000	7400	7400	11400	11400
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

CODICE MODELLO	EC945TB91E	ED885RB90E	ED895RB90E	EP612HB21E	EP616HB21E	EP616PB21E	EP712QB21E
Colore della superficie	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	bianco	nero	nero	bianco
Codice EAN	4242003428894	4242003466667	4242003466544	4242003677674	4242003527849	4242003527948	4242003677681
INFORMAZIONI GENERALI							
Peso netto (kg)	16,00	16,00	14,00	14,00	14,00	13,00	16,00
Numero di bruciatori a gas	6	5	5	4	4	4	5
Materiale griglie	griglie in ghisa						
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico						
POTENZE ZONE COTTURA (MIN-MAX)							
1° elemento riscaldante	1.55-3.3	0.33-1	0.33-1	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.33-1
2° elemento riscaldante	0.33-1	1.7	1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7
3° elemento riscaldante	0.35-1.7	0.3-5	0.3-5	1.55-3.3	1.55-3.3	0.5-3	1.55-4
4° elemento riscaldante	0.35-1.7	0,5-3	0.5-3	0.33-1	0.33-1	0.33-1	0.5-3
5° elemento riscaldante	1.55-3.3	0.35-1.7	0.35-1.7				0.35-1.7
6° elemento riscaldante	0.33-1						
COLLEGAMENTI ELETTRICI							
Dati nominali collegamento gas (W)	12000	12400	12400	7700	7700	7400	11400
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione	CE						

	EC745RB90E	EC845IB90E	EC845QB80E	EC845QB90E	EC845SB90E	EC875QB21E	EC875SB21E	EC945RB91E
	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
	4242003422526	4242003428610	4242003616772	4242003616789	4242003428740	4242003571699	4242003571750	4242003428849
	15,00	13,00	14,00	12,00	14,00	17,00	17,00	16,00
	5	4	5	5	5	5	5	5
	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in acciaio smaltato	griglie in ghisa				
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	150,0
	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
	0.33-1	1.55-4	0.33-1	0.33-1	0.3-5	0.33-1	1.55-4	0.5-3
	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.35-1.7	0.5-3	0.35-1.7		0.33-1
	1.55-5	0.5-3	1.55-0.4	1.55-0.4	1.55-3	1.55-4	0.5-3	0.3-5
	0.5-3	0.33-1	0.5-3	0.5-3	0.35-1.7	0.5-3	0.35-1.7	0.35-1.7
	0.35-1.7		0.35-1.7	0.35-1.7	0.33-1	0.35-1.7	0.33-1	0.35-1.7
	12400	9700	11400	11400	12400	11400	11400	12400
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

	EP816QB21E	EP916QB91E	ER626PB70E	ER726RB71E	ER926SB70E
	nero	nero	acciaio inox nero	acciaio inox nero	acciaio inox nero
	4242003584521	4242003591857	4242003601372	4242003631591	4242003601617
	18,00	22,00	11,00	15,00	18,00
	5	5	4	5	5
	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa
	100,0	150,0	100,0	100,0	150,0
	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
	0.33-1	0.33-1	0.4-1.9	0.4-1.9	0.3-6
	0.35-1.7	0.35-1.7	0.3-1.1	0.4-1.9	0.4-1.9
	1.55-4	1.55-4	0.6-2.8	0.18-4.2	0.6-2.8
	0.5-3	0.5-3	0.4-1.9	0.6-2.8	0.4-1.9
	0.35-1.7	0.35-1.7		0.3-1.1	0.3-1.1
	11400	11400	7700	11900	13700
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	CE	CE	CE	CE	CE

INFORMAZIONI TECNICHE PIANI DOMINO

CODICE MODELLO	ER426AB70E	EH475ME11E	ET475MU11E	ET475MY11E	
Tipologia	piano a gas	induzione	Grill	Teppan Yaki	
Codice EAN	4242003601211	4242003432433	4242003434482	4242003441862	
INFORMAZIONI GENERALI					
Peso netto (kg)	8,00	7,00	15,00	11,00	
Numero di bruciatori a gas	1				
Numero di piastre radianti	0				
Numero di piastre a induzione		1			
Numero zone cottura	1		2	2	
Materiale della griglia	griglia in ghisa lavabile in lavastoviglie	-	ghisa	-	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100,0	110	100	100,0	
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termosicurezza				
POTENZE ZONE COTTURA					
Potenza del 1° elemento riscaldante	0.3-6				
Potenza del 2° elemento riscaldante		1.8 ; 2.8			
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas					
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento elettrico (kW)		3,6	3,4	1,9	
Dati nominali collegamento gas (W)	6000				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	50; 60	50; 60	
Certificati di omologazione	CE	AENOR, CE	CE, VDE	CE, VDE	

	ER326AB70E	ER326BB70E	EH375MV17E	EH375ME11E	EH375CE11E	ET375GF11E	ET375GU11E	ET375GA11E
	piano a gas	piano a gas	induzione	induzione	induzione	elettrico	Grill	Friggitrici
	4242003601150	4242003601297	4242003619438	4242003419533	4242003414750	4242003413722	4242003407844	4242003407851
	8,00	6,00	7,00	6,00	6,00	5,00	12,00	8,00
	1	2	-	-	-	-	-	-
	0	0	-	-	-	2	-	-
			2	2	2		-	-
	1	2	2				1	1
	griglie in ghisa lavabile in lavastoviglie	griglie in ghisa lavabile in lavastoviglie	-	-	-	-	ghisa	-
	100	100	110	110	110	100	100	100
	senza spina	senza spina		senza spina				
	termosicurezza	termosicurezza						
	0.3-6	0.4-1.9		2.2	2.2	0.8 ; 2		
		0.6-2.8		1.4	1.4	1.2		
			3,6	3,6	3,6	3,2	2,4	2,5
	6000	4700						
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	60; 50
	CE	CE	AENOR, CE	AENOR, CE	AENOR, CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

INFORMAZIONI TECNICHE CAPPE ASPIRANTI

CODICE MODELLO	LC91KB672	LD97AA670	LC91BA582	
Serie	iQ700	iQ700	iQ700	
Tipologia	Cappa a camino a muro	Cappa a scomparsa tavolo	Cappa a camino a muro	
Colore del corpo	nero e acciaio inox	acciaio inox e e nero	acciaio inox	
Codice EAN	4242003681305	4242003628591	4242003675731	
INFORMAZIONI GENERALI				
Peso netto (kg)	23,0	42,0	21,0	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	130	150	130	
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	
Numero di luci	3	1	3	
Tipo di lampadine utilizzate	LED	LED	LED	
Luminanza totale (lux)	806	200	897	
Potenza totale delle lampadine (W)	9	10	9	
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120 / 150	150	150 / 120	
Massima potenza ricircolo aria (m3/h)	380	440	410	
Massima potenza espulsione aria (m3/h)	580	450	560	
Altezza del prodotto (mm)	865-1153/865-1263	652-1052/652-1052	628-954	
Larghezza del prodotto (mm)	900	880	900	
Profondità del prodotto (mm)	426	352	500	
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	269	285	269	
Corrente (A)	10	10	10	
Tensione (V)	220-240	230	220-240	
Frequenza (Hz)	60; 50	50	50; 60	
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA*				
Classe di efficienza energetica	A	C	A	
Indice di efficienza energetica % (EEIhood)	47,2	79,7	51,8	
Consumo annuo energetico AEEhood (kWh/anno)	39	110,1	36,6	
Efficienza fluidodinamica % (FDEhood)	33,20	18,50	30,90	
Classe di efficienza fluidodinamica	A	C	A	
Efficienza luminosa Lx (Lehood)	129,00	29,00	100,00	
Classe di efficienza luminosa	A	A	A	
Efficienza di filtraggio dei grassi % (GFEhood)	89,10	69,00	95,80	
Classe di efficienza energetica del filtraggio dei grassi	B	D	A	
Fusso d'aria alla potenza minima / uso normale (m3/h)	200	220	220	
Fusso d'aria alla potenza massima / uso normale (m3/h)	580	450	560	
Fusso d'aria in uso intensivo o boost (m3/h)	800	710	690	
Potenza sonora alla potenza minima / uso normale dB (A)	40	46	45	
Potenza sonora alla potenza massima / uso normale dB (A)	62,00	61,00	66,00	
Potenza sonora in uso intensivo o boost dB (A)	68	70	71	
Consumo di energia in modalità "spento" (w)	0,47	3,1	0,56	
Consumo di energia in modalità "standby" (w)				

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

	LC98KD672	LF91BA582	LC98KA572	LC86KA670	LC97BB532
	iQ700	iQ700	iQ700	iQ500	iQ300
	Cappa a camino a muro	Cappa a isola	Cappa a camino a muro	Cappa a camino a muro	Cappa a camino a muro
	nero	acciaio inox	acciaio inox	nero	acciaio inox
	44242003681459	4242003675779	4242003675700	4242003653340	4242003650332
	27,0	33,0	22,0	18,0	19,0
	130	130	130	130	130
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	2	4	3	2	3
	LED	LED	LED	alogeno	LED
	209	888	779	356	897
	2	12	9	40	9
	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
	410	430	360	520	350
	600	570	420	600	460
	1023-1363/1023-1473	744-924	865-1153/865-1263	800-988/902-1100	628-954/628-1064
	900	900	900	798	900
	348	600	417	339	500
	272	272	169	290	139
	10	10	10	10	10
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	60; 50	50; 60	50	60; 50
	CE	CE, VDE	CE, VDE	CE	CE, VDE
	A	A	A+	C	A+
	47,8	53,8	42,6	82,9	42,7
	48,1	39,6	30,3	122,3	32,5
	32,40	31,50	35,00	20,10	34,80
	A	A	A	C	A
	95,00	74,00	87,00	9,00	100,00
	A	A	A	E	A
	62,00	96,80	93,60	62,00	80,00
	E	A	C	E	C
	190	230	270	300	310
	600	570	420	600	460
	810	710	790	690	730
	41	41	48	52	45
	62,00	63,00	54,00	67,00	55,00
	73	68	68	70	65
	0,85	0,56	0,25	0,6	0,22
				0,3	

INFORMAZIONI TECNICHE CAPPE ASPIRANTI

CODICE MODELLO	LC97BC532	LI46930	LI48632	
Serie	iQ300	iQ700	iQ500	
Tipologia	Cappa a camino a muro	Cappa con frontale estraibile	Cappa con frontale estraibile	
Colore del corpo	acciaio inox	grigio metallizzato	grigio metallizzato	
Codice EAN	4242003650530	4242003304198	4242003436028	
INFORMAZIONI GENERALI				
Peso netto (kg)	18,0	16,0	13,0	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	130	130	130	
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	
Numero di luci	3	3	2	
Tipo di lampadine utilizzate	LED	alogeno	alogeno	
Luminanza totale (lux)	897	333	339	
Potenza totale delle lampadine (W)	9	60	40	
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150 / 120	120 / 150	120 / 150	
Massima potenza ricircolo aria (m3/h)	350	330	330	
Massima potenza espulsione aria (m3/h)	460	460	490	
Altezza del prodotto (mm)	628-954/628-1064	475-475/475-475	465-465/465-465	
Larghezza del prodotto (mm)	900	897	597	
Profondità del prodotto (mm)	500	273	273	
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	139	260	240	
Corrente (A)	10	10	10	
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	
Frequenza (Hz)	60; 50	50	50	
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA*				
Classe di efficienza energetica	A+	D	C	
Indice di efficienza energetica % (EEIhood)	42,7	88,5	83,8	
Consumo annuo energetico AECood (kWh/anno)	32,5	108,7	103,2	
Efficienza fluidodinamica % (FDEhood)	34,80	19,00	18,40	
Classe di efficienza fluidodinamica	A	D	C	
Efficienza luminosa Lx (Lehood)	100,00	6,00	8,00	
Classe di efficienza luminosa	A	F	F	
Efficienza di filtraggio dei grassi % (GFEhood)	80,00	82,50	92,50	
Classe di efficienza energetica del filtraggio dei grassi	C	C	B	
Fusso d'aria alla potenza minima / uso normale (m3/h)	310	240	250	
Fusso d'aria alla potenza massima / uso normale (m3/h)	460	460	490	
Fusso d'aria in uso intensivo o boost (m3/h)	730	640	710	
Potenza sonora alla potenza minima / uso normale dB (A)	45	47	43	
Potenza sonora alla potenza massima / uso normale dB (A)	55,00	61,00	58,00	
Potenza sonora in uso intensivo o boost dB (A)	65	69	66	
Consumo di energia in modalità "spento" (w)	0,22		0,89	
Consumo di energia in modalità "standby" (w)				

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

	LI23030	LB88574	LB75564	LB54564	LB23364
	iQ300	iQ500	iQ300	iQ300	iQ100
	Cappa con frontale estraibile	Cappa a scomparsa	Cappa a camino a muro	Cappa a scomparsa	Cappa a scomparsa
	grigio metallizzato	acciaio inox	acciaio inox	grigio metallizzato	grigio metallizzato
	4242003184028	4242003681534	4242003675700	4242003271841	4242003271834
	9,0	10,0	9,0	8,0	5,0
	130	150	130	130	130
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	2	2	2	2	2
	alogeno	LED	alogeno	alogeno	alogeno
	260	266	345	335	150
	60	2	40	40	60
	120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120
	300	300	320	340	160
	400	630	430	380	170
	354-354/354-354	418-418/418-418	255-255/255-255	255-255/255-255	235-235/235-235
	598	860	730	530	530
	280	300	380	380	280
	180	277	240	310	230
	10	3	10	10	10
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50	50
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
	D	C	D	E	E
	88,5	78,4	88,7	104,9	107,8
	83,4	105,1	114,5	171,9	129,2
	19,60	18,70	17,30	7,80	5,80
	C	C	D	F	F
	3,00	121,00	9,00	8,00	3,00
	G	A	E	F	G
	91,60	75,00	86,70	87,70	53,40
	B	D	B	F	F
	270	340	210	270	130
	400	630	430	380	170
		730	630	490	250
	59	52	44	53	49
	67,00	65,00	61,00	61,00	55,00
		68	71	67	65
		0,4			

INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI coolModul

CODICE MODELLO	CI24RP01	CI30RP01	FI18NP31
Tipologia	monoporta coolModul	monoporta coolModul	congelatore coolModul
Codice EAN	4242003566220	4242003566749	4242003566763
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA EU 2010			
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) - nuovo (2010/30/EC)	169	182	320
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)	369	480	
Capacità nella zona 4-8°C (l)	318	413	
Capacità nella zona 4-0°C (l)	51	67	
Capacità netta zona vino 6-14°C (l)			
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)			223
Sistema No Frost	si	si	si
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)			12
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)			18
Classe climatica**	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)	40	40	41
INFORMAZIONI GENERALI			
Peso netto (kg)	133,00	195,00	121,00
Lunghezza del cavo aliment. elettrica (cm)	200,0	200,0	200,0
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)	2125 x 603 x 608	2125 x 756 x 608	2125 x 451 x 608
Dimensione zoccolo min-max (mm)	102 - 181	102 - 181	102 - 181
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE			
Sistema di ventilazione nella zona frigorifero	•	•	
Sistema scongelamento zona frigorifero	automatico	automatico	
Sistema scongelamento zona freezer			automatico
Funzione raffreddamento "super"	•	•	
Tasto "Super" per congelamento intensivo			•
Tubo di allacciamento alla rete idrica			3 m, 3/4 "
Ventilazione nello zoccolo	•	•	•
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta
Posizione cerniere	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a sinistra, reversibili
Apertura porta	115° bloccabile a 90°	115° bloccabile a 90°	115° bloccabile a 90°
Max peso porta mobile applicabile Kg	30	21	40
Spessore porta mobile	19-38 mm	19-38 mm	19-38 mm
DATI ELETTRICI			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	266	311	366
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Corrente (A)	10	10	10
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificati di omologazione	CE, KEMA	CE, KEMA	CE, KEMA

CI36BP01	CI24WP02
3 ante coolModul	vino cantina coolModul
4242003566756	4242003641101
A+	B
423	293
526	394
380	
	394
146	
si	no
20	
22	
SN-T	SN-T
42	42
206,00	147,00
200,0	200,0
Schuko	Schuko
2	1
2125 x 908 x 608	2134 x 610 x 610
102 - 181	102 - 181
•	•
automatico	
automatico	
•	
•	
3 m, 3/4 "	
•	•
cerniera piatta	cerniera piatta
	a destra reversibili
115° bloccabile a 90°	115° bloccabile a 90°
25 sup / 10 inf	40
19-38 mm	19-38 mm
574	131
220-240	220-240
10	10
50	50
CE, KEMA	CE, KEMA

*Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

**Classi climatiche: questa classe indica in quale intervallo di temperatura ambiente è destinato ad operare il prodotto.

Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a + 32°C
 Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a + 32°C
 Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a + 38°C
 Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a + 43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.

Classe climatica SN-T temperatura ambiente da +10°C a + 43°C
 Classe climatica SN-ST temperatura ambiente da +10°C a + 38°C

INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI ecoModul

CODICE MODELLO	KI39FP60	KI34NP60	KI40FP60	
Tipologia	combinato	combinato	monoporta	
Codice EAN	4242003462270	4242003440704	4242003462287	
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA				
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) - nuovo (2010/30/EC)	250	240	231	
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)	189	189	261	
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)	62	75	28	
Sistema No Frost	•	•	-	
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	16	16	14	
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)	12	15	2	
Classe climatica**	SN-T	SN-T	SN-ST	
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)	40	40	40	
INFORMAZIONI GENERALI				
Peso netto (kg)	73,00	73,00	74,00	
Lunghezza del cavo aliment. elettrica (cm)	230,00	230,00	230,0	
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	3	2	2	
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)	1772 x 556 x 545	1772 x 556 x 545	1772 x 556 x 545	
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp in mm)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE				
Ventilatore interno comparto frigorifero	•	•	-	
Sistema scongelamento zona frigorifero	automatico	automatico	automatico	
Sistema scongelamento zona freezer	automatico	automatico	manuale	
Funzione raffreddamento veloce frigo	•	•	•	
Funzione raffreddamento veloce freezer	•	•	-	
Ventilazione nello zoccolo	•	•	•	
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	
Cerniera porta	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili	
DATI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	120	120	120	
Corrente (A)	10	10	10	
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	
Frequenza (Hz)	50	50	50	
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

	KI42FP60	GI38NP60
	monoporta	congelatore
	4242003462294	4242003462119
	A++	A++
	133	244
	306	
		213
	-	sì
		11
		25
	SN-T	SN-T
	39	40
	81,00	78,00
	230,0	230,0
	Schuko	Schuko
	2	1
	1772 x 556 x 545	1772 x 556 x 545
	1775 x 560 x 550	1780 x 560 x 550
	•	-
	automatico	-
	-	automatico
	•	-
	-	•
	•	•
	cerniera piatta	cerniera piatta
	a destra, reversibili	a sinistra, reversibile
	120	120
	10	10
	220-240	220-240
	50	50
	CE, VDE	VDE

*Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

**Classi climatiche: questa classe indica in quale intervallo di temperatura ambiente è destinato ad operare il prodotto.

Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C

Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C

Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C

Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.

Classe climatica SN-T temperatura ambiente da +10°C a +43°C

Classe climatica SN-ST temperatura ambiente da +10°C a +38°C

INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI coolGenius

CODICE MODELLO	KI86SAD40 coolGenius	KI86SAD30 coolGenius	KI86NAD30 coolGenius	
Tipologia	combinato	combinato	combinato	
Codice EAN	4242003612088	4242003612071	4242003612125	
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA				
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A++	
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) - nuovo (2010/30/EC)	152	219	223	
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)	188	194	189	
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)	74	74	68	
Sistema No Frost	-	-	SI - congelatore	
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	33	32	13	
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)	10	7	8	
Classe climatica**	SN-T	SN-T	SN-ST	
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)	38	35	39	
INFORMAZIONI GENERALI				
Peso netto (kg)	72,00	69,00	68,00	
Lunghezza del cavo aliment. elettrica (cm)	230,00	230,00	230,00	
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	2	2	2	
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545	
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp in mm)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE				
Ventilatore interno comparto frigorifero	•	-	-	
Sistema scongelamento zona frigorifero	automatico	automatico	automatico	
Sistema scongelamento zona freezer	manuale	manuale	automatico	
Funzione raffreddamento veloce frigo	•	•	•	
Funzione raffreddamento veloce freezer	•	•	•	
Ventilazione nello zoccolo	-	-	-	
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	
Cerniera porta	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili	
DATI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	120	90	90	
Corrente (A)	10	10	10	
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	
Frequenza (Hz)	50	50	50	
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

	KI87SAD30 coolGenius	KI86NVU30 coolGenius	KI86NVS30S coolGenius
	combinato	combinato	combinato
	4242003613566	4242003697740	4242003715789
	A++	A++	A++
	226	222	222
	211	188	188
	61	67	67
	-	No Frost	No Frost
	26	13	13
	7	8	8
	SN-T	SN-ST	SN-ST
	35	39	39
	68,00	0,0	68,0
	230,00	230,00	230,00
	Schuko	Schuko	Schuko
	2	1	1
	1772 x 558 x 545	177 x 54 x 54	177 x 54 x 54
	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
	-	-	-
	automatico	-	-
	manuale	•	•
	•	-	-
	•	•	•
	-	-	-
	cerniera piatta	porta a traino	porta a traino
	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili
	90	90	90
	10	10	10
	220-240	220-240	220-240
	50	50	50
	CE, VDE	VDE	VDE

*Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

**Classi climatiche: questa classe indica in quale intervallo di temperatura ambiente è destinato ad operare il prodotto.

Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a + 32°C

Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a + 32°C

Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a + 38°C

Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a + 43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.

Classe climatica SN-T temperatura ambiente da +10°C a + 43°C

Classe climatica SN-ST temperatura ambiente da +10°C a + 38°C

INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI

CODICE MODELLO	KI86VVF30	KI86VVS30S	KI34VV22FF	
Tipologia	combinato	combinato	combinato	
Codice EAN	4242003674901	4242003718001	4242003571781	
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA				
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+	
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) - nuovo (2010/30/EC)	231	231	280	
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)	191	191	203	
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)	76	76	71	
Sistema No Frost	nessuno	nessuno	-	
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	24	24	16	
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)	4	4	3,5	
Classe climatica**	SN-T	SN-T	ST	
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)	38	38	40	
INFORMAZIONI GENERALI				
Peso netto (kg)	67,0	68,0	59,00	
Lunghezza del cavo aliment. elettrica (cm)	230,00	230,00	230,00	
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1	
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)	177 x 54 x 54	177 x 54 x 54	1772 x 541 x 545	
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp in mm)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 562 x 550	
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE				
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	-	-	
Sistema scongelamento zona frigorifero	-	-	automatico	
Sistema scongelamento zona freezer	-	-	manuale	
Funzione raffreddamento veloce frigo	-	-	-	
Funzione raffreddamento veloce freezer	•	•	-	
Ventilazione nello zoccolo	-	-	-	
Tipo di cerniera	cerniera piatta	porta a traino	porta a traino	
Cerniera porta	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili	
DATI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90	
Corrente (A)	10	10	10	
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	
Frequenza (Hz)	50	50	50	
Certificati di omologazione	VDE	VDE	CE, VDE	

	KI34VV21FF	KI28DA20IE	KI26DA20FF	KI82LAF30 coolGenius	KI81RAF30 coolGenius
	combinato	doppia porta	doppia porta	monoporta	monoporta
	4242003454916	4242003363713	4242003577882	4242003609774	4242003604472
	A+	A+	A+	A++	A++
	280	272	259	211	116
	203	216	188	252	319
	71	42	42	35	
	-	-	-	-	
	16	17	17	22	
	3,5	3	2	3	
	ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T
	40	39	39	36	37
	59,00	56,00	50,00	66,00	68,00
	230,00	230,00	230,00	230,0	230,0
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	1	1	1	1	1
	1772 x 541 x 545	1578 x 541 x 545	1446 x 541 x 542	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545
	1775 x 562 x 550	1580 x 560 x 550	1450 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
	-	-	-	-	•
	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico
	manuale	manuale	manuale	manuale	
	-	-	-	•	•
	-	•	-	-	-
	-	-	-	-	-
	porta a traino	porta a traino	porta a traino	cerniera piatta	cerniera piatta
	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili
	90	90	90	90	90
	10	10	10	10	10
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50	50
	CE, VDE	CE, VDE	VDE	CE, VDE	CE, VDE

INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI

CODICE MODELLO	KI24LX30	KI24RX30	KU15LA60	
Tipologia	Monoporta	Monoporta	sottopiano	
Codice EAN	4242003652145	4242003652152	4242003585955	
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA				
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) - nuovo (2010/30/EC)	174	103	140	
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)	183	221	110	
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)	17	-	15	
Sistema No Frost	-	-	-	
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	10	-	12	
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)	2	-	2	
Classe climatica**	SN-ST	SN-ST	SN-ST	
Livello sonoro (dB(A) re 1pW)	37	37	38	
INFORMAZIONI GENERALI				
Peso netto (kg)	42,0	41,0	34,00	
Lunghezza del cavo aliment. elettrica (cm)	230	230	230,0	
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1	
Dimensioni apparecchio (hxlxp in mm)	1220 x 540 x 540	1220 x 540 x 540	820 x 598 x 548	
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp in mm)	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	820 x 600 x 550	
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE				
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	-	-	
Sistema scongelamento zona frigorifero	-	-	automatico	
Sistema scongelamento zona freezer	-	-	manuale	
Funzione raffreddamento veloce frigo	-	-	-	
Funzione raffreddamento veloce freezer	-	-	-	
Ventilazione nello zoccolo	-	-	•	
Tipo di cerniera	porta a traino	porta a traino	cerniera piatta	
Cerniera porta	a destra, reversibili	a destra, reversibili	a destra, reversibili	
DATI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90	
Corrente (A)	10	10	10	
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	
Frequenza (Hz)	50	50	50	
Certificati di omologazione	VDE	VDE	CE, VDE	

	KU15RA60	GU15DA55	GI14DA20
	sottopiano	congelatore	congelatore
	4242003585948	4242003556214	4242003378526
	A++	A+	A+
	92	184	178
	138		
		98	70
	-	-	-
		23	25
		12	10
	SN-ST	SN-ST	SN-ST
	38	38	36
	34,00	36,00	32,00
	230,0	230,0	230,0
	Schuko	Schuko	Schuko
	1	1	1
	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548	712 x 541 x 542
	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550	720 x 560 x 550
	-	-	-
	automatico	-	-
	-	manuale	manuale
	-	-	-
	-	•	•
	•		
	cerniera piatta	cerniera piatta	porta a traino
	a destra, reversibili	a destra, reversibile	a destra, reversibile
	90	90	90
	10	10	10
	220-240	220-240	220-240
	50	50	50
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

*Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

**Classi climatiche: questa classe indica in quale intervallo di temperatura ambiente è destinato ad operare il prodotto.

Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a + 32°C

Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a + 32°C

Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a + 38°C

Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a + 43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.

Classe climatica SN-T temperatura ambiente da +10°C a + 43°C

Classe climatica SN-ST temperatura ambiente da +10°C a + 38°C

INFORMAZIONI TECNICHE LAVASTOVIGLIE

CODICE MODELLO	SN678D02TE	SN778D01TE	SX76N195EU	SN76N195EU	SN66P092EU	
Serie	iQ700	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500	
Codice EAN	4242003682692	4242003682715	4242003705360	4242003705353	4242003686843	
Peso netto (kg)	48,000	48,000	41,000	40,000	487,000	
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA EU-2010 *						
Classe efficienza energetica (2010/30/EC)	A+++	A++	A++	A++	A+++	
Riduzione consumo rispetto a Classe A+++						
Numero coperti	14	14	14	14	14	
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) nuovo (2010/30/EC) **	237	266	266	266	237	
Consumo di energia (Kwh)	0,83	0,93	0,93	0,93	0,83	
Consumo di energia in modo spento NEW (2010/30/EC)	0,50	0,50	0,20	0,20	0,10	
Consumo di energia in stand-by NEW (2010/30/EC)	0,50	0,50	0,20	0,20	0,10	
Consumo d'acqua annuo (l) nuovo (2010/30/EC) **	14	2660	2660	2660	2660	
Consumo di acqua (l)	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	
Classe efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A	
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)	195	195	210	210	195	
Livello sonoro (db(re1pW))	42	41	44	44	42	
Durata della modalità stand-by nuova (2010/30/EC)	0	0	0	0	0	
INFORMAZIONI GENERALI						
Materiale vasca	acciaio inox					
Massima durezza dell'acqua in entrata	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH	
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60	60	
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175	175	
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165	165	
Lunghezza tubo uscita (cm)	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400	2400	
Corrente (A)	10	10	10	10	10	
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60	
Certificati di omologazione	CE, VDE					

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.

** Consumo energetico / di acqua all'anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.

	SN65N081EU	SN66M039EU	SN66P151EU	SN65E011EU	SN65E012EU	SN65L032EU	SN64D003EU
	iQ500	iQ500	iQ500	iQ300	iQ300	iQ300	iQ300
	4242003655160	4242003692400	4242003690550	4242003648186	4242003648001	4242003647967	4242003647950
	39,000	41,000	43,000	34,000	33,000	34,000	31,000
	A++	A++	A++	A+	A++	A+	A+
	13	13	13	13	13	12	12
	262	262	262	294	262	290	290
	0,92	0,92	0,92	1,03	0,92	1,02	1,02
	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
	1680	2660	2660	3360	2660	3300	3300
	6,00	9,50	9,50	12,00	9,50	11,80	11,80
	A	A	A	A	A	A	A
	195	210	195	210	210	195	195
	46	44	42	48	46	48	50
	0	0	0	0	0	0	0
	acciaio inox	Acciaio inox/plastica	Acciaio inox/plastica				
	50°DH	50°DH	50°DH	35°DH	35°DH	50°DH	35°DH
	60	60	60	60	60	60	60
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	175	175	175	175	175	175	175
	165	165	165	165	165	165	165
	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	10	10	10	10	10	10	10
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60	60; 50
	CE, VDE	CE, VDE					

INFORMAZIONI TECNICHE LAVASTOVIGLIE

CODICE MODELLO	SN64D002EU	SN578S02TE	SN56P594EU	SN56N694EU	SN55E508EU	
Serie	iQ100	iQ700	iQ700	iQ500	iQ300	
Codice EAN	4242003647202	4242003681114	4242003687482	4242003619308	4242003567661	
Peso netto (kg)	31,000	48,000	40,000	43,000	38,000	
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA EU-2010 *						
Classe efficienza energetica (2010/30/EC)	A+	A+++	A++	A++	A++	
Riduzione consumo rispetto a Classe A+++						
Numero coperti	12	14	14	14	13	
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) nuovo (2010/30/EC) **	290	237	266	266	262	
Consumo di energia (Kwh)	1,02	0,83	0,93	0,93	0,92	
Consumo di energia in modo spento NEW (2010/30/EC)	0,10	0,50	0,10	0,10	0,10	
Consumo di energia in stand-by NEW (2010/30/EC)	0,10	0,50	0,10	0,10	0,10	
Consumo d'acqua annuo (l) nuovo (2010/30/EC) **	3920	2660	2660	2660	2800	
Consumo di acqua (l)	14,00	9,50	9,50	9,50	10,00	
Classe efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A	
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)	195	195	210	195	210	
Livello sonoro (db(re1pW))	52	42	44	42	46	
Durata della modalità stand-by nuova (2010/30/EC)	0	0	0	0	0	
INFORMAZIONI GENERALI						
Materiale vasca	Acciaio inox/ plastica	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	
Massima durezza dell'acqua in entrata	35°DH	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH	
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60	60	
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175	175	
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165	165	
Lunghezza tubo uscita (cm)	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	
COLLEGAMENTI ELETTRICI						
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400	2400	
Corrente (A)	10	10	10	10	10	
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50	
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.

** Consumo energetico / di acqua all'anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.

	SN55E608EU	SR66T093EU	SR76T090EU	SR64E002EU	SR55E503EU	SC76M541EU	SK75M521EU
	iQ300	iQ500	iQ500	iQ100	iQ300	iQ500	iQ500
	4242003567685	4242003614891	4242003620434	4242003559475	4242003572016	4242003693247	4242003693261
	38,000	35,000	36,000	30,000	30,000	26,000	22,000
	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A+
	13	10	10	9	9	8	6
	262	211	211	220	220	205	174
	0,92	0,75	0,75	0,78	0,78	0,72	0,61
	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20
	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20
	2800	2520	2520	2520	2520	2520	2240
	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00
	A	A	A	A	A	A	A
	210	185	185	170	170	200	200
	46	45	44	48	46	45	47
	0	0	0	0	0	0	0
	acciaio inox	Acciaio inox/plastica	Acciaio inox/plastica				
	50°DH	50°DH	50°DH	35°DH	50°DH	50°DH	50°DH
	60	60	60	60	60	60	60
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	175	175	175	175	175	170	170
	165	165	165	165	165	165	165
	190,0	205,0	205,0	205,0	205,0	225,5	225,5
	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	10	10	10	10	10	10	10
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60	50; 60
	CE, VDE	CE, VDE					

INFORMAZIONI TECNICHE LAVATRICE E LAVASCIUGA DA INCASSO

CODICE MODELLO	WI14S441EU	WK14D540EU
Linea prodotto	Lavatrice iQ700	Lavasciuga iQ700
Codice EAN	4242003665985	4242003479100
Installazione	a scomparsa totale	a scomparsa totale
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA EU-2010 *		
Capacità cotone (kg)	7.0	7, 0 (lav.) + 4,0 (asciug.)
Classe efficienza energetica EU-2010	A+	A
Consumo annuo di energia nel programma standard (Kwh/anno)**	220,0 kWh	952 (incl. asciugatura)
Consumo energetico nel programma cotone standard 60° pieno carico (kWh/ciclo)	0,95 kWh	4,76 (incl. asciugatura)
Consumo energetico nel programma cotone standard 60° carico parziale (kWh/ciclo)	1,01 kWh	-
Consumo energetico nel programma cotone standard 40° pieno carico (kWh/ciclo)	0,86 kWh	-
Assorbimento in modalità Spento (W)	0,13	-
Assorbimento in modalità lasciato acceso (W)	2,95	-
Consumo annuo di acqua nel programma standard (l/anno)**	11000 l	11400 (incl. Asciugatura)
Classe efficienza centrifuga	B	B
Velocità max centrifuga	1400	1400
Durata del programma Cotone standard 60° pieno carico (min)	165	196
Durata del programma Cotone standard 60° carico parziale (min)	160	186
Durata del programma Cotone standard 40° pieno carico (min)	135	186
Rumorosità in fase di lavaggio (db(re1pW))	46	51
Rumorosità in fase di centrifuga (db(re1pW))	64	74
INFORMAZIONI GENERALI		
Selezione centrifuga	•	-
Esclusione centrifuga	•	-
Bilanciamento del carico	•	-
Lavaggio a freddo	•	-
Indicazione del tempo residuo	•	-
Partenza ritardata	•	-
Tipo di spina	Schuko	-
Lunghezza del cavo elettrico (cm)	225	-
Lunghezza tubo carico (cm)	220	-
Lunghezza tubo scarico (cm)	220	-
Dimensioni del prodotto (mm)	818 x 600 x 570	843 x 598x 550
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Potenza max. assorbita (W)	2300	-
Tensione (V)	220-240 V	-
Corrente (A)	10	-
Frequenza (Hz)	50	-

INFORMAZIONI TECNICHE LAVATRICE DA LIBERO POSIZIONAMENTO

CODICE MODELLO	WM14Q448II	WM10K228IT	WM12K227IT
Linea prodotto	Lavatrice iQ500	Lavatrice iQ300	Lavatrice iQ300
Capacità di carico nominale (Kg)	8,0	8,0	7,0
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata ⁵	-30%		
Consumo energetico annuo (kWh/anno) ¹	135	196	174
Consumo energetico programma "cotone" 60°C a pieno carico (kWh)	0,64	0,96	0,76
Consumo energetico programma "cotone" 60°C a carico parziale (kWh)	0,53	0,94	0,80
Consumo energetico programma "cotone" 40°C a carico parziale (kWh)	0,51	0,63	0,73
Consumo energetico in modo spento (W)	0,17	0,14	0,14
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	2,00	1,38	1,37
Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno) ²	9460	11220	9680
Classe di efficienza della centrifuga ³	B	C	B
Velocità massima di centrifuga (giri/min)	1400	1000	1200
Grado di umidità residua (%)	53	64	60
Programmi standard di riferimento ⁴	Cotone 60°C + ecoWash Cotone 40°C + ecoWash	Cotone 60°C + ecoWash Cotone 60°C + ecoWash	Cotone 60°C + ecoWash Cotone 40°C + ecoWash
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico (min)	240	210	210
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a carico parziale (min)	240	210	210
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40°C a carico parziale (min)	240	195	195
Durata del modo lasciato acceso (min)	0	0	0
Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB (A) re 1 pW)	49	56	58
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB (A) re 1 pW)	76	74	75
Altezza del prodotto (mm)	848	848	848
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	590	590
Peso netto (kg)	71,00	71,00	74,00
Codice EAN	4242003663301	4242003639689	4242003679074
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* Le informazioni si riferiscono ai programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda sono Cotone 60° Eco + Tasto Intensivo e Cotone 40°C Eco + Tasto Intensivo. Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.

** Consumo energetico / di acqua all'anno basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a mezzo carico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale.

2) Basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

3) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

INFORMAZIONI TECNICHE ASCIUGABIANCHERIA DA LIBERO POSIZIONAMENTO

CODICE MODELLO	WT47W568IT
Linea prodotto	Asciugatrice iQ300
Tipo asciugatrice	Pompa di calore a condensazione
Asciugatrice automatica	elettronico
Capacità di carico nominale (kg)	8,0
Classe di efficienza energetica	A++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata ⁴	-
Consumo energetico ponderato annuo (Kwh/anno) ¹	233,0
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a pieno carico (kWh)	1,93
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a carico parziale (kWh)	1,08
Consumo di energia in modo spento (W)	0,00
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	0,00
Programma standard di riferimento ³	Cotone normale asciutto armadio
Durata ponderata del programma "cotone" standard (min.)	112
Durata del programma "cotone" standard a pieno carico (min.)	138
Durata del programma "cotone" standard a carico parziale (min.)	92
Durata della modalità lasciato acceso (min.)	30
Classe di efficienza della condensazione ²	A
Valore ponderato di efficienza della condensazione (%)	91
Livello sonoro (db(A) re 1pW)	65
Altezza del prodotto (mm)	842
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità del prodotto (mm)	636
Peso netto (kg)	56,00
Codice EAN	4242003668412
Certificati di omologazione	CE, VDE

1) Basato su 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone asciugatura normale (asciutto armadio) a pieno carico e a carico parziale.

2) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

3) Programma standard di asciugatura al quale fanno riferimento i dati riportati sull'etichetta energetica e sulla scheda prodotto.

È il programma più efficiente in termini di consumo di energia.

4) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++ : 194 kWh/anno per 9 kg
177 kWh/anno per 8 kg - 159 kWh/anno per 7 kg

5) Dati in conformità con la Normativa Europea 392/2012

INFORMAZIONI TECNICHE LAVASTOVIGLIE DA LIBERO POSIZIONAMENTO

CODICE MODELLO	SN25E813EU	SN26P880EU
Serie	iQ500	iQ300
Codice EAN	4242003641538	4242003713648
Peso netto (kg)	48,0	51,0
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA EU-2010 *		
Classe efficienza energetica (2010/30/EC)	A+	A++
Riduzione consumo rispetto a Classe A+++		
Numero coperti	13	14
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) nuovo (2010/30/EC) **	294	266
Consumo di energia (Kwh)	1,03	0,93
Consumo di energia in modo spento NEW (2010/30/EC)	0,10	0,10
Consumo di energia in stand-by NEW (2010/30/EC)	0,10	0,10
Consumo di acqua (l)	12,00	9,50
Classe efficienza di asciugatura	A	A
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)	210	210
Livello sonoro (db(re1pW))	48	44
DDurata della modalità stand-by nuova (2010/30/EC)	0	0
INFORMAZIONI GENERALI		
Materiale vasca	acciaio inox	acciaio inox
Massima durezza dell'acqua in entrata	50°DH	50°DH
Massima temperatura immissione acqua	60	60
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190,0	190,0
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400
Corrente (A)	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.

** Consumo energetico / di acqua all'anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.

INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI DA LIBERO POSIZIONAMENTO

CODICE MODELLO	KG49NAZ22	KG39NXI33	KG39NXX30	
Linea prodotto	Frigo-congelatore Combinato	Frigo-congelatore Combinato	Frigo-congelatore Combinato	
Serie	iQ500	iQ500	iQ500	
Codice EAN	4242003591673	4242003705551	4242003696149	
Tecnologia	No Frost	No frost	No frost	
Colore principale	inox-easyclean	inox-easyclean	black inox	
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)	A+	A++	A++	
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) nuovo (2010/30/EC)	329	268	268	
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)	307	269	269	
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)	82	86	86	
Capacità lorda totale apparecchio (l)	440	386	386	
Numero di stelle scomparto congelatore	4	4	4	
Autonomia di conservazione senza energia elettrica** (h)	16	16	16	
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)	18	14	14	
Classe climatica***	SN-T	SN-T	SN-T	
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	43	42	42	
Tipo di controllo	Elettronico	elettronico	elettronico	
Scongelamento comparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	
Scongelamento comparto freezer	Automatico	Automatico	Automatico	
Porta/e reversibile/i	•	•	•	
Larghezza del prodotto (mm)	700	600	600	
Altezza del prodotto (mm)	2050	2010	2010	
Profondità del prodotto (mm)	670	650	650	
Peso netto (kg)	90	83,0	83,0	
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

* Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

** Tempo di risalita della temperatura

*** Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:

Classe climatica SN: tra +10° C e 32° C

Classe climatica N: tra +16° C e 32° C

Classe climatica ST: tra +18° C e 38° C

Classe climatica T: tra +18° C e 43° C

	KG39NXL32	KG36NXL32	KG49EBI30	KG39EAL43	KG36EAL43	KG36VXI30S
	Frigo-congelatore Combinato					
	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500
	4242003673010	4242003672839	4242003665213	4242003661833	4242003661772	4242003665602
	No frost	No frost	Low frost	Low frost	Low frost	Low frost
	inox look	inox look	inox-easyclean	inox look	inox look	inox-easyclean
	A++	A++	A++	A+++	A+++	A++
	268	258	255	156	149	226
	269	234	301	249	214	213
	86	86	111	88	88	94
	386	349	422	347	312	312
	4	4	4	4	4	4
	16	16	44	35	35	23
	14	14	15	14	14	7
	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	42	42	39	38	38	39
	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
	Automatico	Automatico	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
	•	•	•	•	•	•
	600	600	700	600	600	600
	2010	1860	2010	2010	1860	1860
	650	650	650	650	650	650
	83,0	78,0	96,0	83,0	79,0	74,0
	CE, VDE	CE, VDE	VDE	VDE	VDE	VDE

INFORMAZIONI TECNICHE FRIGORIFERI DA LIBERO POSIZIONAMENTO

CODICE MODELLO	KA62DP91	KA58NA75	KA62NV40
Linea prodotto	Frigo-congelatore Side-by-Side	Frigo-congelatore Side-by-Side	Frigo-congelatore Side-by-Side
Codice EAN	4242003541753	4242003491867	4242003413340
Tecnologia	No Frost	No Frost	No Frost
Colore principale	inox-easyclean	inox-easyclean	inox look
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)	A+	A+	A+
Consumo energetico annuo (Kwh/annum) nuovo (2010/30/EC)	486	447	497
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC)	351	346	385
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC)	177	155	219
Capacità lorda totale apparecchio (l)	657		
Numero di stelle scomparto congelatore	4	4	4
Autonomia di conservazione senza energia elettrica** (h)	16	5	16
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC)	12	10	12
Classe climatica***	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	44	45	44
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Scongelamento comparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico
Scongelamento comparto freezer	Automatico	Automatico	Automatico
Porta/e reversibile/i		•	•
Larghezza del prodotto (mm)	910	900	910
Altezza del prodotto (mm)	1756	1800	1756
Profondità del prodotto (mm)	761	674	725
Peso netto (kg)	161	113	131
Certificati di omologazione	VDE	CE	VDE

* Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

** Tempo di risalita della temperatura

*** Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:

Classe climatica SN: tra +10° C e 32° C

Classe climatica N: tra +16° C e 32° C

Classe climatica ST: tra +18° C e 38° C

Classe climatica T: tra +18° C e 43° C

INFORMAZIONI TECNICHE PICCOLI ELETTRODOMESTICI

CODICE MODELLO	VSZ3A330	VBH14401
Linea prodotto	Aspirapolvere compatto	Scopa elettrica senza filo
Codice EAN	4242003688489	4242003607114
Colore principale	nero	nero
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EC)	A	
Consumo di energia totale annuo*	28	
Classe di performance di pulitura su tappeto (2010/30/CE)	C	
Classe di performance di pulitura su pavimenti duri (2010/30/CE)	B	
Classe di re-emissione della polvere (2010/30/CE)	A	
Rumorosità (dB)	77	
Potenza massima	600 Watt	14,4 V
Capacità raccolta polvere (l)	4,0	
Avvolgicavo	automatico	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (m)	7,0	
Raggio d'azione (m)	10	
Accessori inclusi	1 x Bocchetta per fughe, 1 x Bocchetta per polvere	
Peso (kg)	4,70	3,50
Dimensioni del prodotto (mm)	255 x 287 x 400	1130x255x200
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE

CODICE MODELLO	TB23XTRM	MR015FQ1	MQ67170	MQ96580	TT86103
Linea prodotto	Ferri da stiro	Tritatutto	Frullatori ad immersione	Sbattitori	Tostapane
Codice EAN	44242003640425	4242003634318	4242003580660	4242003613764	4242003535585
Potenza (W)	2200 W max	550 W	750 W	500 W	860 W
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	190	120	260	130	110
Altezza del prodotto (mm)	138	310	393	154	184
Larghezza del prodotto (mm)	124	195	55	208	313
Profondità del prodotto (mm)	281		62	74	170
Peso lordo (kg)	1,050	3,120	1,980	2,100	2,760

Assistenza Clienti Siemens. Il massimo delle prestazioni anche dopo l'acquisto.

Possedere un elettrodomestico Siemens significa non solo avere un apparecchio moderno e performante, ma poter anche beneficiare di una rete di servizi professionali ed efficienti. Siemens dispone di una rete capillare di 232 Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati che coprono tutto il territorio nazionale, che vi potranno supportare per tutta la vita dell'elettrodomestico.



Fronting telefonico qualificato.

I nostri servizi assistenza autorizzati sono sempre pronti a rispondere alle vostre richieste.

Chiamate gratuitamente il **numero verde Siemens 800-018346** o consultate il nostro sito **www.siemens-home.com/it** per scoprire il centro assistenza di zona, per ricevere informazioni sui nostri prodotti o per conoscere il rivenditore più vicino.



Interventi tempestivi.

Entro 48 ore dalla chiamata i nostri tecnici intervengono o concordano con voi un appuntamento per la riparazione del vostro grande elettrodomestico.


Pezzi di ricambio ed interventi garantiti 24 mesi.

I nostri servizi assistenza autorizzati utilizzano solo ed esclusivamente parti di ricambio originali e reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'apparecchio. Possono inoltre fornirvi accessori e prodotti per la pulizia degli elettrodomestici Siemens.



Listino prezzi unico e trasparente.

Prezzi dei componenti e preventivi trasparenti, soprattutto validi per tutto il territorio nazionale.

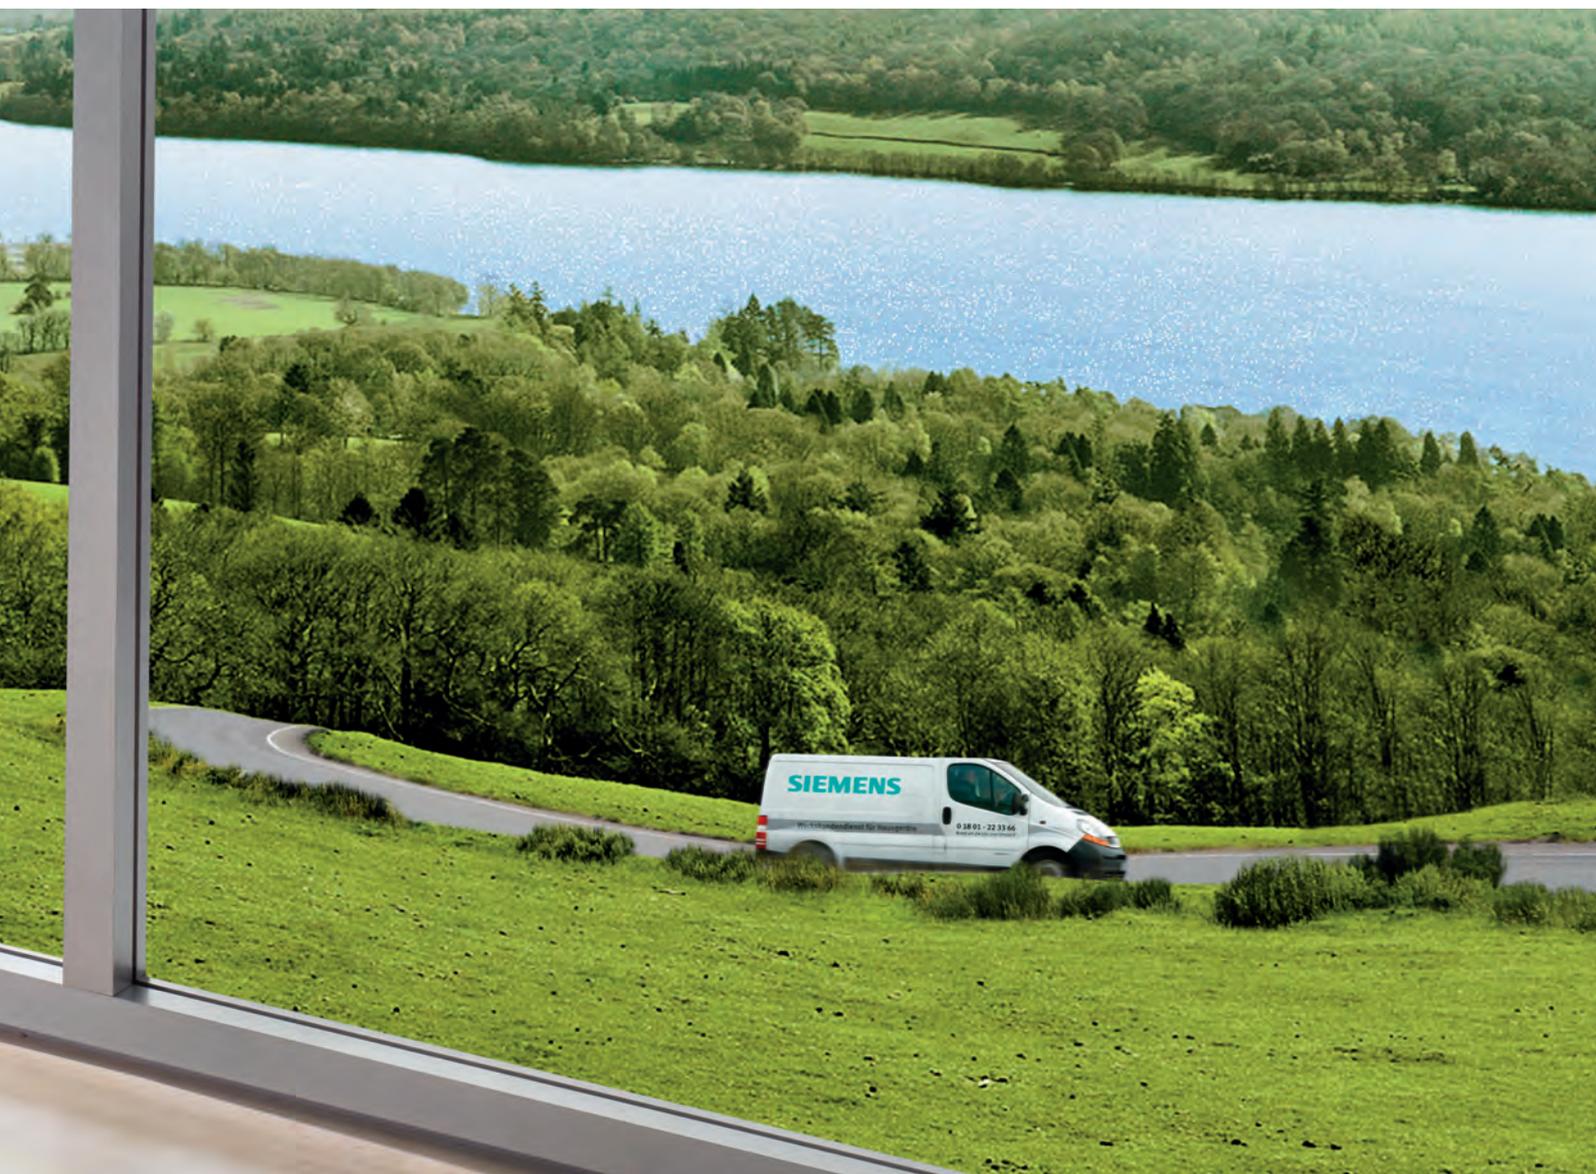

3 ANNI ASSISTENZA

3 anni di assistenza su tutti i grandi elettrodomestici.

Una rete di **232 centri assistenza** preparati ed efficienti è a vostra disposizione per supportarvi anche dopo l'acquisto.

Per conoscere il centro autorizzato più vicino basta collegarsi al sito **www.siemens-home.com/it** oppure telefonare al **numero verde 800-018346**.

Tutti i grandi elettrodomestici Siemens sono coperti da 2 anni di garanzia diretta e un anno di assistenza supplementare.

Per tutti i dettagli ed ogni eventuale aggiornamento sull'assistenza visitate il sito **www.siemens-home.com/it** nella sezione Assistenza Clienti.

Elettrodomestici Siemens
n° verde 800-018346
www.siemens-home.com/it

Tutti i prodotti Siemens sono coperti da 2 anni di garanzia diretta e un anno di assistenza supplementare.

BSH Elettrodomestici S.p.A. Via M. Nizzoli 1, 20147 Milano, Italia.
Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. Ci riserviamo di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.



Ingresso elettrodomestici normali e da incasso - manufatti in acciaio inox
20053 Muggiò (Mi) - via Indipendenza 1 - Tel 039.793424 r.a. - Fax 039.793234 - Email: info@erele.it

