

The image features a Siemens logo in the top left corner. The background is a kitchen scene with a white countertop and a dark backsplash. A Siemens gas cooktop is installed in the countertop, with one burner lit, showing a blue flame. To the left of the cooktop, a Siemens oven is visible, with its control panel and door. The overall lighting is warm and focused on the cooktop.

SIEMENS

Nove step, per cucinare a un livello superiore.

Nuovi piani cottura a gas Siemens con tecnologia stepFlame:
per controllare la fiamma con la massima precisione.

siemens-home.com/it

Siemens. The future moving in.

Nove step per raggiungere un livello superiore.

Nuovi piani cottura a gas Siemens con tecnologia stepFlame.

Una creatività senza limiti.

È possibile grazie ai piani cottura a gas Siemens. Con la tecnologia stepFlame, i nuovi piani cottura a gas Siemens garantiscono una precisione rivoluzionaria che vi porta risultati perfetti senza dover controllare continuamente l'altezza della fiamma. Scatenate la creatività in cucina e lasciatevi ispirare giorno dopo giorno. Pretendendo di più, troverete prestazioni senza compromessi.

Tecnologia stepFlame.

Non sarà necessario controllare l'altezza della fiamma per ottenere una temperatura corretta. Oggi cucinare è più semplice perché è possibile regolare esattamente il livello della fiamma in nove step per avere la massima precisione e un controllo unico. Con la nuova tecnologia stepFlame, l'innovazione è all'avanguardia per controllare la fiamma con precisione. Per piatti succulenti e ospiti soddisfatti.







Provate la differenza in nove step, per una vita fuori dal comune.

Una vera rivoluzione nel mondo delle cucine a gas: grazie alla tecnologia stepFlame, potrete regolare la fiamma dei nuovi piani cottura Siemens con nove precisissimi step.

Creatività ai fornelli, senza pensieri.

Cucinare può diventare un'impresa semplice, anche per chi non è un maestro dei fornelli. I nuovi piani cottura Siemens con tecnologia stepFlame infatti offrono un'incredibile precisione, che vi permette di raggiungere i risultati desiderati senza dover costantemente pensare a regolare la fiamma.

E questo, altro non è che il primo passo verso l'autentica pace dei sensi in cucina. Solo così, senza dovervi preoccupare troppo delle questioni tecniche, potrete sviluppare la vera creatività, quella che vi permetterà di cucinare al top. Perché a questo, servono i piani cottura Siemens: a regalarvi una vita fuori dal comune.

Ora, con nove diverse intensità di fiamma.

Dite addio al dover continuamente controllare la fiamma. Dite addio al dover continuamente sperare di aver impostato l'intensità di fiamma corretta.

Da oggi, potrete raggiungere esattamente la temperatura desiderata, in maniera costante nel tempo.

Facile da utilizzare, tanto quanto lo è descriverla. Questa, è la tecnologia stepFlame: un'innovazione straordinaria per controllare la fiamma con la massima precisione. I vostri piatti saranno squisiti e i vostri ospiti deliziati. Per maggiori informazioni sulla tecnologia stepFlame e sulla gamma di piani cottura a gas Siemens visitate www.siemens-home.com/stepFlame.



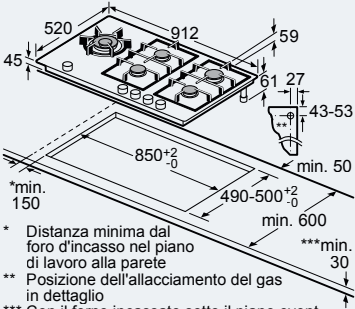
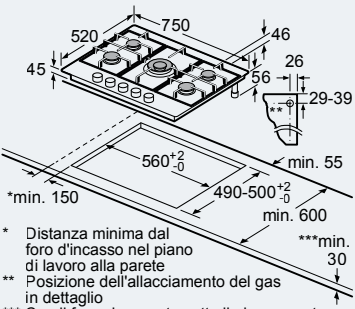
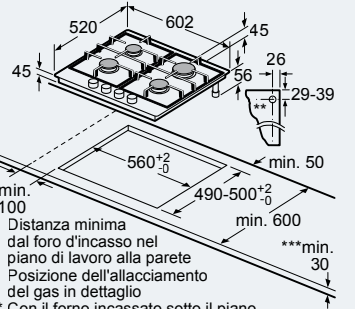
Deliziate i vostri occhi, come fossero il vostro palato.

I nuovi piani cottura a gas Siemens, dotati di un'innovativa tecnologia, sono stati appositamente studiati per soddisfare, oltre al vostro senso della creatività culinaria, anche e soprattutto il vostro senso estetico grazie a un design moderno e d'eccezione: un design capace di far risaltare i fuochi e le bellissime griglie in ghisa, rendendole allo stesso tempo parte integrante del piano cottura.

Fuochi dualWork: più possibilità, più soddisfazione in cucina.

Per un'ulteriore flessibilità in cucina, i fuochi dualWork, con doppia emissione di fiamma, centrale o periferica, moltiplicano le vostre possibilità ai fornelli, e vi permettono sia di riscaldare una pietanza già pronta, sia di cucinare un intero pasto a più portate. E con il loro spettro di azione ingrandito e potenziato, otterrete sempre il risultato desiderato.



ER9A6SD70	ER7A6RD70	ER6A6PD70
		
Piano cottura a gas 90 cm Vetroceramica nero	Piano cottura a gas 75 cm Vetroceramica nero	Piano cottura a gas 60 cm Vetroceramica nero
EAN: 4242003742846 € 1.680,00	EAN: 4242003742808 € 1.390,00	EAN: 4242003742754 € 1.090,00
 	 	 
Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo • 5 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 6 kW con dualControl 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli gas liquido inclusi (28-30 / 37mbar) • Assorbimento massimo gas: 13.7 kW	Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo • 5 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 4,2 kW con dualControl 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli gas liquido inclusi (28-30 / 37mbar) • Assorbimento massimo gas: 11.9 kW	Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo • 4 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mbar) • Ugelli gas liquido inclusi (28-30 / 37mbar) • Assorbimento massimo gas: 7.7 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 912 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 850-852 x 490-502 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 750 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 490-502 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 602 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 490-502 mm
Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm	Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm	Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm

EP9A6QB90



Piano cottura a gas 90 cm
Vetro temperato nero

EAN: 4242003674673 € 1.020,00



EP7A6SB20

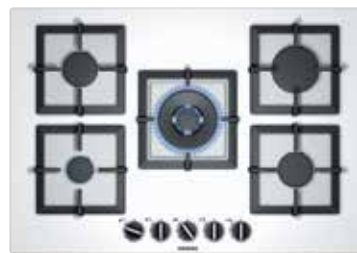


Piano cottura a gas 75 cm
Vetro temperato nero

EAN: 4242003690512 € 910,00



EP7A2QB20



Piano cottura a gas 75 cm
Vetro temperato bianco


EAN: 4242003751787 € 890,00



Informazioni generali:

- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- 5 bruciatori a gas di cui:
 - 1 bruciatore turboWok da 4 kW
 - 1 fuoco rapido
 - 2 fuochi standard
 - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglia d'appoggio singole in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
- Assorbimento massimo gas: 11.5 kW


Montaggio a filo



Informazioni generali:

- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- 5 bruciatori a gas di cui:
 - 1 bruciatore turboWok da 4 kW
 - 1 fuoco rapido
 - 2 fuochi standard
 - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio singole in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
- Assorbimento massimo gas: 11.5 kW


Montaggio a filo



Informazioni generali:

- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- 5 bruciatori a gas di cui:
 - 1 bruciatore turboWok da 4 kW
 - 1 fuoco rapido
 - 2 fuochi standard
 - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio singole in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
- Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

Montaggio a filo



Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 915 x 520 mm
Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 850-852 x 490-502 mm

Montaggio in appoggio



- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Misure in mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm
Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 610-612 x 480-492 mm

Montaggio in appoggio

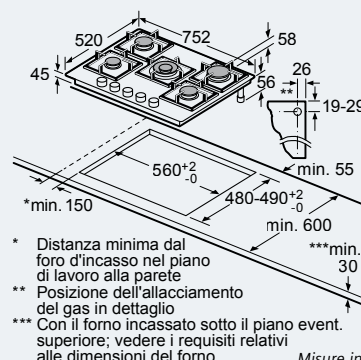


- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Misure in mm




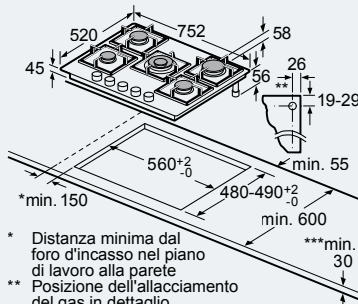
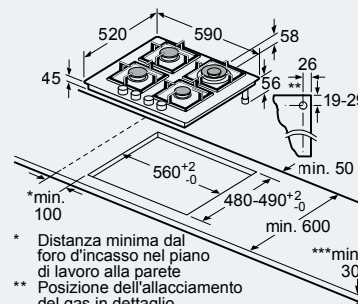
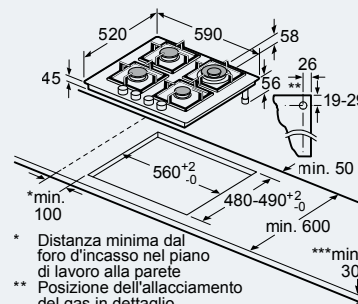
Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm
Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Montaggio in appoggio



- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Misure in mm

EP7A6QB20	EP6A2HB20	EP6A6HB20
 Piano cottura a gas 75 cm Vetro temperato nero EAN: 4242003742525 € 890,00 75 cm Larghezza 9 1 StopFlame Technology	 Piano cottura a gas 60 cm Vetro temperato bianco EAN: 4242003751770 € 820,00 60 cm Larghezza 9 1 StopFlame Technology	 Piano cottura a gas 60 cm Vetro temperato nero EAN: 4242003742389 € 820,00 60 cm Larghezza 9 1 StopFlame Technology
Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro • Assorbimento massimo gas: 11.5 kW Montaggio a filo 	Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 4 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 3,5 kW 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro • Assorbimento massimo gas: 8 kW Montaggio a filo 	Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 4 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 3,5 kW 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro • Assorbimento massimo gas: 8 kW Montaggio a filo 
Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm	Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm	Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm

EP6A6PB20



Piano cottura a gas 60 cm
Vetro temperato nero

EAN: 4242003742440

€ 780,00



EN6B6PB80




Piano cottura a gas 60 cm
Vetro temperato nero

EAN: 4242003768440

€ 650,00


Informazioni generali:

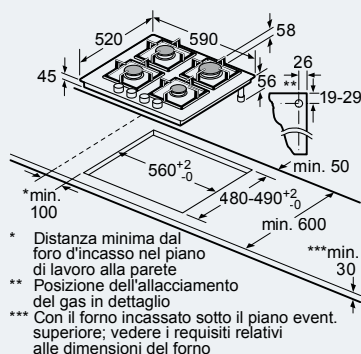
- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido
 - 2 fuochi standard
 - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio singole in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
- Assorbimento massimo gas: 7.5 kW

Montaggio a filo

Informazioni generali:

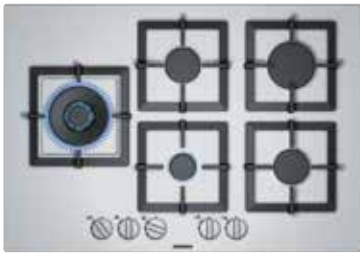
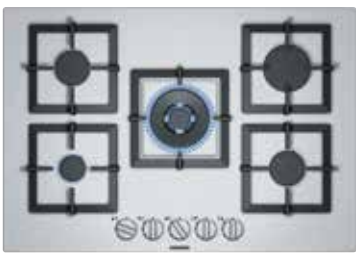

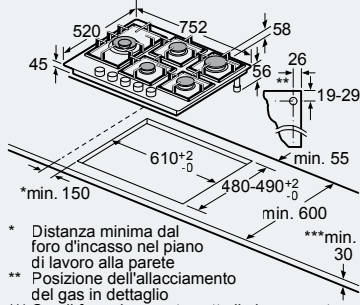
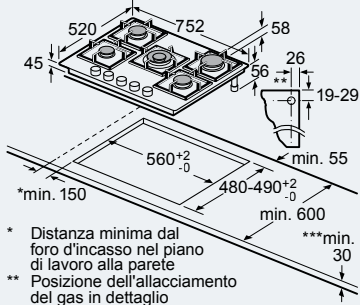
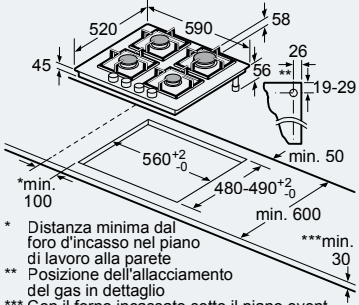
- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido
 - 2 fuochi standard
 - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Assorbimento massimo gas: 7.5 kW

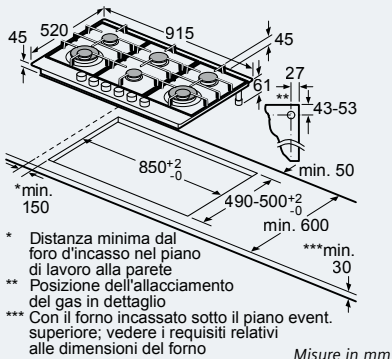
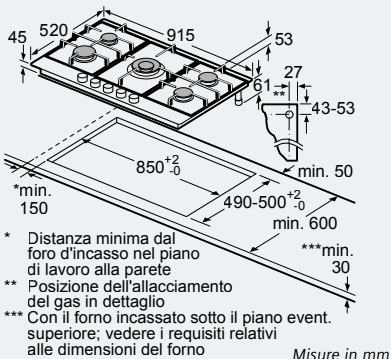
Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm
Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

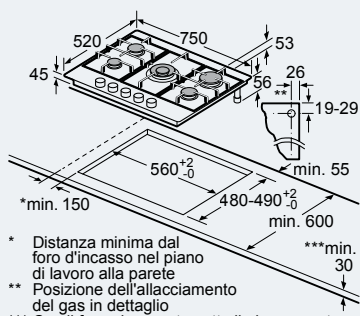
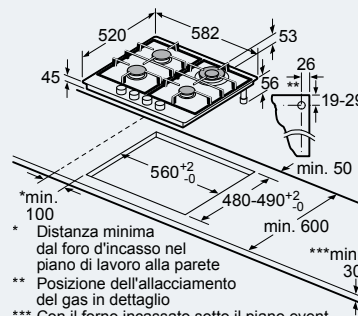
Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm
Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm


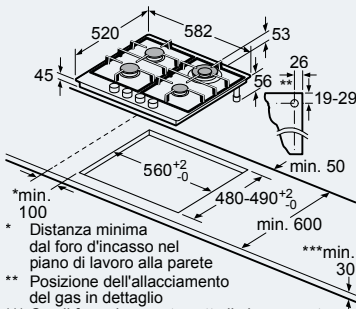
Montaggio in appoggio


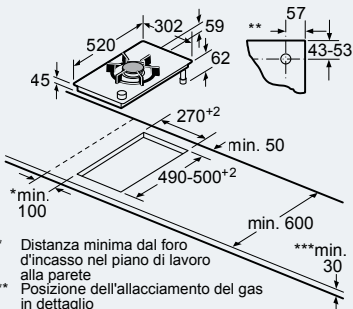
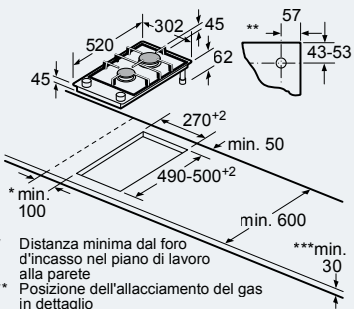
Misure in mm

EL7A5SB21	EL7A5QB21	EL6A5PB21
		
Piano cottura a gas 75 cm Acciaio premium inox	Piano cottura a gas 75 cm Acciaio premium inox	Piano cottura a gas 60 cm Acciaio premium inox
EAN: 4242003768938 € 930,00	EAN: 4242003768907 € 910,00	EAN: 4242003768891 € 800,00
 	 	 
Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Assorbimento massimo gas: 11.5 kW	Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Assorbimento massimo gas: 11.5 kW	Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 4 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Assorbimento massimo gas: 7.5 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 610-612 x 480-492 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm	Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm	Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm

EC9A5TB90	EC9A5RB90	EC7A5SB90
		
Piano cottura a gas 90 cm Acciaio inox	Piano cottura a gas 90 cm Acciaio inox	Piano cottura a gas 75 cm Acciaio inox
EAN: 4242003742266 € 850,00	EAN: 4242003742204 € 790,00	EAN: 4242003742167 € 650,00
		
Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 6 bruciatori a gas di cui: 2 bruciatori turboWok da 5 kW con dualControl 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Assorbimento massimo gas: 17.5 kW	Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 5 kW con dualControl 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Assorbimento massimo gas: 12.5 kW	Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 5 kW con dualControl 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Assorbimento massimo gas: 12.5 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 915 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 850-852 x 490-502 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 915 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 850-852 x 490-502 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 750 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm	Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm	Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm

EC7A5QB90	EC7A5QB80	EC6A5HC90
		
Piano cottura a gas 75 cm Acciaio inox	Piano cottura a gas 75 cm Acciaio inox	Piano cottura a gas 60 cm Acciaio inox
EAN: 4242003742112 € 630,00	EAN: 4242003742105 € 580,00	EAN: 4242003742006 € 570,00
 	 	 
Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Assorbimento massimo gas: 11.5 kW	Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 5 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in acciaio smaltato • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Assorbimento massimo gas: 11.5 kW	Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 4 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 3,5 kW 1 fuoco rapido 1 fuoco standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Assorbimento massimo gas: 8 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 750 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 750 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 582 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm		Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm

EC6A5IB90	EG6B5HB60	EG6B5PB60
 Piano cottura a gas 60 cm Acciaio inox EAN: 4242003742020 € 580,00 60 cm  Larghezza	 Piano cottura a gas 60 cm Acciaio inox EAN: 4242003768358 € 450,00 60 cm  Larghezza	 Piano cottura a gas 60 cm Acciaio inox EAN: 4242003768389 € 410,00 60 cm  Larghezza
Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • 4 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore turboWok da 4 kW 1 fuoco rapido 1 fuoco standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Assorbimento massimo gas: 9.75 kW	Informazioni generali: • 4 bruciatori a gas di cui: 1 bruciatore Wok da 3,3 kW 1 fuoco rapido 1 fuoco standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio con finiture in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Assorbimento massimo gas: 8 kW	Informazioni generali: • 4 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido 2 fuochi standard 1 fuoco ausiliario • Termosicurezza • Griglie d'appoggio con finiture in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Assorbimento massimo gas: 7.5 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 582 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 582 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 582 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Montaggio in appoggio  *min. 100 * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm		

ER3A6AD70	ER3A6BD70
 Piano cottura a gas 30 cm Vetroceramica nero EAN: 4242003742631 € 870,00 30 cm Larghezza  StepFlame Technology	 Piano cottura a gas 30 cm Ceramica nera EAN: 4242003742693 € 820,00 30 cm Larghezza  StepFlame Technology
Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo • 1 bruciatore turboWok da 6kW con dualControl • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Assorbimento massimo gas: 6 kW	Informazioni generali: • StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza • Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo • 2 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco rapido 1 fuoco standard • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Accensione a 1 sola mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Assorbimento massimo gas: 4.7 kW
Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 302 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 270 x 490-500 mm	Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 302 x 520 mm Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 270 x 490-500 mm
Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm	Montaggio in appoggio  * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno Misure in mm



CODICE MODELLO	ER9A6SD70	ER7A6RD70	ER6A6PD70	EP9A6QB90
Colore	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	nero
Codice EAN	4242003742846	4242003742808	4242003742754	4242003674673
INFORMAZIONI GENERALI				
Peso netto (kg)	18,0	15,0	11,0	21,0
Numero di bruciatori a gas	5	5	4	5
Materiale griglie	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	150	100	100	150
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
POTENZE ZONE COTTURA (MIN-MAX)				
1° elemento riscaldante	0.3-6	0.4-1.9	0.4-1.9	0.33-1
2° elemento riscaldante	-	0.4-1.9	0.3-1.1	0.35-1.75
3° elemento riscaldante	-	0.18-4.2	0.6-2.8	1.55-4
4° elemento riscaldante	0.6-2.8	0.6-2.8	0.4-1.9	0.5-3
5° elemento riscaldante	0.4-1.9	0.3-1.1	-	0.35-1.75
6° elemento riscaldante	0.4-1.9	-	-	-
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
Dati nominali collegamento gas (W)	13700	11900	7700	11500
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione	CE	CE	CE	CE

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

EP7A6SB20	EP7A2QB20	EP7A6QB20	EP6A2HB20	EP6A6HB20	EP6A6PB20	EN6B6PB80	EL7A5SB21
nero	bianco	nero	bianco	nero	nero	nero	acciaio inox
4242003690512	4242003751787	4242003742525	4242003751770	4242003742389	4242003742440	4242003768440	4242003768938
18,0	18,0	18,0	14,0	14,0	16,0	12,0	16,0
5	5	5	4	4	4	4	5
griglie singole in ghisa	griglie singole in ghisa	griglie singole in ghisa	griglie singole in ghisa	griglie singole in ghisa	griglie singole in ghisa	griglie in acciaio smaltato	griglie singola in ghisa
100	100	100	100	100	100	100	100
senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
1.55-4	0.33-1	0.33-1	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	1.55-4
-	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	-
-	1.55-4	1.55-4	1.55-3.5	1.55-3.5	0.5-3	0.5-3	-
0.5-3	0.5-3	0.5-3	0.33-1	0.33-1	0.33-1	0.33-1	0.5-3
0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	-	-	-	-	0.35-1.75
0.33-1	-	-	-	-	-	-	0.33-1
11500	11500	11500	8000	8000	7500	7500	11500
50; 60	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

CODICE MODELLO	EL7A5QB21	EL6A5PB21	EC9A5TB90	EC9A5RB90	EC7A5SB90
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Codice EAN	4242003768907	4242003768891	4242003742266	4242003742204	4242003742167
INFORMAZIONI GENERALI					
Peso netto (kg)	16,0	14,0	19,0	15,0	15,0
Numero di bruciatori a gas	5	4	6	5	5
Materiale griglie	griglie singola in ghisa	griglie singola in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100	100	150	150	100
Tipo di spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
POTENZE ZONE COTTURA (MIN-MAX)					
1° elemento riscaldante	0.33-1	0.35-1.75	0.3-5	0.33-1	0.3-5
2° elemento riscaldante	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	-
3° elemento riscaldante	1.55-4	0.5-3	-	0.3-5	-
4° elemento riscaldante	0.5-3	0.33-1	0.5-3	0.5-3	0.5-3
5° elemento riscaldante	0.35-1.75	-	0.3-5	0.35-1.75	0.35-1.75
6° elemento riscaldante	-	-	0.33-1	-	0.33-1
COLLEGAMENTI ELETTRICI					
Dati nominali collegamento gas (W)	11500	7500	17500	12500	12500
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione	CE	CE	CE	CE	CE

* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

EC7A5QB90	EC7A5QB80	EC6A5HC90	EC6A5IB90	EG6B5HB60	EG6B5PB60	ER3A6AD70	ER3A6BD70
acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero
4242003742112	4242003742105	4242003742006	4242003742020	4242003768358	4242003768389	4242003742631	4242003742693
15,0	12,0	11,0	18,0	8,0	8,0	8,0	6,0
5	5	4	4	4	4	1	2
griglie in ghisa	griglie in acciaio smaltato	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie con finitura in ghisa	griglie con finitura in ghisa	griglia in ghisa	griglia in ghisa
100	100	100	100	100	100	100	100
senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina	senza spina
termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
0.33-1	0.33-1	0.35-1.75	1.55-4	0.35-1.75	0.35-1.75	0.3-6	0.4-1.9
0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	-	0.35-1.75	0.35-1.75	-	-
1.55-4	1.55-4	1.55-3.5	-	1.55-3.3	0.5-3	-	-
0.5-3	0.5-3	0.33-1	0.5-3	0.33-1	0.33-1	-	-
0.35-1.75	0.35-1.75	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0.33-1	-	-	-	-
11500	11500	8000	9750	8000	7500	6000	4700
60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Elettrodomestici Siemens
n° verde 800-018346
www.siemens-home.com/it

Tutti i prodotti Siemens sono coperti da 2 anni di garanzia diretta e un anno di assistenza supplementare.



Ingrosso elettrodomestici normali e da incasso - manufatti in acciaio inox
20053 Muggiò (Mi)- via Indipendenza 1 - Tel 039.793424 r.a. - Fax 039.793234 - Email: info@ere.it



BSH Elettrodomestici S.p.A. Via M. Nizzoli 1, 20147 Milano, Italia.
Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. Ci riserviamo di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione.

Seguiteci su

